




## Scheren-Handgabelhubwagen



### AMX 10 / 10e

Hubhöhe: 714 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e

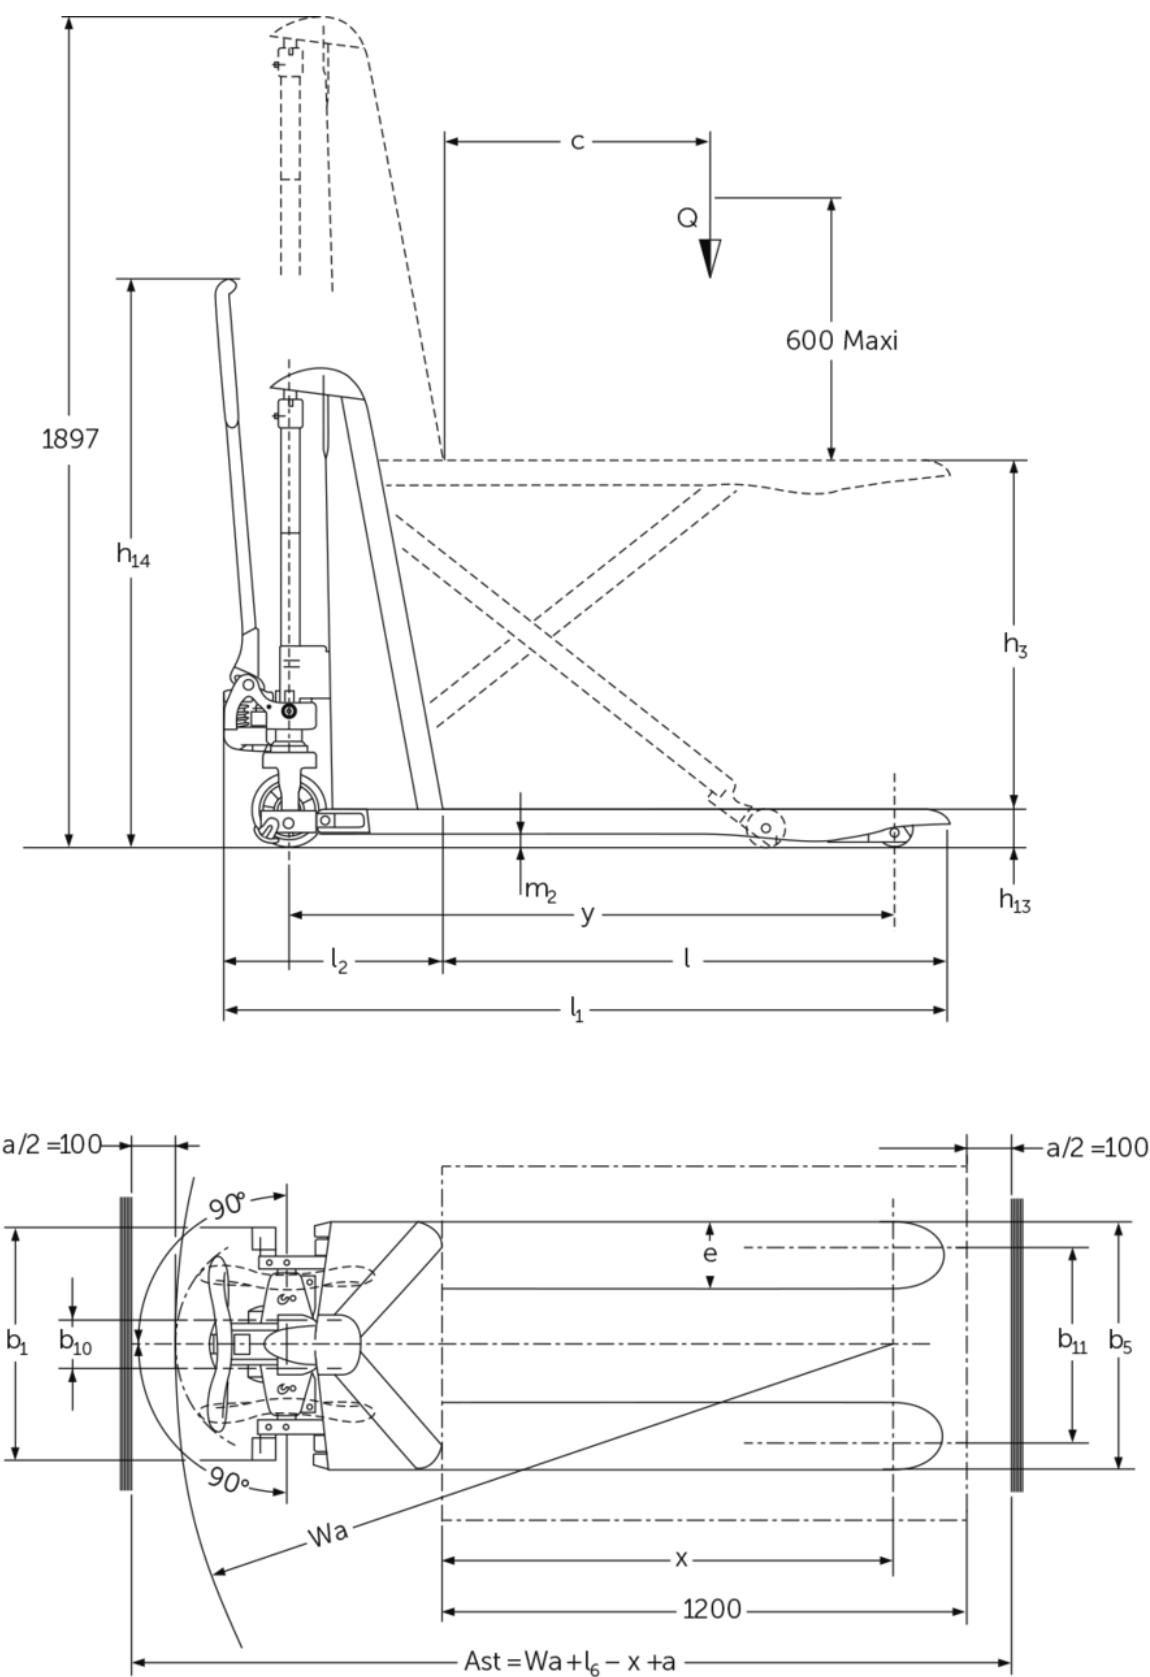

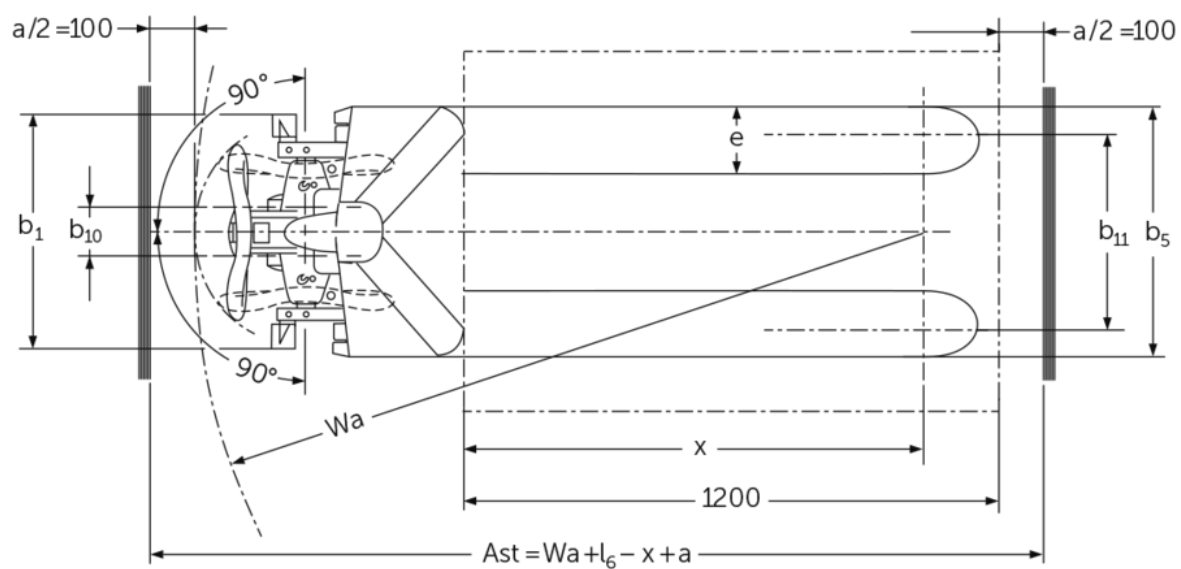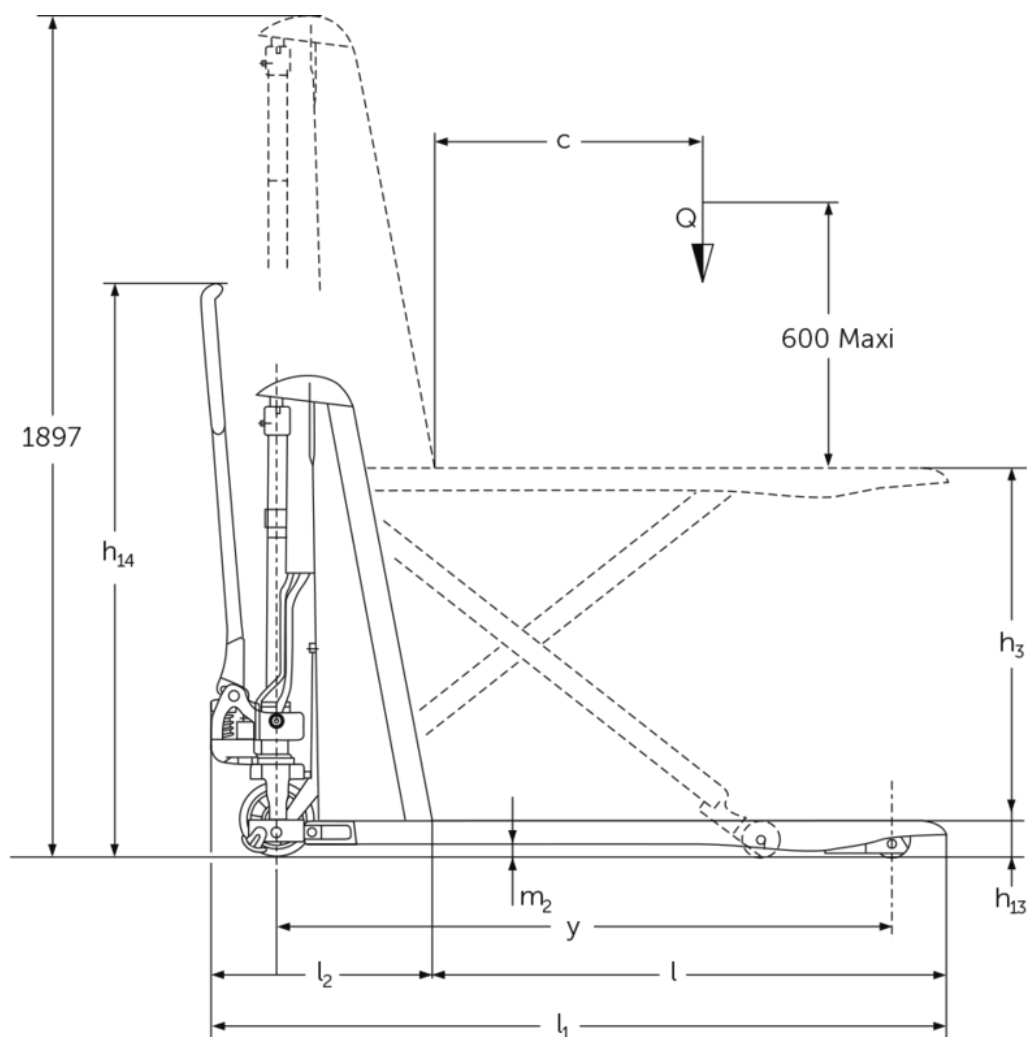

# VDI-Tabelle

|                  |        |                                              |           |                 |            |      |      |      |                 |            |      |
|------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|-----------------|------------|------|
| Kennzeichen      | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |           | andere (OEM)    |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |           | AMX 10e         |            |      |      |      | AMX 10          |            |      |
|                  | 1.3    | Antrieb                                      |           | Elektro         | Manuell    |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 1.4    | Bedienung                                    |           | Manuell         |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 1.5    | Tragfähigkeit/Last                           | Q kg      | 1000            |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 1.6    | Lastschwerpunktabstand                       | c mm      | 600             |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 1.9    | Radstand                                     | y mm      | 1383            | -          |      |      |      | 1383            | -          |      |
| Gewichte         | 2.1    | Eigengewicht                                 | kg        | 195             |            |      |      |      | 157             |            |      |
|                  | 2.2    | Achslast mit Last vorn/hinten                | kg        | 443 / 752       | - / -      |      |      |      | 406 / 751       | - / -      |      |
|                  | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | kg        | 136 / 59        | - / -      |      |      |      | 101 / 56        | - / -      |      |
| Räder/Fahrwerk   | 3.1    | Bereifung                                    |           | C-GN            | N-GN       | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV            | C-GN       | N-GN |
|                  | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |           | Ø 170 x 50      | -          |      |      |      | Ø 170 x 50      | -          |      |
|                  | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |           | Ø 82 x 62       | -          |      |      |      | Ø 82 x 62       | -          |      |
|                  | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |           | 2/2             | -          |      |      |      | 2/2             | -          |      |
|                  | 3.6    | Spurweite, vorn                              | b10 mm    | 109             | -          |      |      |      | 109             | -          |      |
|                  | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 mm    | 440             | -          |      |      |      | 440             | -          |      |
| Grundabmessungen | 4.4    | Hub (h3)                                     | h3 mm     | 714             |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 4.5    | Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)              | h4 mm     | 1897            | -          |      |      |      | 1897            | -          |      |
|                  | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm    | 1299            | -          |      |      |      | 1299            | -          |      |
|                  | 4.15   | Höhe gesenkt                                 | h13 mm    | 86              |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm     | 1650            |            |      |      |      |                 |            |      |
|                  | 4.20   | Länge einschließlich Gabelrücken             | l2 mm     | 500             | -          |      |      |      | 500             | -          |      |
|                  | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm     | 560             |            |      | 680  |      |                 | 560        |      |
|                  | 4.22   | Gabelzinkenmaße                              | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |      |      | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 |      |
|                  | 4.25   | Gabelaußenabstand                            | b5 mm     | 560             |            |      | 680  |      |                 | 560        |      |
|                  | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm     | 30              | -          |      |      |      | 30              | -          |      |
|                  | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)   | Ast mm    | 2005            | -          |      |      |      | 2005            | -          |      |
|                  | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm     | -               |            |      |      |      | 1635            | -          |      |
| Leistungsdaten   | 5.3    | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last            | m/s       | 0,13 / 0,05     | - / -      |      |      |      | 0,11 / 0,04     | - / -      |      |

|                    |     |                                |        |         |   |   |
|--------------------|-----|--------------------------------|--------|---------|---|---|
| E-Motor/Elektronik | 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3      | kW     | 0,5     |   | - |
|                    | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 12 / 70 |   | - |
|                    | 6.5 | Batteriegewicht                | kg     | 24      | - |   |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

|                                                                                                                                                                                                      |        |                              |       |    |              |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|----|--------------|------|------|------|
| Kennzeichen                                                                                                                                                                                          | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung) |       |    | andere (OEM) |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.2    | Typzeichen des Herstellers   |       |    | AMX 10       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.3    | Antrieb                      |       |    | Manuell      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.4    | Bedienung                    |       |    | Manuell      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.5    | Tragfähigkeit/Last           | Q     | kg | 1000         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 1.6    | Lastschwerpunktabstand       | c     | mm | 600          |      |      |      |
| Gewichte                                                                                                                                                                                             | 2.1    | Eigengewicht                 |       | kg | 157          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      |        |                              |       |    |              |      |      |      |
| Räder/Fahrwerk                                                                                                                                                                                       | 3.1    | Bereifung                    |       |    | V-GV         | N-GN | C-GN | V-GV |
|                                                                                                                                                                                                      |        |                              |       |    |              |      |      |      |
| Grundabmessungen                                                                                                                                                                                     | 4.4    | Hub (h3)                     | h3    | mm | 714          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.15   | Höhe gesenkt                 | h13   | mm | 86           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.19   | Gesamtlänge                  | l1    | mm | 1650         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.21.1 | Gesamtbreite                 | b1    | mm | 560          | 680  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.22   | Gabelzinkenmaße              | s/e/l | mm | 150 x 1150   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.25   | Gabelaußenabstand            | b5    | mm | 560          | 680  |      |      |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |        |                              |       |    |              |      |      |      |

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**