



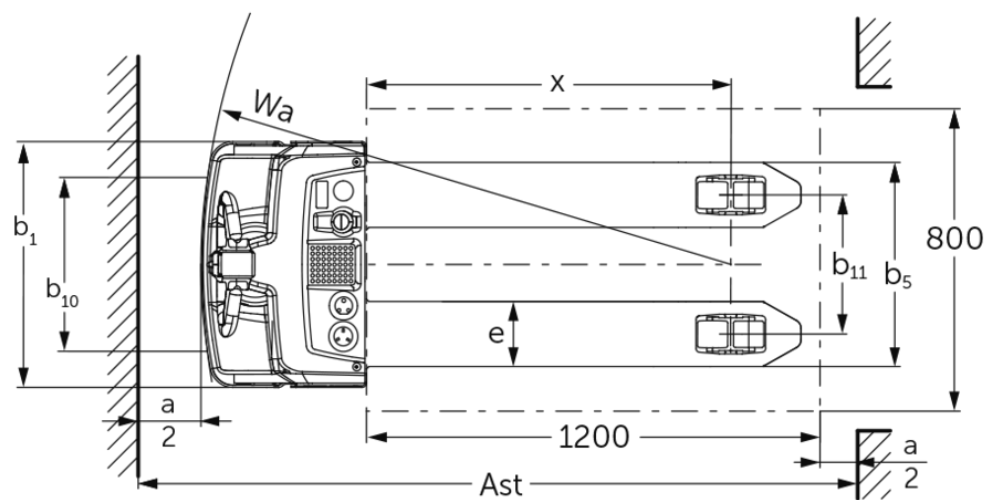

Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή **EJE M13 / M15**

ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1300-1500 kg

EJE M13 / M15

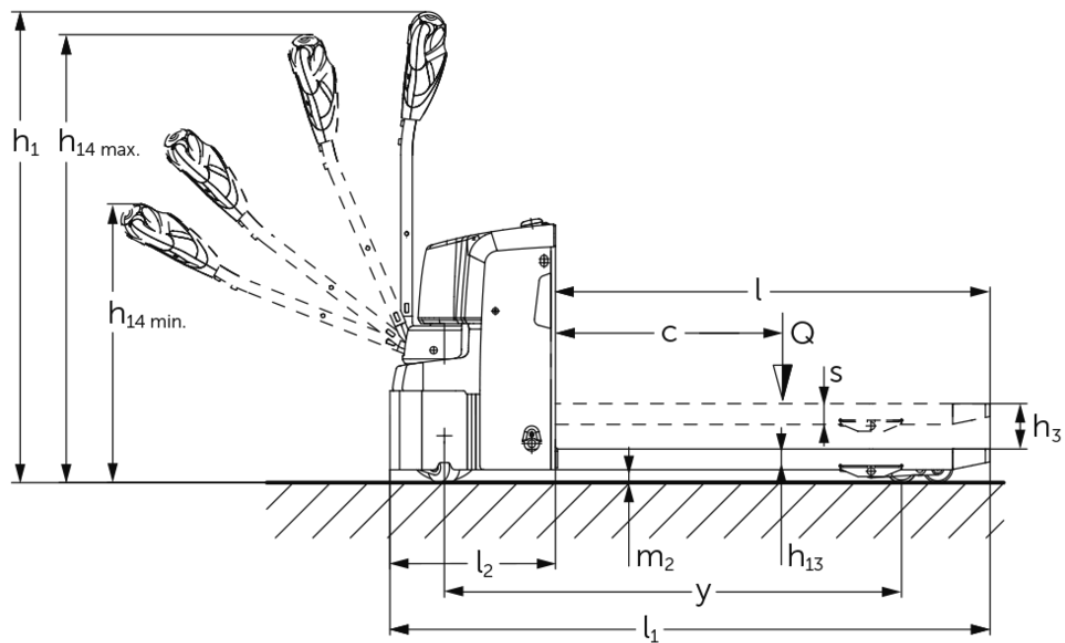

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		EJE M13 (540 x 1.150)
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		με πεζό χειριστή
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	1300
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	914
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1212
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	219
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	703 / 816
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	166 / 53
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		TRU/PU
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø210x70
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø80x70
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		2 x Ø80x40
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		1x+2/4
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	460
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	368
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	120
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	85
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1585
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	435
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	650
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	540
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	35
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1643
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1843
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1357
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	5 / 5
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	6 / 16
	5.10	Ποδόφρενο		ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 50
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	15
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0,32
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,16
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,1
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		κινητήρας BLDC χωρίς ψήκτρες
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	64

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ισοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Στην επιλογή silentDRIVE (δεν προσφέρεται για λειτουργία ζύγισης):

- Αρ. VDI 3.3: Τροχός φορτίου: Ø 85 x 32 mm.
- Αρ. VDI 4.22: Διαστάσεις περόνης: e = 150 mm.
- Αρ. VDI 4.25: Εξωτερική απόσταση περονών: b5 = 520 mm.
- Αρ. VDI 5.2: Ταχύτητα ανύψωσης με / χωρίς φορτίο: 0,034 / 0,04 m/s.
- Αρ. VDI 5.3: Ταχύτητα κατεβάσματος με / χωρίς φορτίο: 0,04 / 0,02 m/s.
- Αρ. VDI 6.2: Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς για S3: 0,8 kW.
- Αρ. VDI 10.7: Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053, σωλήνας οδηγού: 60 dB (A).

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**