



Under Pallet Carrier UPC **UPC P1-P6**

Altura de elevación: 27 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

UPC P1-P6

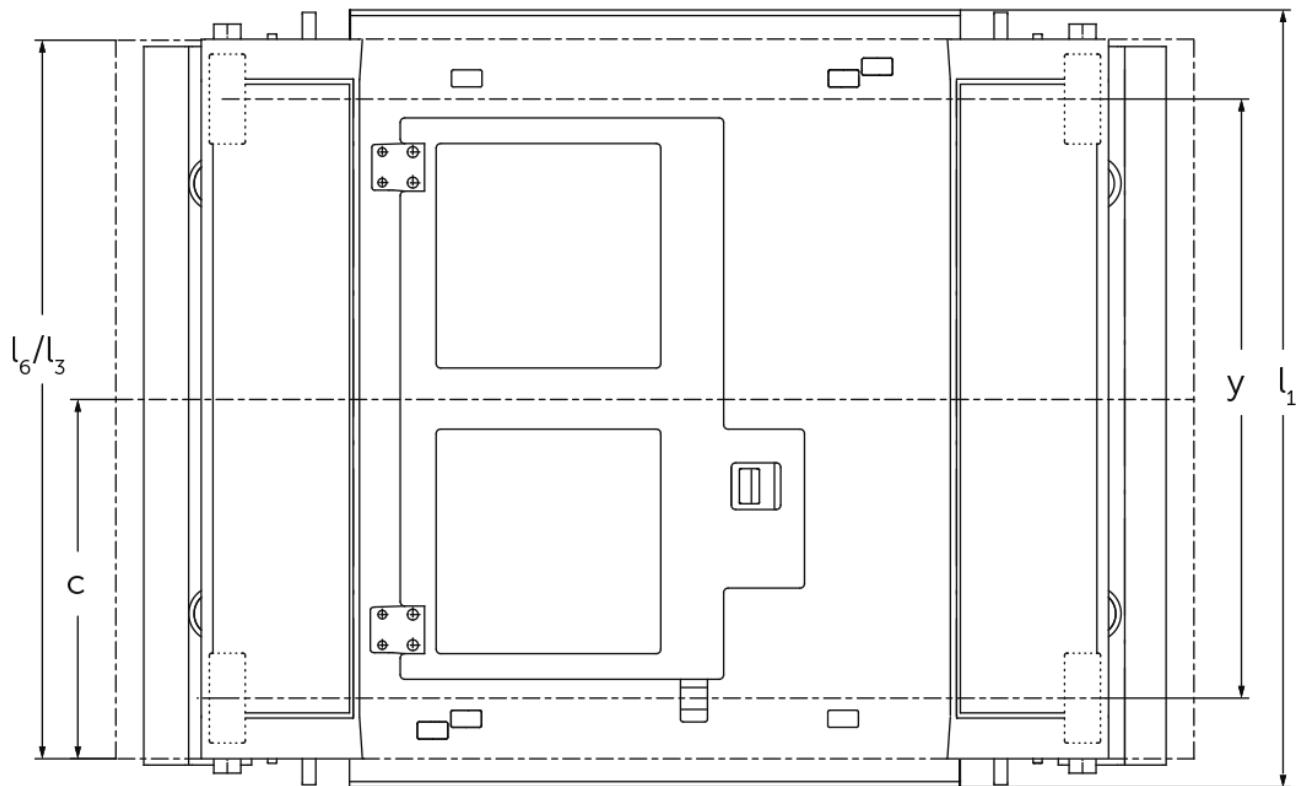
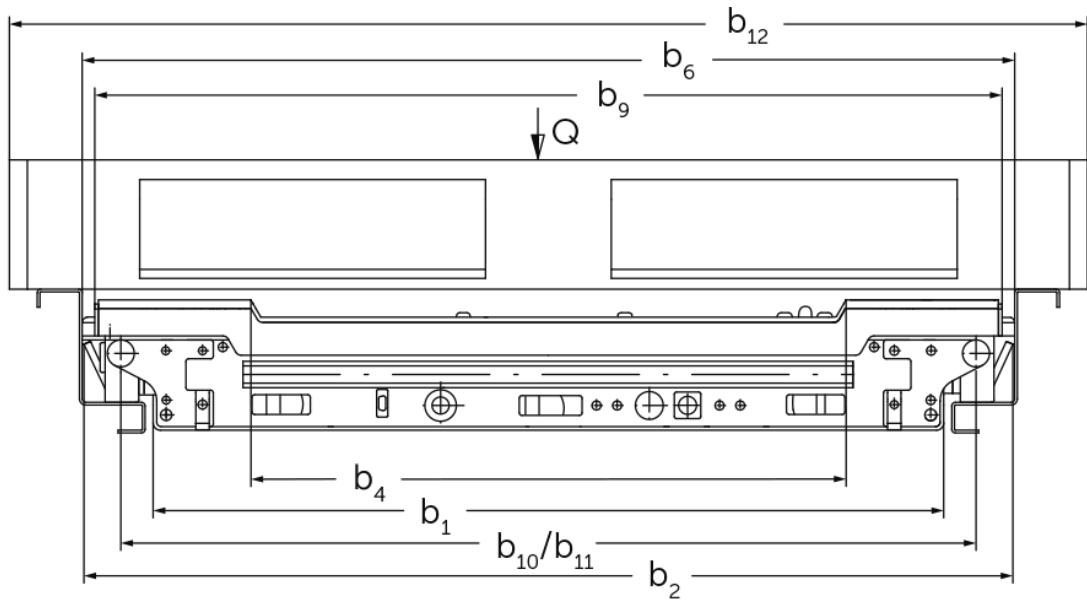


Tabla VDI

| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | Jungheinrich | | | | |
|------------------|--------|---|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | Eléctrico | | | | |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | Manual | | | | |
| | 1.4 | Manipulación | | | | | | |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q kg | 1500 | | | | |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 570 |
| Pesos | 1.9 | Distancia entre ejes | y mm | 665 | 842 | 1045 | 842 | 985 |
| | 2.1.1 | Peso propio (incl. batería) | kg | 195 | 208 | 212 | 208 | 225 |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | kg | 836 / 836 | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
| Ruedas / chasis | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | kg | 85 / 85 | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| | 3.1 | Bandajes | | Poliuretano (PU) | | | | |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | 100 x 40 | | | | |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | 100 x 40 | | | | |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | 2x / 2x | | | | |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 mm | 952 | | 782 | 952 | 842 |
| Medidas básicas | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 mm | 952 | | 782 | 952 | 842 |
| | 4.4 | Elevación (h3) | h3 mm | 27 | | | | |
| | 4.15 | Altura de horquillas bajadas | h13 mm | 145 | | | | |
| | 4.16 | Longitud de superficie de carga | l3 mm | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1140 |
| | 4.18 | Ancho de superficie de carga | b9 mm | 1010 | | 840 | 1010 | 900 |
| | 4.19 | Longitud total | l1 mm | 865 | 1065 | 1268 | 1065 | 1208 |
| | 4.21.1 | Ancho total | b1 mm | 890 | | 720 | 890 | 780 |
| | 4.21.2 | Ancho total | b2 mm | 1048 | | 878 | 1048 | 938 |
| | 4.26 | Ancho entre brazos porteadores/superficies de carga | b4 mm | 672 | | 475 | 672 | 548 |
| | 4.27 | Ancho sobre rodillos guía | b6 mm | 1048 | | 878 | 1048 | 938 |
| Prestaciones | 4.38.4 | Ancho de palet | mm | 1200 | | 1000 | 1200 | 1140 |
| | 4.38.5 | Longitud de palet | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1140 |
| | 5.1 | Velocidad de marcha con/sin carga | km/h | 2,9 / 3,6 | | | | |
| | 5.2 | Velocidad de elevación con/sin carga | m/s | 0,01 / 0,01 | | | | |
| | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,01 / 0,01 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1 | Motor de tracción, potencia S2 60 min | kW | 1,1 |
| | 6.2 | motor de elevación, potencia con S3 | kW | 0,48 |
| | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 24 / 61 |
| | 6.5 | Peso de la batería | kg | 48 |
| Otros | 10.7 Nivel de presión acústica según EN12053 | | dB (A) | 62 |
| | - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. | | | |

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.