




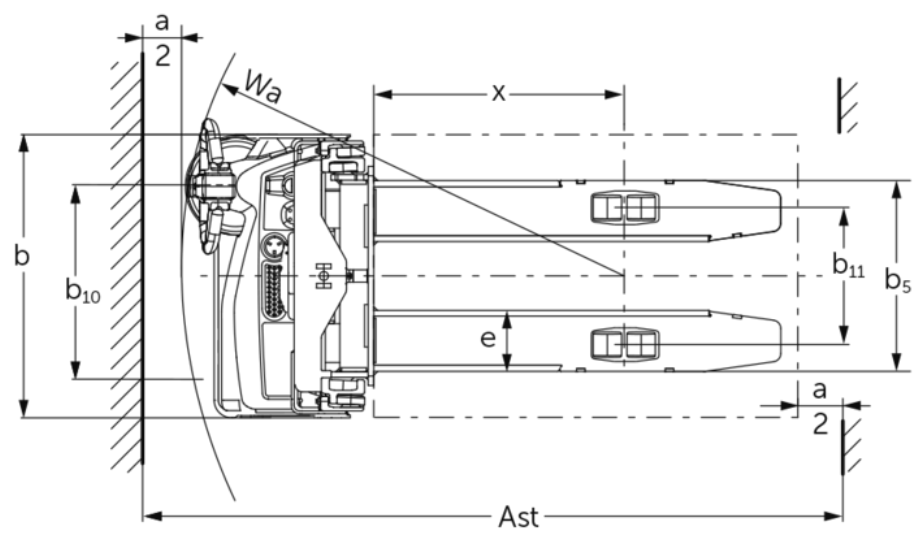


Sähkökäyttöinen pinontavaunu **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Nostokorkeus: 2300-3300 mm / Kantavuus: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

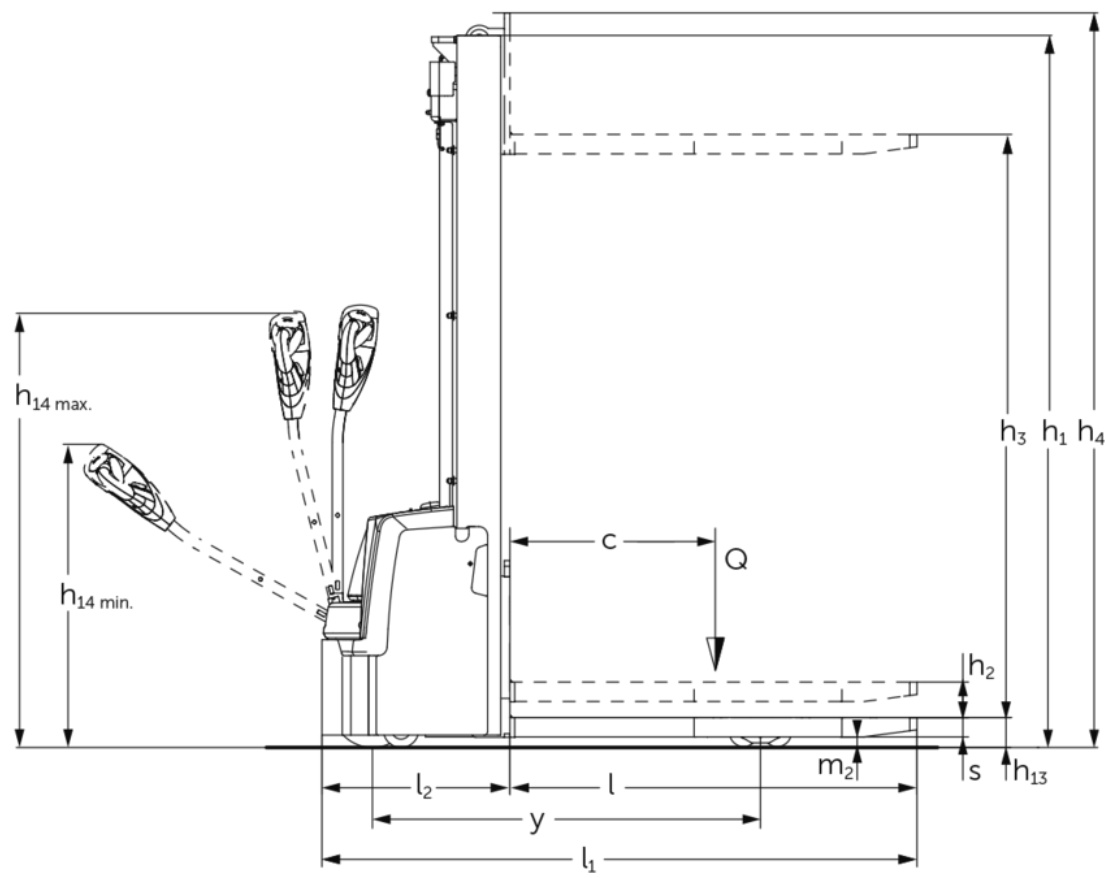

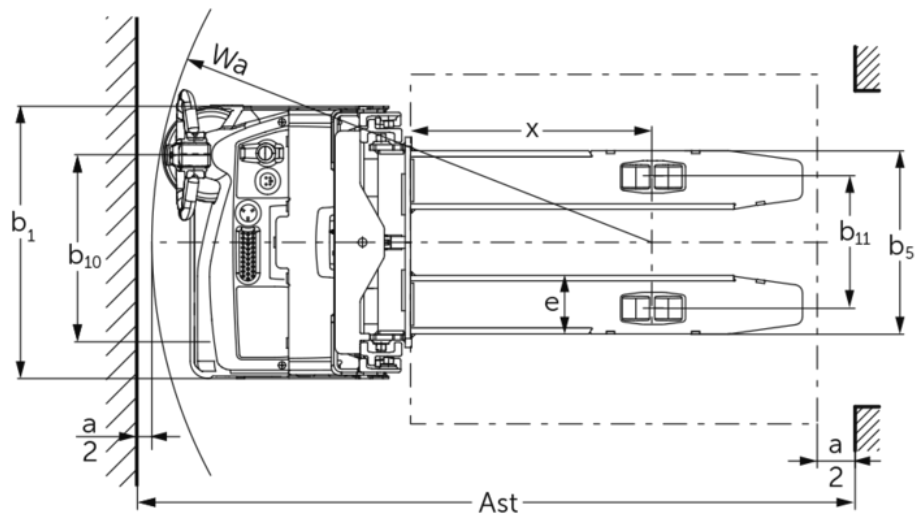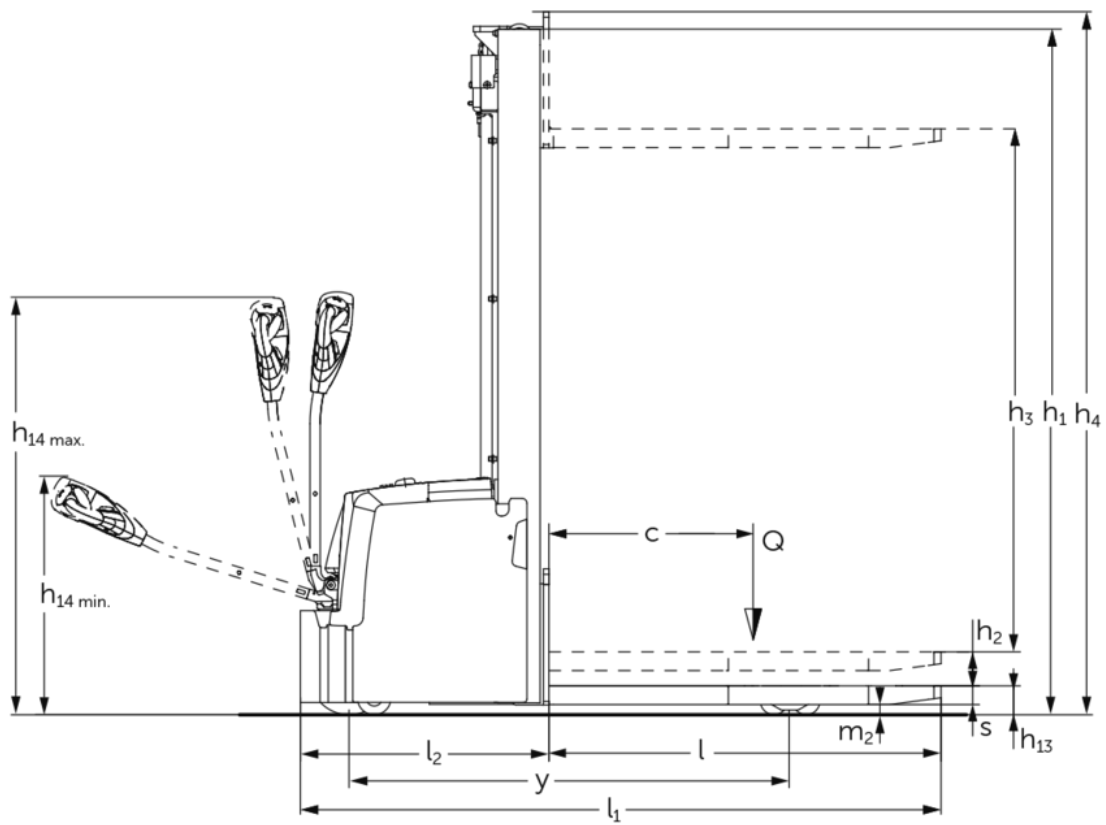

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö		Käyden ajettava	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1000	
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	710	
	1.9	Akseliväli	y mm	1098	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	551	578
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	468 / 1083	486 / 1092
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	405 / 146	423 / 155
Pyöriät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø210x70	
	3.3	Rengaskoko takana		Ø80x70	
	3.4	Lisäpyörät		Ø100x50	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1x+1/4	
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	550	
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	390	
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1 mm	1615	1915
	4.3	Vapaanosto (h2)	h2 mm	100	
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	2300	2900
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	2730	3330
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	800 / 1240	
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85	
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1685	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	535	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	800	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	540	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30	
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	2136	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2103	
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1270	
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	5 / 5	
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,15 / 0,13	
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	6 / 16	
	5.10	Ajojaru		sähkötoiminen	

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	1
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 50
	6.5	Akun paino	kg	15
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,54
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,47
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,3
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		BLDC: brushless direct current
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	63
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**