





Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu **EJE M13 / M15**

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

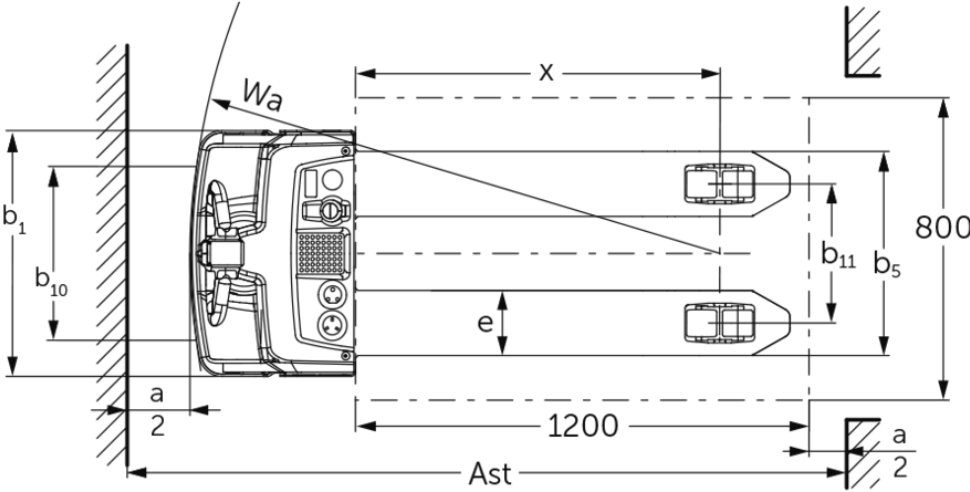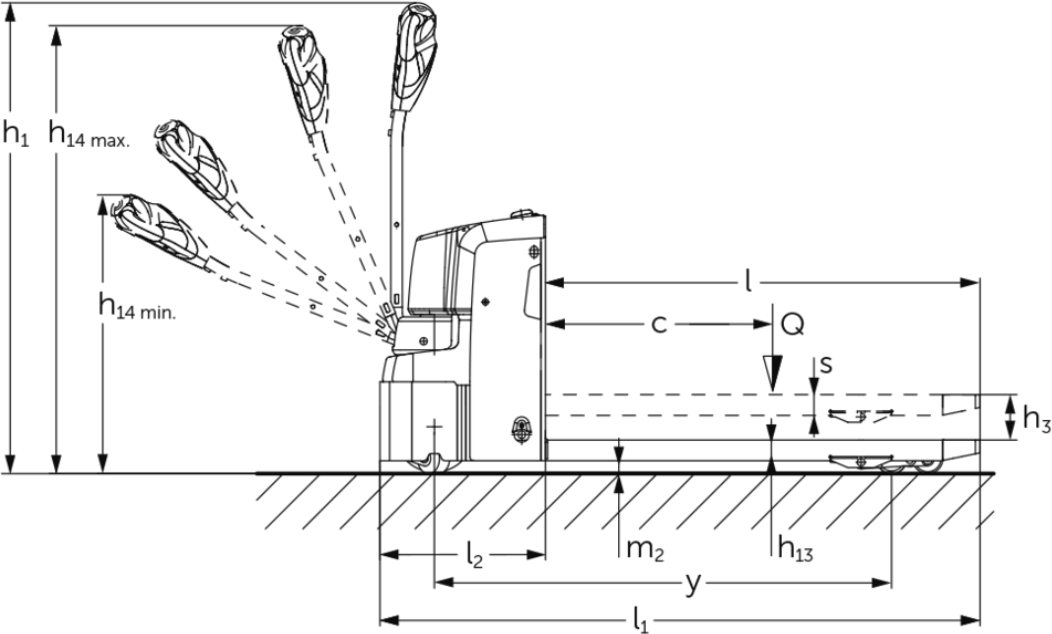

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EJE M13 (540 x 1 150)
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö		Käyden ajettava
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1300
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	914
	1.9	Akseliväli	y mm	1212
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	219
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	703 / 816
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	166 / 53
Pyöriä/alusta	3.1	Renkaat		TPU/PU
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø210x70
	3.3	Rengaskoko takana		Ø80x70
	3.4	Lisäpyörät		2 x Ø80x40
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1x+2/4
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	460
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	368
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1585
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	435
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	650
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	540
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	35
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1643
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1843
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1357
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	5 / 5
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	6 / 16
	5.10	Ajojarru		sähkötoiminen

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	1
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	1,2
	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 50
	6.5	Akun paino	kg	15
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,1
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		BLDC: brushless direct current
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	64
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Lisävarusteen silentDRIVE yhteydessä (ei mahdollinen vaa'an yhteydessä):

- VDI-nro 3.3: kuormapyörä: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nro 4.22: haarukan mitat: e = 150 mm.
- VDI-nro 4.25: leveys haarukoiden yli: b5 = 520 mm.
- VDI-nro 5.2: nostonopeus kuormattuna/kuormatta: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-nro 5.3: laskunopeus kuormattuna/kuormatta: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-nro 6.2: nostomoottori, teho S3:ssa: 0,8 kW.
- VDI-nro 10.7: melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla: 60 dB(A).

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**