





## Pientavaran keräilytrukki **EKM 202**

Nostokorkeus: 3000 mm / Kantavuus: 215 kg



# EKM 202

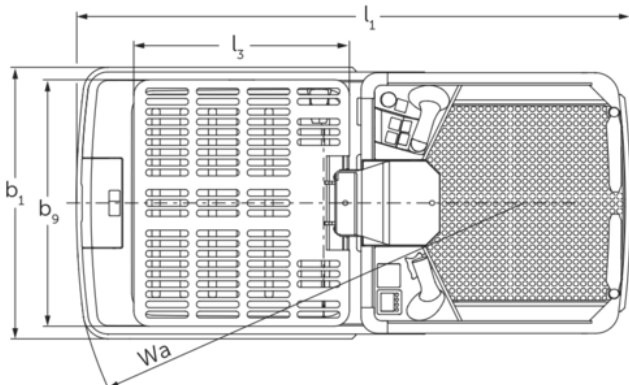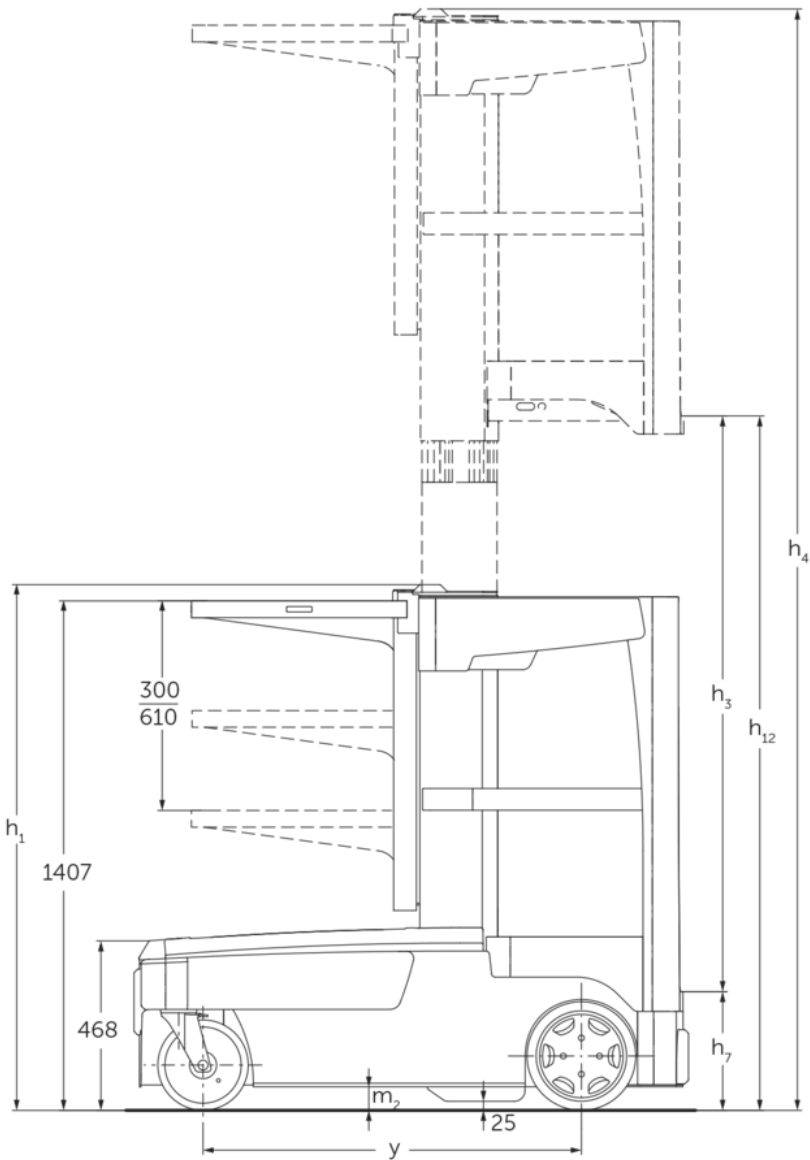

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |        |                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |        | Jungheinrich      |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |        | EKM 202           |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |        | Sähkökäyttöinen   |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |        | Keräilytrukki     |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg   | 215               |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm   | 1045              |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   | kg     | 645               |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg     | 520 / 340         |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg     | 233 / 412         |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |        | Polyuretaani (PU) |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |        | Ø 200x50          |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |        | Ø 300x65          |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |        | 2/2x              |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm | 568               |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm | 652               |
| Perusmitat         | 4.2    | Maston korkeus alas laskettuna (h1)                        | h1 mm  | 1452              |
|                    | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm  | 3000              |
|                    | 4.5    | Maston korkeus ylös nostettuna (h4)                        | h4 mm  | 4452              |
|                    | 4.8    | Istuin-/seisontakorkeus                                    | h7 mm  | 324               |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm | 1046 / 1046       |
|                    | 4.14   | Seisontakorkeus ylös nostettuna                            | h12 mm | 3324              |
|                    | 4.16   | Kuorma-alustan pituus                                      | l3 mm  | 595               |
|                    | 4.18   | Kuorma-alustan leveys                                      | b9 mm  | 681               |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm  | 1528              |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm  | 750               |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm  | 65                |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm  | 1250              |
|                    | 4.38.1 | Keräilykorkeus                                             | mm     | 5324              |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            | km/h   | 8 / 8             |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s    | 0,14 / 0,19       |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s    | 0,27 / 0,2        |
|                    | 5.8    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta           | %      | 15 / 15           |
|                    | 5.10   | Ajojaru                                                    |        | sähkötoiminen     |

|                            |      |                                         |        |          |
|----------------------------|------|-----------------------------------------|--------|----------|
| Sähkömoottori/elektronikka | 6.1  | Ajomoottori, teho S2 60 min             | kW     | 1        |
|                            | 6.2  | Nostomoottori, teho S3:ssa              | kW     | 2,2      |
|                            | 6.4  | Akun jännite/nimelliskapasiteetti       | V / Ah | 24 / 190 |
|                            | 6.5  | Akun paino                              | kg     | 120      |
| Muuta                      | 8.1  | Ajoelektronikan tyyppi                  |        | AC       |
|                            | 10.7 | Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan | dB (A) | 60       |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 4.4: korkeus alas laskettuna 1 452 mm.
- VDI-nro 4.4: korkeus ylös nostettuna 4 452 mm.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**