




Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bestuurdersplaats **ESE 430**

Hefhoogte: 115 mm / Capaciteit: 3000 kg

ESE 430

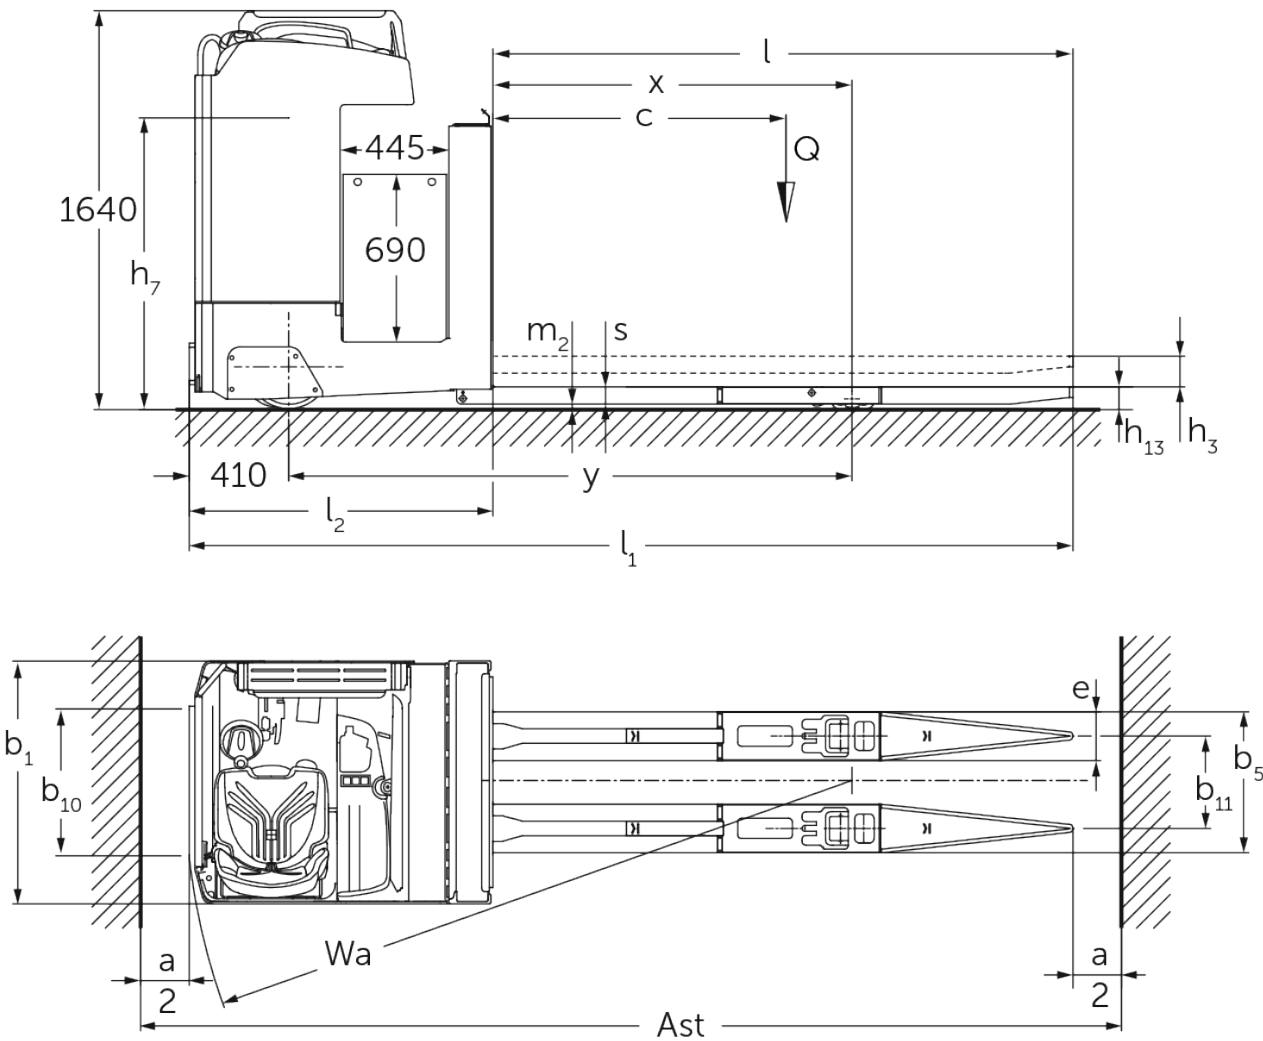

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ESE 430
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Stoel
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	3000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	1200
	1.8	Lastafstand	x	mm	1480
	1.9	Wielbasis	y	mm	2320
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	2475
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	2190 / 3280
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	1975 / 500
Wielen/chassis	3.1	Banden			Vulkollan ®
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 343 x 114
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 90 x 100
	3.4	Extra wielen			Ø 285 x 100
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2 - 1x / 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	604
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	380
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1200
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3650
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1250
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	1000
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	580
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	20
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	4050
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2750
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	14 / 14
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Nominale helling met last/onbelast		%	6 / 15
	5.10	Rem			elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		A
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 620
	6.5	Accugewicht	kg	945
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,56
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3
Overig	8.1	Type rijregeling		Mosfet/AC
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**