




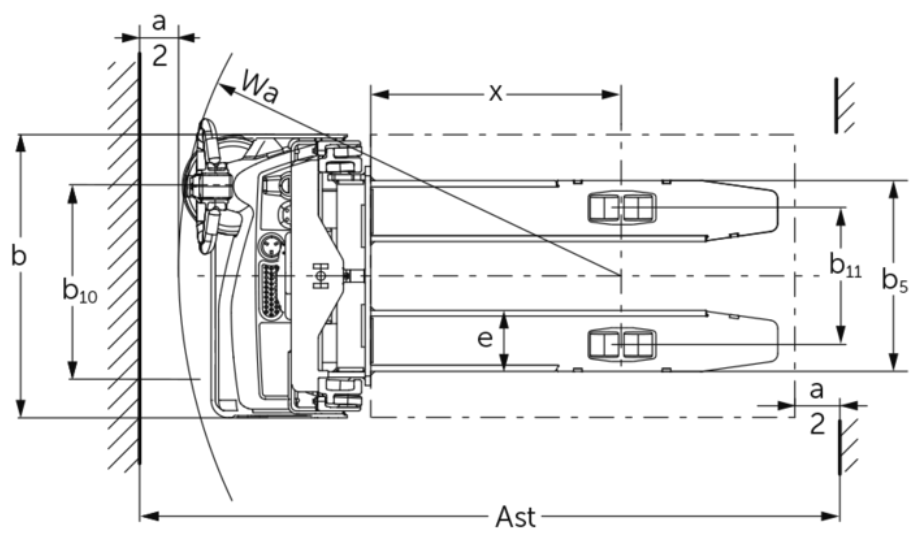


Elektrische meeloop stapelaar **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg

EJC M10 ZT / M13 ZT

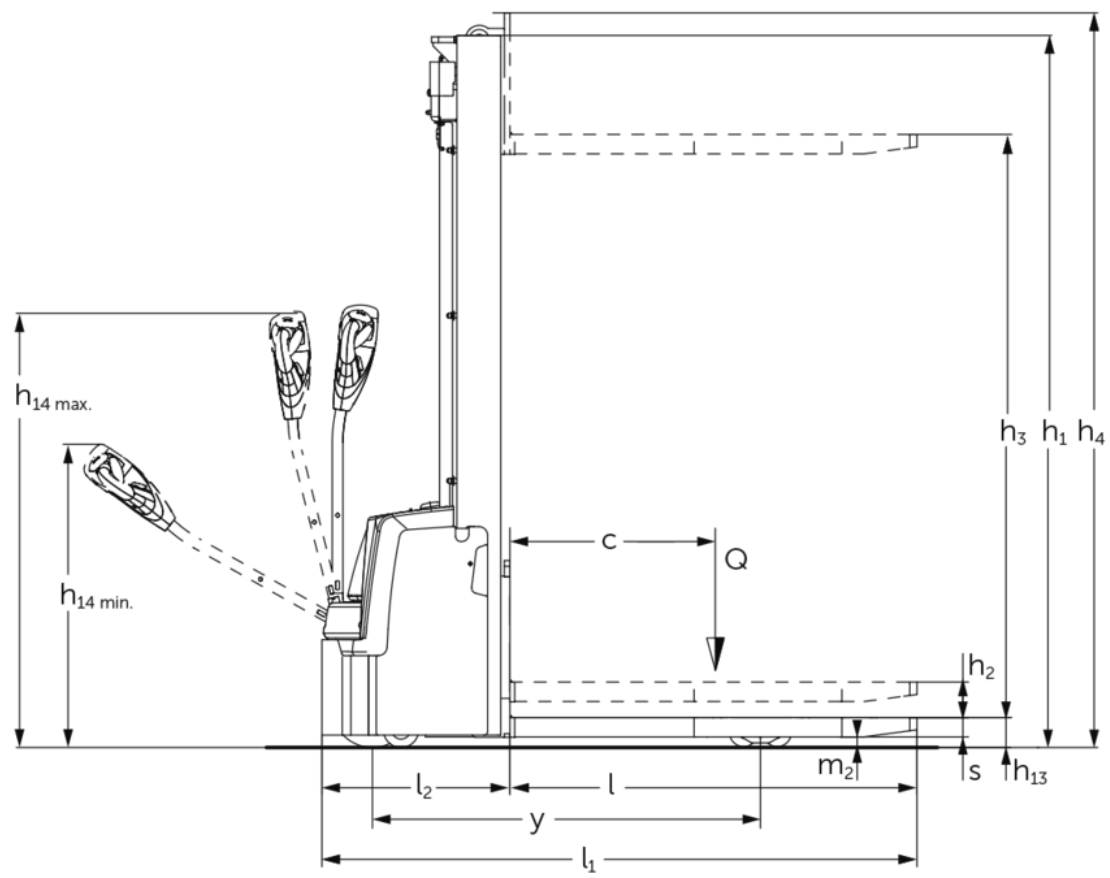

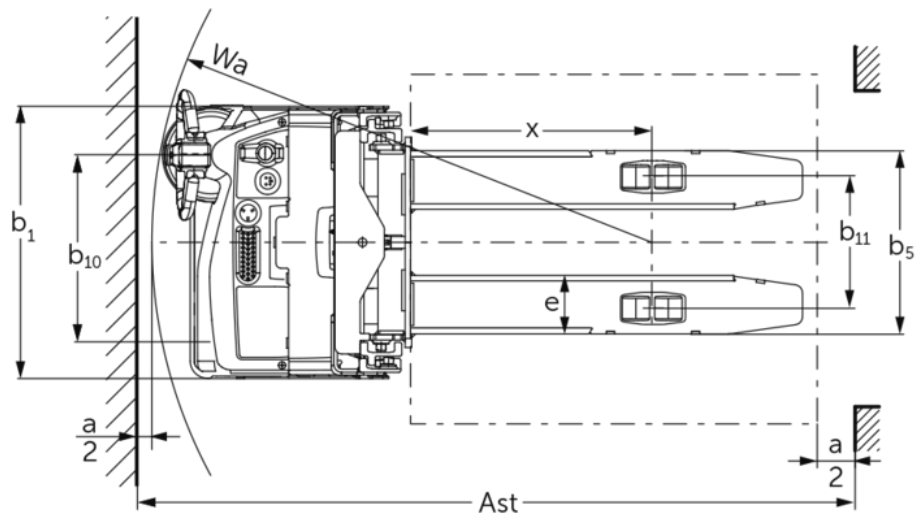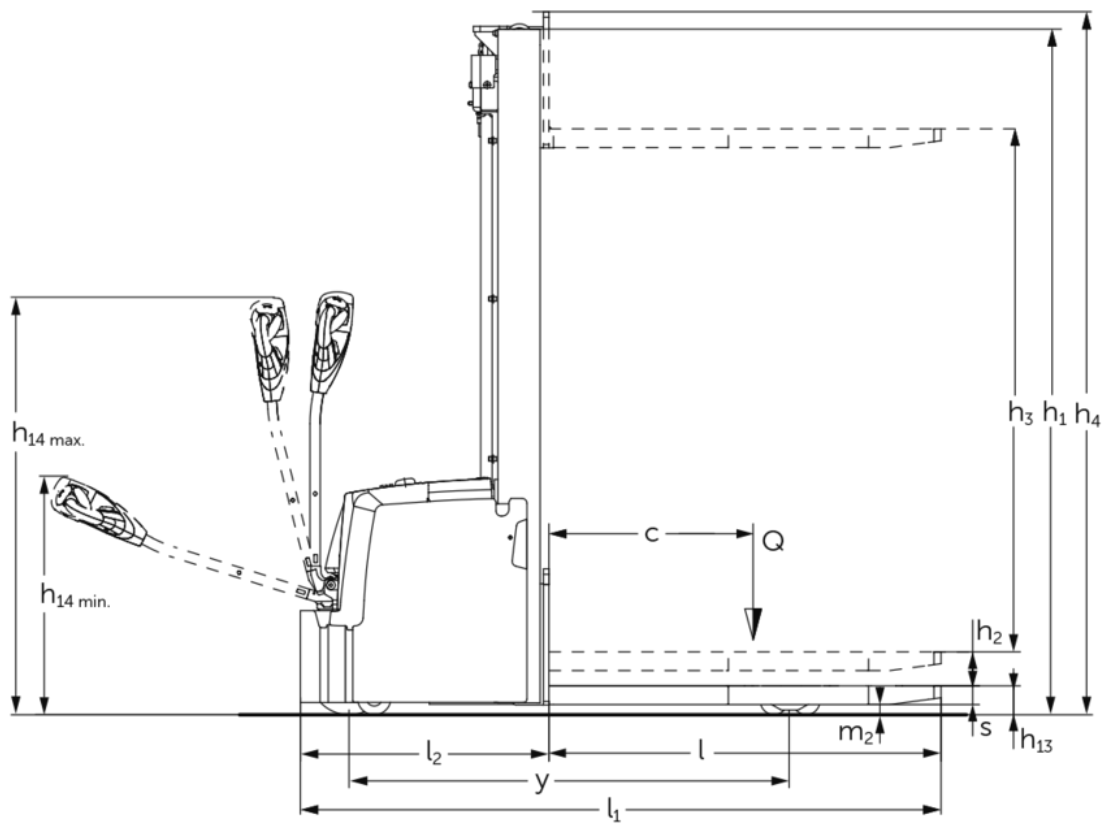

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich	
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900
	1.3	Aandrijving		Elektrisch	
	1.4	Bediening		Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	710	
	1.9	Wielbasis	y mm	1098	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	551	578
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	468 / 1083	486 / 1092
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	405 / 146	423 / 155
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210x70	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80x70	
	3.4	Extra wielen		Ø100x50	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x+1/4	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	550	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	390	
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	1615	1915
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	100	
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	2300	2900
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	2730	3330
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	800 / 1240	
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85	
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1685	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	535	
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	800	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30	
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast mm	2136	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast mm	2103	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1270	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,12 / 0,22	
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,15 / 0,13	
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16	
	5.10	Bedrijfsrem		elektrisch	

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 50
	6.5	Batterijgewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,54
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,47
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3
Overig	8.1	Besturingstype		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Geluidsrukniveau volgens EN12053	dB (A)	63
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**