




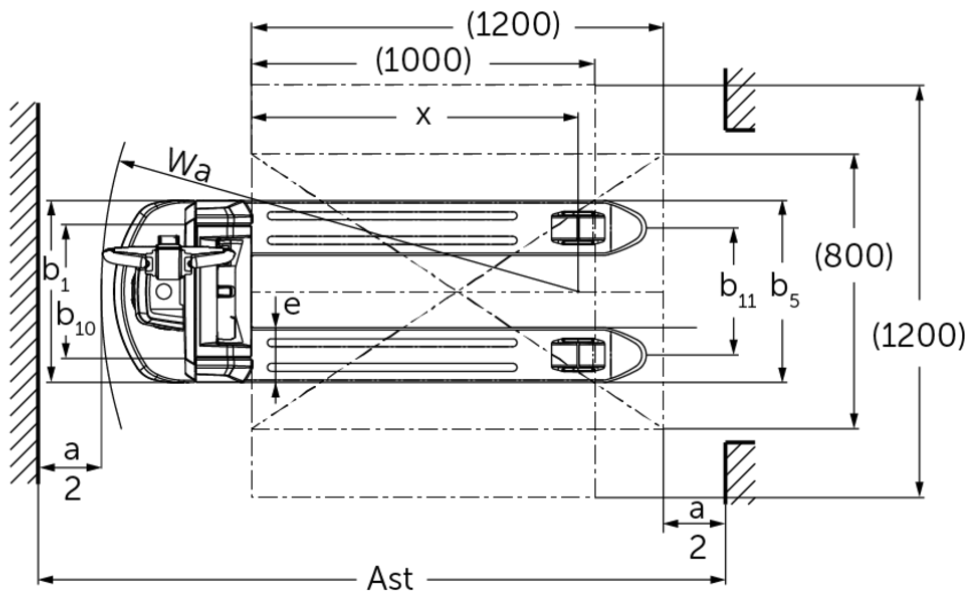


Elektrische meeloop transpallet **AME 15**

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

AME 15

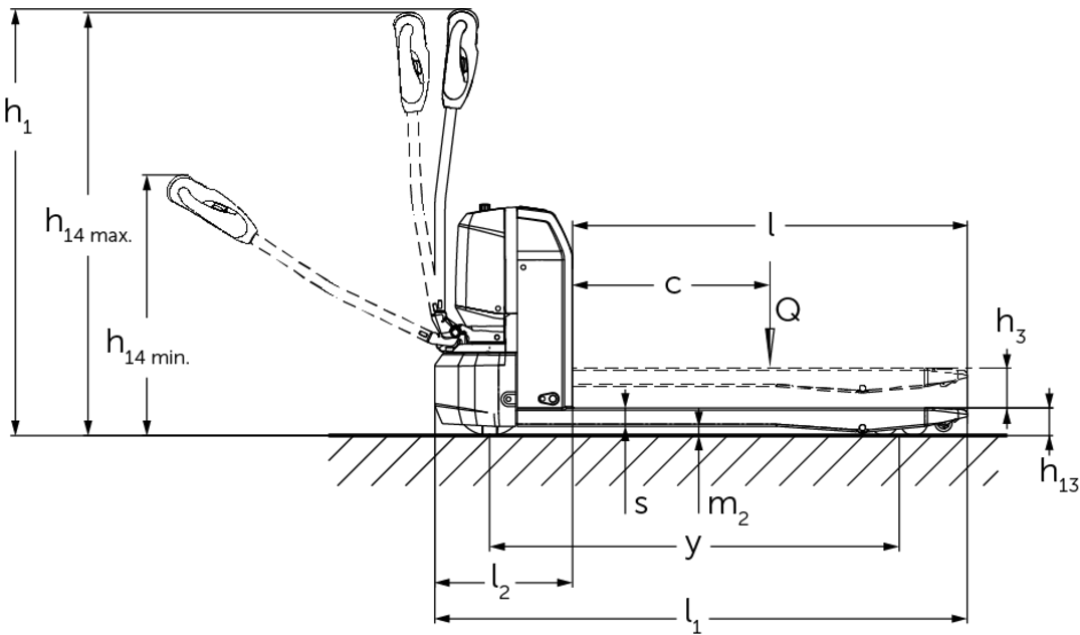

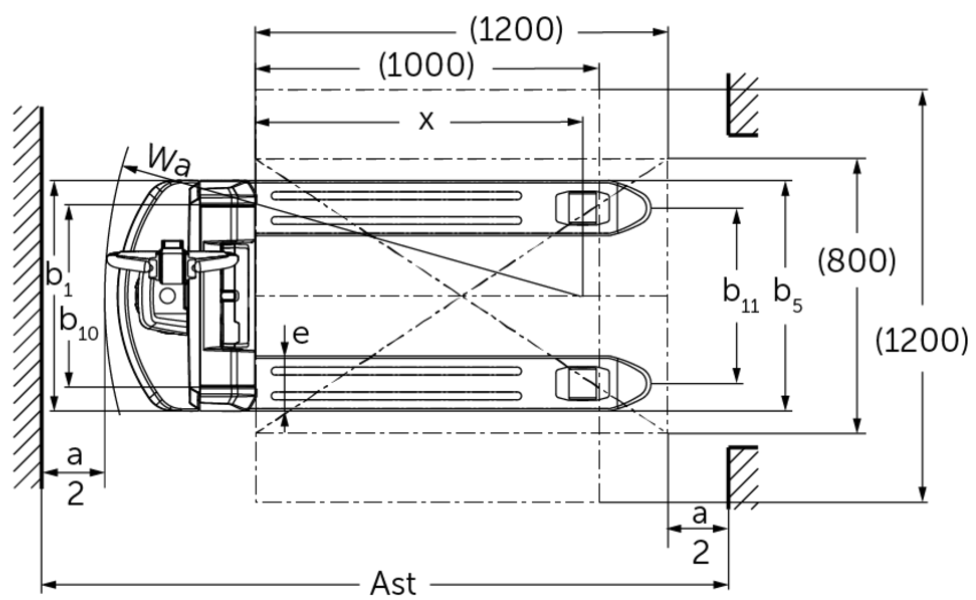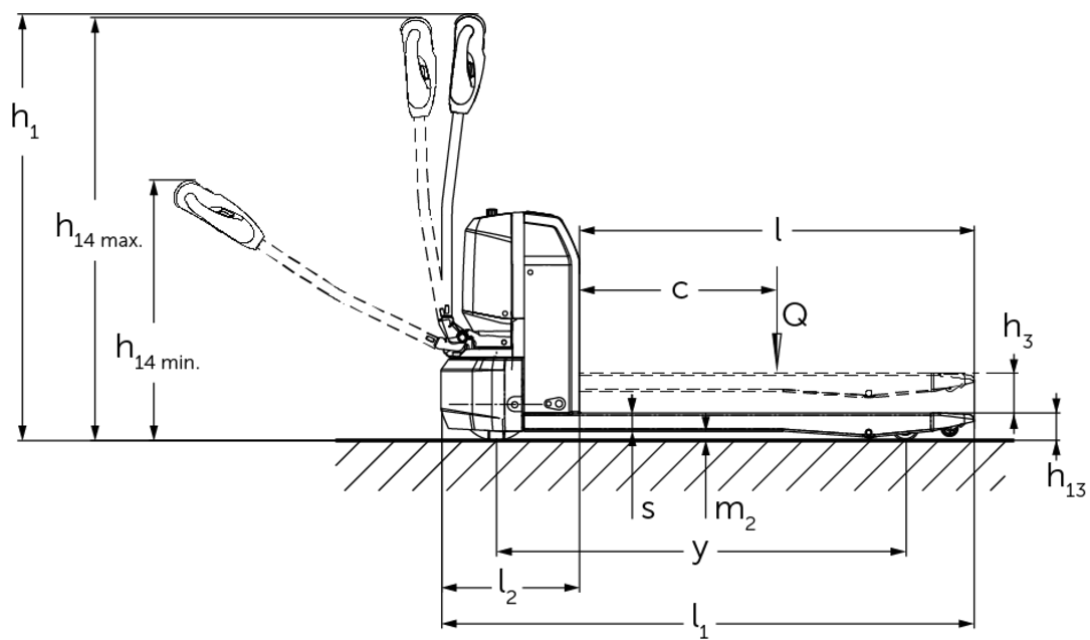

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 15
	6.5	Batterijgewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,15
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	70
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 4.2.1: Totale hoogte h15 = hoogte van de heftruck zonder dissel.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**