




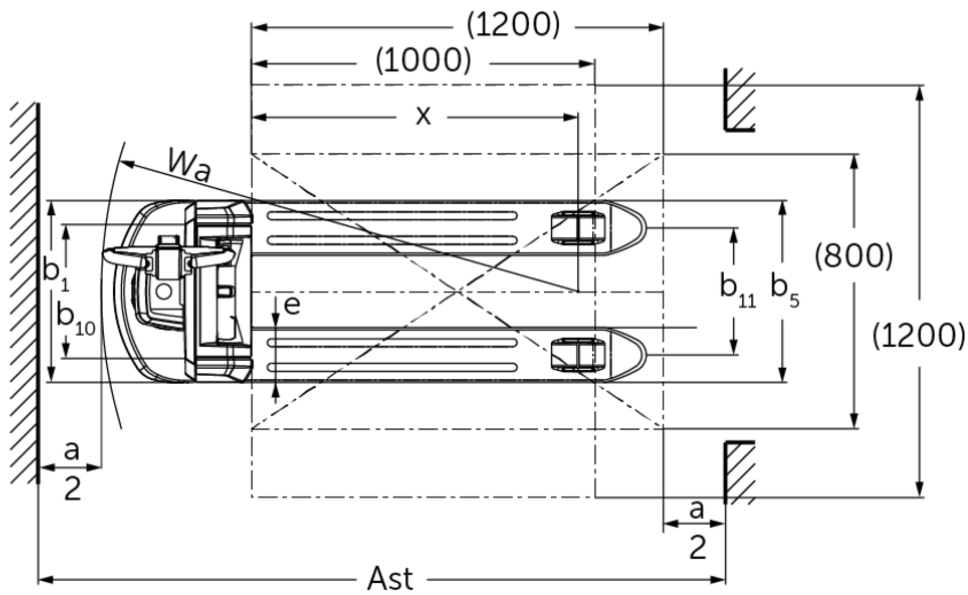


Transpallet elettrico a timone **AME 15**

Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1500 kg

AME 15

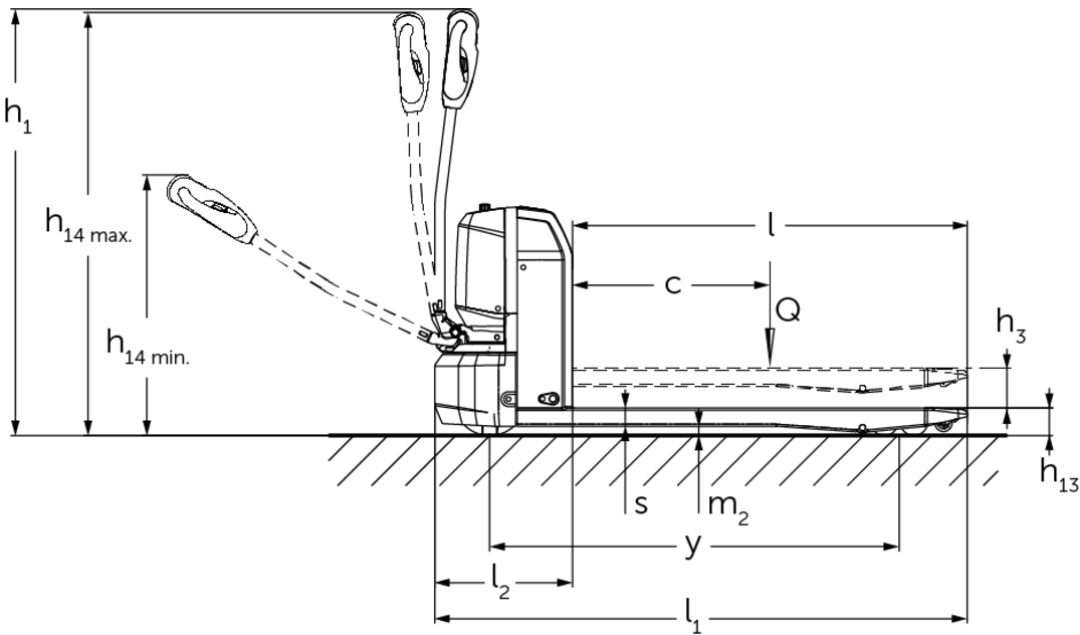

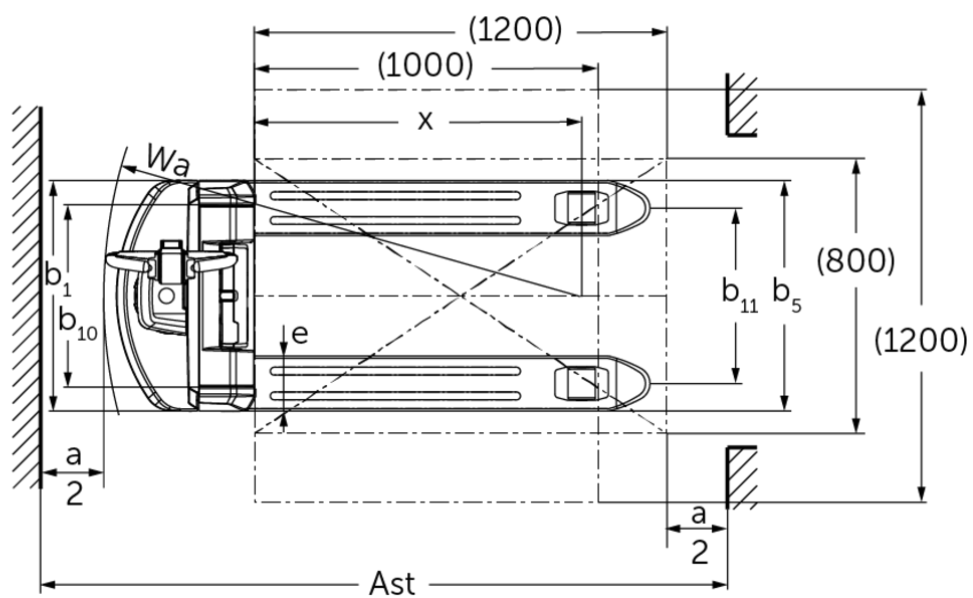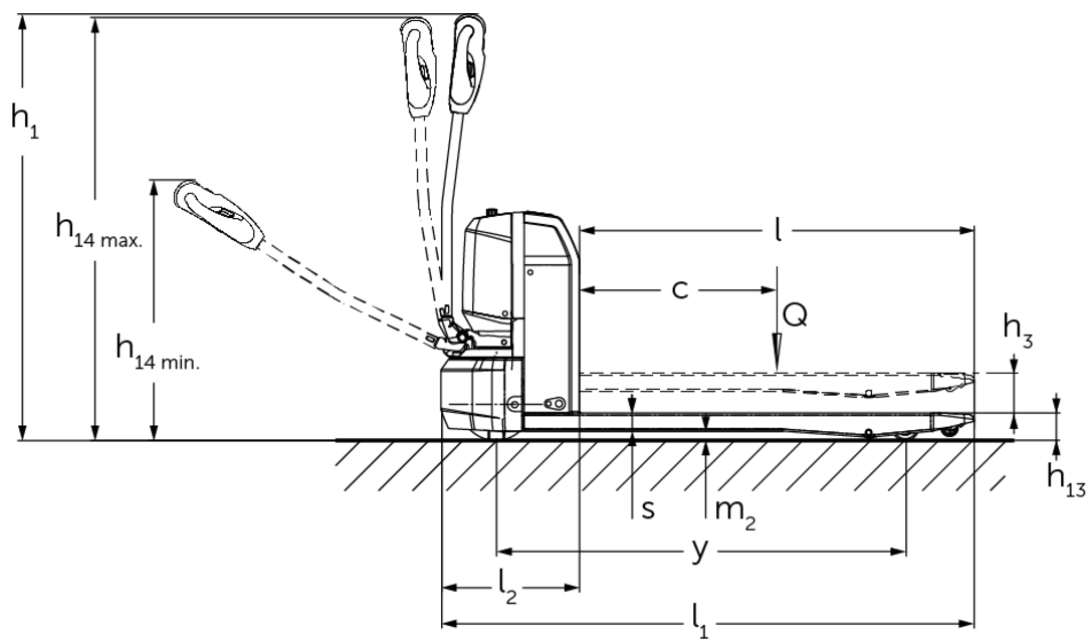

	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/ senza carico		km/h	5 / 5,5				
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 20				
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico				
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	0,75				
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3		kW	0,8				
	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale		V / Ah	48 / 15				
	6.5	Peso batteria		kg	7,5				
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI		kWh/h	0,15				
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			Impulsi/DC				
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore		dB (A)	70				

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**