





Galvansiert jekketralle

AM G20

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20

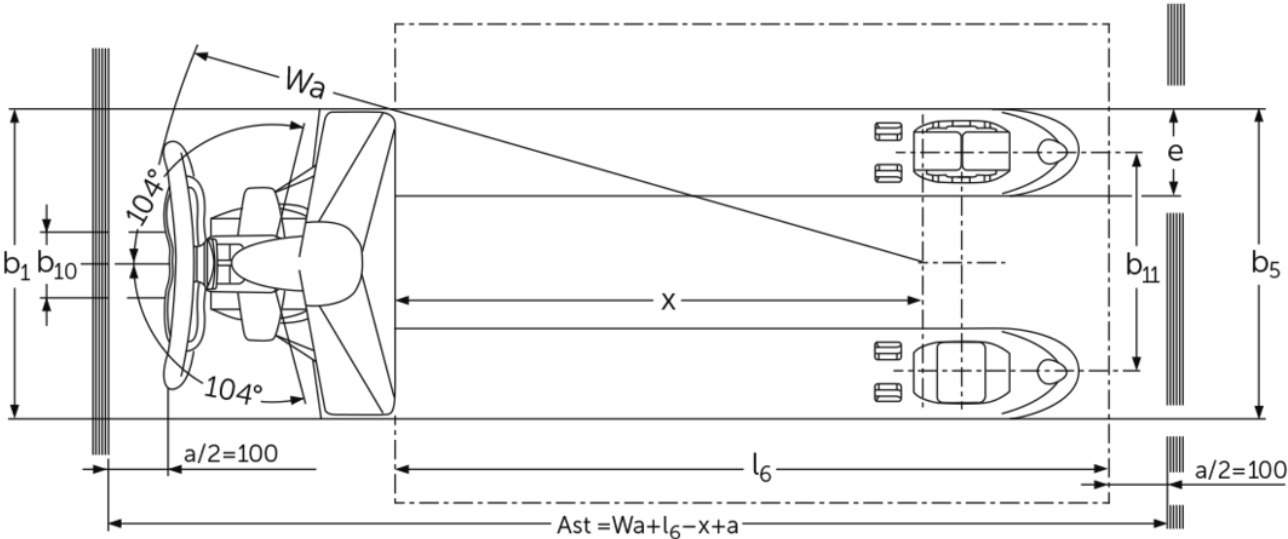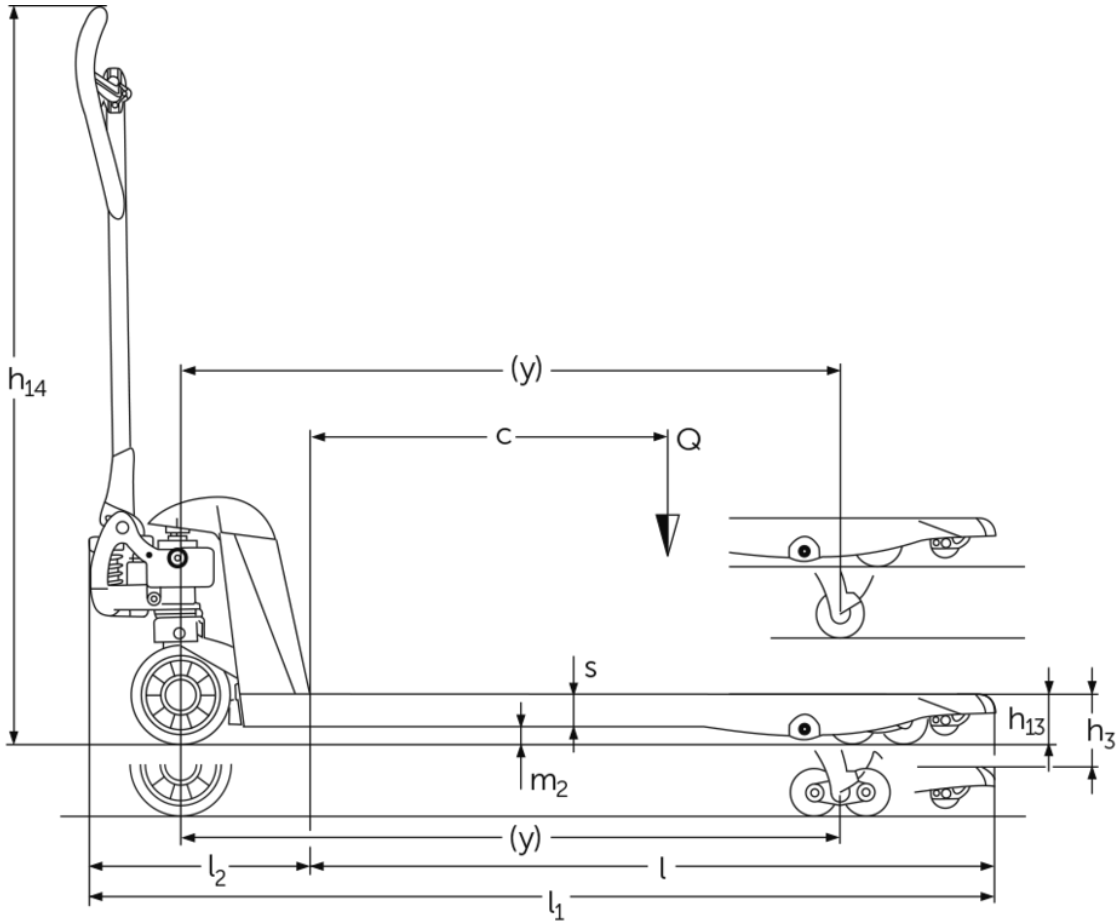

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)				
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AM G20 (520 x 1150)		AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)	
	1.3	Drivenhet			Manuell				
	1.4	Betjening			Manuell				
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000				
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600		500	400	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1110	-	1110	910	755
Vekter	2.1	Egenvekt	kg		61	60		54	51
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Hjul, chassis	3.1	Hjul			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2	-	2/2		
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109	-	109		
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	370	-	370		
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1234	-	1234		
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	205				
	4.15	Høyde senket	h13	mm	83				
	4.19	Totallengde	l1	mm	1520	1523		1320	1165
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	373				
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	520				
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950		53 x 150 x 795
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	520				
	4.32	Bakkeklinging målt midt mellom akslingene	m2	mm	30				
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	1784	-	1784		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**