




## Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām

**EJC 110zi / 112zi**

Celšanas augstums: 2300-4700 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg



EJC 110zi / 112zi

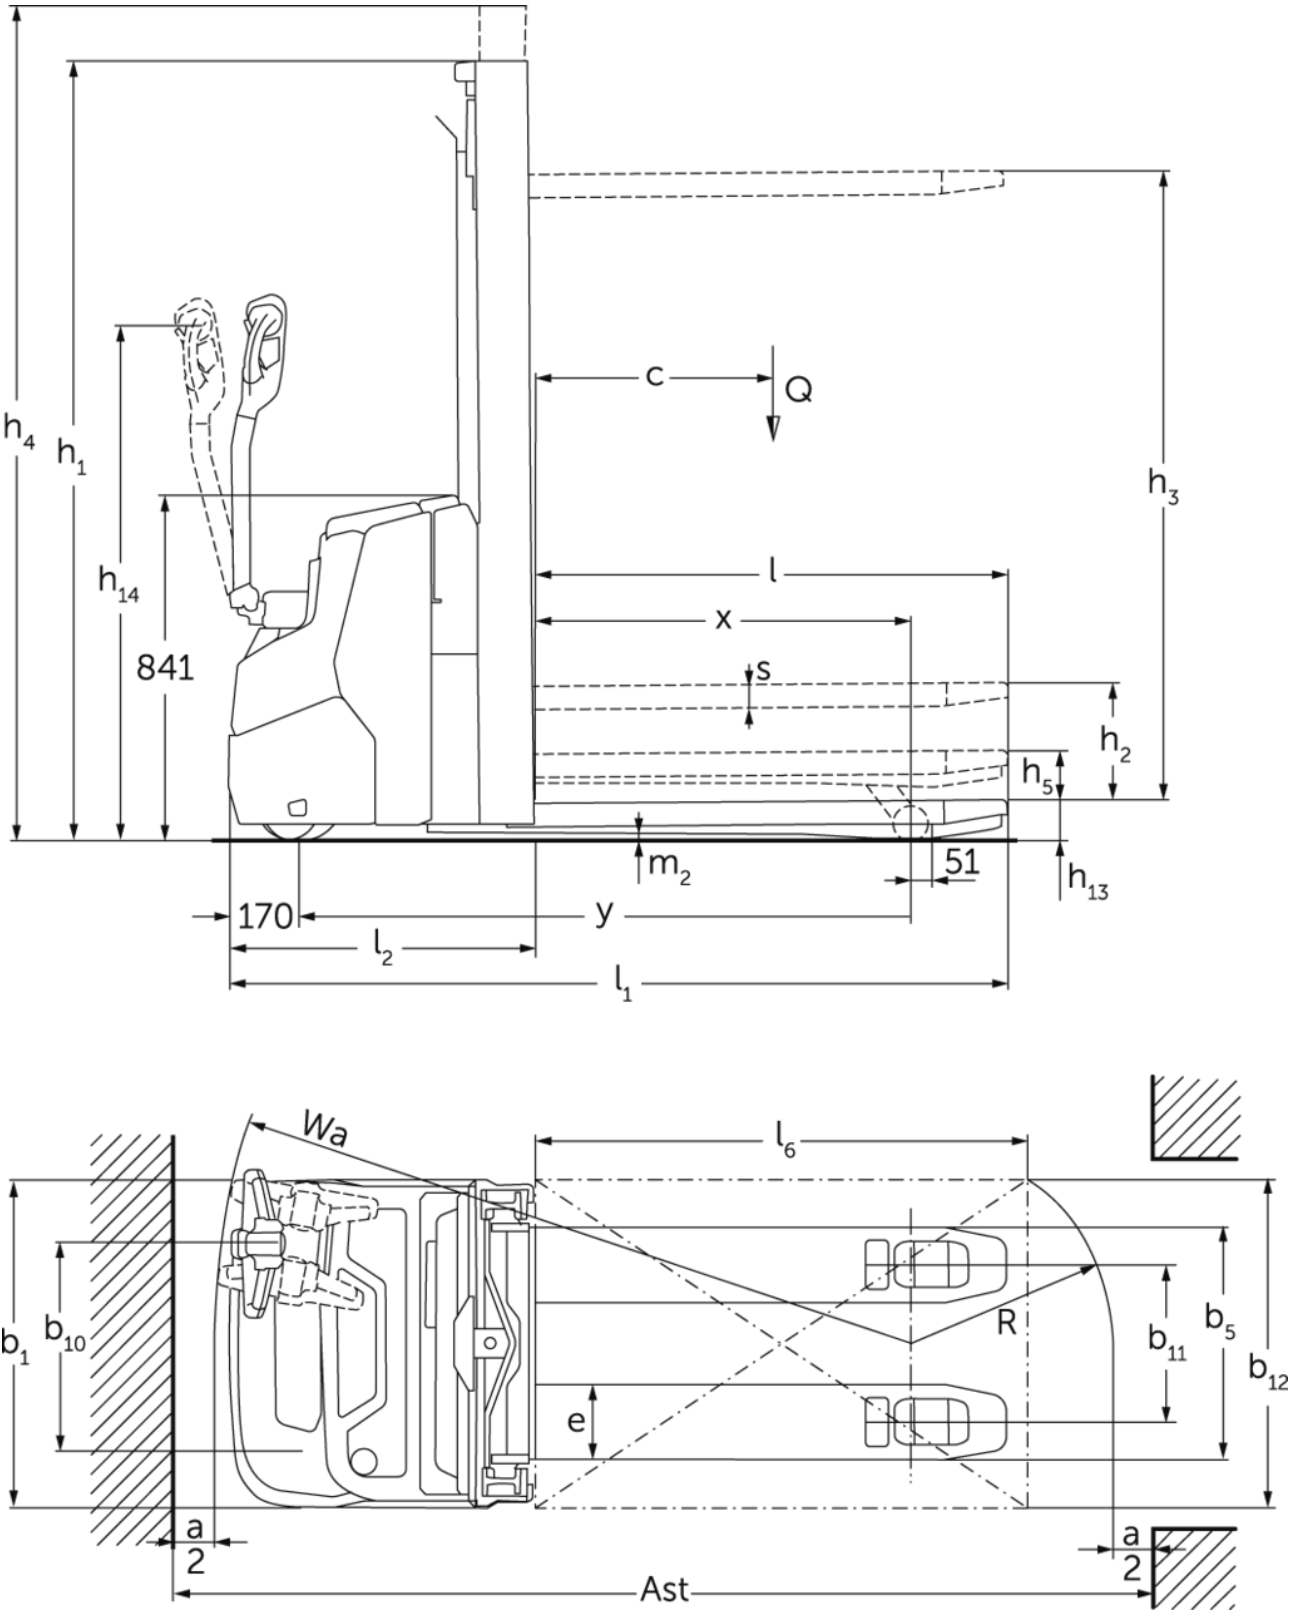

# EJC 110zi / 112zi

| EJC 110zi, EJC 112zi |  | Stroke (h3) | Augstuma masts<br>ievilkts (h1) | Brīvs pacēlājs<br>(h2) | Pacelta<br>masta<br>augstums<br>(h4) |
|----------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Divkāršais masts ZT  |  | 2300 mm     | 1650 mm                         | 100 mm                 | 2775 mm                              |
|                      |  | 2500 mm     | 1750 mm                         | 100 mm                 | 2975 mm                              |
|                      |  | 2700 mm     | 1850 mm                         | 100 mm                 | 3175 mm                              |
|                      |  | 2900 mm     | 1950 mm                         | 100 mm                 | 3375 mm                              |
|                      |  | 3200 mm     | 2100 mm                         | 100 mm                 | 3675 mm                              |
|                      |  | 3600 mm     | 2300 mm                         | 100 mm                 | 4075 mm                              |
|                      |  | 3900 mm     | 2450 mm                         | 100 mm                 | 4375 mm                              |
| EJC 112zi            |  | Stroke (h3) | Augstuma masts<br>ievilkts (h1) | Brīvs pacēlājs<br>(h2) | Pacelta<br>masta<br>augstums<br>(h4) |
| Divkāršais masts ZT  |  | 4100 mm     | 2550 mm                         | 100 mm                 | 4575 mm                              |
|                      |  | 4300 mm     | 2650 mm                         | 100 mm                 | 4775 mm                              |
| Trīskāršais masts DZ |  | 4700 mm     | 2050 mm                         | 1564 mm                | 5213 mm                              |

## VDI tabula

|                     |        |                                                           |              |                       |            |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Zīme                | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                          |              | Jungheinrich          |            |
|                     | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                 |              | EJC 110zi             | EJC 112zi  |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                                  |              | Elektrības            |            |
|                     | 1.4    | Darbība                                                   |              | let                   |            |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                        | Q kg         | 1000                  | 1200       |
|                     | 1.5.1  | Nominālā kravnesība / slodze Masthub                      | Q kg         | 1000                  | 1200       |
|                     | 1.5.2  | Nominālā kravnesība / krava Radarmhub                     | Q kg         | 1400                  | 1600       |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                            | c mm         | 600                   |            |
|                     | 1.8    | Slodze attālums                                           | x mm         | 914                   |            |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                                 | y mm         | 1493                  |            |
| Svari               | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)                    | kg           | 860                   | 870        |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                  | kg           | 840 / 1020            | 890 / 1180 |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                 | kg           | 610 / 250             | 620 / 250  |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                                    |              | Poliuretāns (PU)      |            |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                    |              | Ø230 x 70             |            |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                    |              | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 |            |
|                     | 3.4    | Papildu riteņi                                            |              | Ø140 x 54             |            |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)         |              | 1x +1 / 2             |            |
|                     | 3.6    | Mēritājs priekšā                                          | b10 mm       | 507                   |            |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                    | b11 mm       | 385                   |            |
| Pamata izmēri       | 4.2    | Augstuma masts ievilkts (h1)                              | h1 mm        | 1950                  |            |
|                     | 4.3    | Brīvs pacēlājs (h2)                                       | h2 mm        | 100                   |            |
|                     | 4.4    | Stroke (h3)                                               | h3 mm        | 2900                  |            |
|                     | 4.5    | Pacelta masta augstums (h4)                               | h4 mm        | 3375                  |            |
|                     | 4.6    | Sākuma                                                    | h5 mm        | 122                   |            |
|                     | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks. | h14 mm       | 750 / 1260            |            |
|                     | 4.15   | Augstums nolaists                                         | h13 mm       | 90                    |            |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                           | l1 mm        | 1899                  |            |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                         | l2 mm        | 749                   |            |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                          | b1 mm        | 800                   |            |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                               | s/e/<br>l mm | 56 x 185 x 1150       |            |
|                     | 4.25   | Dakšas klīrenss                                           | b5 mm        | 570                   |            |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                             | m2 mm        | 18                    |            |
|                     | 4.34.1 | Darba platums (paleta 1000 x 1200 šķērsām)                | Ast mm       | 2136                  |            |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)                 | Ast mm       | 2186                  |            |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                       | Wa mm        | 1700                  |            |

|                             |       |                                             |        |             |             |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Veiktspējas dati            | 5.1   | Braukšanas ātrums ar / bez kravas           | km/h   | 6 / 6       |             |
|                             | 5.2   | Celšanas ātrums ar / bez kravas             | m/s    | 0,15 / 0,24 | 0,16 / 0,29 |
|                             | 5.3   | Ātruma samazināšana ar / bez kravas         | m/s    | 0,34 / 0,34 | 0,41 / 0,37 |
|                             | 5.8   | Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas    | %      | 5 / 14      |             |
|                             | 5.10  | Darba bremzes                               |        | ģeneratori  |             |
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1   | Vilces motors, jauda S2 60 min              | kW     | 0,9         |             |
|                             | 6.2   | Celšanas motors, jauda S3                   | kW     | 2,2         |             |
|                             | 6.3   | Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36      |        | no          |             |
|                             | 6.4   | Akumulatora spriegums / nominālā jauda      | V / Ah | 24 / 105    |             |
|                             | 6.5   | Akumulatora svars                           | kg     | 45          |             |
|                             | 6.6.1 | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam     | kWh/h  | 0,66        |             |
|                             | 6.6.2 | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796          | kg/h   | 0,4         |             |
| Cits                        | 8.1   | Braukšanas vadības tips                     |        | AC          |             |
|                             | 10.7  | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053 | dB (A) | 65          |             |

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Visas vērtības attiecas uz standarta pacelšanas mastu 2900 ZT; balstdakšas paceltas.

- VDI Nr. 1.8: Ar DZ pacelšanas mastu: x - 40 mm; ar nolaistām balstdakšām: x+ 51 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar nolaistām balstdakšām: y + 51 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar DZ pacelšanas mastu: l1 + 40 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar DZ pacelšanas mastu: l2 + 40 mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 370 mm: DZ: darba ejas platums + 40 mm; dīsele vertikālā pozīcijā (palēninātas braukšanas režīms).
- VDI Nr. 4.34.2: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 206 mm: Ar DZ pacelšanas mastu: darba ejas platums +40 mm; dīsele vertikālā pozīcijā (palēninātas braukšanas režīms).
- VDI Nr. 4.35: Ar nolaistām balstdakšām: x+ 51 mm; dīsele vertikālā pozīcijā (palēninātas braukšanas režīms).
- VDI Nr. 5.8: maks. kāpumspēja ar kravu VDI 1.5.2: 4 %.
- VDI Nr. 6.2: EJC 110zi: S3 = 5 % ED; EJC 112zi: S3 = 10 % ED.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**