



Rankinis hidraulinis vežimėlis su svarstyklėmis


AMW 22 / 22p

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Technical drawing of a pallet truck (Fig. 1.10). The drawing shows the side profile of the truck with various dimensions and labels:

- h_{14} : Total height of the truck.
- (y) : Horizontal distance from the front wheel axle to the center of gravity.
- c : Horizontal distance from the front wheel axle to the point of application of the load Q .
- Q : Downward force representing the load.
- 674 : Vertical distance from the front wheel axle to the center of gravity.
- m : Vertical distance from the front wheel axle to the horizontal reference line.
- s : Vertical distance from the horizontal reference line to the center of gravity.
- h_{13} : Height of the front wheel axle above the ground.
- h_3 : Height of the rear wheel axle above the ground.
- l_2 : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.
- l : Horizontal distance from the front wheel axle to the center of gravity.
- l_1 : Total horizontal length of the truck.

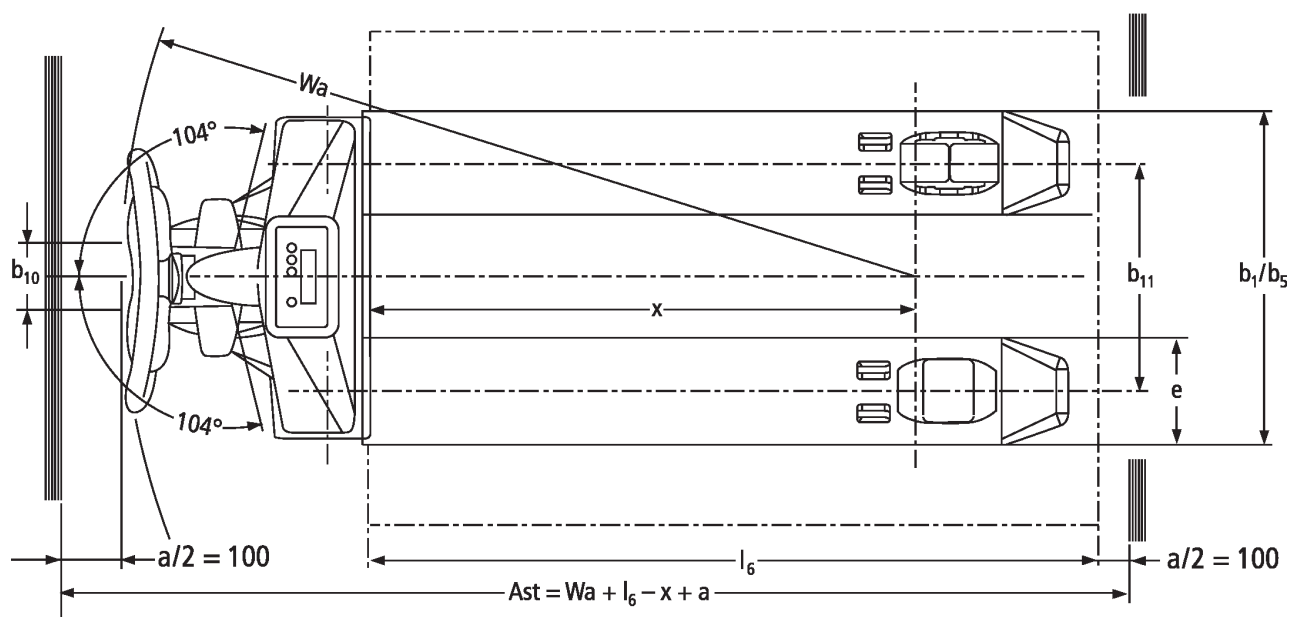

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMW 22			AMW 22p				
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu							
	1.4	Operacija		Rankinis							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2200							
	1.6	Svorio centras	c mm	600							
	1.9	Bazė	y mm	1110							
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	99			102				
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	578 / 1721							
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	61 / 38							
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2							
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109							
	3.7	Galinis gabaritais	b11 mm	370							
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	86							
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1546							
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	396							
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	540							
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540							
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	24							
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1763							
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1813							
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1303							
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,09 / 0,02							

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**