





## **Echipament tractare** **EZS 7280**

Capacitate tractare: 28000 kg



EZS 7280

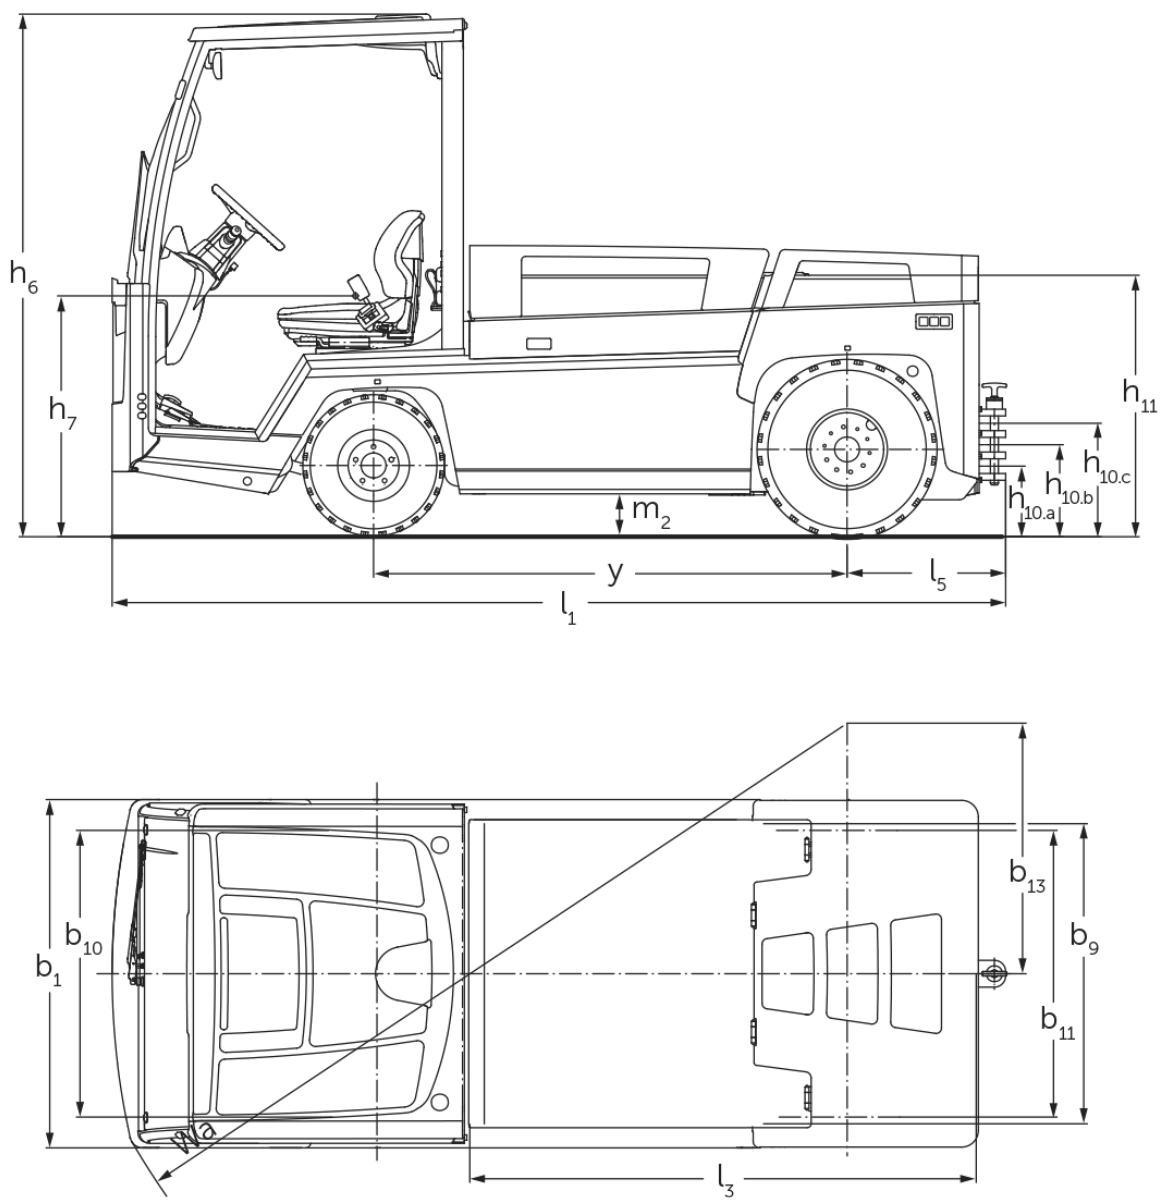

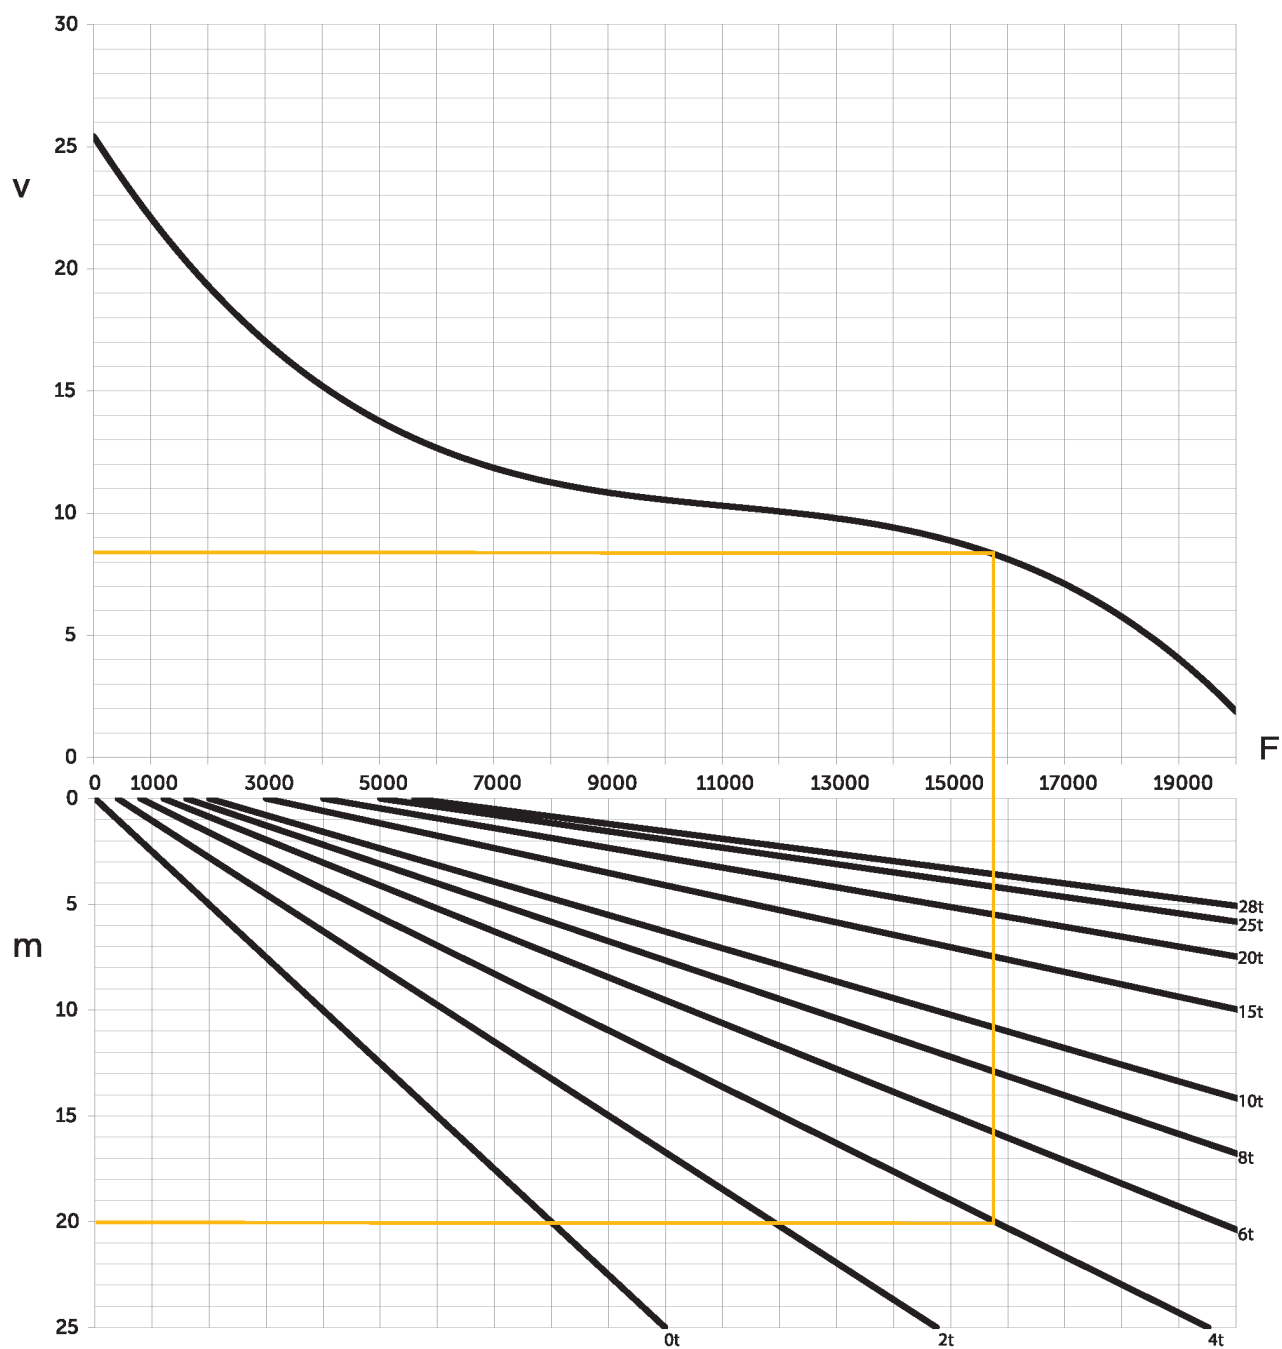

# Tabel VDI

|                     |        |                                                           |        |                      |             |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Marca               | 1.1    | Producător (nume abreviat)                                |        | Jungheinrich         |             |
|                     | 1.2    | Domeniul de activitate al producătorului                  |        | EZS 7280             | EZS 7280 XL |
|                     | 1.3    | Deplasare                                                 |        | Electric             |             |
|                     | 1.4    | Operare                                                   |        | Scaun                |             |
|                     | 1.5.3  | Capacitate tractare                                       | Q kg   | 28000                |             |
|                     | 1.7    | Forța de tracțiune nominală                               | N      | 5600                 |             |
|                     | 1.9    | Ampatament                                                | y mm   | 1465                 | 1755        |
| Greutăți            | 2.1.1  | Greutate totală (inclusiv baterie)                        | kg     | 4088                 | 4796        |
|                     | 2.3    | Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură | kg     | 2100 / 1988          | 2446 / 2350 |
| Roți / Suspension   | 3.1    | Anvelope                                                  |        | Aer                  |             |
|                     | 3.2    | Dimensiune anvelope, față                                 |        | 6.00 R9              |             |
|                     | 3.3    | Dimensiune anvelope, spate                                |        | 7.00 R12             |             |
|                     | 3.5    | Roți, număr față / spate (x = condus)                     |        | 2 / 2 x              |             |
|                     | 3.6    | Ecartament, față                                          | b10 mm | 1070                 |             |
|                     | 3.7    | Ecartament, spate                                         | b11 mm | 1070                 |             |
| Dimensiuni de bază  | 4.7    | Înălțimea cabinei de protecție                            | h6 mm  | 1970                 |             |
|                     | 4.8    | Înălțimea scaunului / înălțime în picioare                | h7 mm  | 880                  |             |
|                     | 4.12   | Înălțime cuplă                                            | h10 mm | 240                  |             |
|                     | 4.12.1 | 2. înălțimea de cuplare                                   | mm     | 320                  |             |
|                     | 4.12.2 | 3. Înălțime de cuplare                                    | mm     | 400                  |             |
|                     | 4.13   | Înălțimea de încărcare fără sarcină                       | mm     | 1000                 |             |
|                     | 4.16   | Lungimea zonei de încărcare                               | l3 mm  | 1536                 | 1826        |
|                     | 4.17   | Distanță de la axul rotii la vârful furcii                | mm     | 610                  |             |
|                     | 4.18   | Lățimea zonei de încărcare                                | b9 mm  | 1090                 |             |
|                     | 4.19   | Lungime totală                                            | l1 mm  | 3045                 | 3335        |
|                     | 4.21.1 | Lățime totală                                             | b1 mm  | 1300                 |             |
|                     | 4.32   | Garda la sol, centrul ampatamentului                      | m2 mm  | 150                  |             |
|                     | 4.35   | Rază de întoarcere                                        | Wa mm  | 2847                 | 3178        |
|                     | 4.36   | Cea mai mică distanță față de punctul de rotație          | b13 mm | 935                  | 1095        |
| Date de performanță | 5.1    | Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină             | km/h   | 12 / 25              |             |
|                     | 5.1.1  | Viteză deplasare în marșarier cu/fără sarcină             | km/h   | 10 / 10              |             |
|                     | 5.5    | Capacitate de remorcăre cu sarcină / fără sarcină         | N      | 5600 / 5600          |             |
|                     | 5.6    | Capacitate de remorcăre maximă, cu sarcină / fără sarcină | N      | 19000 / 19000        |             |
|                     | 5.10   | Frână de parcare                                          |        | hidraulic / electric |             |

|                                 |      |                                            |        |                         |          |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|-------------------------|----------|
| Cu motor electric / Electronică | 6.1  | Motor de tracțiune, performanță S2 60 min  | kW     | 20                      |          |
|                                 | 6.4  | Tensiunea bateriei / capacitate nominală   | V / Ah | 80 / 620                | 80 / 930 |
|                                 | 6.5  | Greutatea bateriei                         | kg     | 1560                    | 2180     |
|                                 | 6.6  | Consumul de energie conform ciclului VDI   | kWh/h  | 0                       |          |
| Alte                            | 8.1  | Tipul unității de deplasare                |        | Tehnologie trifazată AC |          |
|                                 | 10.7 | Nivelul presiunii acustice conform EN12053 | dB (A) | 60                      |          |

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

- Nr. VDI 4.12: Valoarea pentru înălțimea cuplajului este valabilă pentru un cuplaj triplu
- Nr. VDI 4.19: Valoarea pentru lungimea totală include un cuplaj triplu
- Nr. VDI 5.1: La o capacitate de tractare de 25 t, viteza de deplasare este de 13 km/h
- Nr. VDI 10.7: Valoarea este valabilă cu sistemul de răcire/încălzire dezactivat

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România  
office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**