




Электрический штабелер с консолью управления с опорными лапами

EJD 118i

высота подъема: 1000-1520 mm / Грузоподъемность: 1800 kg

Technical diagram of a mobile manipulator system. The diagram shows a base with a manipulator arm and a gripper. Key dimensions and parameters are labeled:

- h_1 : Total height of the system.
- h_2 : Height of the base.
- h_3 : Height of the manipulator arm.
- h_5 : Height of the gripper.
- h_{13} : Height of the base from the ground.
- $h_{14 \text{ max.}}$ and $h_{14 \text{ min.}}$: Maximum and minimum heights of the gripper.
- l : Length of the manipulator arm.
- x : Horizontal distance from the base to the gripper.
- c : Horizontal distance from the base to the gripper.
- Q : Downward force or weight.
- m_2 : Mass of the gripper.
- y : Horizontal distance from the base to the gripper.
- l_1 : Horizontal distance from the base to the gripper.
- s : Small vertical distance.

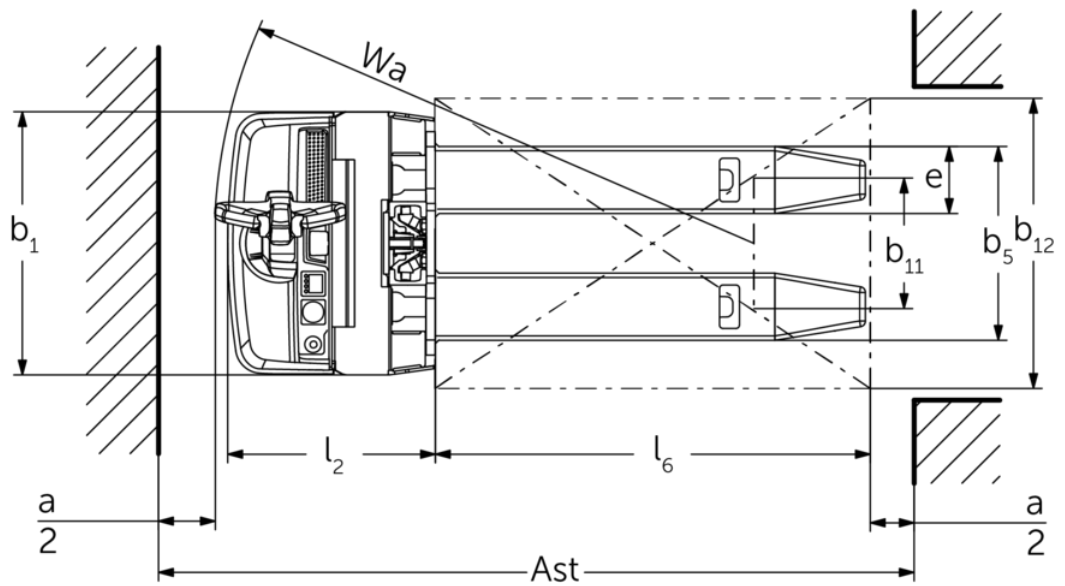

EJD 118i

EJD 118i	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Mono-Hubgerüst MM	1000 мм	1353 мм	1000 мм	1353 мм
	1520 мм	1863 мм	1520 мм	1863 мм

VDI стол

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich
	1.2	Обозначение модели		EJD 118i
	1.3	Привод		Электро
	1.4	Управление		На ходу
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1800
	1.5.1	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Masthub	Q кг	800
	1.5.2	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Radarmhub	Q кг	1800
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	877
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1307
масса	2.1.1	Собственный вес (включая аккумулятор)	кг	550
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	782 / 1592
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	394 / 156
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер шин, передние		Ø 230 x 65
	3.3	Размер шин, задние		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Дополнительные колеса		Ø 100 x 40
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Ширина переднего моста	b10 мм	520
	3.7	Ширина колеи, сзади	b11 мм	350
габаритные размеры	4.2	Высота мачты втянута (h1)	h1 мм	1863
	4.3	Свободный лифт (h2)	h2 мм	1520
	4.4	Ход (h3)	h3 мм	1520
	4.5	Высота мачты увеличена (h4)	h4 мм	1863
	4.6	Начальный подъем	h5 мм	120
	4.9	Высота рукояти управления в ходовом положении, мин./макс.	h14 мм	820 / 1237
	4.15	Высота в опущенном положении	h13 мм	93
	4.19	общая длина	l1 мм	1759
	4.20	Длина, включая спинку вил	l2 мм	572
	4.21.1	габаритная ширина	b1 мм	726
	4.22	размеры вил	s/e/l мм	56 x 185 x 1190
	4.25	Расстояние между внешними сторонами вил	b5 мм	535
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m2 мм	23
	4.34.1	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	2290
	4.34.2	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	2192
	4.35	Радиус разворота	Wa мм	1487

рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза	км/ч	6 / 6
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,17 / 0,27
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,31 / 0,19
	5.8	Макс. способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	6 / 15
	5.10	Рабочий тормоз		электродинамический (рекуперативный)
Электродвигатель / Электроника	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин	кВт	1,1
	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	2,2
	6.3	Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36		DIN 43535 B
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	24 / 40
	6.5	Вес аккумулятора	кг	15
	6.6	Расход электроэнергии согласно цикла VDI	кВт-ч/ч	0
	6.6.1	расход электроэнергии согласно цикла EN	кВт-ч/ч	0,42
	6.6.2	CO2 эквивалент в соответствии с EN16796	кг/ч	0,2
	6.7	Производительность	т/ч	35
	6.8	эффективность товарооборота по VDI 2198	т/kWh	55
прочее	8.1	Тип управления движением		привод переменного тока
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	дБ(А)	66
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.				

Значения для аккумуляторного отсека XS; мачты MM1520, механизма подъема опорных лап в верхнем положении.

- № VDI 1.8. С опорными лапами уменьшенной высоты: x + 60 мм.
- № VDI 1.9. С аккумуляторным отсеком S: y + 80 мм; с опорными лапами в нижнем положении: y + 60 мм.
- № VDI 4.19. С аккумуляторным отсеком S: l1 + 80 мм.
- № VDI 4.20. С аккумуляторным отсеком S: l2 + 80 мм.
- № VDI 4.34.1. С аккумуляторным отсеком S: ширина рабочего прохода + 80 мм.
- № VDI 4.31.2. С аккумуляторным отсеком S: ширина рабочего прохода + 80 мм.
- № VDI 4.35. С аккумуляторным отсеком S: Wa + 80 мм.
- № VDI 6.2. При 5 % рабочего цикла.