






Saxlyftvagn **AMX 10 / 10e**

Lyfthöjd: 714 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

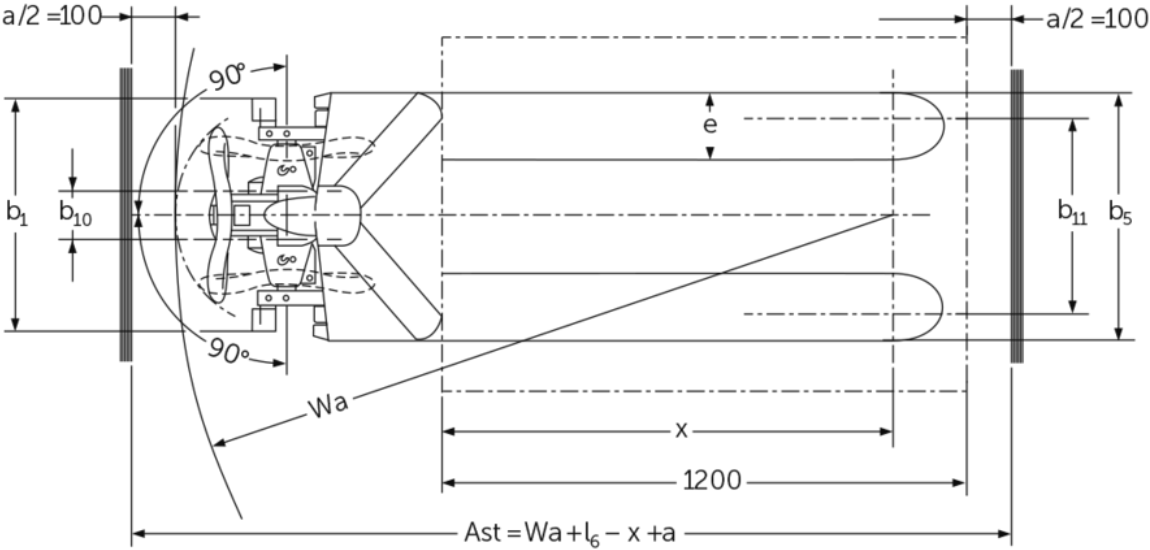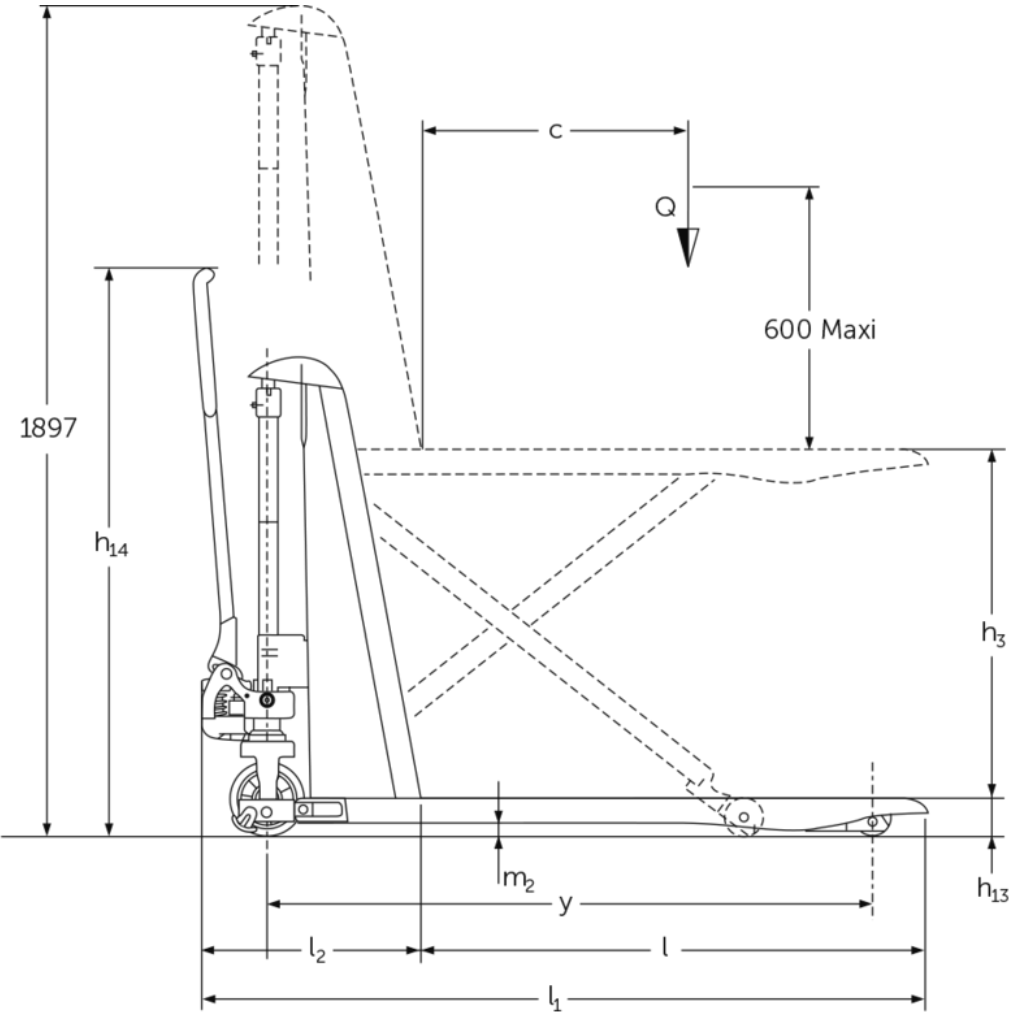

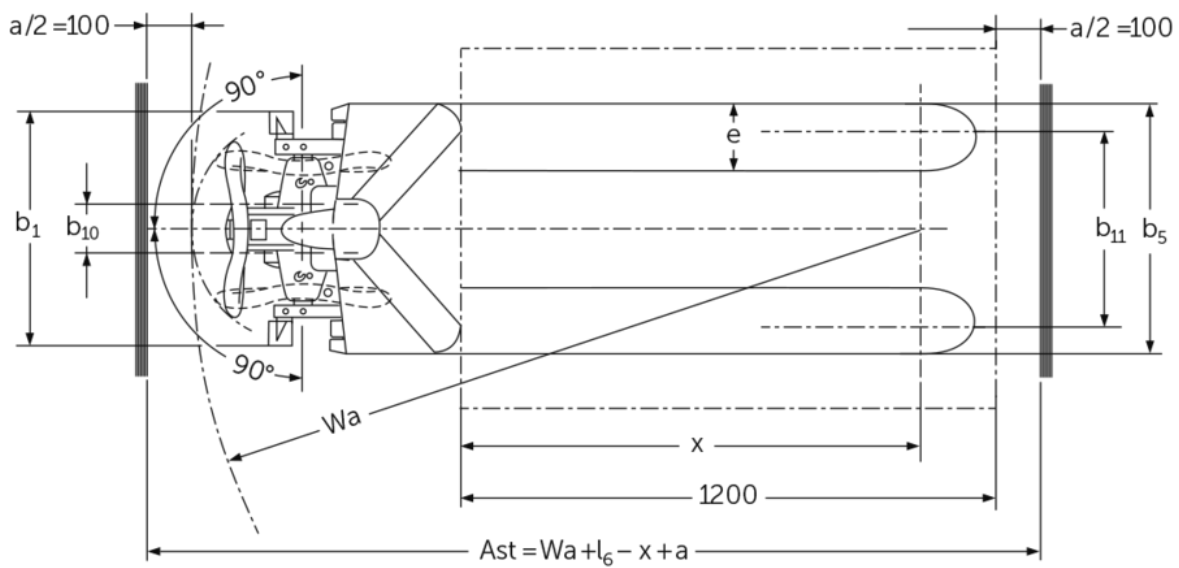

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMX 10e					AMX 10			
	1.3	Drivning		Elektrisk	Manuell							
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600							
	1.9	Hjulbas	y	mm	1383	-			1383	-		
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	195					157		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Hjul/chassi	3.1	Däck			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2	-			2/2	-		
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	109	-			109	-		
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	440	-			440	-		
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	86							
	4.19	Total längd	l1	mm	1650							
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	560			680	560			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560			680	560			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Vändradie	Wa	mm	-					1635	-	
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Elektrisk motor / Elektronik	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	0,5	-
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Batterivikt	kg	24	-

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)				
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMX 10				
	1.3	Drivning		Manuell				
	1.4	Manövrering		Manuell				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1000			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	157			
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	86			
	4.19	Total längd	l1	mm	1650			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	560	680		
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	560	680		
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.								

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**