





Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **EJE M13 / M15**

Emelési magasság: 120 mm / Teherbírás: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15

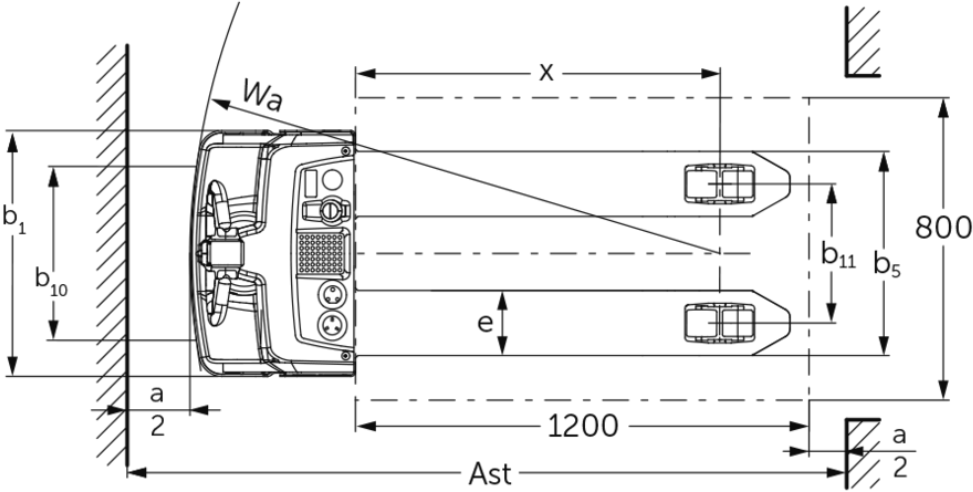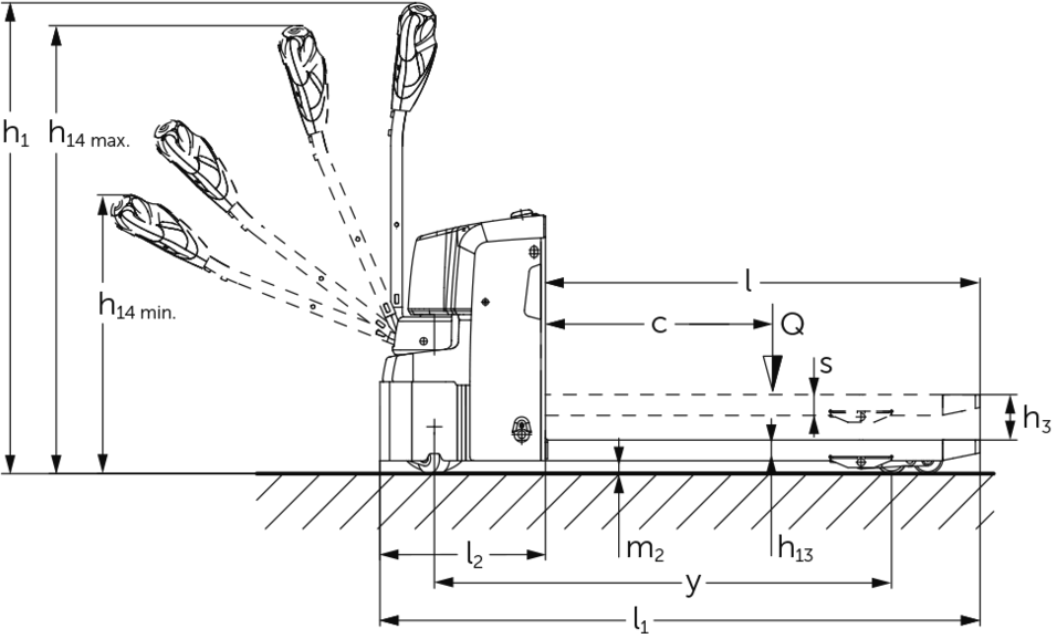

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		EJE M13 (540 x 1150)
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	1300
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	914
	1.9	Tengelytáv	y mm	1212
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	219
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	703 / 816
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	166 / 53
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		TPU/PU
	3.2	Kerékméret, elől		Ø210x70
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø80x70
	3.4	Támasztókerekek		2 x Ø80x40
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x+2/4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	460
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	368
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	120
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	85
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1585
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	435
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	650
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	35
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1643
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	1843
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1357
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	5 / 5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 16
	5.10	Üzemi fék		elektromos

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 50
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	15
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0,32
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,16
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,1
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		BLDC: kefe nélküli egyenáramú motor
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	64

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

silentDRIVE opcióval (mérlegfunkcióval nem lehetséges):

- VDI-sz. 3.3: Teherkerék: Ø85 x 32 mm.
- VDI-sz. 4.22: Villaméret: e = 150 mm.
- VDI-sz. 4.25: Külső villaélek távolsága: b5= 520 mm.
- VDI-no. 5.2: Emelési sebesség teherrel/teher nélkül: 0,034/0,04 m/s.
- VDI-sz. 5.3: Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül: 0,04/0,02 m/s.
- VDI-sz. 6.2: Emelőmotor, teljesítmény S3-nál: 0,8 kW.
- VDI-sz. 10.7: Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint: 60 dB (A).

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**