


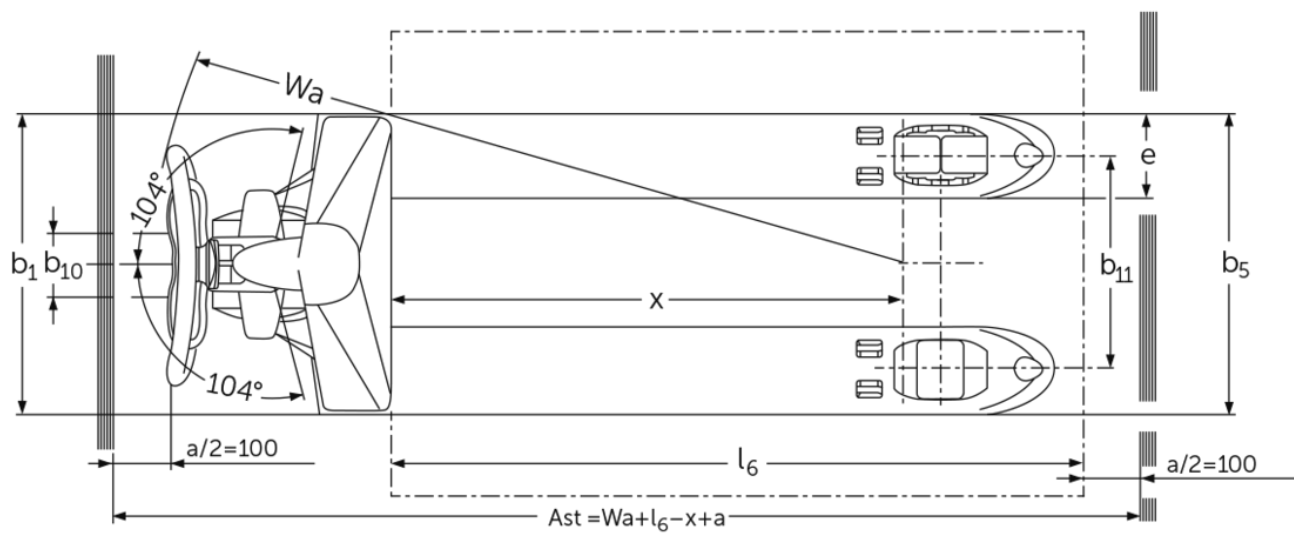

## **Transpaleta manual** **AM 22 SH / 22 NH**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

** JUNGHEINRICH**

[illegible]



- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           | Otros (OEM)     |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AM 22 NH        |                 |                 |                |                 |                | AM 22 SH       |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Manual          |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual          |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg      | 500             | 2200            |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm      | 1200            | 600             | 550             | 500            | 600             | 500            | 300            |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm      | 2360            | 1110            | 1014            | 910            | 1110            | 910            | 560            |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        | 90              | 63              | 62              | 59             | 63              | 59             | 50             |      |
|                  |        |                                                                        |           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |           | C-BV            | C-GV            | V-GV            | C-BN           | C-BV            |                | V-BV           | N-GN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           | Ø 170x50        |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           | Ø 82x96         |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           | 2/4             | 2/2             | 2/4             |                |                 |                | 2/2            |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm    | 109             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm    | 370             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm     | 122             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm    | 359 / 1237      |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm    | 205             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm    | 83              |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm     | 2773            | 1523            | 1427            | 1323           | 1523            | 1323           | 973            |      |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm     | 373             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm     | 520             | 680             |                 |                |                 |                | 520            |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1054 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 600 |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm     | 520             | 680             |                 |                |                 |                | 520            |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm     | 30              |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm    | 2973            | 1734            | 1627            | 1584           | 1734            | 1584           |                |      |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm    | 2973            | 1784            |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm     | 2524            | 1274            | 1178            | 1074           | 1274            | 1074           | 724            |      |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s       | 0,09 / 0,02     |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  |        |                                                                        |           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |             |                |                |                 |                |                |                |                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |             | Otros (OEM)    |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM 22 SH       |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual         |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual         |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2200           |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 400            | 500            | 600             | 300            | 400            | 500            | 600             |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 755            | 910            | 1110            | 560            | 755            | 910            | 1110            |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg          | 52             | 56             | 60              | 50             | 52             | 56             | 60              |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -           | - / -          |                |                 |                |                |                | 38 / 20         |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |             | N-GN           |                | C-GN            | C-GV           |                |                |                 |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 170x50       |                |                 |                |                |                | Ø 170 x 50      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 82x96        |                |                 |                |                |                | Ø 82 x 96       |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/2            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 109            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 370            |                |                 |                |                |                |                 |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3   mm     | 122            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 359 / 1237     |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 83             |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1168           | 1323           | 1523            | 973            | 1168           | 1323           | 1523            |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | 373            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2   mm     | 30             |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast   mm    | 1584           |                | 1734            | 1573           | 1584           |                | 1734            |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast   mm    | 1784           |                |                 |                |                |                |                 |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa   mm     | 919            | 1074           | 1274            | 724            | 919            | 1074           | 1274            |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s         | 0,09 / 0,02    |                |                 |                |                |                |                 |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |        |                                                                        |             |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |             | Otros (OEM)    |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM 22 SH       |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |             | Manual         |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |             | Manual         |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2200           |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 400            | 500            | 600             | 400            | 500            | 600             | 400             |                |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 755            | 910            | 1110            | 755            | 910            | 1110            | 755             |                |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg          | 52             | 56             | 60              | 52             | 56             | 60              | 52              |                |      |
|                  |        |                                                                        |             |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |             | V-GV           |                |                 | N-BN           |                | C-BN            | C-BV            |                |      |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 170x50       |                |                 |                |                | 170             | Ø 170x50        |                |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 82x96        |                |                 |                |                | 82x96/82x62     | Ø 82x96         |                |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/2            |                |                 | 2/4            |                |                 |                 |                |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 109            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 370            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3   mm     | 122            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 359 / 1237     |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 83             |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1168           | 1323           | 1523            | 1168           | 1323           | 1523            | 1520            | 1168           |      |
|                  | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | 373            |                |                 |                |                | -               | 373             |                |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 52 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520            |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2   mm     | 30             |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast   mm    | 1584           |                | 1734            |                | 1584           |                 | 1734            |                | 1584 |
|                  | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast   mm    | 1784           |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa   mm     | 919            | 1074           | 1274            | 919            | 1074           | 1274            |                 | 919            |      |
| Prestaciones     | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s         | 0,09 / 0,02    |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |
|                  |        |                                                                        |             |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |               |                                                                        |             |                |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| Marca distintiva | 1.1           | Fabricante (abreviatura)                                               |             | Otros (OEM)    |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 1.2           | Nomenclatura del fabricante                                            |             | AM 22 SH       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 1.3           | Grupo de tracción                                                      |             | Manual         |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 1.4           | Manipulación                                                           |             | Manual         |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 1.5           | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg     | 2200           |                 |                 | 1500            | 1000            | 500            | 2200           |      |
|                  | 1.6           | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm     | 500            | 600             |                 | 800             | 900             | 1200           | 400            | 500  |
|                  | 1.9           | Distancia entre ejes                                                   | y    mm     | 910            | 1110            |                 | 1560            | 1860            | 2360           | 755            | 910  |
| Pesos            | 2.1           | Tara                                                                   | kg          | 56             | 60              | 58              | 82              |                 | 90             | 52             | 56   |
|                  | 2.3           | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -           | - / -          |                 | 38 / 20         | - / -           |                 |                |                |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1           | Bandajes                                                               |             | C-BV           |                 |                 |                 |                 |                | V-BV           |      |
|                  | 3.2           | Dimensiones de ruedas, delante                                         |             | Ø 170x50       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 3.3           | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |             | Ø 82x96        |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 3.5           | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |             | 2/4            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 3.6           | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm    | 109            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 3.7           | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm    | 370            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
| Medidas básicas  | 4.4           | Elevación (h3)                                                         | h3   mm     | 122            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.9           | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm    | 359 / 1237     |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.14          | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm    | 205            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.15          | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm    | 83             |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.19          | Longitud total                                                         | l1    mm    | 1323           | 1523            | 1520            | 1973            | 2273            | 2773           | 1168           | 1323 |
|                  | 4.20          | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm    | 373            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.21.1        | Ancho total                                                            | b1    mm    | 520            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.22          | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l   mm | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 |      |
|                  | 4.25          | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm    | 520            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.32          | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2   mm     | 30             |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                  | 4.34.1        | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast   mm    | 1584           | 1734            |                 | 2173            | 2473            | 2973           | 1584           |      |
|                  | 4.34.2        | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast   mm    | 1784           |                 |                 | 2173            | 2473            | 2973           | 1784           |      |
| 4.35             | Radio de giro | Wa   mm                                                                | 1074        | 1274           |                 | 1724            | 2024            | 2524            | 919            | 1074           |      |
| Prestaciones     | 5.3           | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s         | 0,09 / 0,02    |                 |                 |                 |                 |                |                |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

|                  |              |                                                                        |                                     |                       |                      |                       |                      |                    |                      |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Marca distintiva | 1.1          | Fabricante (abreviatura)                                               |                                     | Otros (OEM)           |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 1.2          | Nomenclatura del fabricante                                            |                                     | AM 22 SH              |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 1.3          | Grupo de tracción                                                      |                                     | Manual                |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 1.4          | Manipulación                                                           |                                     | Manual                |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 1.5          | Capacidad de carga/carga                                               | Q    kg                             | 2200                  |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 1.6          | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c    mm                             | 600                   | 500                  | 600                   | 500                  | 600                | 500                  |
|                  | 1.9          | Distancia entre ejes                                                   | y    mm                             | 1110                  | 910                  | 1110                  | 910                  | 1110               | 910                  |
| Pesos            | 2.1          | Tara                                                                   | kg                                  | 60                    | 59                   | 63                    | 59                   | 64                 | 59                   |
|                  |              |                                                                        |                                     |                       |                      |                       |                      |                    |                      |
| Ruedas / chasis  | 3.1          | Bandajes                                                               |                                     | V-BV                  | N-GN                 |                       | C-GV                 |                    | C-BV                 |
|                  | 3.2          | Dimensiones de ruedas, delante                                         |                                     | Ø 170x50              |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 3.3          | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |                                     | Ø 82x96               |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 3.5          | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |                                     | 2/4                   | 2/2                  |                       |                      |                    | 2/4                  |
|                  | 3.6          | Ancho de vía, delante                                                  | b10   mm                            | 109                   |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 3.7          | Ancho de vía, detrás                                                   | b11   mm                            | 370                   |                      |                       |                      |                    |                      |
| Medidas básicas  | 4.4          | Elevación (h3)                                                         | h3    mm                            | 122                   |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.9          | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14   mm                            | 359 / 1237            |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.14         | Altura de plataforma elevada                                           | h12   mm                            | 205                   |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.15         | Altura de horquillas bajadas                                           | h13   mm                            | 83                    |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.19         | Longitud total                                                         | l1    mm                            | 1523                  | 1323                 | 1523                  | 1323                 | 1523               | 1323                 |
|                  | 4.20         | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2    mm                            | 373                   |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.21.1       | Ancho total                                                            | b1    mm                            | 520                   | 680                  |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.22         | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l    mm                     | 53 x<br>150 x<br>1150 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x<br>150 x<br>1150 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1207 | 53 x<br>150 x<br>950 |
|                  | 4.25         | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5    mm                            | 520                   | 680                  |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.32         | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2    mm                            | 30                    |                      |                       |                      |                    |                      |
|                  | 4.34.1       | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast   mm                            | 1734                  | 1584                 | 1734                  | 1584                 | 1573               | 1584                 |
|                  | 4.34.2       | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast   mm                            | 1784                  |                      |                       |                      | 1773               | 1784                 |
|                  | 4.35         | Radio de giro                                                          | Wa    mm                            | 1274                  | 1074                 | 1274                  | 1074                 | 724                | 1074                 |
|                  | Prestaciones | 5.3                                                                    | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s                   | 0,09 / 0,02          |                       |                      |                    |                      |
|                  |              |                                                                        |                                     |                       |                      |                       |                      |                    |                      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

¡Atención! Las tablas no representan todas las variantes de bandajes. Se encuentran disponibles todas las variantes de bandajes para todas las longitudes de horquillas.

Bandajes disponibles:

Volantes: N = nailon, C = goma, V = poliuretano.

Rodillos de carga: GN = nailon simple, GV = poliuretano simple, BN = tándem nailon, BV = tándem poliuretano.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**