





Вертикальні комплектувальники



EKS 110

Висота підйому: 1000-2800 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

EKS 110

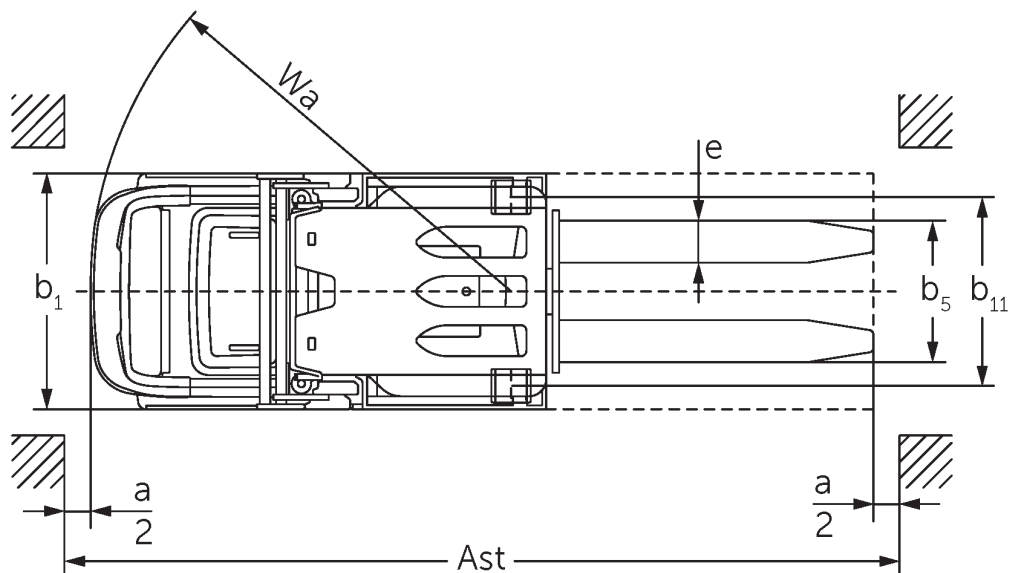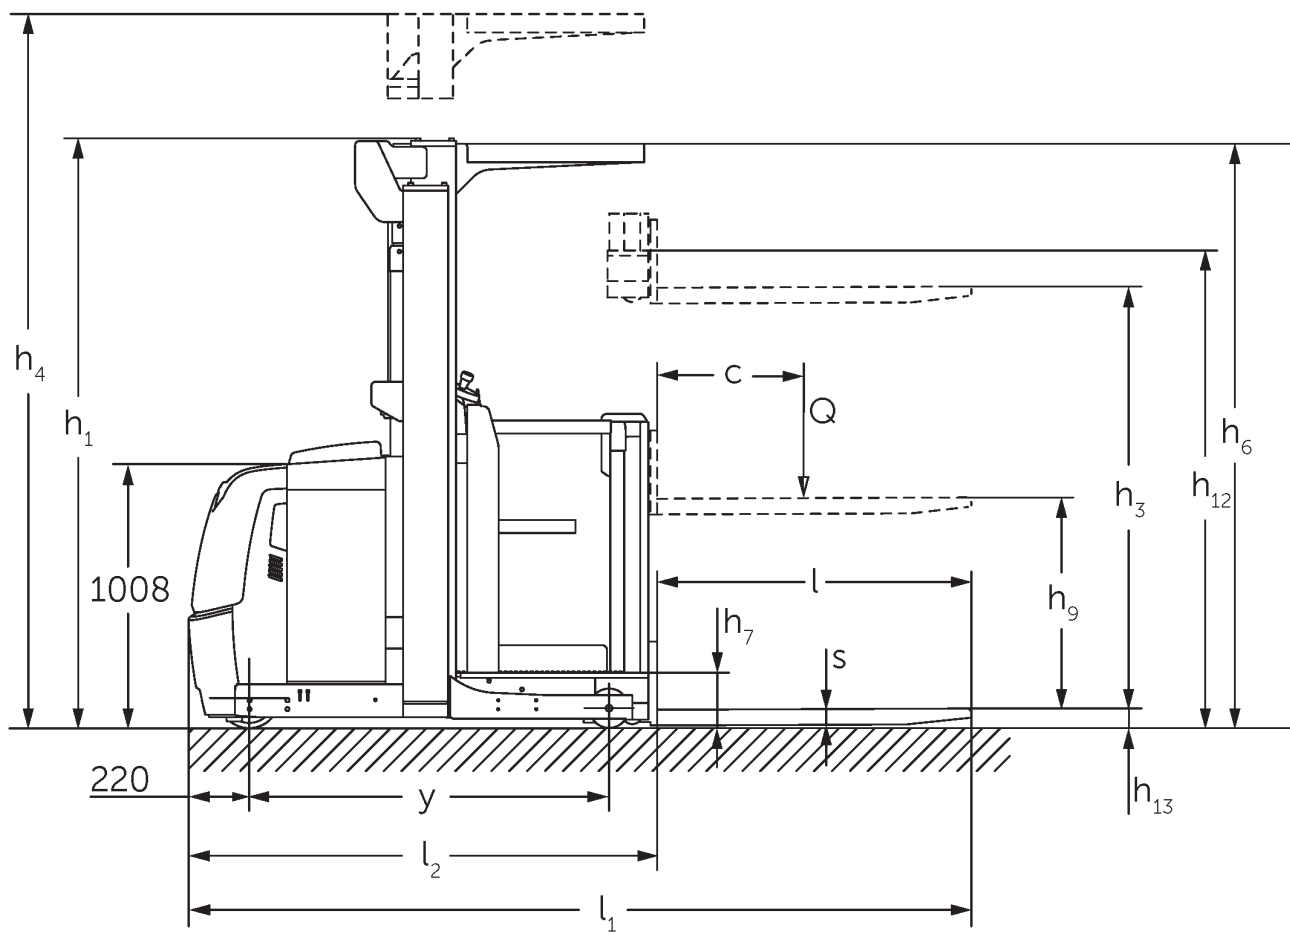

На малюнку зображено EKS 110 Z 280 ZZ.

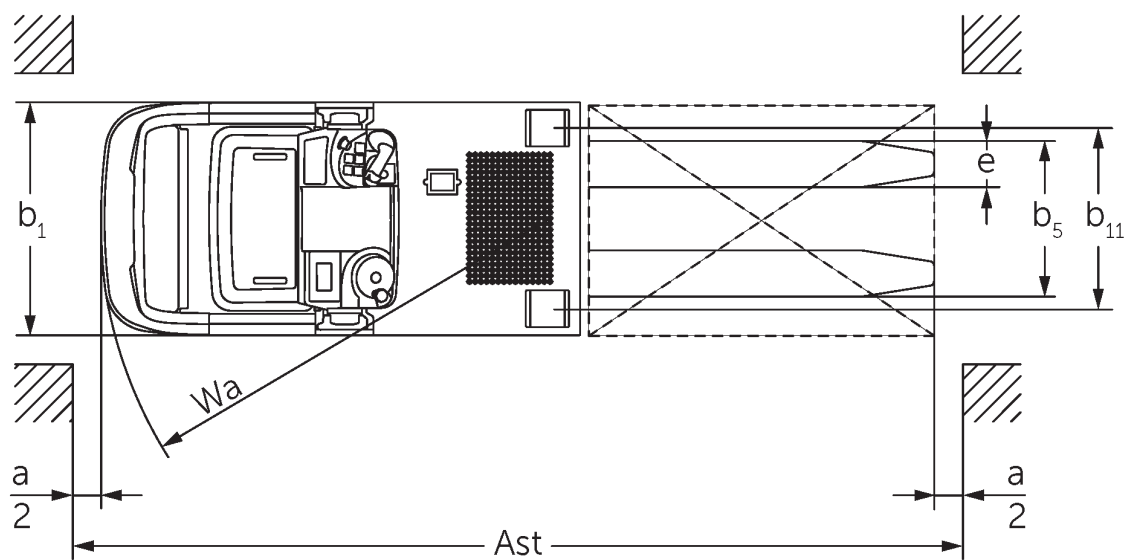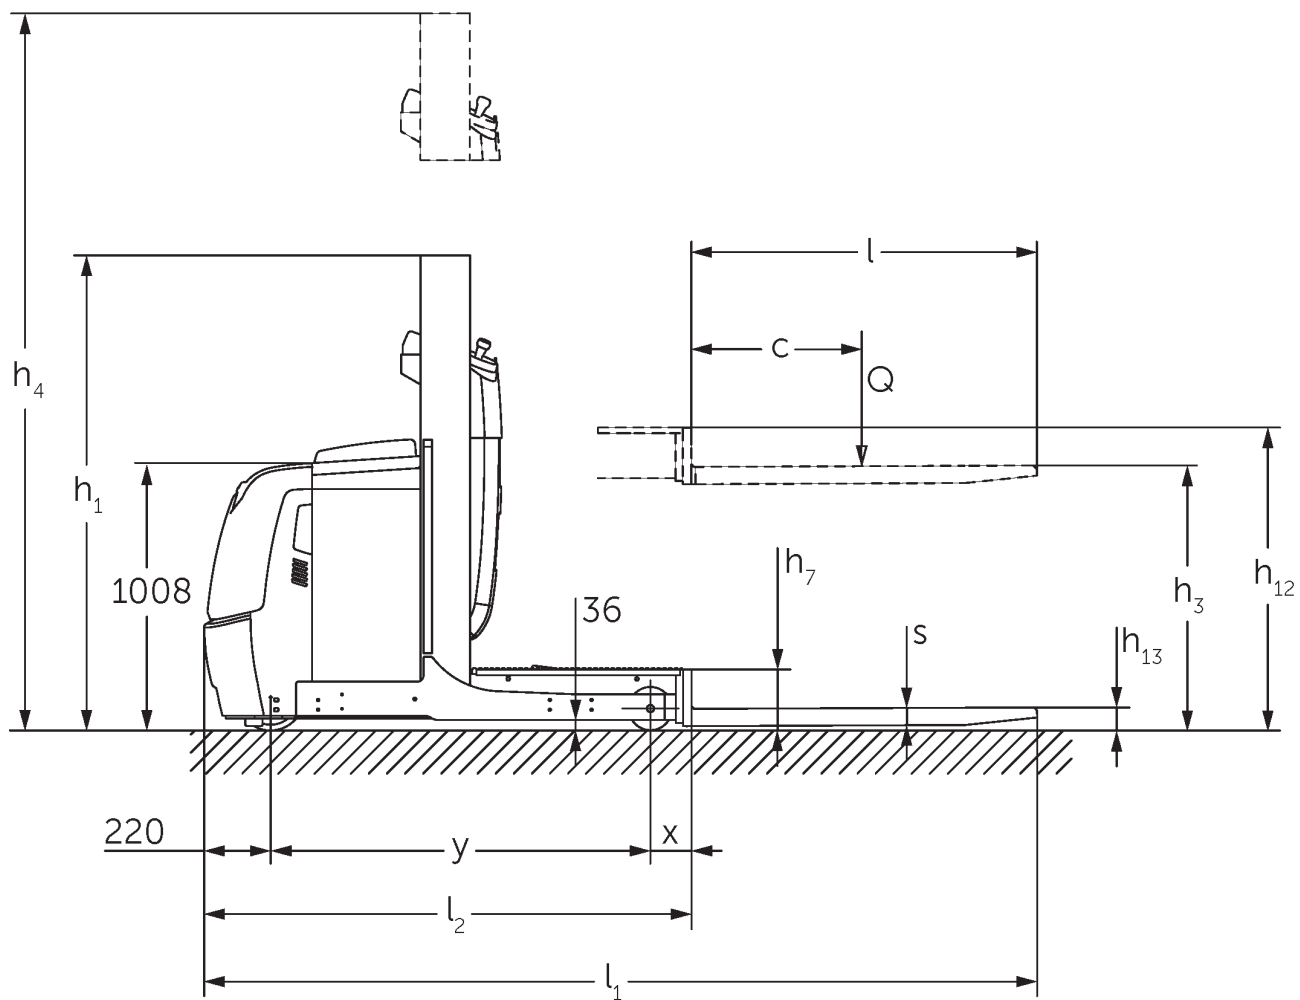

	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	3149			3240	3154			3245
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1548			1603	1548			1603
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)	Км/год	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	5 / 10							
	5.10	Робоче гальмо		генераторні							
	5.11	Стоянкове гальмо		Електромагнітна гальмівна система з пружинним енергоакумулятором							
Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	3,2							
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	3			6	3			6
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		DIN 43535 B							
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 620							
	6.5	Вага акумулятора	кг	480							
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,42							
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		АС							
	10.5	Виконання кермової системи		Електричний підсилювач керма							
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	61							
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.											

- 4.2: L100E із захисним дахом 2 230 мм
- 4.5: L100E із захисним дахом 3 230 мм
- 4.7: Захисний дах для L100E та Z100E у вигляді опції

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**