

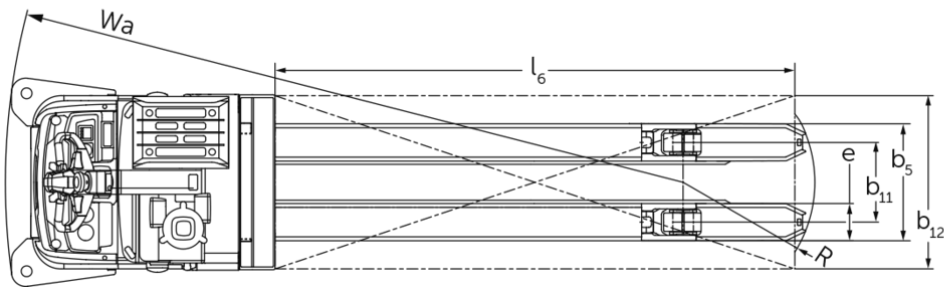


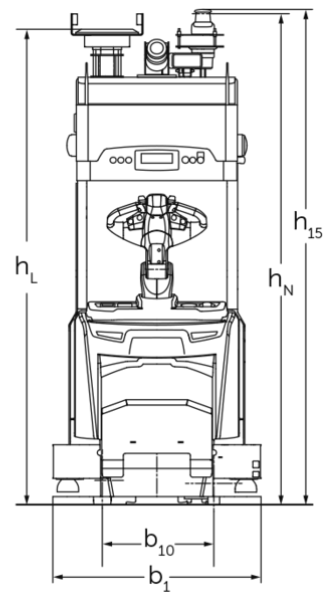

## **Mobilni robot, nizkodvižni** **ERE 225a**

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2500 kg

ERE 225a

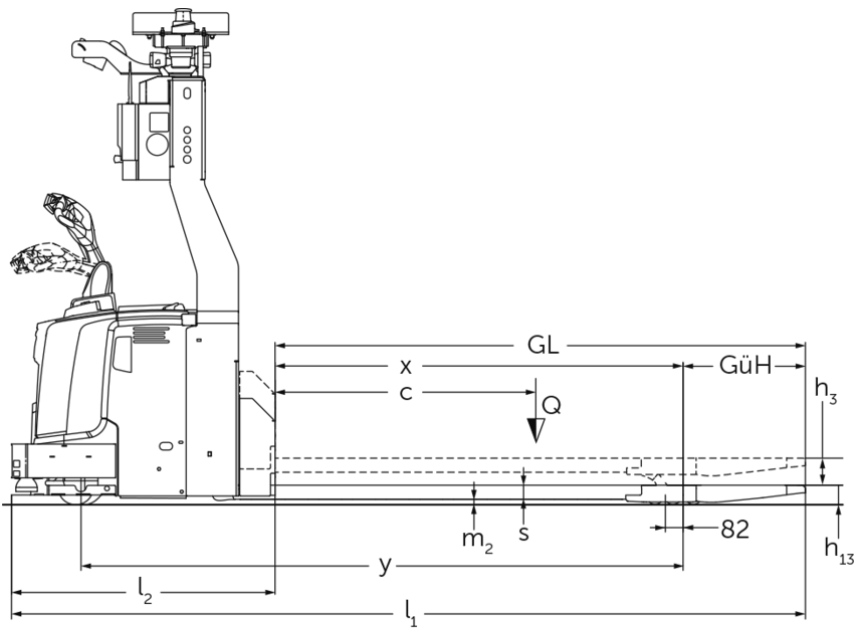

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                              |       |      |                 |
|------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)           |       |      | Jungheinrich    |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                |       |      | ERE 225a        |
|                        | 1.3    | Pogon                                        |       |      | Elektro         |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                  |       |      | Avtomatika      |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                        | Q     | kg   | 2500            |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                  | c     | mm   | 1200            |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)            |       | kg   | 1240            |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj    |       | kg   | 1590 / 2150     |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj  |       | kg   | 1020 / 220      |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                       |       |      | Poliuretan (PU) |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                       |       |      | 230 x 77        |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                         |       |      | 85 x 85         |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                               |       |      | 140 x 54        |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                        | b11   | mm   | 368             |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)      | h1    | mm   | 2230            |
|                        | 4.2.1  | Celotna višina                               | h15   | mm   | 2280            |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                    | h3    | mm   | 125             |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                       | h13   | mm   | 90              |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                              | l1    | mm   | 3666            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic           | l2    | mm   | 1217            |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                               | b1    | mm   | 965             |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                           | s/e/l | mm   | 70 x 187 x 2450 |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                         | b5    | mm   | 540             |
|                        | 4.31   | Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom | m1    | mm   | 20              |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema      | m2    | mm   | 30              |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena       |       | km/h | 7,2 / 7,2       |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                               |       |      | Generatorsko    |

|                          |      |                                       |        |                    |
|--------------------------|------|---------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektromotor/elektronika | 6.1  | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 2,8                |
|                          | 6.2  | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 1,5                |
|                          | 6.4  | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 375           |
|                          | 6.5  | Teža baterije                         | kg     | 273                |
| Drugo                    | 8.1  | Način krmiljenja vožnje               |        | AC<br>speedCONTROL |
|                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 64                 |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**