




## **Električni nizkodvižni viličar z ergonomskim dvigom**

### **EJE C20**

Dvižna višina: 662 mm / Nosilnost: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

EJE C20

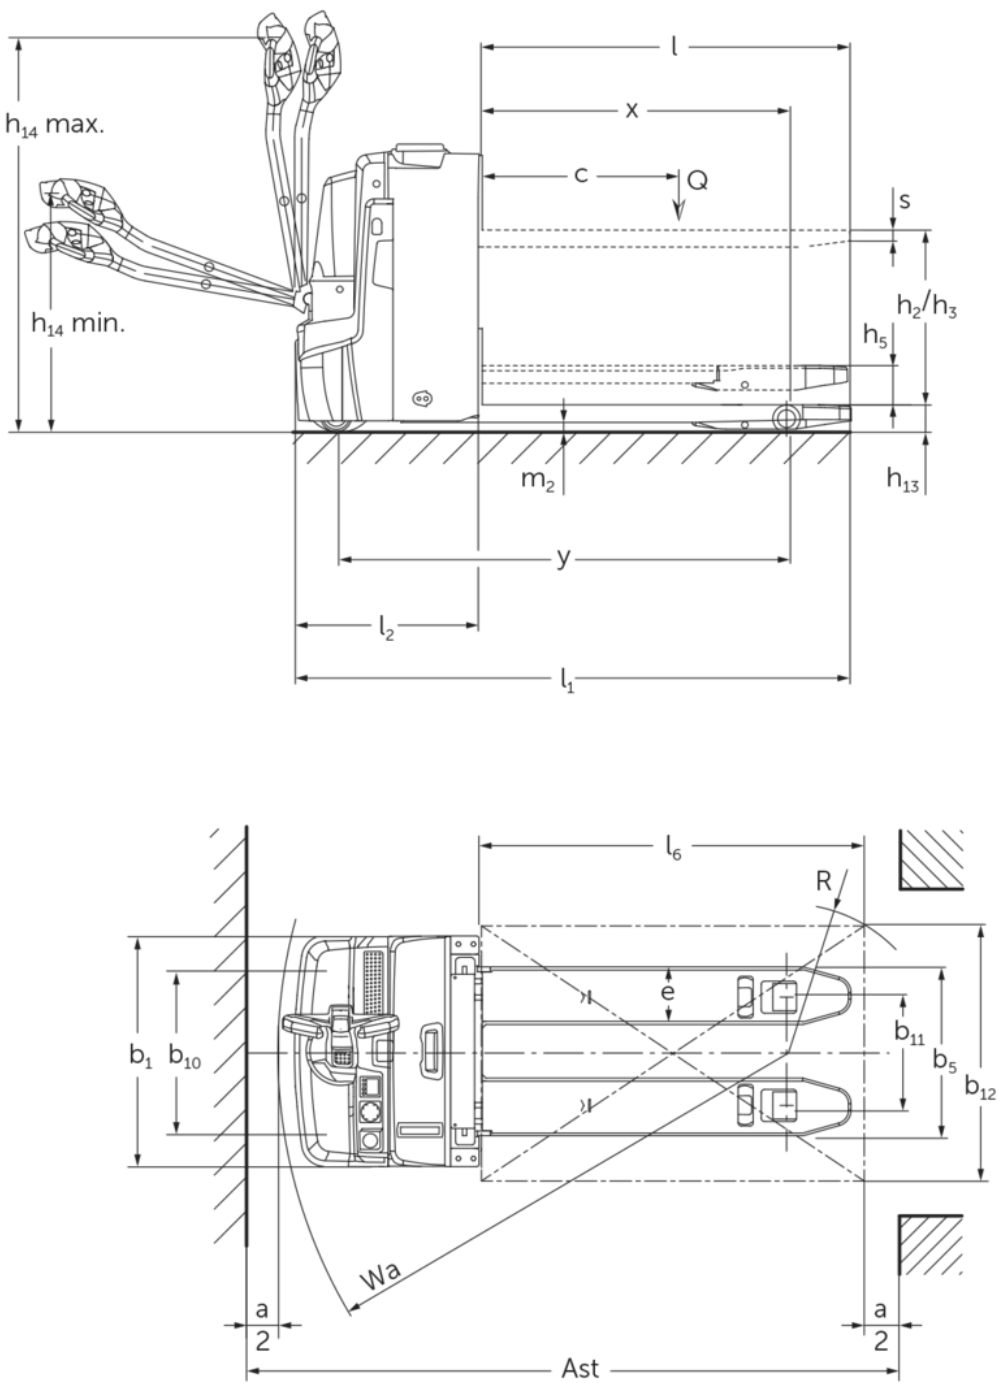

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |          |                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |          | Jungheinrich    |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |          | EJE C20         |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |          | Elektro         |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |          | V načinu hoje   |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg     | 2000            |
|                        | 1.5.1  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa                      | Q kg     | 700             |
|                        | 1.5.2  | Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov                 | Q kg     | 2000            |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm     | 600             |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                                                    | x mm     | 893             |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm     | 1333            |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)                                      | kg       | 523             |
|                        | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg       | 800 / 1729      |
|                        | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg       | 390 / 133       |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |          | Poliuretan (PU) |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |          | Ø 230 x 70      |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |          | Ø 85 x 95       |
|                        | 3.4    | Dodatna kolesa                                                         |          | Ø 100 x 40      |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |          | 1x +2/2 oder 4  |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm   | 510             |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm   | 338             |
| Osnovne mere           | 4.3    | Prosti dvig (h2)                                                       | h2 mm    | 540             |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm    | 540             |
|                        | 4.6    | Osnovni dvig                                                           | h5 mm    | 122             |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm   | 750 / 1237      |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm   | 90              |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm    | 1734            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm    | 584             |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm    | 720             |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150 |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm    | 530             |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm    | 30              |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm   | 2322            |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm   | 2217            |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm    | 1513            |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h     | 6 / 6           |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s      | 0,14 / 0,2      |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s      | 0,14 / 0,2      |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %        | 8 / 20          |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |          | Generatorsko    |

|                                                                                                                                                                                          |       |                                             |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vozni motor, moč S2 60 min                  | kW     | 1,1      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2   | Dvižni motor, moč pri S3                    | kW     | 1,2      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4   | Napetost baterije, nazivna kapaciteta       | V / Ah | 24 / 150 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5   | Teža baterije                               | kg     | 151      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | Poraba energije po ciklu EN                 | kWh/h  | 0,31     |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | Ekvivalenca CO <sub>2</sub> po EN16796      | kg/h   | 0,2      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.7   | Pretok blaga                                | t/h    | 100      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.8.1 | Poraba energije pri največjem pretoku blaga | kWh/h  | 0,63     |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1   | Način krmljenja vožnje                      |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7  | Hrupnost po EN12053                         | dB (A) | 61       |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |       |                                             |        |          |

- Št. VDI 4.34: spuščen bremenski del: + 24 mm
- Št. VDI 4.33 s spuščnim bremenskim delom: + 49 mm
- Št. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spuščen bremenski del: + 56 mm
- Št. VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: z bočno menjavo baterije: M, bočna menjava baterije = S + 77 mm

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**