




Handpalletwagen

AM 22 SH / 22 NH

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH

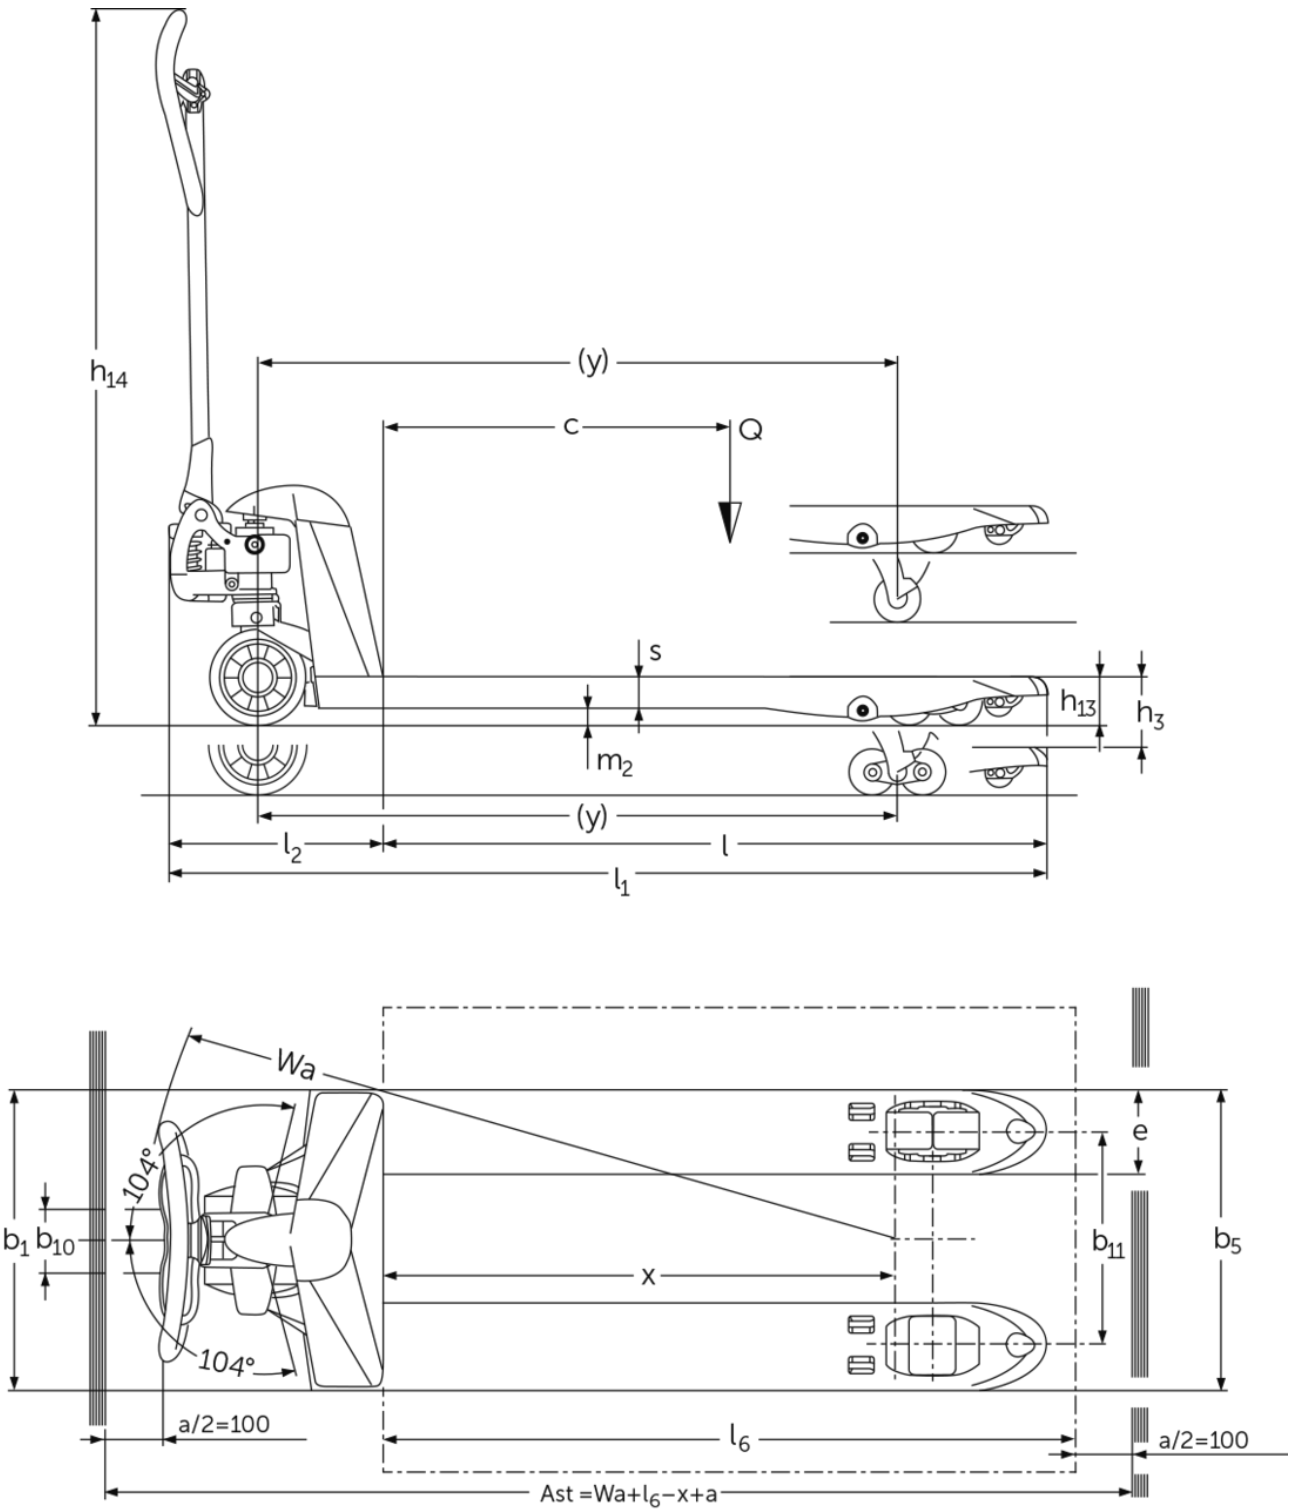

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)							
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 22 NH						AM 22 SH	
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	500	2200						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Wielbasis	y mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	90	63	62	59	63	59	50	
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50							
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96							
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/4	2/2	2/4				2/2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	370							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Stahoogte heffen	h12 mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	83							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	373							
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520	680					520	
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520	680					520	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	2973	1784						
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,09 / 0,02						

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)									
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 22 SH									
	1.3	Aandrijving		Handmatig									
	1.4	Bediening		Handmatig									
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	400	500	600	300	400	500	600		
	1.9	Wielbasis	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110		
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	52	56	60	50	52	56	60		
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		-	- / -							38 / 20	
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN			C-GN	C-GV					
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50								Ø 170 x 50	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96								Ø 82 x 96	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2									
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370								
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122							
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	359 / 1237								
4.14		Stahoogte heffen	h12	mm	205								
4.15		Gedaalde hoogte	h13	mm	83								
4.19		Totale lengte	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523		
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	373								
4.21.1		Totale breedte	b1	mm	520								
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		
4.25		Maat over de vorken	b5	mm	520								
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30								
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734		
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1784								
4.35		Draaicirkel	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274		
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,02								
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.													

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 22 SH								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Handmatig								
	1.5	Capaciteit/last	Q	kg	2200							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	400	500	600	400	500	600	400	
	1.9	Wielbasis	y	mm	755	910	1110	755	910	1110	755	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	52	56	60	52	56	60	52	
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-GV				N-BN		C-BN	C-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50						170	Ø 170x50	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96						82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2				2/4				
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	83							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520	1168
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	373						-	373
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734		1584
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1784							
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274		919
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,02						
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)							
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 22 SH							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2200		1500	1000	500	2200		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	500	600	800	900	1200	400	500	
	1.9	Wielbasis	y mm	910	1110	1560	1860	2360	755	910	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	56	60	58	82		90	52	56
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	-	- / -		38 / 20	- / -				
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-BV						V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50							
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96							
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/4							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	370							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Stahoogte heheven	h12 mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	83							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	373							
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1584	1734	2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1784		2173	2473	2973	1784		
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1074	1274	1724	2024	2524	919	1074	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,09 / 0,02							
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.											

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM 22 SH					
	1.3	Aandrijving		Handmatig					
	1.4	Bediening		Handmatig					
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2200					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600	500	600	500	600	500
	1.9	Wielbasis	y mm	1110	910	1110	910	1110	910
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	60	59	63	59	64	59
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 170x50					
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82x96					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/4	2/2				2/4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	370					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	359 / 1237					
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	205					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	83					
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	373					
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520	680				
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520	680				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1784				1773	1784
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1274	1074	1274	1074	724	1074
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,09 / 0,02					
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.									

Let op. De tabellen tonen niet alle bandenvarianten. Niet alle bandenvarianten zijn beschikbaar voor alle vorklengtes.

Beschikbare banden:

Zwenkwielen: N = nylon, C = rubber, V = polyurethaan.

Lastwielen: GN = enkelvoudig nylon, GV = enkelvoudig polyurethaan, BN = tandem nylon, BV = tandem polyurethaan.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**