





Kleinteile-Kommissionierer **EKM 202**

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

EKM 202

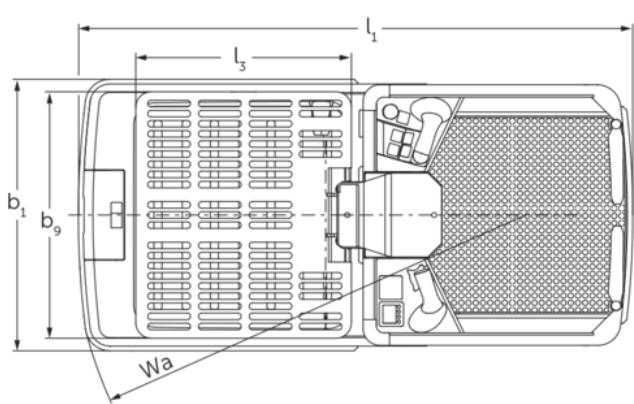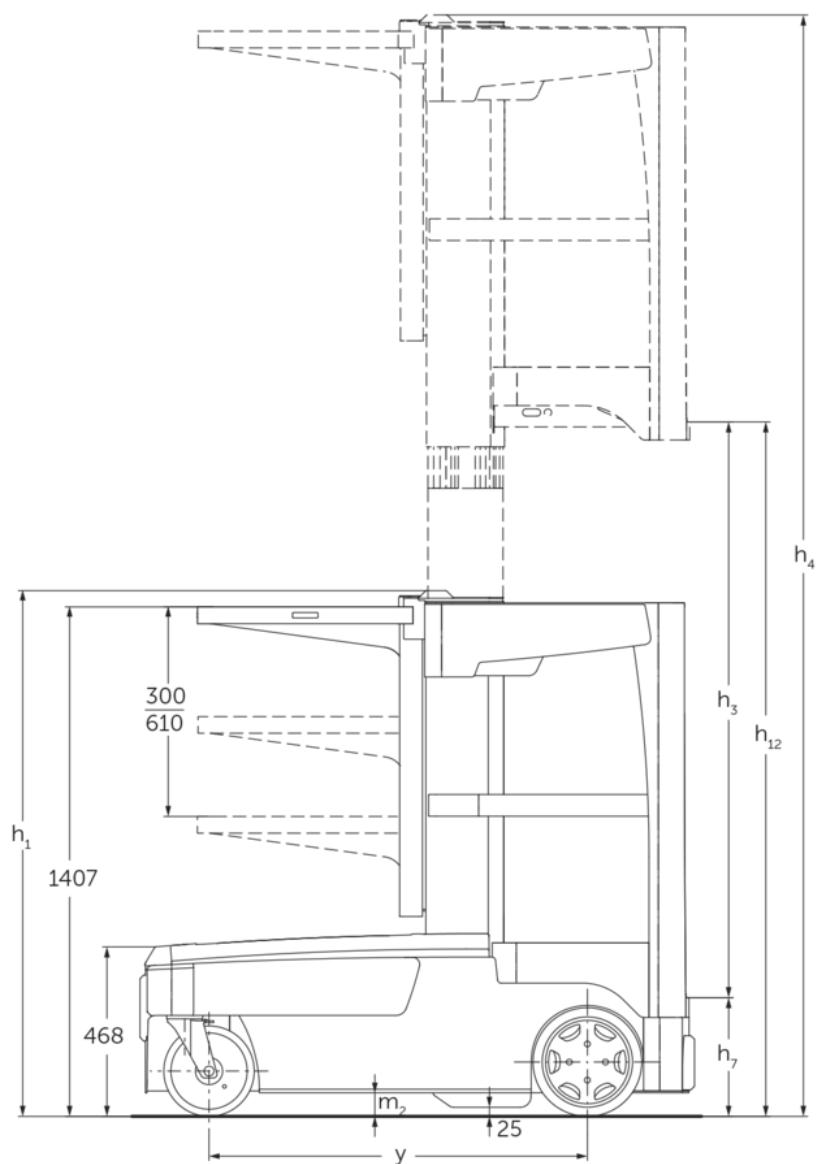

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EKM 202
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Kommissionierer
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg 215
	1.9	Radstand	y	mm 1045
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg 645
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg 520 / 340
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg 233 / 412
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 200x50
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 300x65
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2x
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm 568
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm 652
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1	mm 1452
	4.4	Hub (h3)	h3	mm 3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4	mm 4452
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm 324
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm 1046 / 1046
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm 3324
	4.16	Ladeflächenlänge	l3	mm 595
	4.18	Ladeflächenbreite	b9	mm 681
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm 1528
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm 750
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm 65
	4.35	Wenderadius	Wa	mm 1250
	4.38.1	Greifhöhe		mm 5324
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h 8 / 8
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s 0,14 / 0,19
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s 0,27 / 0,2
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		% 15 / 15
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batteriegewicht	kg	120
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.4: Die eingefahrenen Höhe beträgt 1452 mm
- VDI-Nr. 4.4: Die ausgefahrenen Höhe beträgt 4452 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**