



## Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs



**EJC 110zi / 112zi**

Hauteur de levée: 2300-4700 mm / Capacité de charge:  
1000-1200 kg

**Li-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EJC 110zi / 112zi

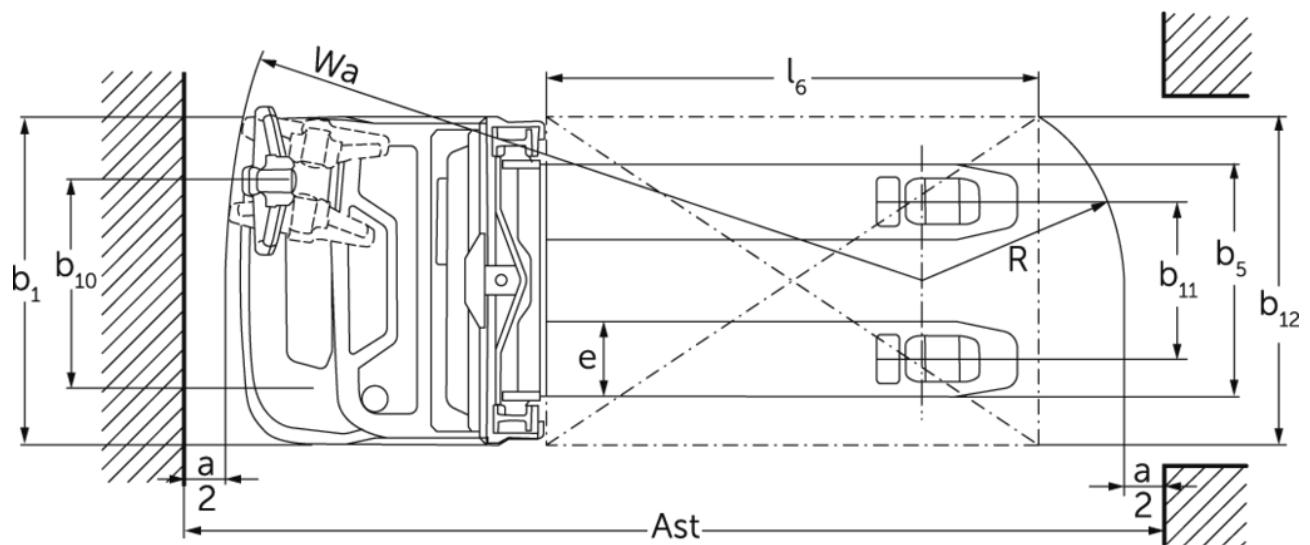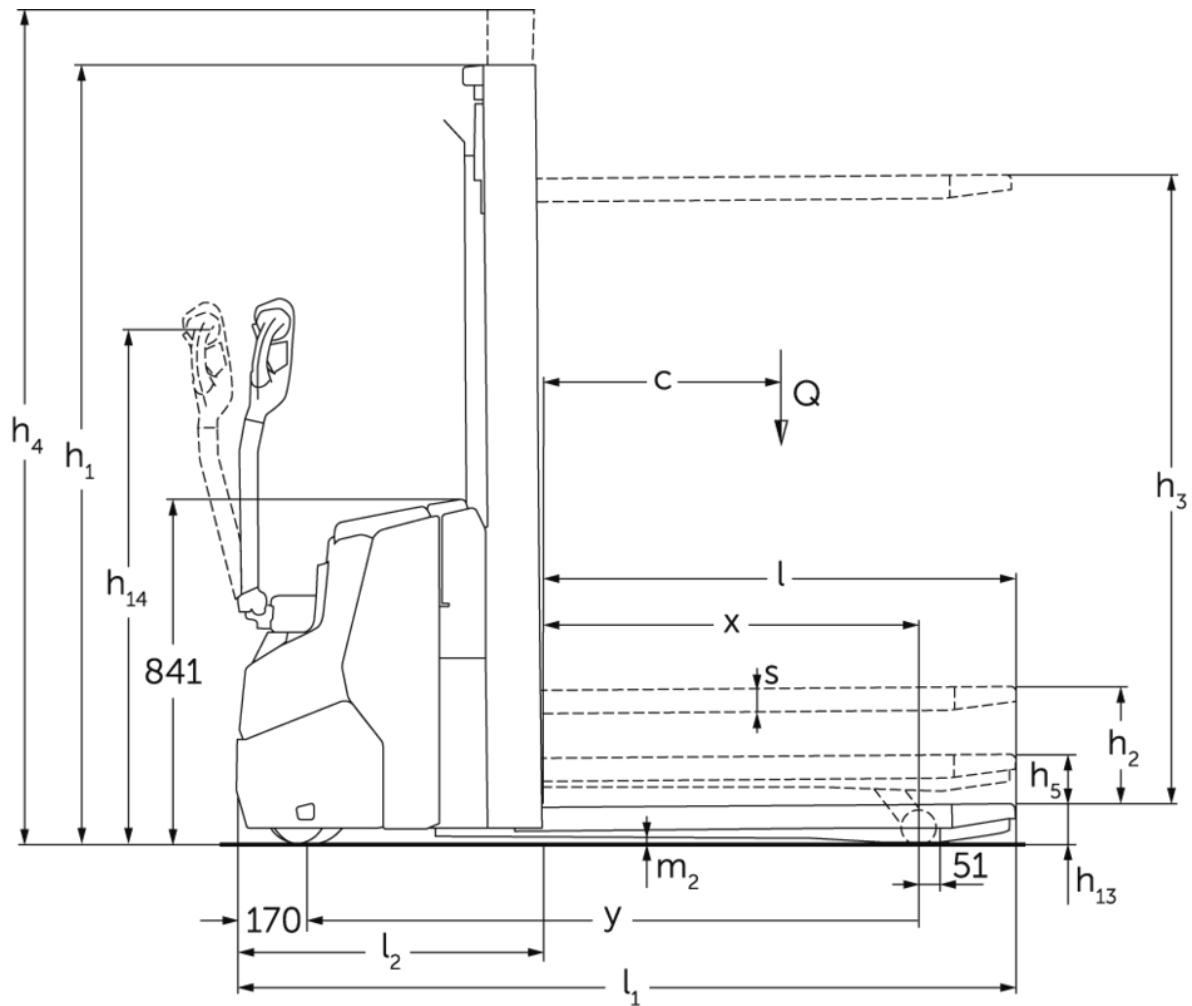

## EJC 110zi / 112zi

	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
EJC 110 zi, EJC 112 zi				
Mât double ZZ	2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
Mât duplex ZT	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Mât triple DZ	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
	EJC 112 zi			
	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Mât triple DZ	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm

## Tableau VDI

Signe	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EJC 110 zi   EJC 112 zi
	1.3	Entraînement			Électrique
	1.4	Commande			Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000   1200
	1.5.1	Capacité de charge nominale / charge pour levée du mât	Q	kg	1000   1200
	1.5.2	Capacité de charge nominale / charge pour levée des bras porteurs	Q	kg	1400   1600
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	914
	1.9	Empattement	y	mm	1493
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)			kg   kg
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière			860   840 / 1020   870   890 / 1180
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière			kg   kg
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV			Ø230 x 70
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Roues supplémentaires			Ø140 x 54
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +1 / 2
	3.6	Voie avant	b10	mm	507
	3.7	Voie arrière	b11	mm	385
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1950
	4.3	Levée libre (h2)	h2	mm	100
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	2900
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	3375
	4.6	Levée initiale	h5	mm	122
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	750 / 1260
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	90
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1899
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	749
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	570
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	18
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2136
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2186
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1700

Équipements de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	6 / 6	
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,15 / 0,24	0,16 / 0,29
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,34 / 0,34	0,41 / 0,37
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	5 / 14	
	5.10	Frein de service		générateur	
Moteur électrique / système électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,9	
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2	
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non	
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 105	
	6.5	Poids de la batterie	kg	45	
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,66	
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796	kg/h	0,4	
Moteur	8.1	Type de commande de conduite		CA	
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	65	

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Toutes les valeurs pour le mât standard 2900 ZT ; bras porteurs relevés.

- N° VDI 1.8 : avec mât DZ : x – 40 mm ; avec bras porteurs abaissés : x + 51 mm.
- N° VDI 1.9 : Avec bras porteurs abaissés : y + 51 mm.
- N° VDI 4.19 : avec mât DZ : l1 + 40 mm.
- N° VDI 4.20 : avec mât DZ : l2 + 40 mm.
- N° VDI 4.34.1 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 370 mm : avec DZ : largeur d'allée + 40 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 4.34.2 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 206 mm : avec mât DZ : largeur d'allée +40 mm : timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 4.35 : avec bras porteurs abaissés : x + 51 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- VDI-Nr. 5.8 : capacité de franchissement des pentes max. avec charge pour VDI 1.5.2 : 4 %.
- N° VDI 6.2 : EJC 110zi : S3 = 5 % ED ; EJC 112 zi : S3 = 10 % ED.

Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**