







## Préparateur de commandes horizontal **ECE 310**

Hauteur de levée: 750 mm / Capacité de charge: 1000 kg

**LION**  
technology

# ECE 310

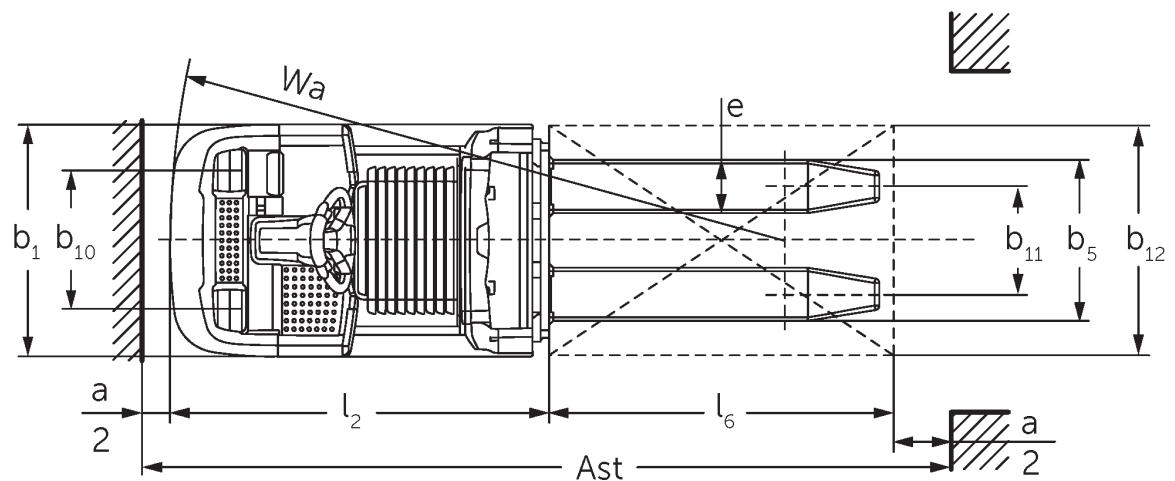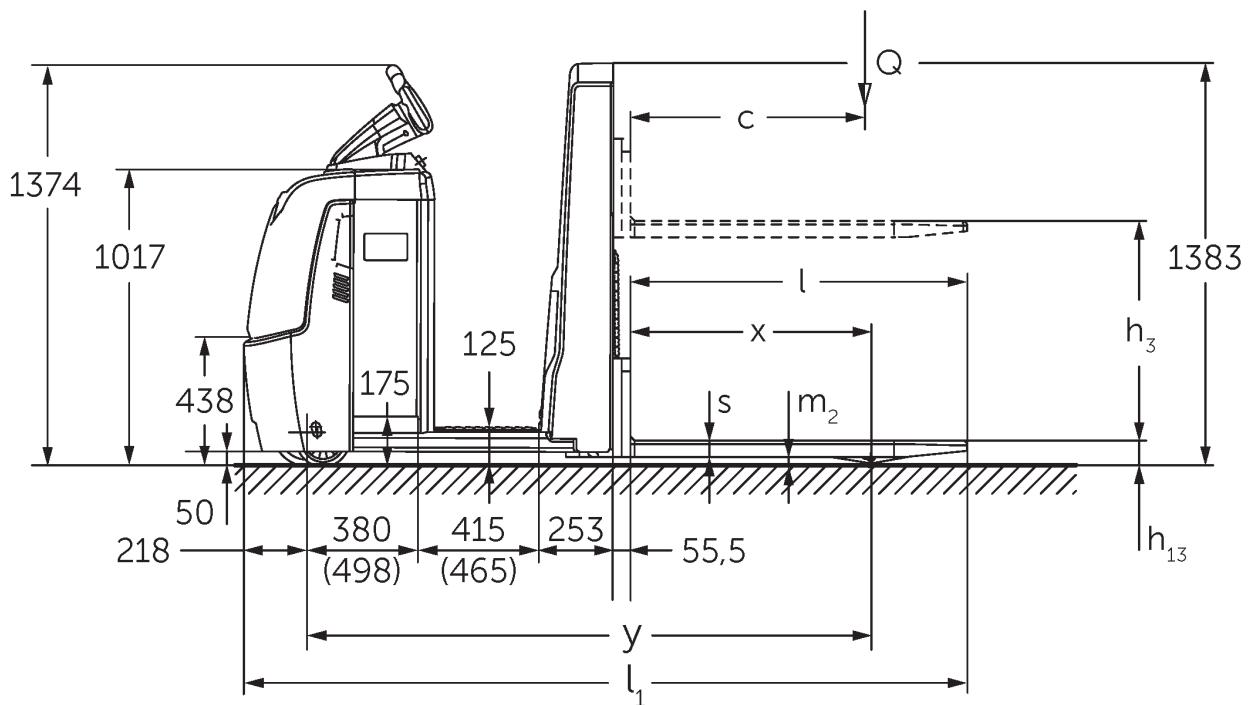

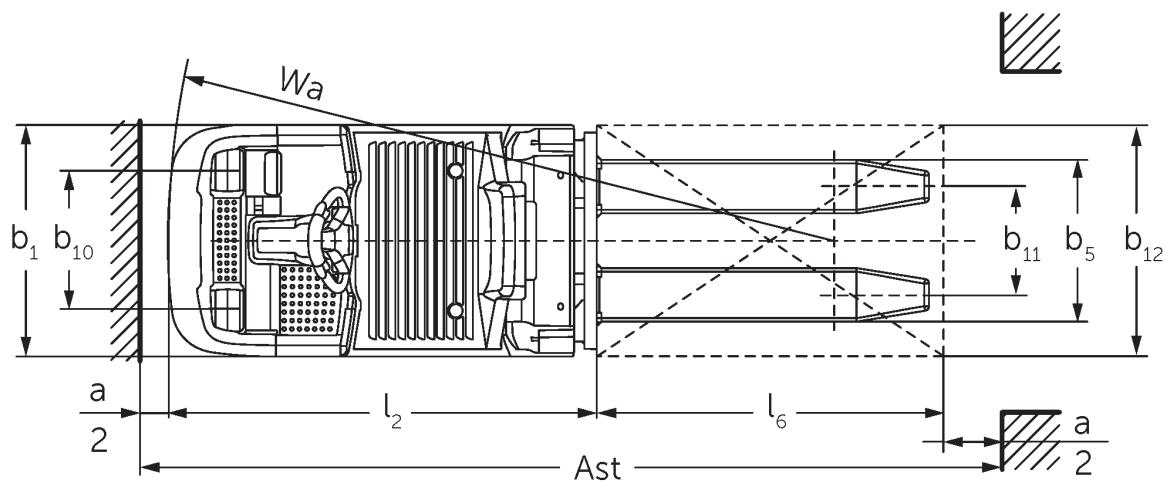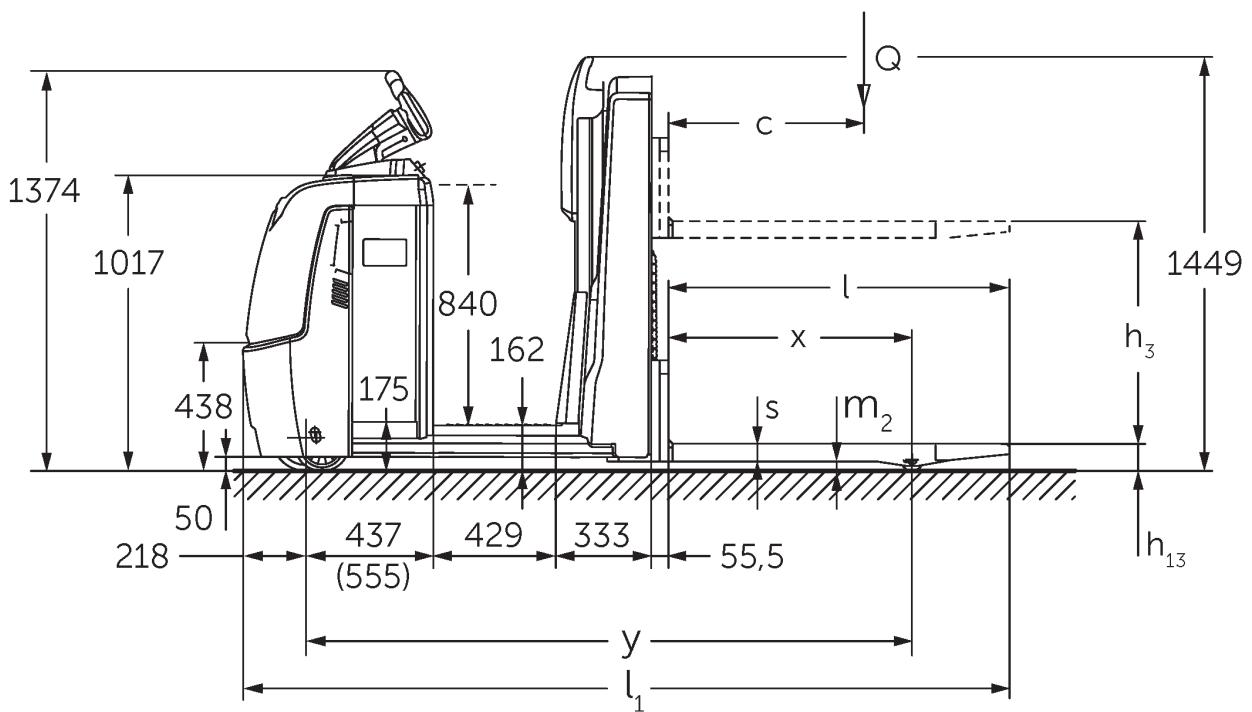

## Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant	ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Entrainement	Électrique	
	1.4	Commande	Préparateur de commandes	
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	821
	1.9	Empattement	y mm	1925 2075
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	1084 1274
Poids	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	839 / 1245 869 / 1405
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	772 / 311 862 / 411
	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)
Roues / Châssis	3.2	Taille des roues AV		Ø 230 x 78
	3.3	Taille des roues AR		Ø 75 x 95
	3.4	Roues supplémentaires		Ø 180 x 65
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1+1x/2
	3.6	Voie avant	b10 mm	481
	3.7	Voie arrière	b11 mm	339
	3.7.1	2. Voie arrière	mm	379
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	750
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	1374 / 1418
Dimensions de base	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	- 1002
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	90
	4.19	Longueur totale	l1 mm	2471 2621
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1321 1471
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	810
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/ l mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	30
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2721 2871
Données de performance	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	2142 2292
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge (Efficiency   drivePLUS)	km/h	11,5 / 12,5   11,5 / 14 11 / 12,5   11 / 14
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,17 / 0,33
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,19 / 0,19
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge (Efficiency   drivePLUS)	%	6 / 15   6 / 15
	5.10	Frein de service		générateur

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	2,8   3,2
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,5
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 465
	6.5	Poids de la batterie	kg	370
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,4   0,47
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN16796 (Efficiency   PLUS)	kg/h	0,2   0,3
	6.7	Rendement de transbordement (Efficiency   PLUS)	t/h	65   68
	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max. (Efficiency   PLUS)	kWh/h	1,27   1,47
Moteur	8.1	Type de commande de conduite		CA
	10.5	Version direction		électrique
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	62

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Valeurs pour coffre de batterie L ; longueur de fourches 1150 mm.

- N° VDI 1.9 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : y + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : y + 50 mm.
- N° VDI 4.14 : ECE HP : h12 voir croquis, dimension 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- N° VDI 4.19 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : l1 + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : l1 + 50 mm.
- N° VDI 4.20 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : l2 + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : l2 + 50 mm.
- N° VDI 4.34.2 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : largeur d'allée + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : largeur d'allée + 50 mm ; en diagonale selon VDI : largeur d'allée + 94 mm.
- N° VDI 4.35 : pour coffre de batterie XL ou XL (ERE) : Wa + 118 mm ; pour plateforme de conduite rallongée : Wa + 50 mm.
- N° VDI 6.2 : pour S3 10 %.
- N° VDI 6.4 : pour coffre de batterie XL : 24 V / 620 Ah.
- N° VDI 6.5 : pour coffre de batterie XL : 460 kg.