




Préparateurs de commandes verticaux **EKS 310s**

Hauteur de levée: 4250-7000 mm / Capacité de charge: 1000 kg



LION
technology

JUNGHEINRICH


EKS 310s

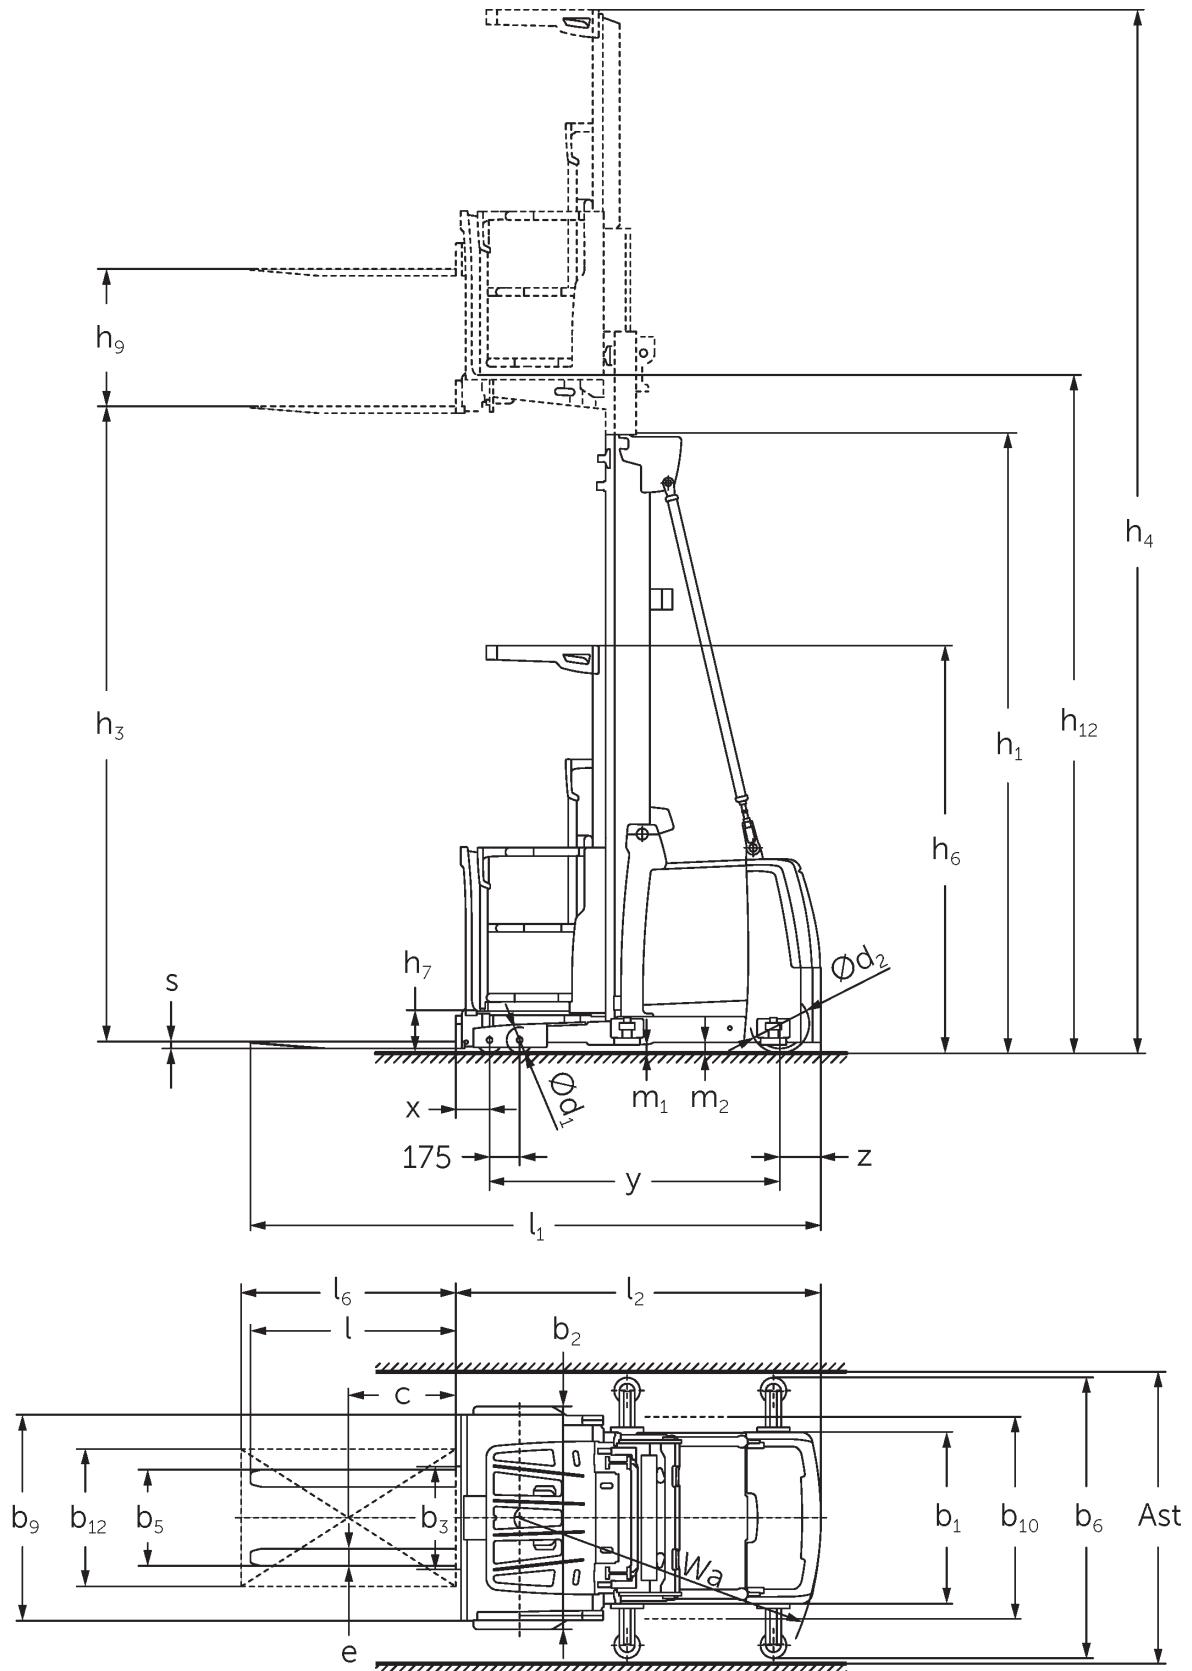

EKS 3/4 Z-Version dessin technique

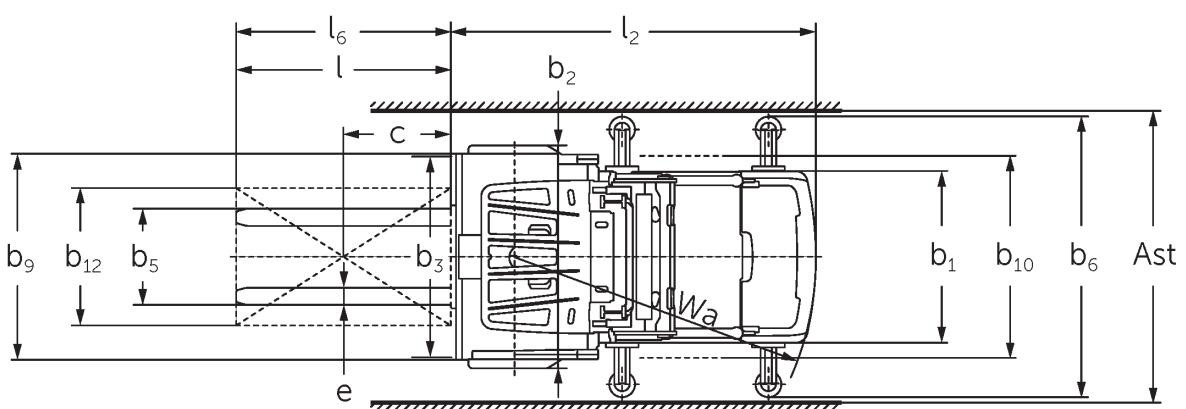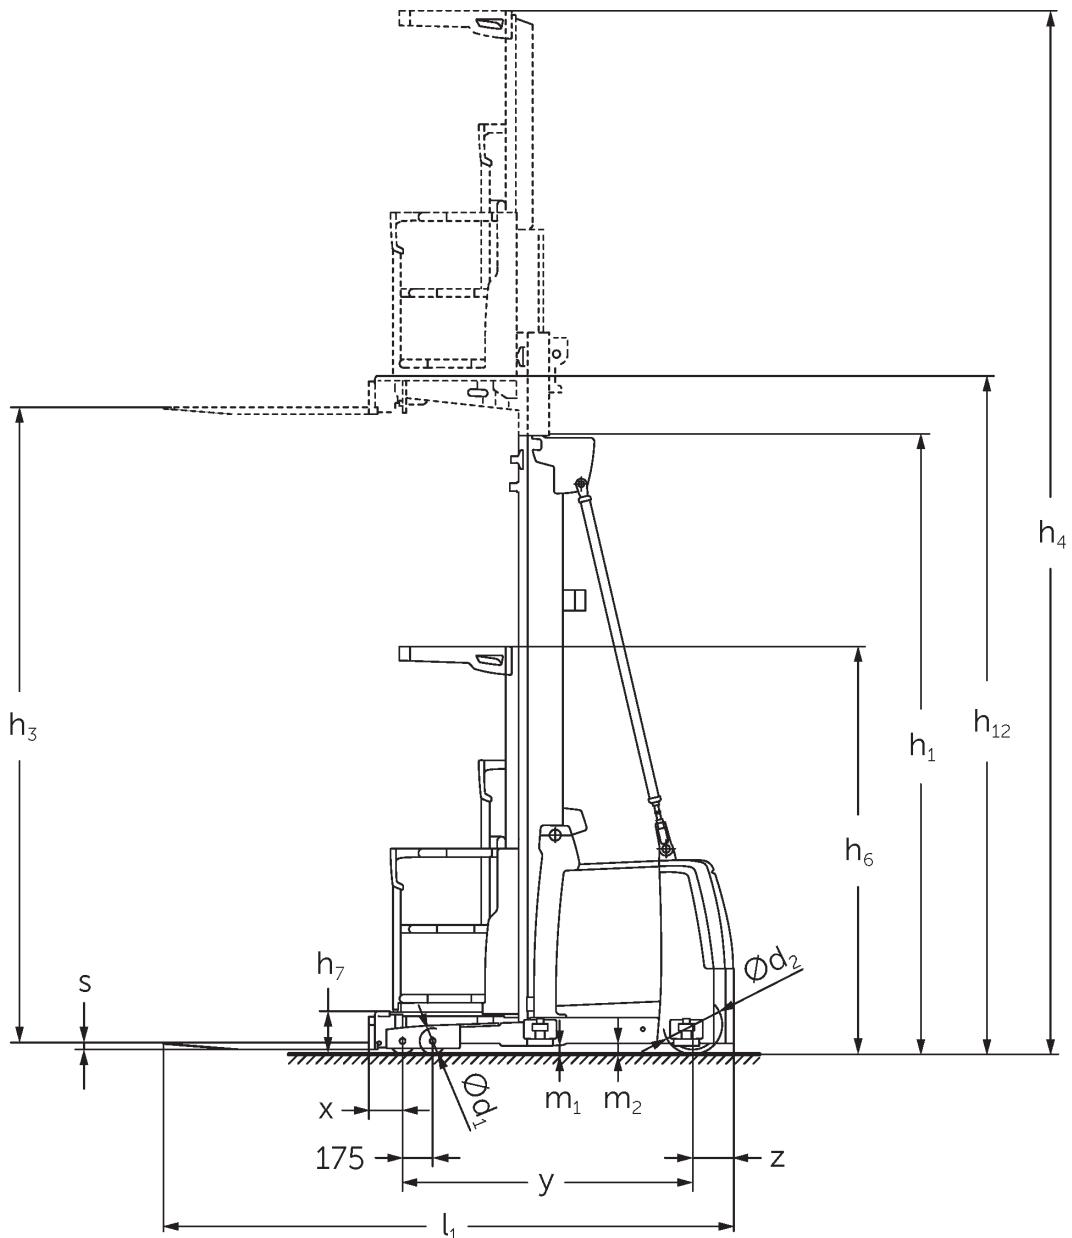

EKS 3/4 O-Version dessin technique

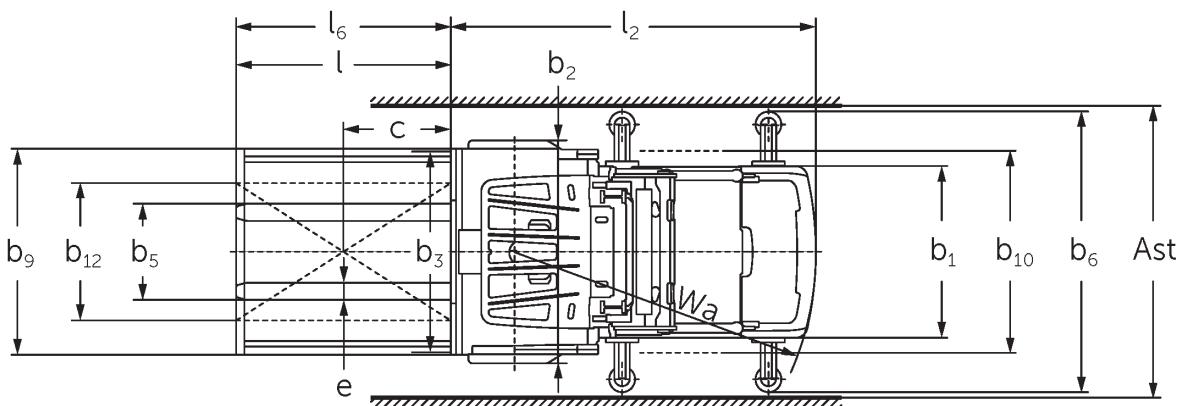

EKS 3/4 L-Version dessin technique

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT		2800 mm	2325 mm		5170 mm
		3500 mm	2550 mm		5870 mm
		4250 mm	2950 mm		6620 mm
		5000 mm	3330 mm		7370 mm
		5500 mm	3600 mm		7870 mm
		6000 mm	3850 mm		8370 mm
Mât triple DT		4750 mm	2370 mm		7120 mm
		5500 mm	2610 mm		7870 mm
		6000 mm	2780 mm		8370 mm
		6500 mm	2940 mm		8870 mm
		7000 mm	3110 mm		9370 mm
Mât triple DZ		4750 mm	2370 mm		7120 mm
		5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
		6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
		6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
		7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tableau VDI

			Jungheinrich				
			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich			
	1.2	Code type du fabricant					
	1.3	Entraînement		Électrique			
	1.4	Commande		Préparateur de commandes			
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000			
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	400			
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	155			
	1.9	Empattement	y mm	1520			
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	2600		2550	
Poids	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	2740 / 860	2770 / 830	2695 / 855	
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1240 / 1360	1270 / 1330	1195 / 1355	
	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)			
Roues / Châssis	3.2	Taille des roues AV		Ø 150 x 100			
	3.3	Taille des roues AR		Ø 250 x 80			
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		4 / 1 x			
	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2950			
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	4250			
Dimensions de base	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	6620			
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm	2370			
	4.8.1	Hauteur debout	h7 mm	245			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	4495			
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	60			
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3095	3140	3085	
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1895	1885		
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	900			
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	560			
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm	50			
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1643			
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	12 / 12			
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,5 / 0,5			
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,5 / 0,5			
	5.10	Frein de service		régenératif			
	5.11	Frein de parking		Accumulateur à ressort électrique			

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	3
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	12
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 465
	6.5	Poids de la batterie	kg	740
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Synchrone à réductrice CA
	10.5	Version direction		électrique
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	59

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 5.1. Avec module de performance drivePLUS
- 5.2. Avec module de performance liftPLUS
- 5.3. Avec module de performance liftPLUS

Les usines de production de Norderstedt
et Moosburg en Allemagne sont
certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont
conformes aux normes européennes de
sécurité



JUNGHEINRICH