




Préparateurs de commandes verticaux **EKS 412s**

Hauteur de levée: 5000-12500 mm / Capacité de charge: 1200 kg



LION
technology

JUNGHEINRICH


EKS 412s

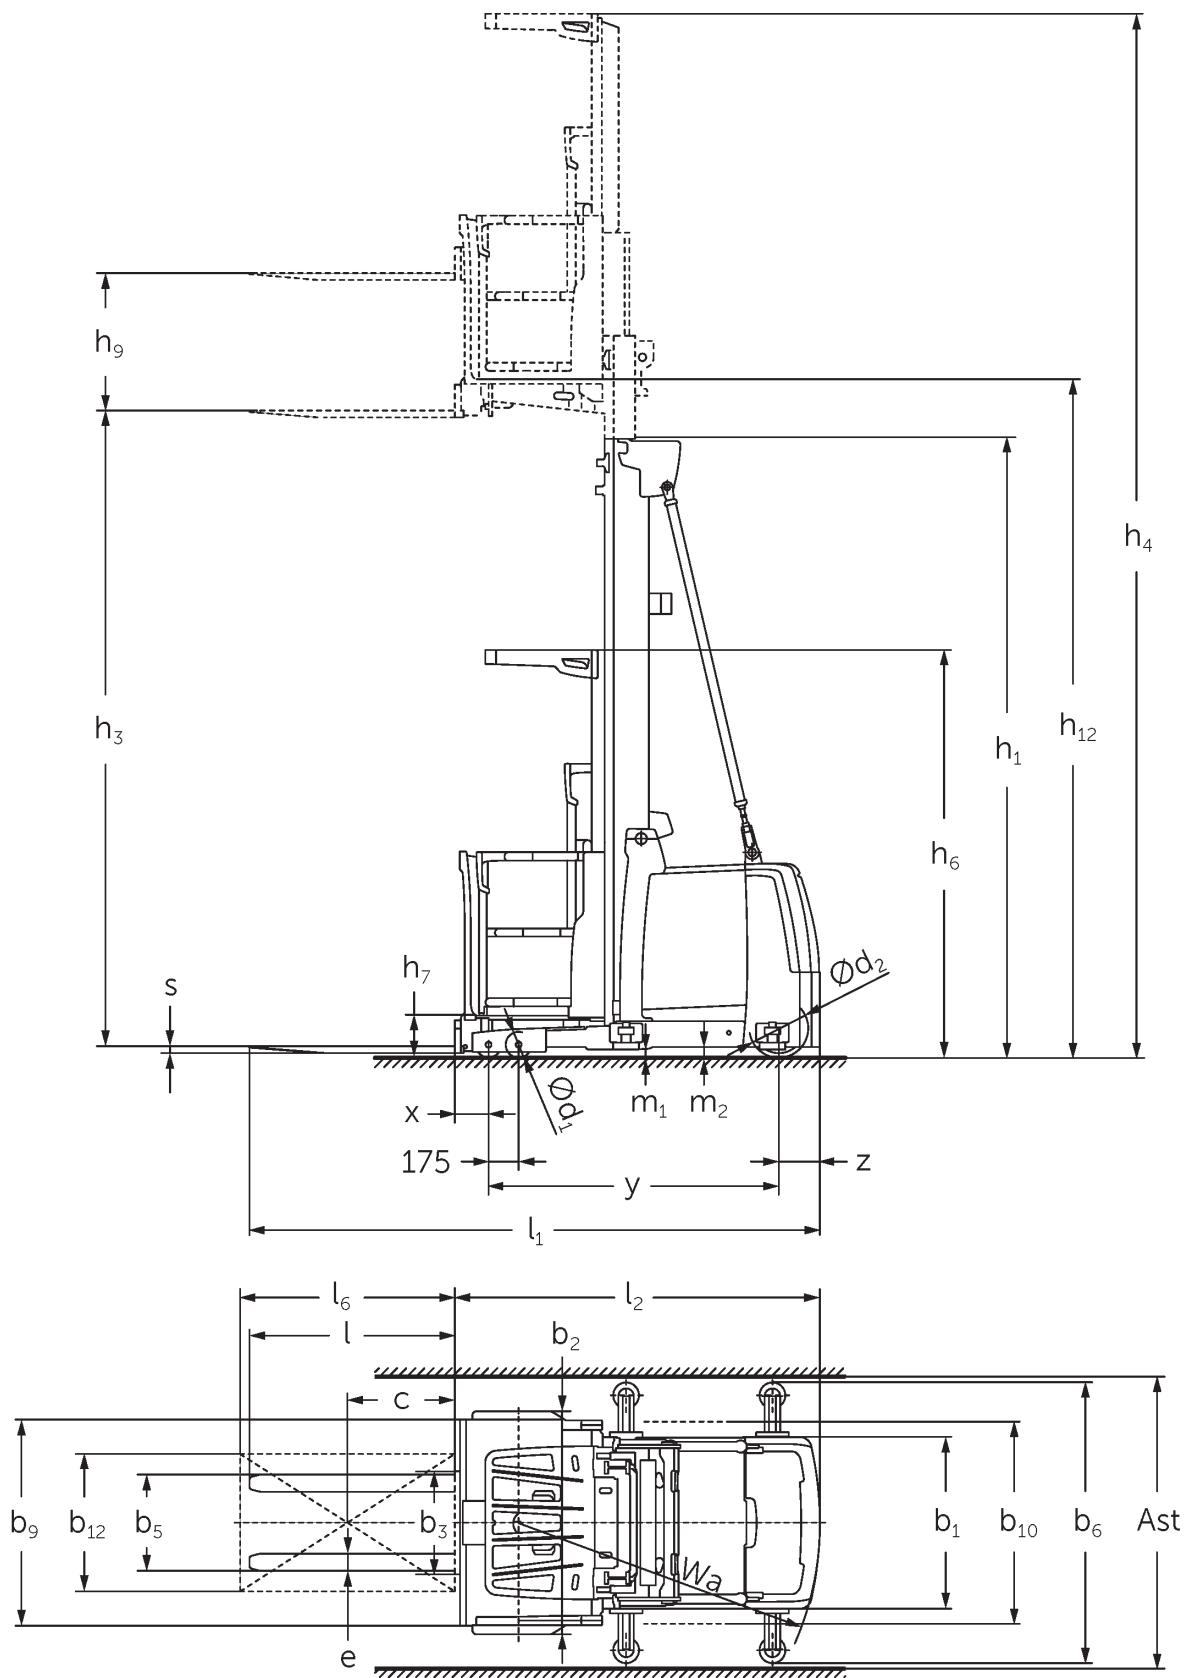

EKS 3/4 Z-Version dessin technique

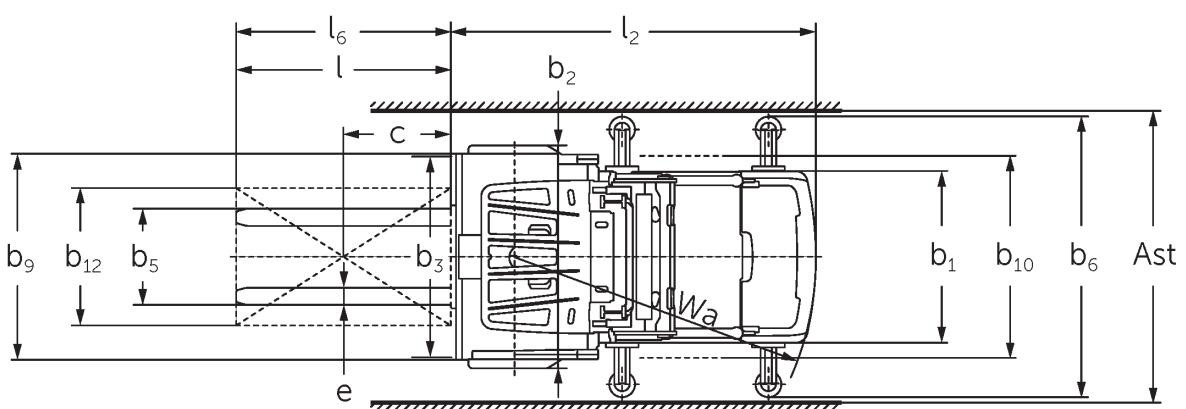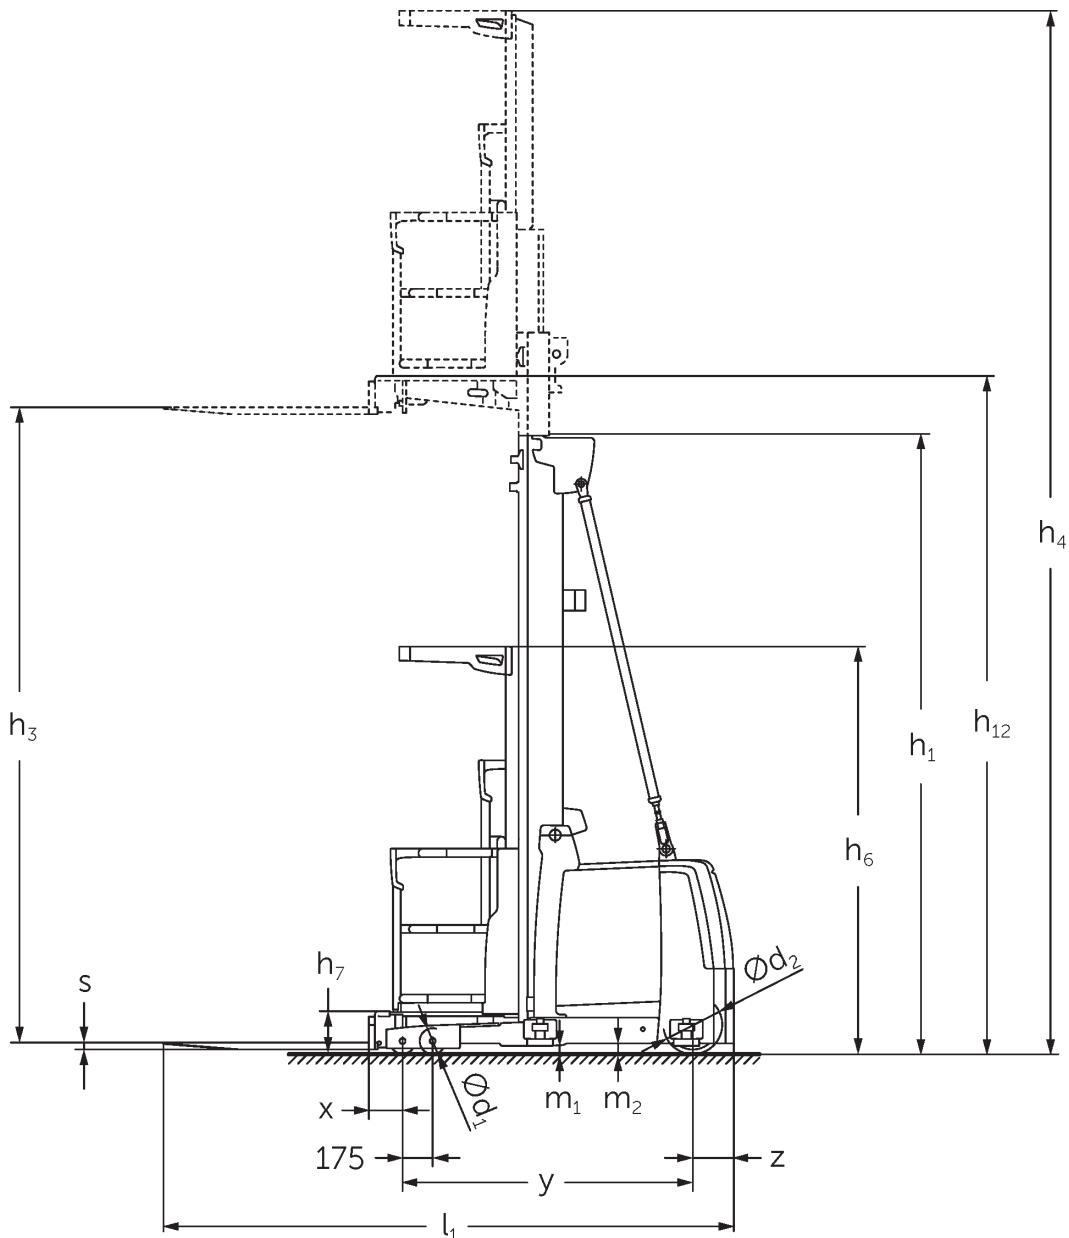

EKS 3/4 O-Version dessin technique

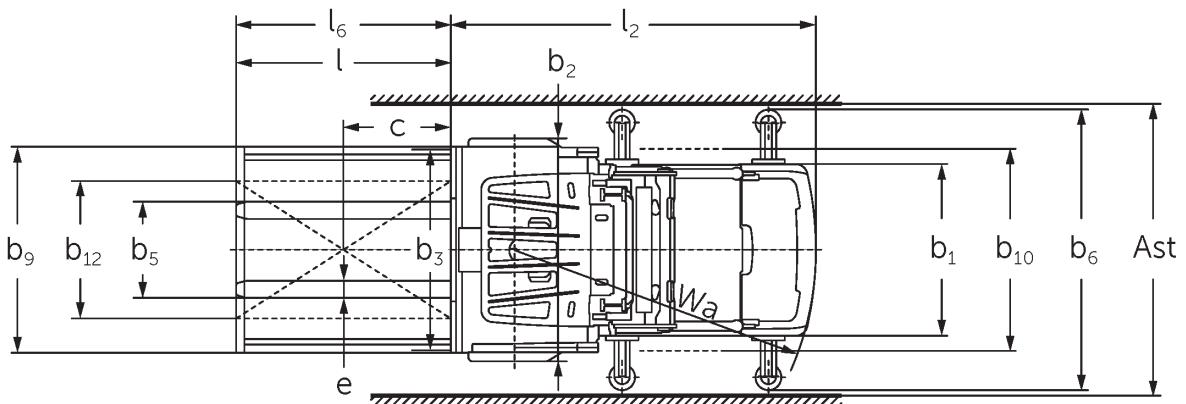

EKS 3/4 L-Version dessin technique

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT		4250 mm	2950 mm		6620 mm
		5000 mm	3330 mm		7370 mm
		5500 mm	3600 mm		7870 mm
		6000 mm	3850 mm		8370 mm
		6500 mm	4125 mm		8870 mm
		7500 mm	4650 mm		9870 mm
		8500 mm	5150 mm		10870 mm
Mât triple DT		5500 mm	2610 mm		7870 mm
		6000 mm	2780 mm		8370 mm
		6500 mm	2940 mm		8870 mm
		7000 mm	3110 mm		9370 mm
		7500 mm	3275 mm		9870 mm
		8000 mm	3440 mm		10370 mm
		8500 mm	3610 mm		10870 mm
		9000 mm	3810 mm		11370 mm
		9500 mm	3980 mm		11870 mm
		10500 mm	4410 mm		12870 mm
Mât triple DZ		11500 mm	4810 mm		13870 mm
		12500 mm	5210 mm		14870 mm
		5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
		6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
		6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
		7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
		7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
		8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm

	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

Tableau VDI

			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.1	Fabricant (désignation abrégée)					Jungheinrich	
	1.2	Code type du fabricant						
	1.3	Entraînement					Électrique	
Sigle	1.4	Commande					Préparateur de commandes	
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg				1200	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm				400	
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm		155		145	
	1.9	Empattement	y mm				1690	
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg		3650		3850	3590
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg		3575 / 1160		3825 / 1110	3515 / 1160
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg		1840 / 1810		2090 / 1760	1780 / 1810
Roues / Châssis	3.1	Pneus					Polyuréthane (PU)	
	3.2	Taille des roues AV					Ø 150 x 95	
	3.3	Taille des roues AR					Ø 343 x 110	
Roues / Châssis	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)					4 / 1 x	
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm				3330	
	4.4	Levée (h3)	h3 mm				5000	
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm				7370	
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm				2370	
	4.8.1	Hauteur debout	h7 mm				245	
	4.11	Levée complémentaire	h9 mm		800		-	
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm				5245	
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm				60	
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3160	3285	3330		3275
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	2160	2085		2075	
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm			1000		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm		40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm			560		
	4.27	Largeur au-dessus des galets de guidage	b6 mm	-	1200	-	1200	-
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm			50		
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm			1930		
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h			12 / 12		
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s			0,5 / 0,5		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s			0,5 / 0,5		
	5.10	Frein de service				régénératif		
Données de performance	5.11	Frein de parking				Accumulateur à ressort électrique		

6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	6,5
6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	12
6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 620
6.5	Poids de la batterie	kg	935
8.1	Type de commande de conduite		Synchrone à réluctance CA
10.5	Version direction		électrique
10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	60

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 5.1. Avec le module de performance drivePLUS
- 5.2. Avec le module de performance liftPLUS
- 5.3. Avec le module de performance liftPLUS

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.
ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



JUNGHEINRICH