




Elektro-Kommissionier-/ Dreiseitenstapler **EKX 410-516**

Hubhöhe: 3000-18000 mm / Tragfähigkeit: 1000-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EKK 410-516

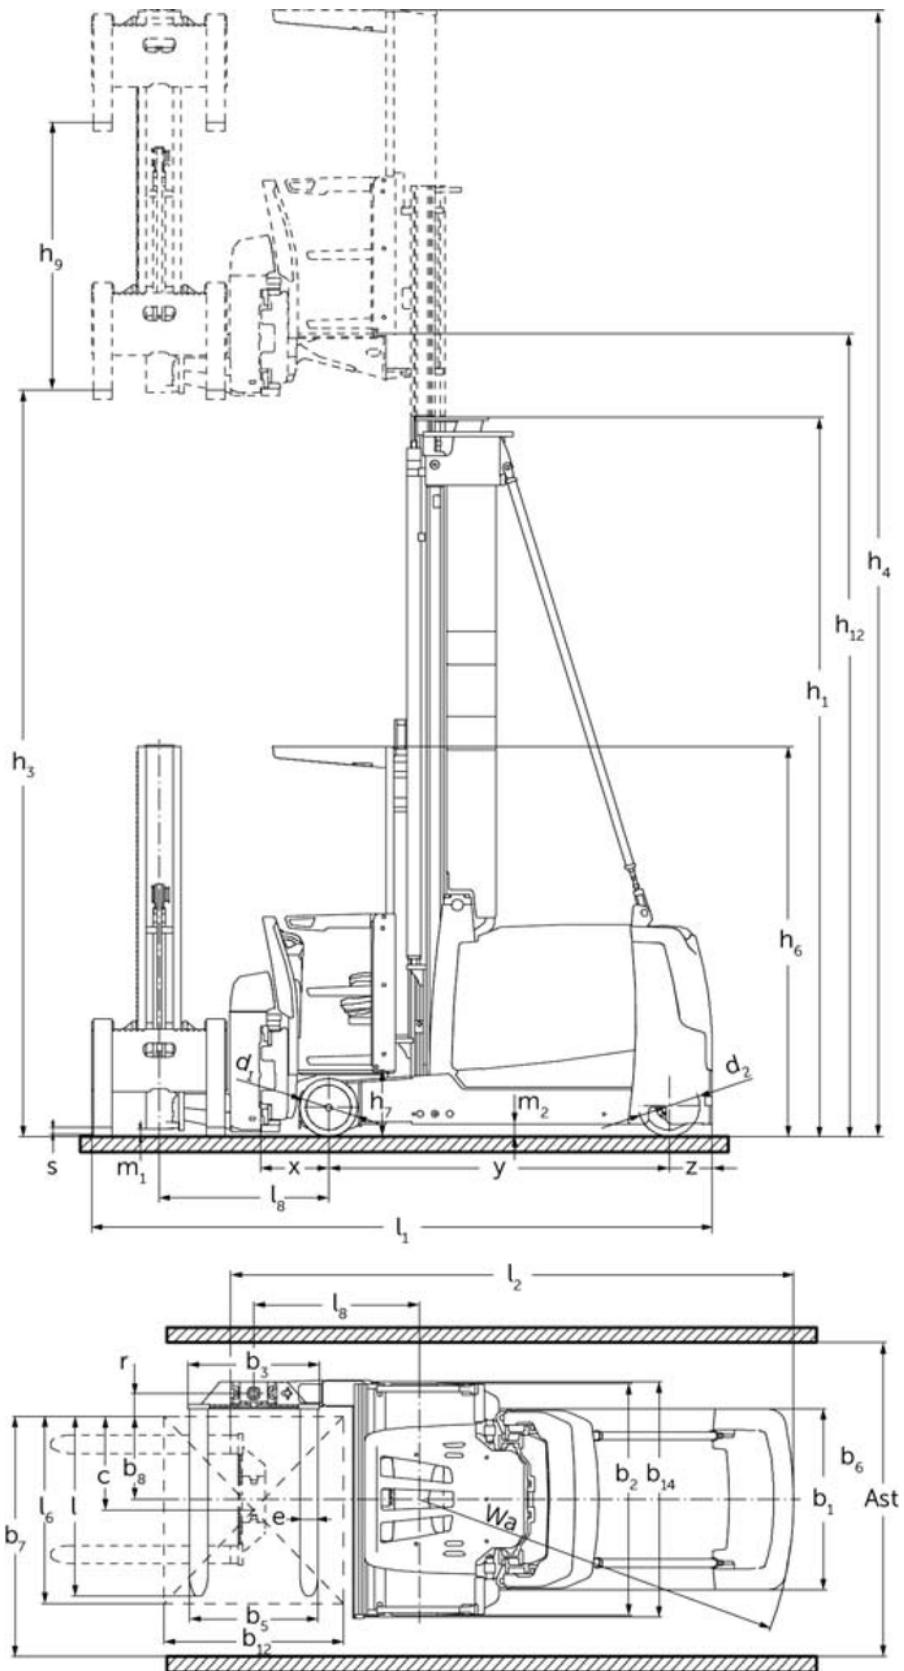

EKX 410-516

	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
EKX 410, EKX 412				
Dreifach-Hubgerüst DZ	4500 mm	2625 mm	75 mm	7050 mm
	5000 mm	2800 mm	250 mm	7550 mm
	5500 mm	2975 mm	425 mm	8050 mm
	6000 mm	3150 mm	600 mm	8550 mm
	6500 mm	3325 mm	775 mm	9050 mm
	7000 mm	3500 mm	950 mm	9550 mm
	7500 mm	3675 mm	1125 mm	10050 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	3000 mm	2600 mm		5550 mm
	3500 mm	2850 mm		6050 mm
	4000 mm	3100 mm		6550 mm
	4500 mm	3350 mm		7050 mm
	5000 mm	3600 mm		7550 mm
	5500 mm	3850 mm		8050 mm
	6000 mm	4100 mm		8550 mm
	6500 mm	4375 mm		9050 mm
	7000 mm	4650 mm		9550 mm
	7500 mm	4925 mm		10050 mm
EKX 412	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	8000 mm	3850 mm	1300 mm	10550 mm
	8500 mm	4025 mm	1475 mm	11050 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	8000 mm	5200 mm		10550 mm
	8500 mm	5475 mm		11050 mm
EKX 514, EKX 516k, EKX 516	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4000 mm	2550 mm		6550 mm
	4500 mm	2710 mm	160 mm	7050 mm
	5000 mm	2895 mm	345 mm	7550 mm
	5500 mm	3095 mm	545 mm	8050 mm
	6000 mm	3295 mm	745 mm	8550 mm
	6500 mm	3495 mm	945 mm	9050 mm
	7000 mm	3695 mm	1145 mm	9550 mm
	7500 mm	3895 mm	1345 mm	10050 mm
	8000 mm	4095 mm	1545 mm	10550 mm
	8500 mm	4295 mm	1745 mm	11050 mm
	9000 mm	4495 mm	1945 mm	11550 mm
	9250 mm	4595 mm	2045 mm	11800 mm
	9500 mm	4695 mm	2145 mm	12050 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	3000 mm	2705 mm		5550 mm
	3500 mm	2955 mm		6050 mm
	4000 mm	3205 mm		6550 mm
	4500 mm	3455 mm		7050 mm
	5000 mm	3705 mm		7550 mm
	5500 mm	3955 mm		8050 mm

	6000 mm	4205 mm	8550 mm	
	6500 mm	4555 mm	9050 mm	
	7000 mm	4805 mm	9550 mm	
	7500 mm	5055 mm	10050 mm	
	8000 mm	5305 mm	10550 mm	
	8500 mm	5655 mm	11050 mm	
	9000 mm	5905 mm	11550 mm	
	9500 mm	6155 mm	12050 mm	
EKX 516	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	11000 mm 11500 mm 12000 mm 12500 mm 13000 mm 13500 mm 14000 mm 14500 mm	5215 mm 5395 mm 5565 mm 5750 mm 5950 mm 6250 mm 6550 mm 6850 mm	2665 mm 2845 mm 3015 mm 3200 mm 3400 mm 3700 mm 4000 mm 4300 mm	13550 mm 14050 mm 14550 mm 15050 mm 15550 mm 16050 mm 16550 mm 17050 mm
EKX 516k, EKX 516	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	10000 mm 10500 mm	4875 mm 5045 mm	2325 mm 2495 mm	12550 mm 13050 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	10000 mm 10500 mm	6405 mm 6655 mm		12550 mm 13050 mm

VDI-Tabelle

		Jungheinrich									
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EKK 410	EKK 412	EKK 514	EKK 516k	EKK 516			
	1.3	Antrieb		Elektro							
	1.4	Bedienung		Kommissionier-Dreiseitenstapler							
	1.5	Tragfähigkeit/Last		Q kg	1000	1200	1400	1600			
	1.6	Lastschwerpunktabstand		c mm	600						
	1.8	Lastabstand		x mm	450		445				
	1.9	Radstand		y mm	1807		1840	1950	2220		
	1.10	Mitte Antriebsrad/Gegengewicht		z mm	320		282				
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	5515	5895	6350	6750	7900		
Gewichte	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	4895 / 1630	5400 / 1705	5720 / 1880	6190 / 2060	6590 / 2810		
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	3270 / 2245	3450 / 2445	3850 / 2500	3980 / 2770	4480 / 3420		
	3.1	Bereifung		Besthane							
Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 295 x 144		Ø 380 x 192					
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 343 x 110		Ø 400 x 160					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2 / 1 x		2 / 1x					
	3.6	Spurweite, vorn		b10 mm	1306		1258				
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)		h1 mm	2850		2955				
	4.3	Freihub (h2)		h2 mm	0						
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)		h3 mm	3500						
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)		h4 mm	6050						
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)		h6 mm	2550						
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe		h7 mm	430						
	4.11	Zusatzhub		h9 mm	1780						
	4.14	Standhöhe angehoben		h12 mm	3930						
	4.19	Gesamtlänge		l1 mm	3665		3775	4045			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken		l2 mm	3379		3489	3759			
	4.21.1	Gesamtbreite		b1 mm	1210						
	4.21.2	Gesamtbreite		b2 mm	1450						
	4.22	Gabelzinkenmaße		s/e/l mm	40 x 120 x 1200		50 x 120 x 1200				
	4.23	Gabelträger Anschlussklasse			2B						
	4.24	Gabelträgerbreite		b3 mm	880						
	4.25	Gabelaußenabstand		b5 mm	856						
	4.29	Schub, seitlich		mm	1300						
	4.30	Schub, seitlich von Mitte Fahrzeug		mm	480						
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		m1 mm	80						
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand		m2 mm	80						
	4.35	Wenderadius		Wa mm	2122		2232	2502			
	4.38	Abstand Schwenkgabeldrehpunkt		mm	1103						
	4.38.4	Palettenbreite		mm	1200						

	4.38.5	Palettenlänge	mm	1200								
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	10,5 / 10,5		12 / 12						
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,4 / 0,4		0,45 / 0,45	0,6 / 0,6					
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,4 / 0,4		0,5 / 0,5						
	5.4	Schubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,4 / 0,4		0,4 / 0,5						
	5.10	Betriebsbremse		regenerativ								
	5.11	Parkbremse		elektrischer Federspeicher								
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	6,9		9						
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	10		25						
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		6 PzS 750	6 PzS 930	3 PzS 465	4 PzS 620	6 PzS 930				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 750	48 / 930	80 / 465	80 / 620	80 / 930				
	6.5	Batteriegewicht	kg	1011	1388	1238	1558	2178				
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC Synchron-Reluktanz								
	10.5	Ausführung Lenkung		elektrisch								
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64								

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**