





Handgabelhubwagen **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Hubhöhe: 710 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

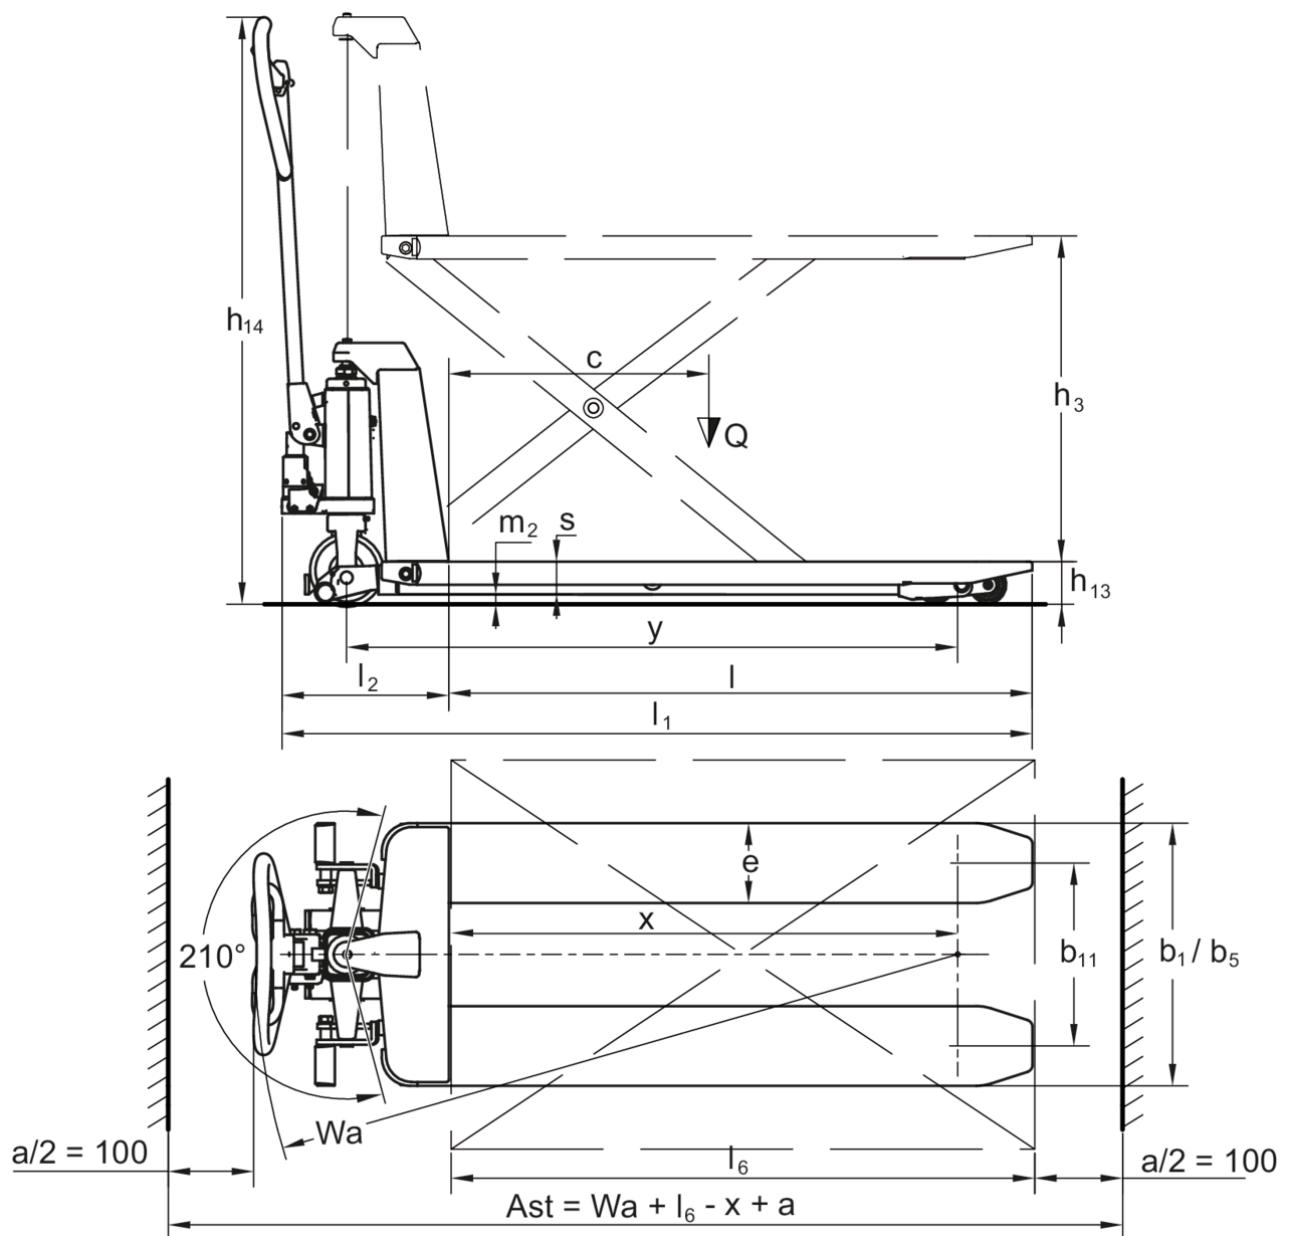

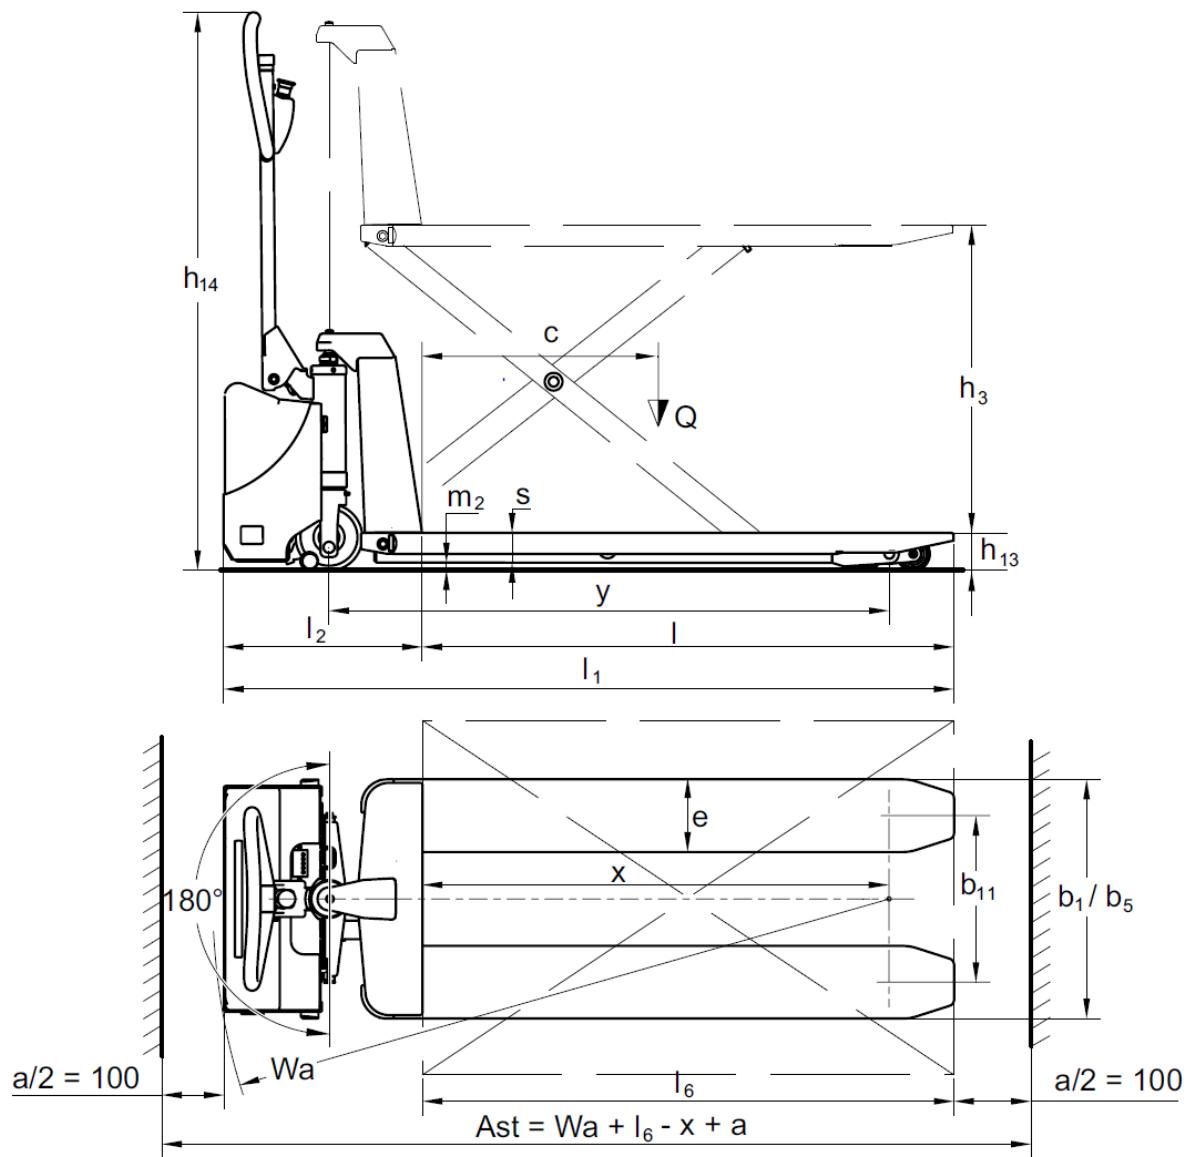

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)					
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p		
	1.3	Antrieb		Manuell					
	1.4	Bedienung		Manuell					
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1500					
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600					
	1.9	Radstand	y mm	1255					
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	132		125			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358		
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	40 / 100		38 / 70			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 150x45					
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 75x68					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/4					
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	145					
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	440					
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	710					
Grundabmessungen	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1270		1230			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85					
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1645		1580			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	445		340			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	540					
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200					
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540					
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	19					
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1690		1630			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1890		1830			
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1540		1480			
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,07 / 0,05		0,15 / 0,09			

E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batteriegewicht	kg	21	-

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 1.5: Ab einer Hubhöhe von 470 mm reduziert sich die Tragfähigkeit auf 1000 kg.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.