





Elektro-Handstapler **HC 110**

Hubhöhe: 1600-3000 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110

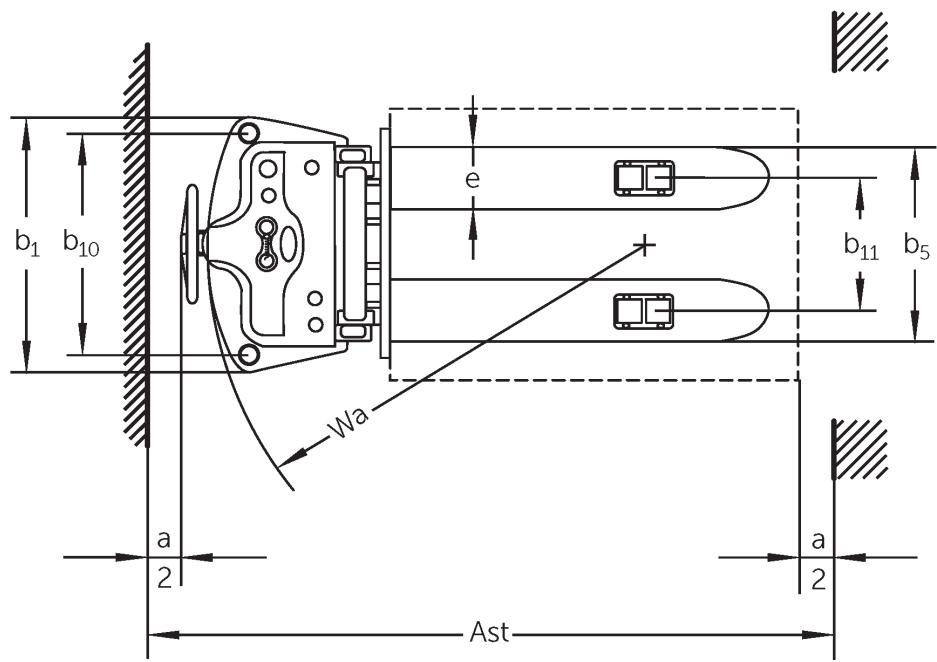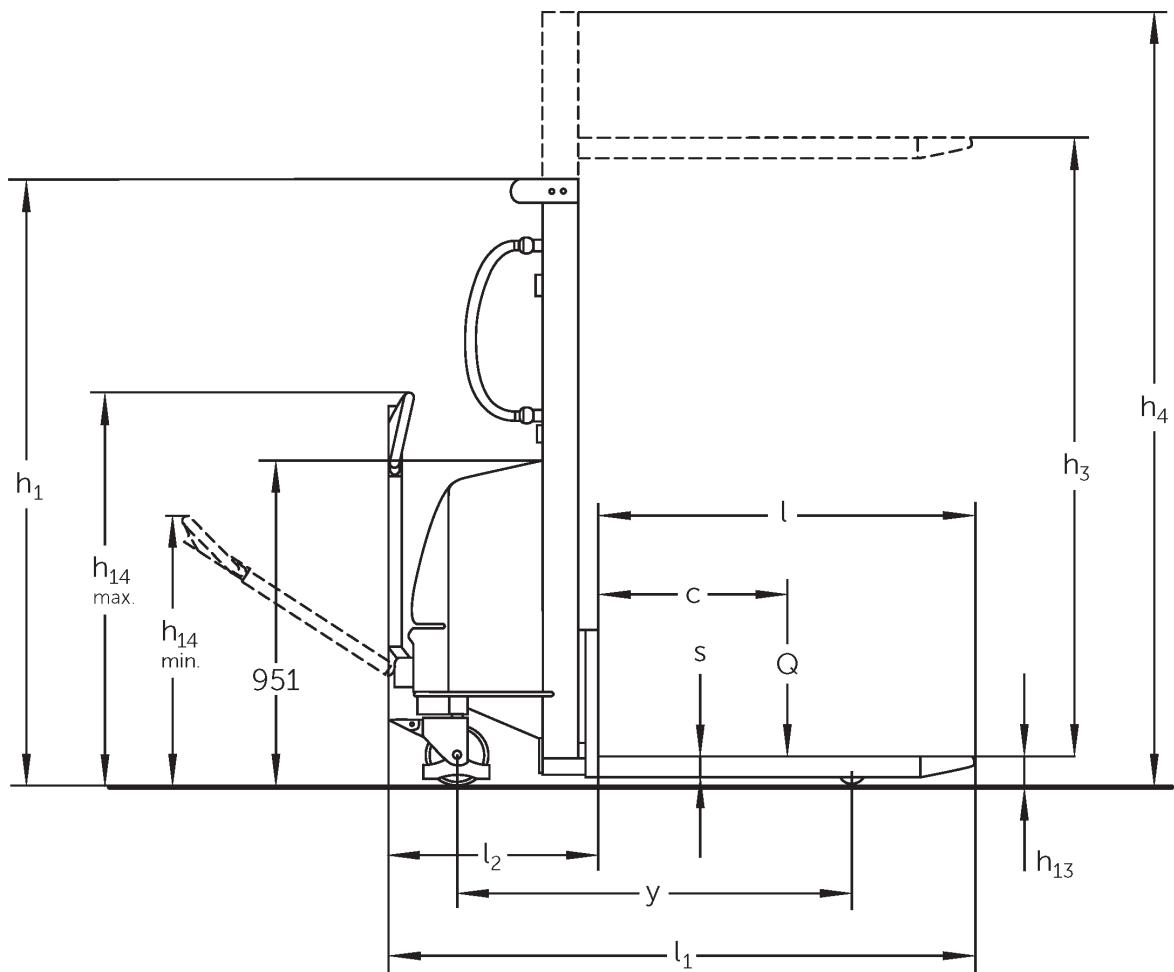

VDI-Tabelle

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | | Jungheinrich | | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | HC 110 | | |
| | 1.3 | Antrieb | | Manuell | | |
| | 1.4 | Bedienung | | Geh | | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q kg | 1000 | | |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c mm | 600 | | |
| | 1.9 | Radstand | y mm | 1210 | | |
| Gewichte | 2.1.1 | Eigengewicht (inkl. Batterie) | kg | 348 | 435 | 450 |
| | 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | kg | 400 / 948 | 443 / 992 | 454 / 996 |
| | 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | kg | 242 / 106 | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Räder/Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | | Gummi / Nylon | | |
| | 3.2 | Reifengröße, vorn | | Ø 180 x 50 | | |
| | 3.3 | Reifengröße, hinten | | Ø 74 x 93 | | |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) | | 2/2 | | |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b10 mm | 680 | | |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b11 mm | 400 | | |
| | | | | | | |
| Grundabmessungen | 4.2 | Höhe Hubgerüst eingefahren (h1) | h1 mm | 1980 | 1830 | 2080 |
| | 4.4 | Hub (h3) | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 |
| | 4.5 | Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4) | h4 mm | 1980 | 3070 | 3570 |
| | 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm | 790 / 1156 | | |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h13 mm | 85 | | |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l1 mm | 1720 | | |
| | 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 mm | 620 | | |
| | 4.21.1 | Gesamtbreite | b1 mm | 777 | | |
| | 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/e/ l mm | 60 x 180 x 1100 | | |
| | 4.25 | Gabelaußenabstand | b5 mm | 570 | | |
| | 4.34.1 | Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) | Ast mm | 2145 | | |
| | 4.34.2 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs) | Ast mm | 2175 | | |
| | 4.35 | Wenderadius | Wa mm | 1335 | | |
| Leistungsdaten | 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0,08 / 0,11 | | |
| | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0,19 / 0,13 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----|----------------------------------|--------|----------|
| E-Motor/Elektronik | 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 | kW | 1,5 |
| | 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V / Ah | 12 / 150 |
| | 6.5 | Batteriegewicht | kg | 45 |
| | 6.6 | Energieverbrauch nach VDI-Zyklus | kWh/h | 0 |

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.