




χειροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα **AM 30**

ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

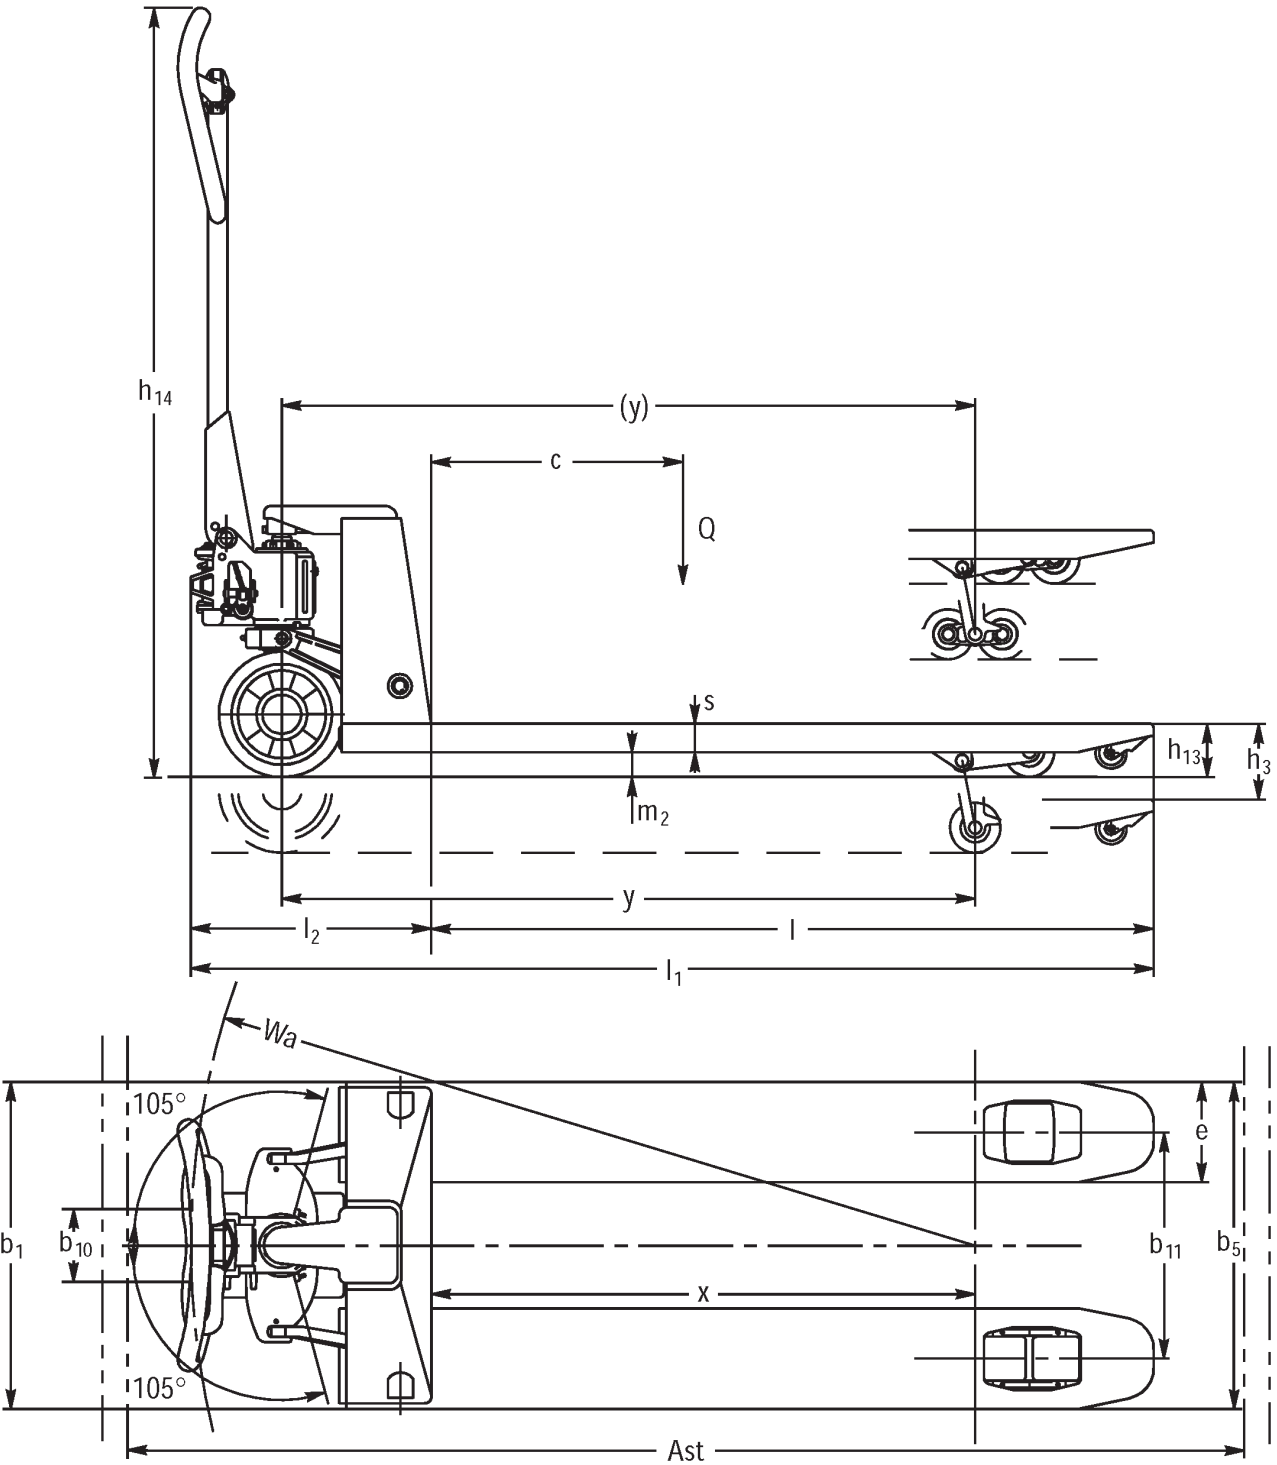

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (ΟΕΜ)				
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM 30				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	3000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1174	-		2054
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	86	124	126	142
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Τροχοί/Πλάισιο	3.1	Ελαστικά		V-BV				
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 200 x 50				
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 80 x 70				
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	116			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	390			
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1224			
	4.14	Ύψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12	mm	205			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	383			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	550			
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	550			
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	1803	-		2683
4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1319	-		2184	
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,09 / 0,05			
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**