





Apilador eléctrico de barra timón EJC 110 / 112

Altura de elevación: 2500-4700 mm / Capacidad de carga:
1000-1200 kg

JUNGHEINRICH

EJC 110 / 112

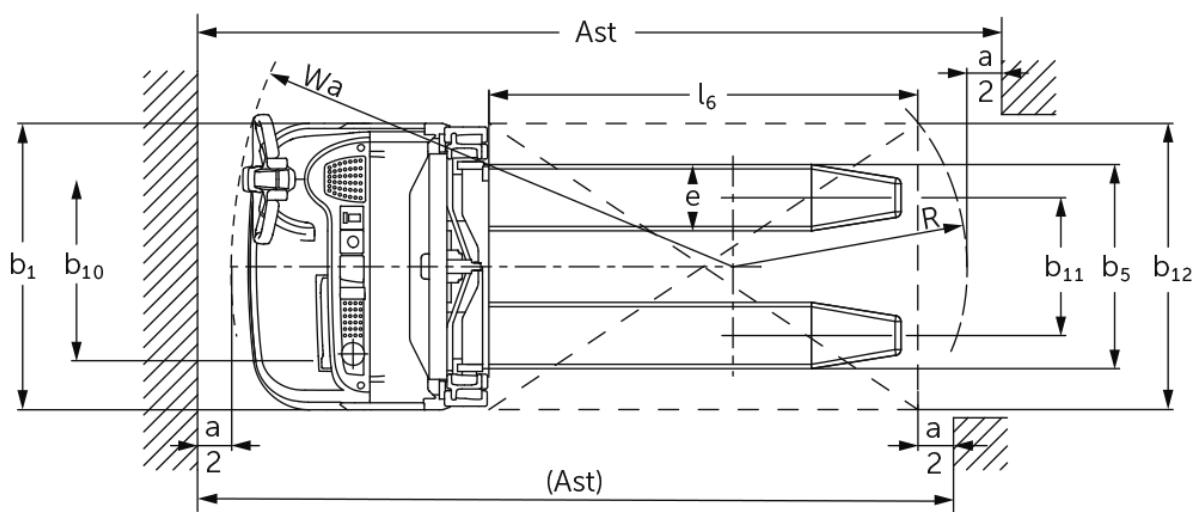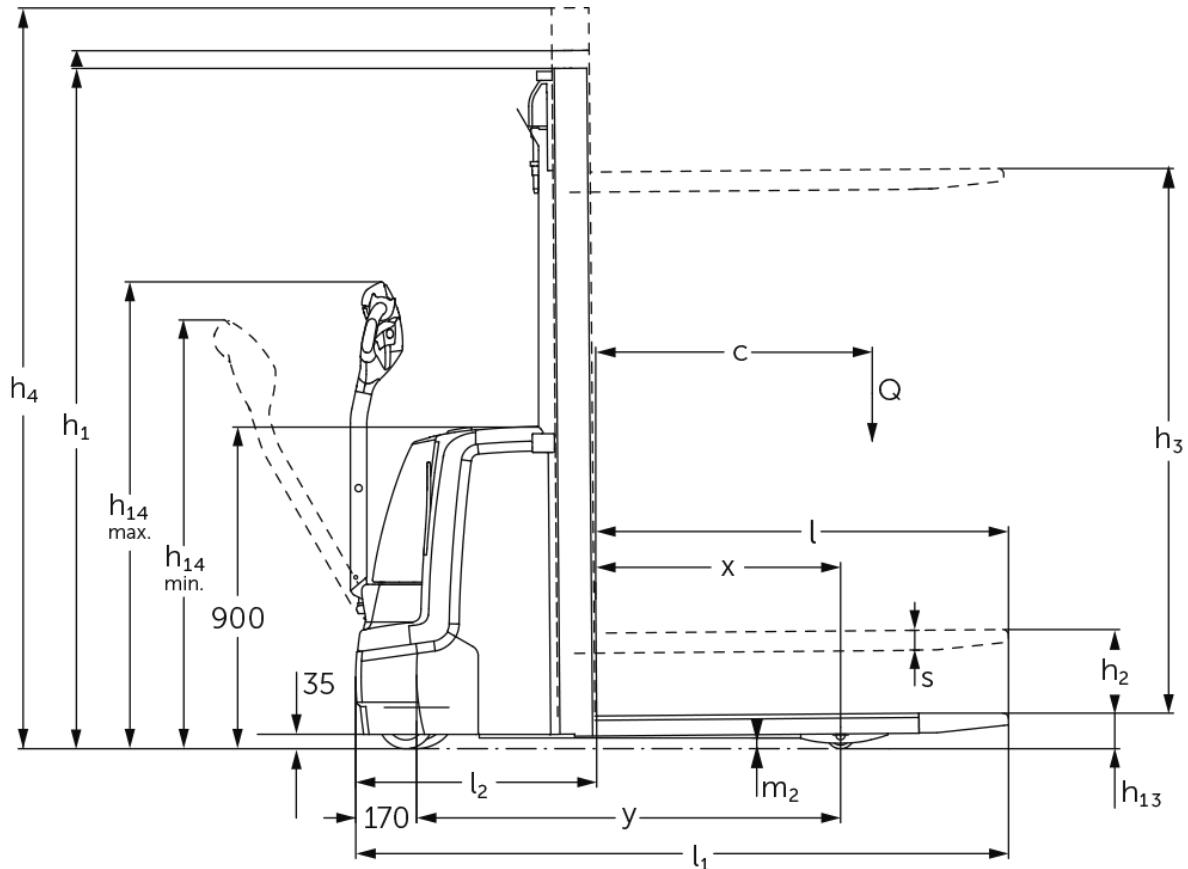

EJC 110 / 112

EJC 110	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm
EJC 110, EJC 112	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm	1700 mm 1900 mm 2050 mm 2250 mm	1225 mm 1425 mm 1575 mm 1775 mm	2975 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm
Mástil de elevación triple DZ	4090 mm 4300 mm	1845 mm 1915 mm	1338 mm 1408 mm	4597 mm 4807 mm
EJC 112	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	4100 mm 4300 mm	2550 mm 2650 mm	100 mm 100 mm	4575 mm 4775 mm
Mástil de elevación doble ZZ	4100 mm 4300 mm	2500 mm 2600 mm	2025 mm 2125 mm	4575 mm 4775 mm
Mástil de elevación triple DZ	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJC 110	EJC 112
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		A pie	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1000	1200
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600	
	1.8	Distancia a la carga	x mm	681	688
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1184	1191
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	750	830
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	570 / 1180	650 / 1380
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	510 / 240	580 / 250
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 70	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 77 x 75	Ø 85 x 110
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 150 x 54	Ø 140 x 54
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +1/2	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	507	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	415	400
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	1950	
	4.3	Elevación libre (h2)	h2 mm	100	
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	2900	
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	3375	
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	850 / 1305	
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	90	
	4.19	Longitud total	l1 mm	1822	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	672	
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	800	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	570	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	30	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2071	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2121	
Prestaciones	4.35	Radio de giro	Wa mm	1402	1409
	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	6 / 6	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,12 / 0,22	0,13 / 0,22
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,33 / 0,33	0,43 / 0,37
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 16	
	5.10	Freno de servicio		generador	

Motor eléctrico / sistema electrónico

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1	
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,7	2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		Estándar británico	
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 200	
	6.5	Peso de la batería	kg	185	
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,61	0,66
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,3	0,4
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA	
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	62	

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc., pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para el compartimiento de la batería S-extracción vertical de la batería (S-VBE) (1-3), mástil ZT de 2.900 mm, batería de 200 Ah.

- N.º VDI 1.8: con mástil de elevación DZ: x - 42 mm
- N.º VDI 1.9: con compartimiento de la batería M litio-iones: y + 72 mm.
- N.º VDI 4.19: con compartimiento de la batería M litio-iones: l1 + 72 mm. Con mástil de elevación DZ: l1 + 42 mm.
- N.º VDI 4.20: con compartimiento de la batería M litio-iones: l2 + 72 mm. Con mástil de elevación DZ: l2 + 42 mm.
- N.º VDI 4.34.1: con compartimiento de la batería M litio-iones: l2 + 72 mm. diagonal según VDI: + 212 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 42 mm.
- N.º VDI 4.34.2: con compartimiento de la batería M litio-iones: l2 + 72 mm. diagonal según VDI: + 137 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 42 mm.
- N.º VDI 4.35: con compartimiento de la batería M litio-iones: l2 + 72 mm.
- N.º VDI 6.2: con EJC 110: S3 10%. Con EJC 112: S3 12%.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red arrow points downwards from the letter 'H'.