





Carretilla eléctrica de conductor autoportado y con asiento transversal ESD 120

Altura de elevación: 1660-1960 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

ESD 120

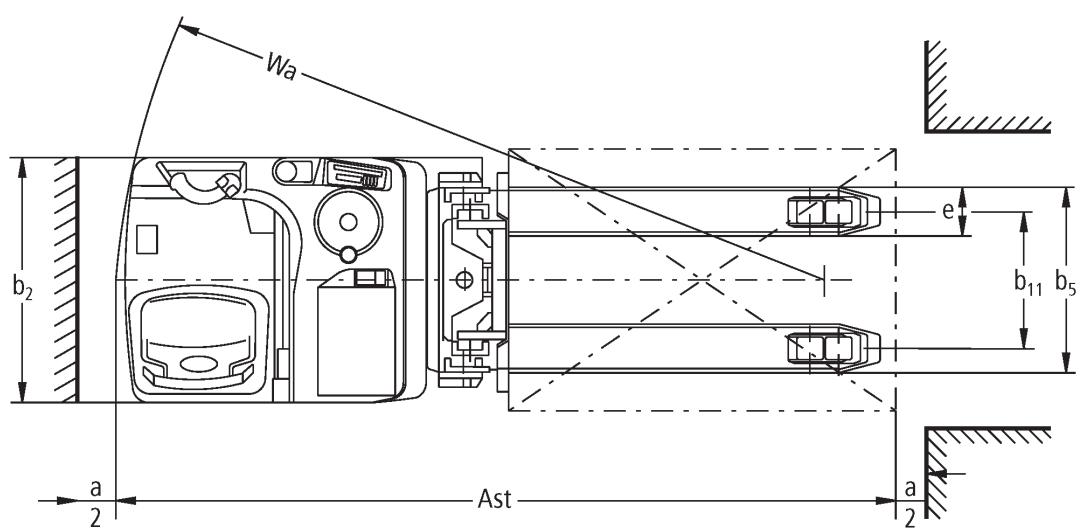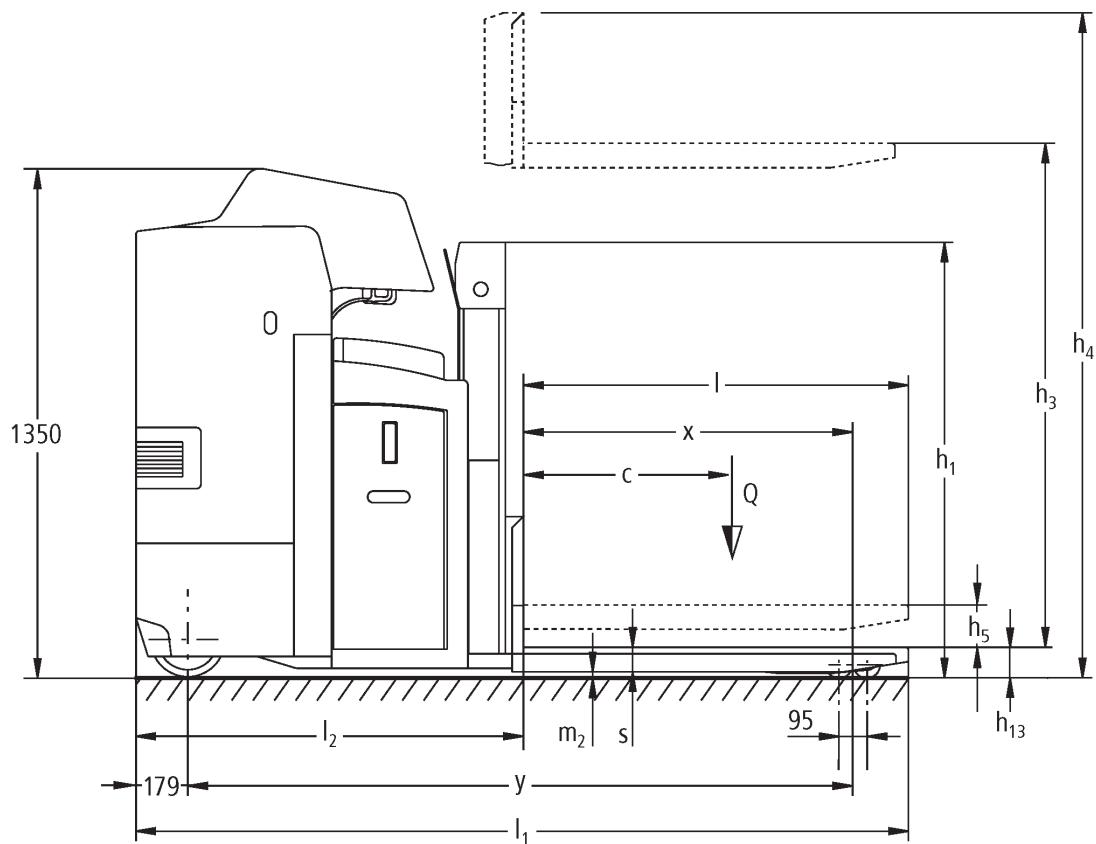

ESD 120

ESD 120	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	1660 mm 1960 mm	1250 mm 1425 mm	100 mm 100 mm	2200 mm 2500 mm

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		ESD 120
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Plataforma
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000
	1.5.1	Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil	Q kg	1000
	1.5.2	Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos porteadores	Q kg	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600
	1.8	Distancia a la carga	x mm	930
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1835
Pesos	2.1	Tara	kg	1258
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	1258
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	1220 / 2038
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	884 / 374
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 77
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 85 x 75
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 140 x 57
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1 + 1x / 4
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	485
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	380
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	1250
	4.3	Elevación libre (h2)	h2 mm	100
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	2200
	4.6	Elevación inicial	h5 mm	105
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h7 mm	245
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	95
	4.19	Longitud total	l1 mm	2260
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	1070
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	760
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	570
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	20
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2485
	4.35	Radio de giro	Wa mm	2015
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	10 / 12
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	6 / 12
	5.10	Freno de servicio		generador

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	2,8
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 375
	6.5	Peso de la batería	kg	297
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,66
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,4
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para el compartimiento de la batería L-extracción lateral de la batería, mástil ZT de 1.660 mm, brazos porteadores elevados.

- N.º VDI 1.5: durante la carga simultánea a dos niveles: elevación máx. del mástil 1t / carga total máx. 2 t.
- N.º VDI 1.5.2: durante la carga simultánea a dos niveles: elevación máx. del mástil 1t / carga total máx. 2 t.
- N.º VDI 1.8: elevación de brazos porteadores bajada: x + 70 mm.
- N.º VDI 1.9: elevación de brazos porteadores bajada: y + 70 mm. con compartimiento de la batería XL-extracción lateral de la batería: y + 72 mm.
- N.º VDI 4.19: con compartimiento de la batería XL-extracción lateral de la batería: l1 + 72 mm.
- N.º VDI 4.20: con compartimiento de la batería XL-extracción lateral de la batería: l2 + 72 mm.
- N.º VDI 4.34.1: con compartimiento de la batería XL-extracción lateral de la batería: ancho de pasillo de trabajo + 72 mm.
- N.º VDI 4.35: elevación de brazos porteadores bajada: Wa + 70 mm. con compartimiento de la batería XL-extracción lateral de la batería: Wa + 72 mm.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.