





Transpaleta eléctrica **EJE 114-120**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga:
1400-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

EJE 114-120

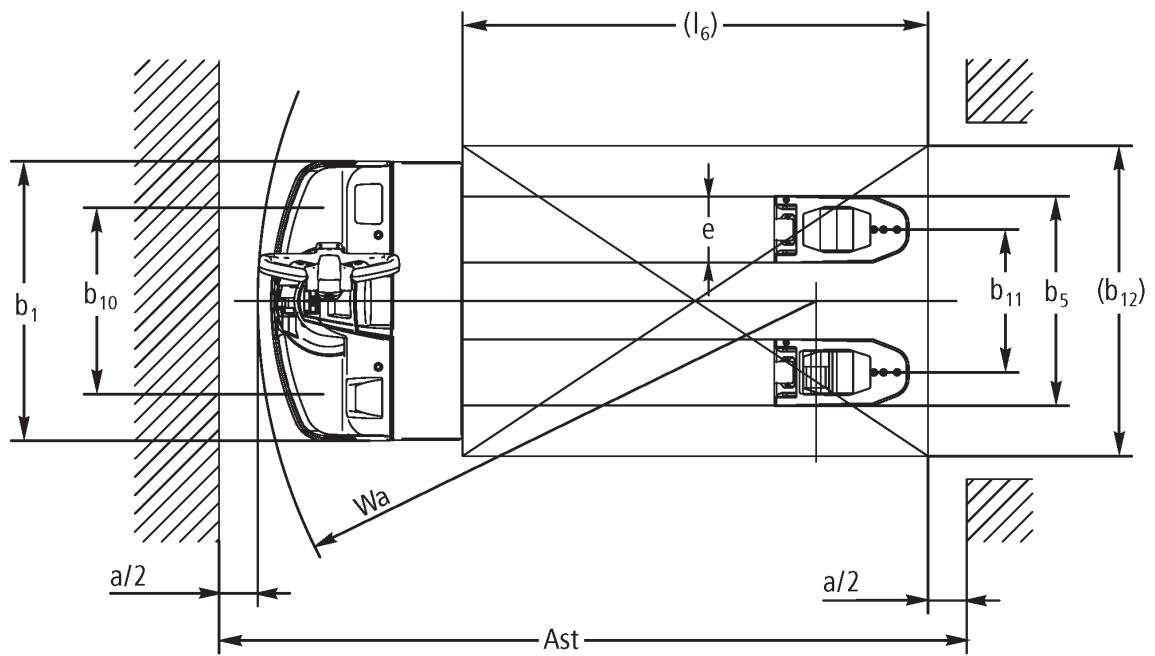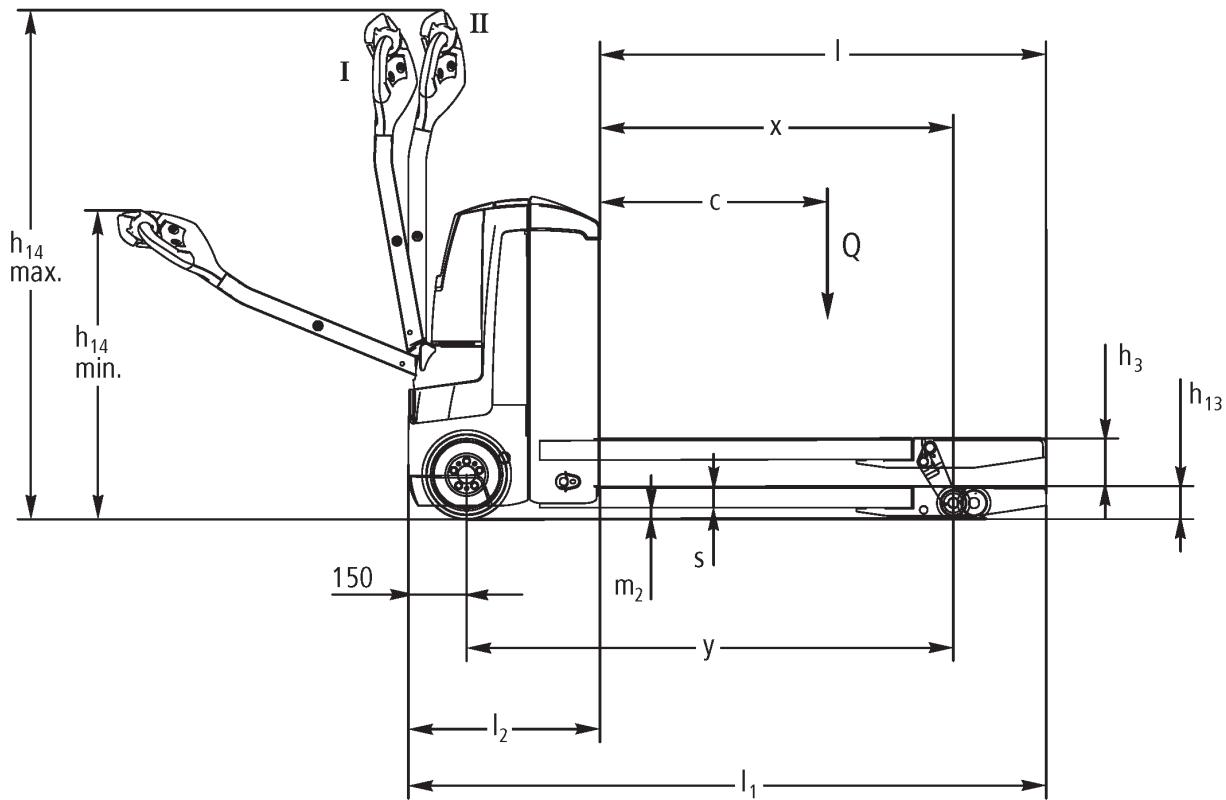

I = Normal travel position, II = Crawl speed travel position

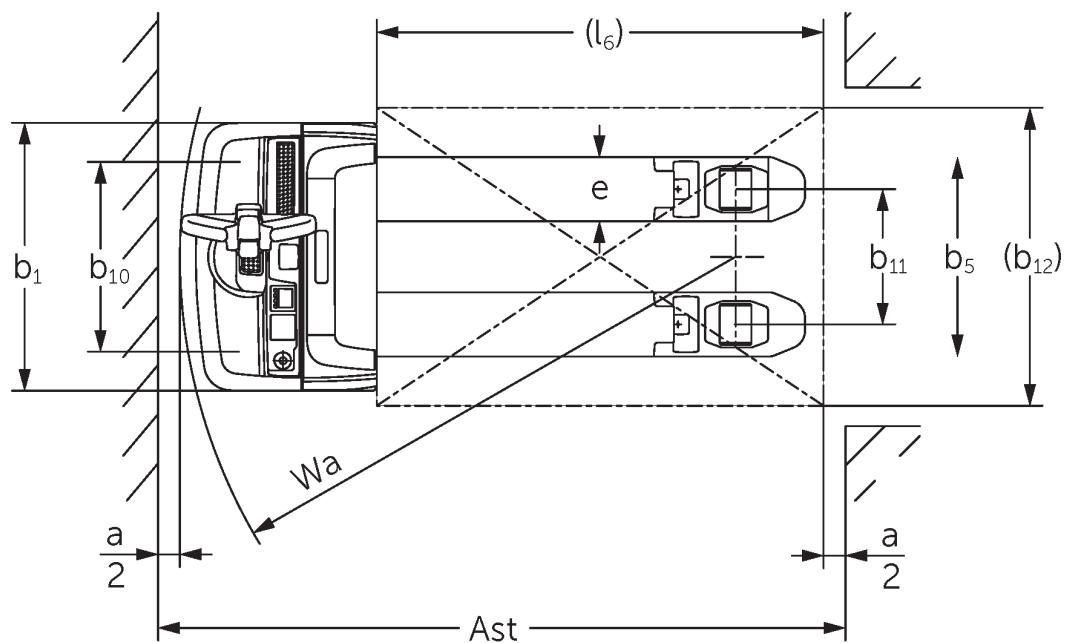
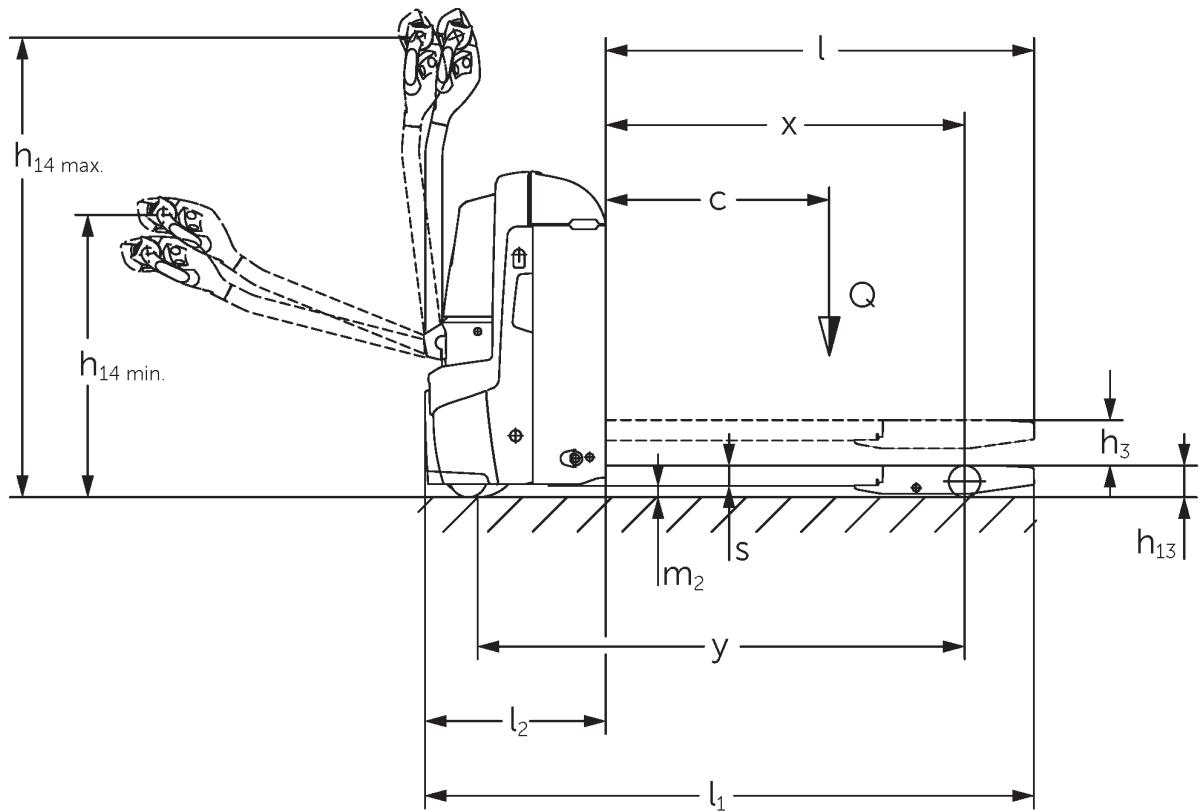


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120					
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico								
	1.4	Manipulación		A pie								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1400	1600	1800	2000					
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm		600							
	1.8	Distancia a la carga	x mm		908							
	1.9	Distancia entre ejes	y mm		1252							
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	405	420							
Pesos	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635					
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	322 / 83	331 / 89							
	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)		-						
Ruedas / chasis	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		$\varnothing 230 \times 70$								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		$\varnothing 85 \times 95 / 82 \times 70 / 82 \times 35$	$\varnothing 85 \times 110 / 85 \times 85 / 85 \times 44$							
	3.4	Ruedas adicionales		$\varnothing 100 \times 40$								
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x +2/2 oder 4								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	500	510							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm		363							
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm		122							
Medidas básicas	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm		750 / 1237							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm		85							
	4.19	Longitud total	l1 mm		1636							
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm		486							
	4.21.1	Ancho total	b1 mm		720							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150							
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	513	535							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm		30							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm		2240							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm		2128							
	4.35	Radio de giro	Wa mm		1433							
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	5 / 5	6 / 6							
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04							
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s		0,05 / 0,04							
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20					
	5.10	Freno de servicio			generador							

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	1,2			
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Peso de la batería	kg	151			
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	61			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: sección de carga bajada: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: con extracción lateral de la batería: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.