



Transpaleta manual **AM 30**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 3000 kg

AM 30

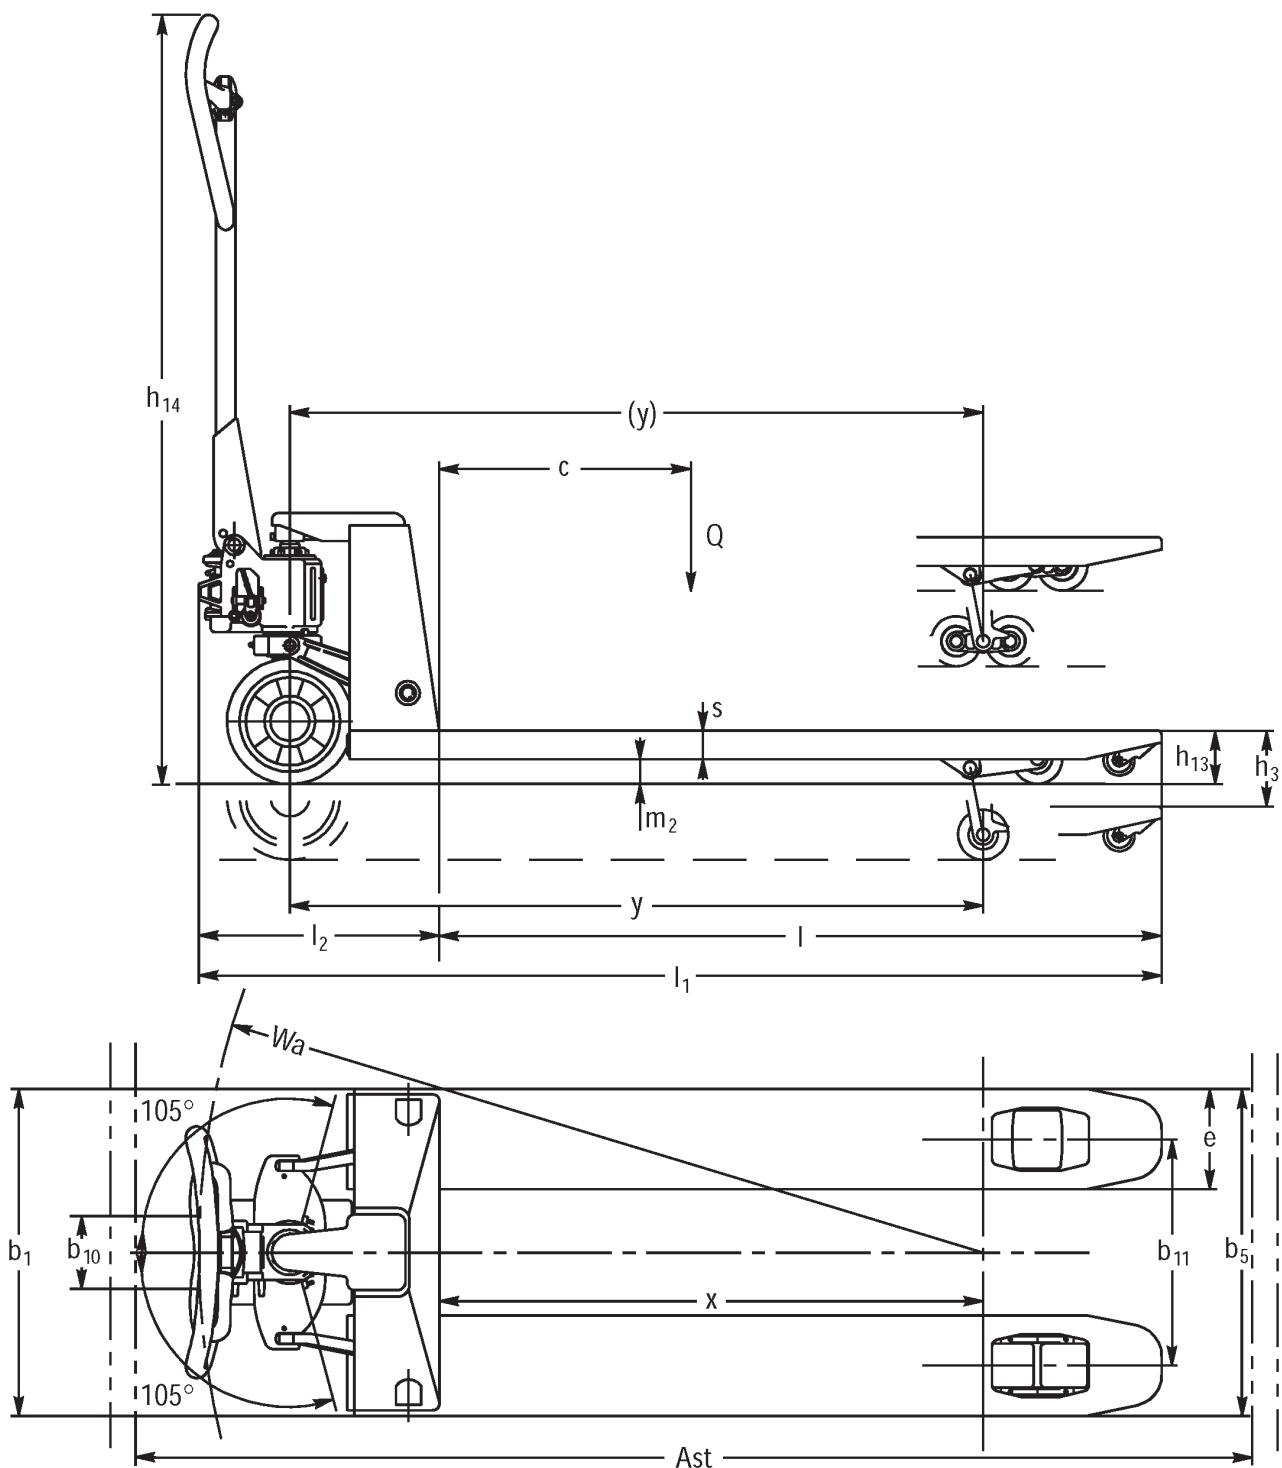


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Otros (OEM)
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM 30
	1.3	Grupo de tracción			Manual
	1.4	Manipulación			Manual
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	3000	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600	800 900 1050
Pesos	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1174	- 2054
	2.1	Tara	kg	86	124 126 142
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	815 / 2270	- / - 1135 / 2007
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	28 / 58	- / - 57 / 85
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200 x 50
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80 x 70
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/4	2 / 4 2/4
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm		116
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm		390
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm		120
Medidas básicas	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm		1224
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm		205
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm		85
	4.19	Longitud total	l1 mm	1603	1983 2183 2483
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm		383
	4.21.1	Ancho total	b1 mm		550
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600 63 x 160 x 1800 63 x 160 x 2100
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm		550
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	36	- 36
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1803	- 2683
Prestaciones	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1803	- 2683
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1319	- 2184
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s		0,09 / 0,05

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.