





# Sähkökäyttöinen vetotrukki


## EZS 010

Vetokyky: 1000 kg

EZS 010

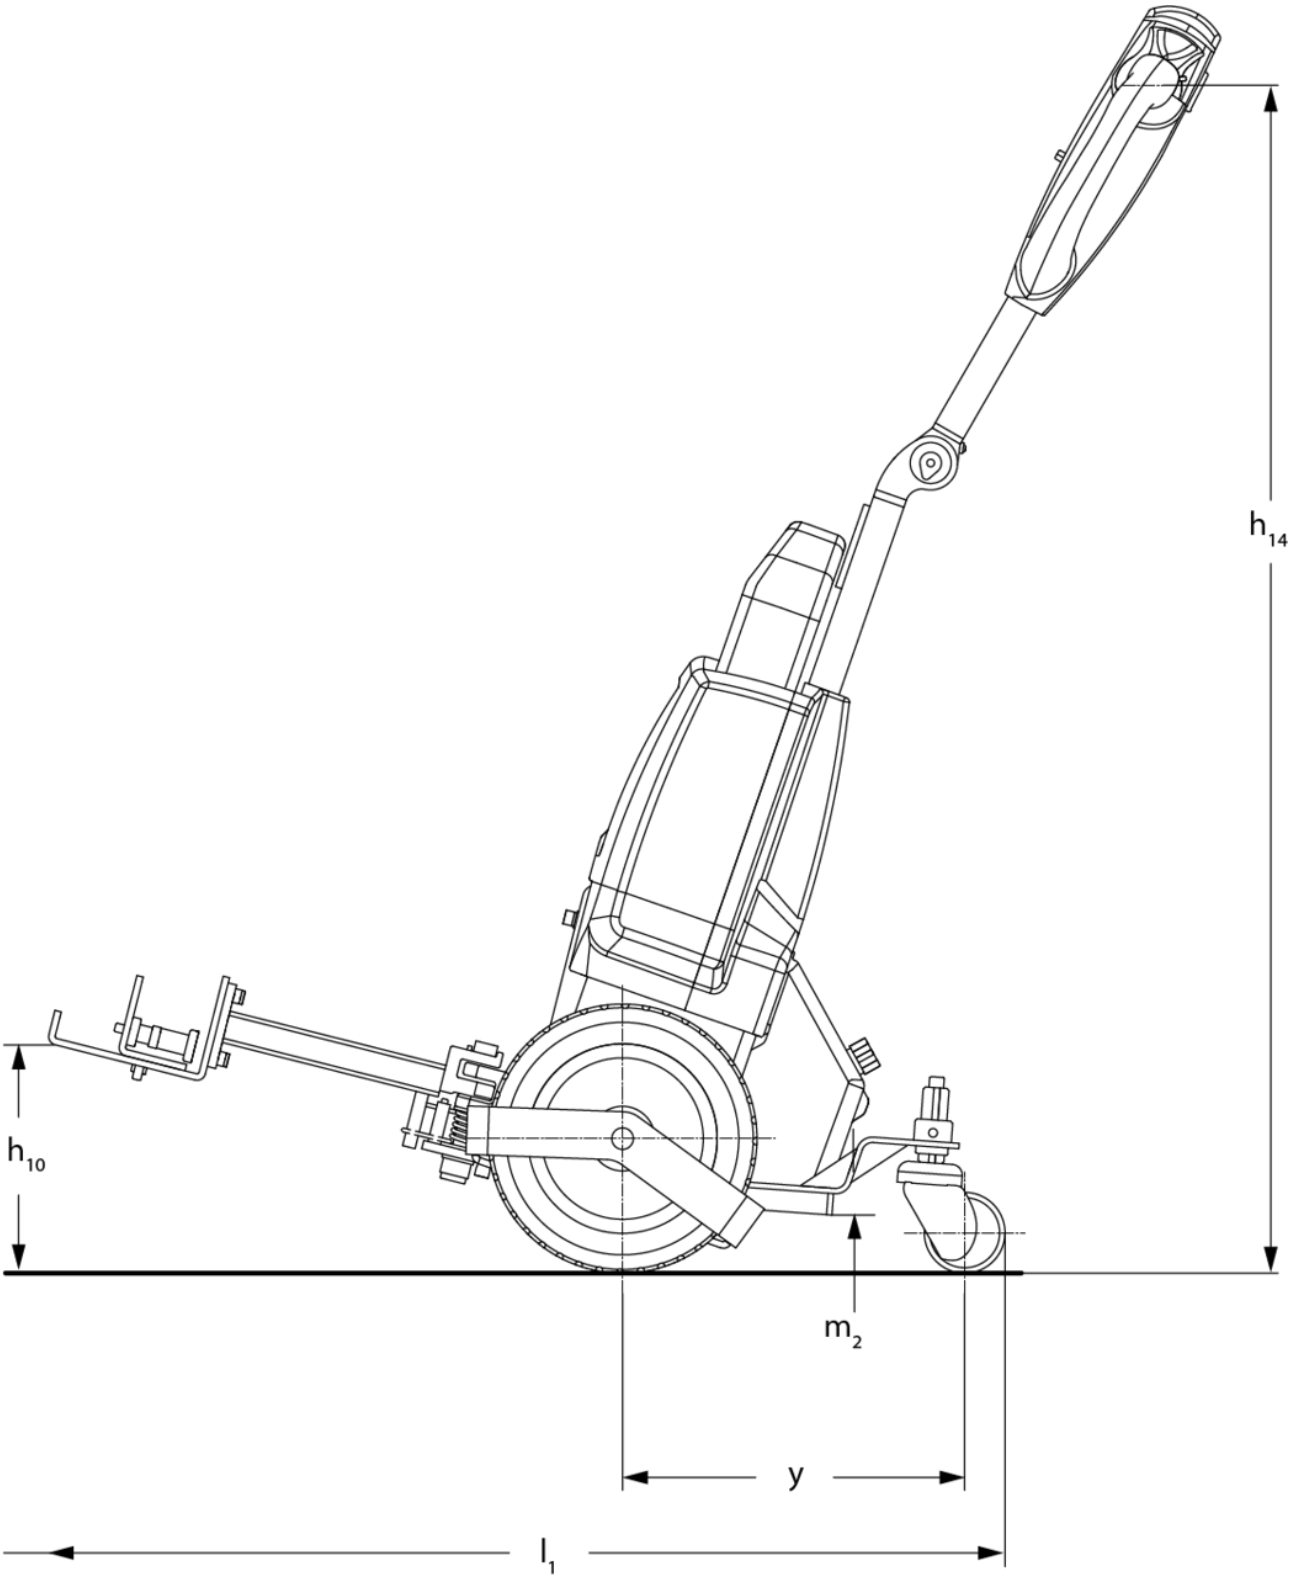

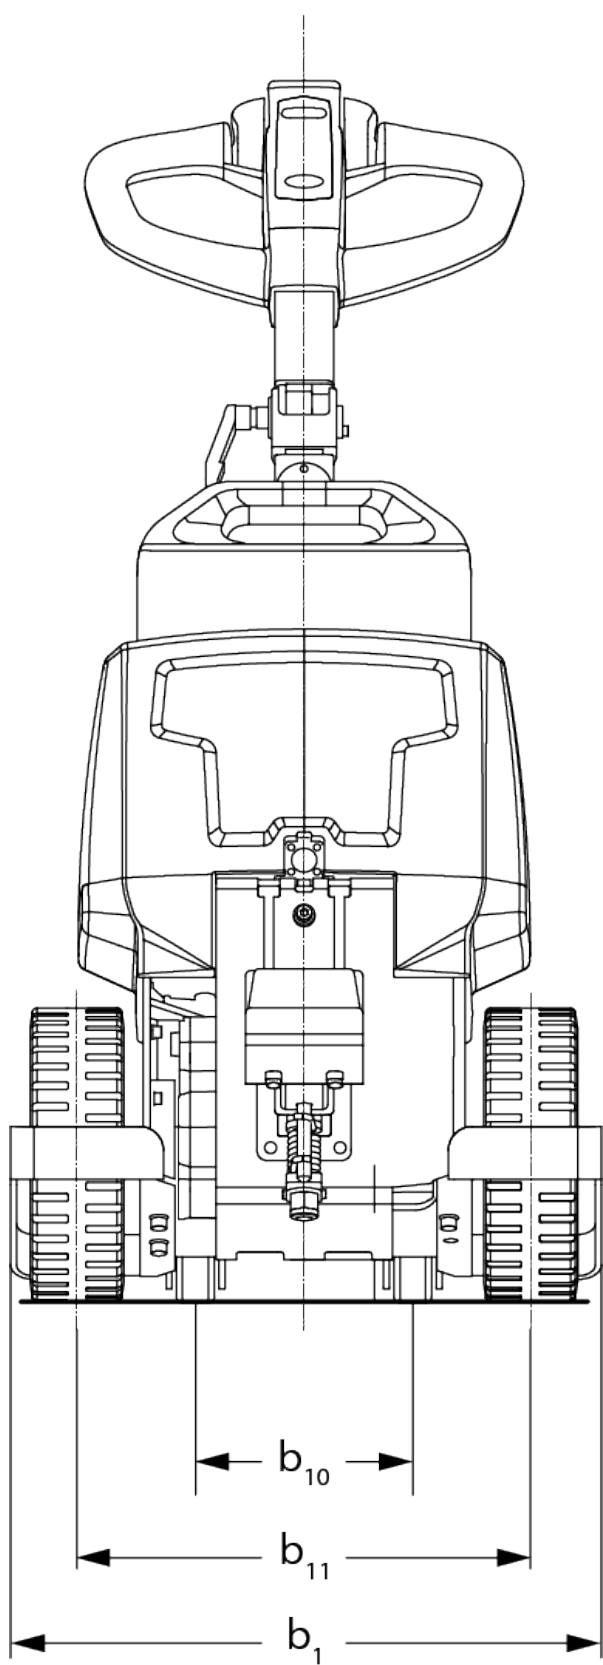

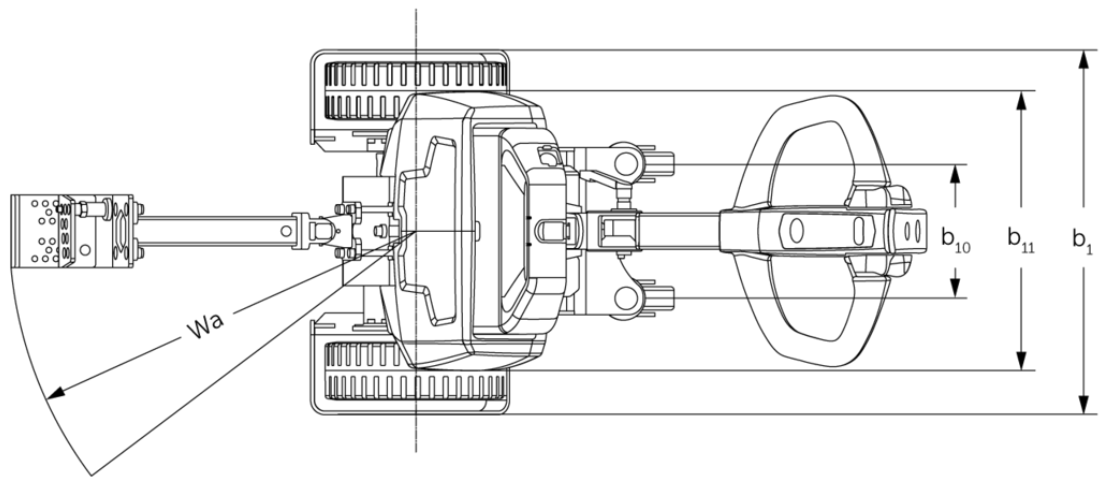

# VDI-taulukko

|                            |        |                                                            |     |        |                   |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| Tunnistetiedot             | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |     |        | Muut (OEM)        |
|                            | 1.3    | Käyttövoima                                                |     |        | Sähkökäyttöinen   |
|                            | 1.4    | Käyttö                                                     |     |        | Käyden ajettava   |
|                            | 1.5.3  | Vetokyky                                                   | Q   | kg     | 1000              |
|                            | 1.7    | Nimellinen vetovoima                                       |     | N      | 200               |
|                            | 1.9    | Akseliväli                                                 | y   | mm     | 325               |
| Painot                     | 2.1    | Omapaino                                                   |     | kg     | 67                |
|                            | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    |     | kg     | 55 / 19           |
| Pyörät/alusta              | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |     |        | 250x80            |
|                            | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |     |        | 75x32             |
|                            | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |     |        | 2x+2/-            |
|                            | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 | mm     | 185               |
|                            | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 | mm     | 385               |
| Perusmitat                 | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 | mm     | 750 / 1150        |
|                            | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1  | mm     | 915               |
|                            | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1  | mm     | 503               |
|                            | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2  | mm     | 35                |
|                            | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa  | mm     | 560               |
| Suorituskykytiedot         | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            |     | km/h   | 4,5 / 4,9         |
|                            | 5.5    | Vetovoima kuormattuna/kuormatta                            |     | N / -  | 200 / -           |
|                            | 5.6    | Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta                    |     | N / -  | 550 / -           |
|                            | 5.10   | Ajojarro                                                   |     |        | sähkömagneettinen |
| Sähkömoottori/elektronikka | 6.1    | Ajomoottori, teho S2 60 min                                |     | kW     | 0,4               |
|                            | 6.4    | Akun jännite/nimelliskapasiteetti                          |     | V / Ah | 24 / 36           |
|                            | 6.5    | Akun paino                                                 |     | kg     | 7,5               |
|                            | 6.6.1  | Energiankulutus EN-työkierron mukaan                       |     | kWh/h  | 0,18              |
|                            | 6.6.2  | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan                   |     | kg/h   | 0,1               |

|                                                                                                                                                                                                                      |      |                                         |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|-------------|
| Muuta                                                                                                                                                                                                                | 8.1  | Ajoelektroniikan tyyppi                 |        | Impulssi/DC |
|                                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan | dB (A) | 70          |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |      |                                         |        |             |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**