





Sähkökäyttöinen vetotrukki

EZS 7280


Vetokyky: 28000 kg



EZS 7280

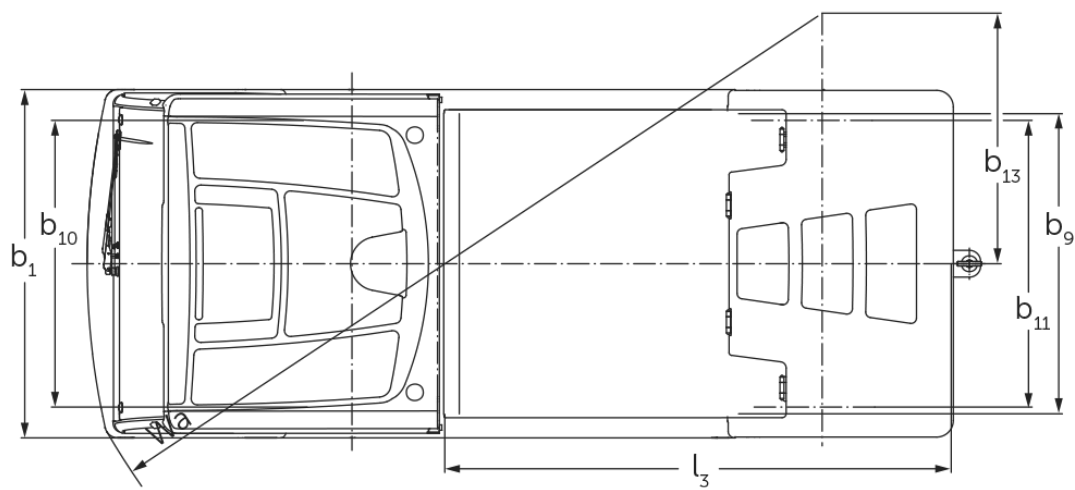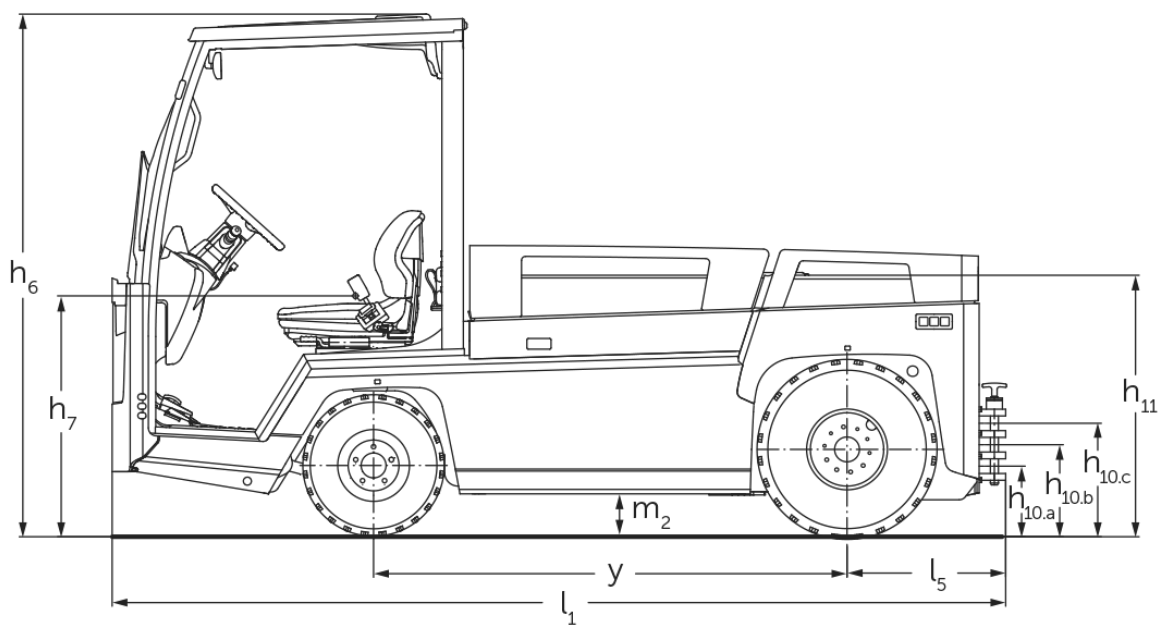

Vetokyky

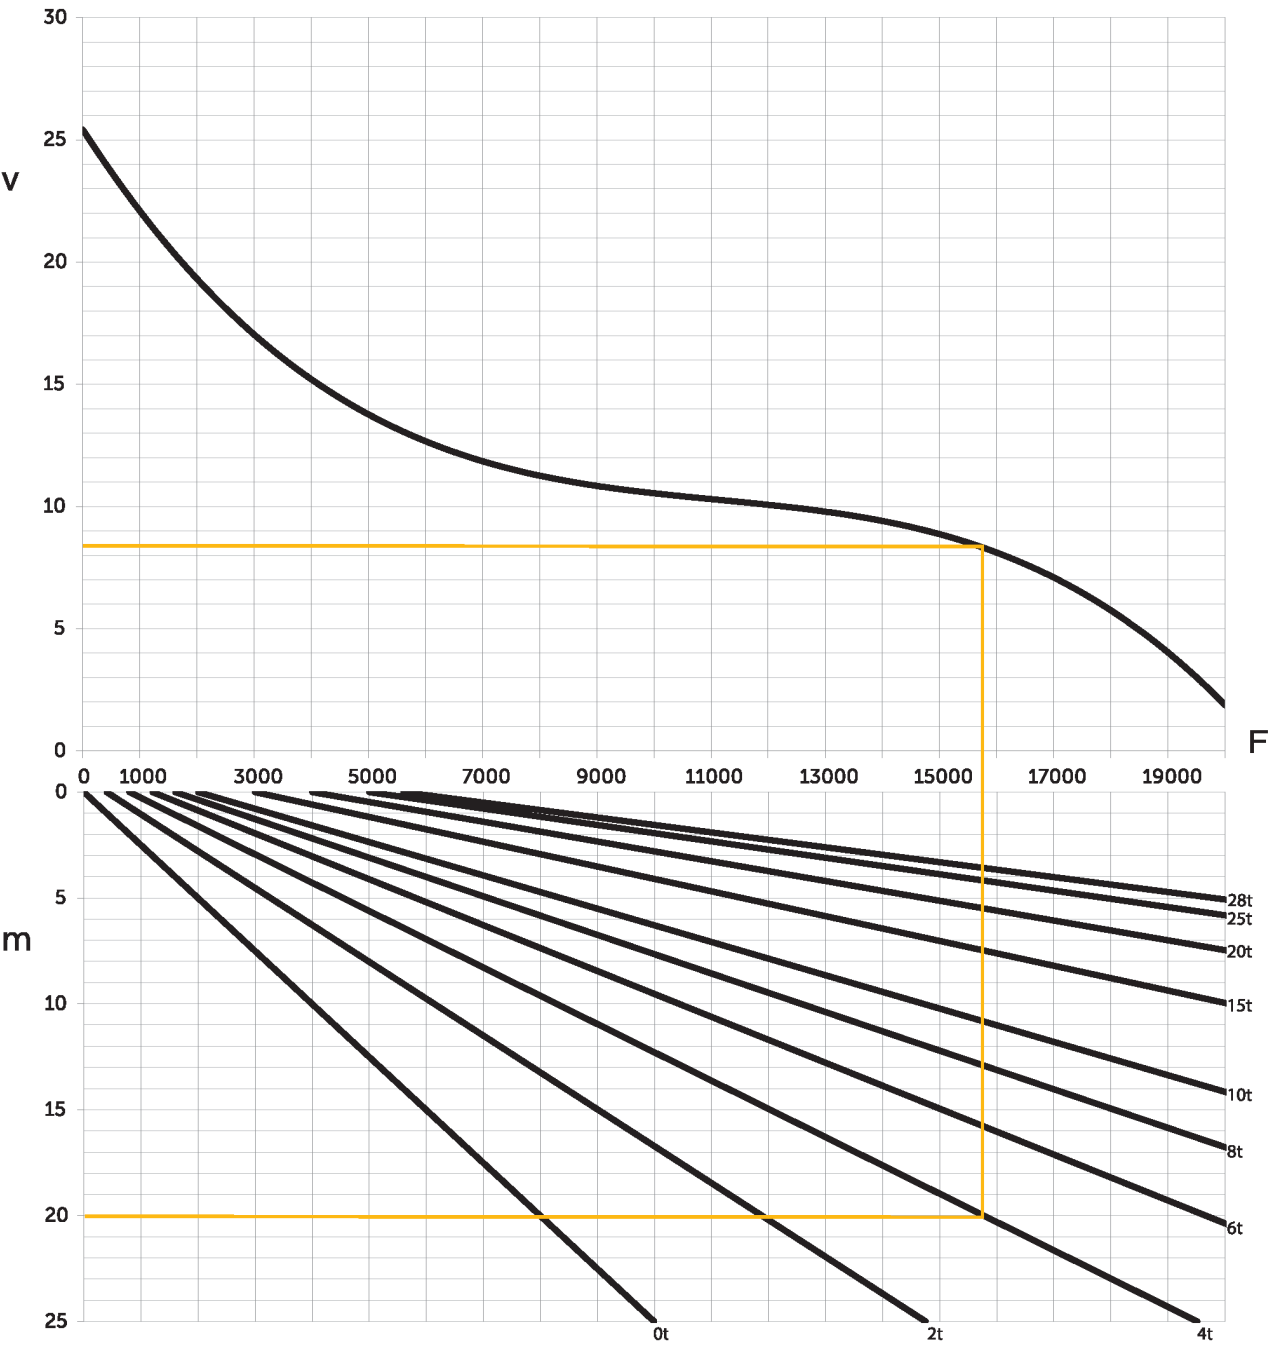

v = nopeus (km/h), m = nousu (%), F = vetovoima (N)

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö		Istuin	
	1.5.3	Vetokyky	Q kg	28000	
	1.7	Nimellinen vetovoima	N	5600	
	1.9	Akseliväli	y mm	1465	1755
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	4088	4796
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Ilma	
	3.2	Rengaskoko edessä		6.00 R9	
	3.3	Rengaskoko takana		7.00 R12	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2 / 2 x	
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	1070	
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	1070	
Perusmitat	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6 mm	1970	
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7 mm	880	
	4.12	KytKentäkorkeus	h10 mm	240	
	4.12.1	2. KytKentäkorkeus	mm	320	
	4.12.2	3. kytKentäkorkeus	mm	400	
	4.13	Hylllytyskorkeus ilman kuormaa	mm	1000	
	4.16	Kuorma-alustan pituus	l3 mm	1536	1826
	4.17	Lavaylitys	mm	610	
	4.18	Kuorma-alustan leveys	b9 mm	1090	
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	3045	3335
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	1300	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	150	
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	2847	3178
Suorituskykytiedot	4.36	Pienin kääntösäde	b13 mm	935	1095
	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	12 / 25	
	5.1.1	Ajonopeus peruuttaen kuormalla/kuormatta	km/h	10 / 10	
	5.5	Vetovoima kuormattuna/kuormatta	N	5600 / 5600	
	5.6	Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta	N	19000 / 19000	
	5.10	Ajojarru		hydraulinen/sähköinen	

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	20	
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Akun paino	kg	1560	2180
	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h	0	
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Vaihtovirtatekniikka	
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	60	

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 4.12: kytkentäkorkeuden arvo koskee kolmoiskytkintä.
- VDI-nro 4.19: kokonaispituus sisältää kolmoiskytkimen.
- VDI-nro 5.1: kun vetokuorma on 25 t, ajonopeus on 13 km/h.
- VDI-nro 10.7: tieto koskee tilannetta, jossa ilmanvaihto/lämmitys on kytketty pois käytöstä.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**