




Sähkökäyttöinen vetotrukki

EZS C40

Vetokyky: 4000 kg

EZS C40

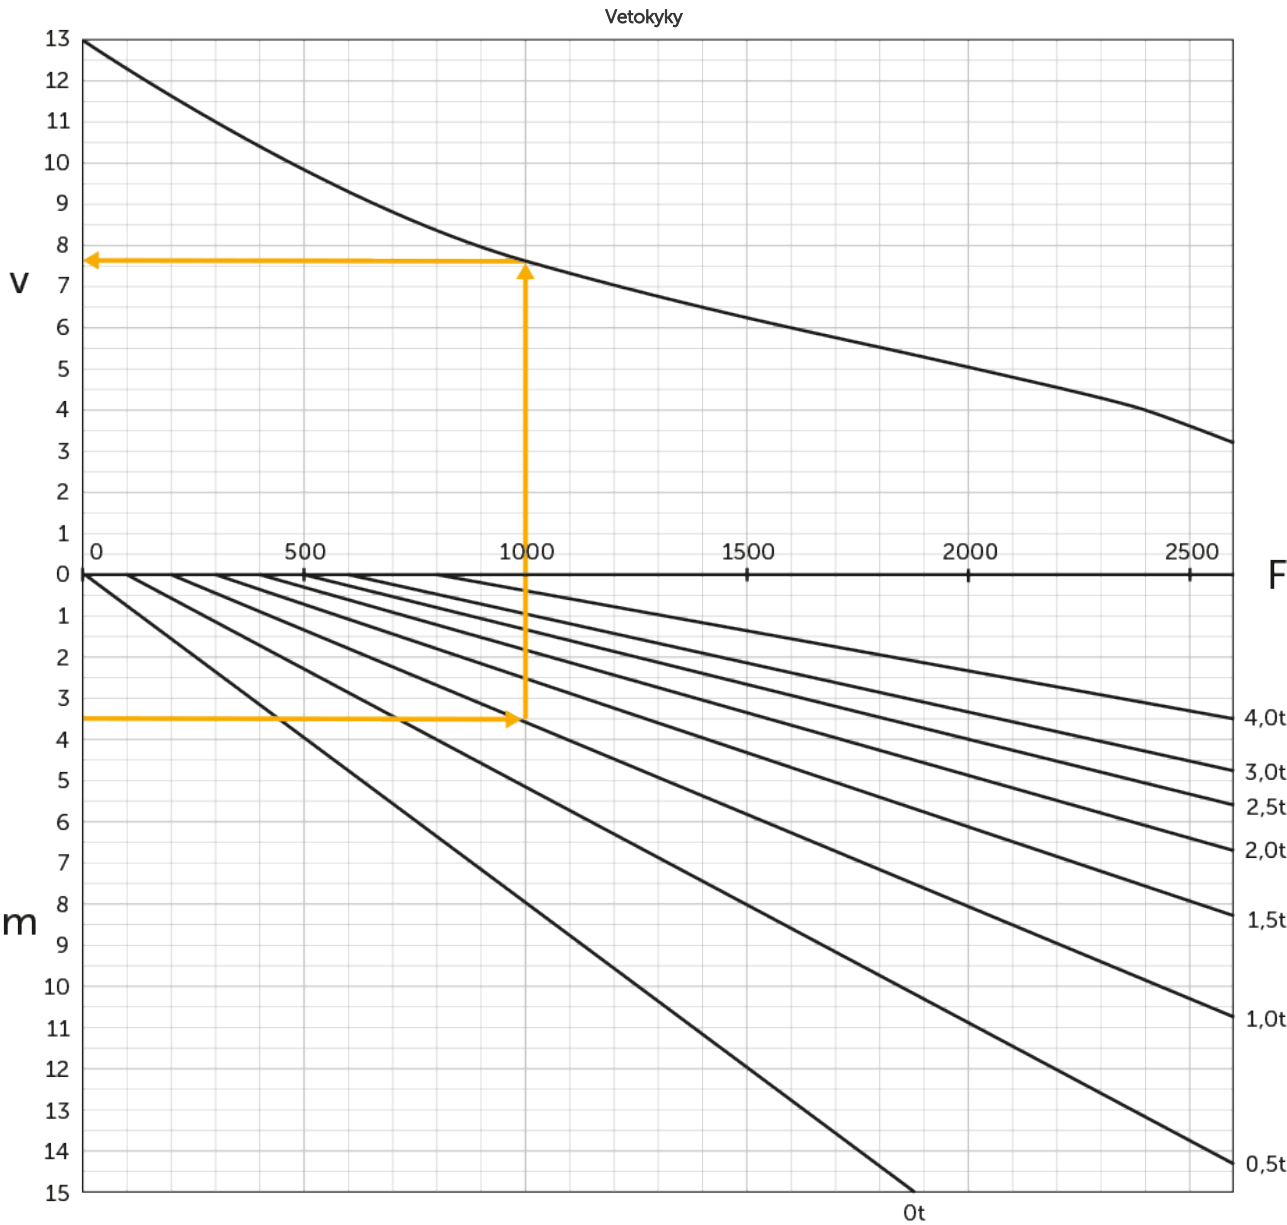

v = nopeus (km/h), m = nousu (%), F = vetovoima (N)

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EZS C40
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö		Ajotaso
	1.5.3	Vetokyky	Q kg	4000
	1.7	Nimellinen vetovoima	N	800
	1.9	Akseliväli	y mm	1229
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	1185
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	660 / 525
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Super Elastic (SE)
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 310 x 105
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 301 x 85
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1x / 2
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	680
Perusmitat	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7 mm	182
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1410
	4.12	KytKentäkorkeus	h10 mm	158
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1659
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	810
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	100
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1487
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Ajonopeus peruuttaen kuormalla/kuormatta	km/h	6 / 6
	5.5	Vetovoima kuormattuna/kuormatta	N	800 / 800
	5.6	Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta	N	2600 / 2600
	5.10	Ajojaru		regeneroiva
Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 620
	6.5	Akun paino	kg	470
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,6

Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC speedCONTROL
	10.5	Ohjauksen malli		Sähkökäyttöinen ohjaus
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	66
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

- VDI-nro 4.9: korkeus koskee jetPILOT-lisävarustetta.
- VDI-nro 4.12: KytKentäkorkeuden arvo koskee yksinkertaista pistoliitintä. Saatavissa myös muita kytKentäkorkeuksia.
- VDI-nro 4.19: koska saatavissa on erilaisia kytKinjärjestelmiä, tieto koskee kokonaispituutta käytettäessä yksinkertaista pistoliitintä.
- VDI-nro 5.1: ks. vetokuormakaavio.
- VDI-nro 5.5: arvo tarkoittaa nimellistä vetovoimaa.
- VDI-nro 5.6: ks. vetokuormakaavio.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**