




# Sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava lavansiirtovaunu **ESE 533**

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 3300 kg

ESE 533

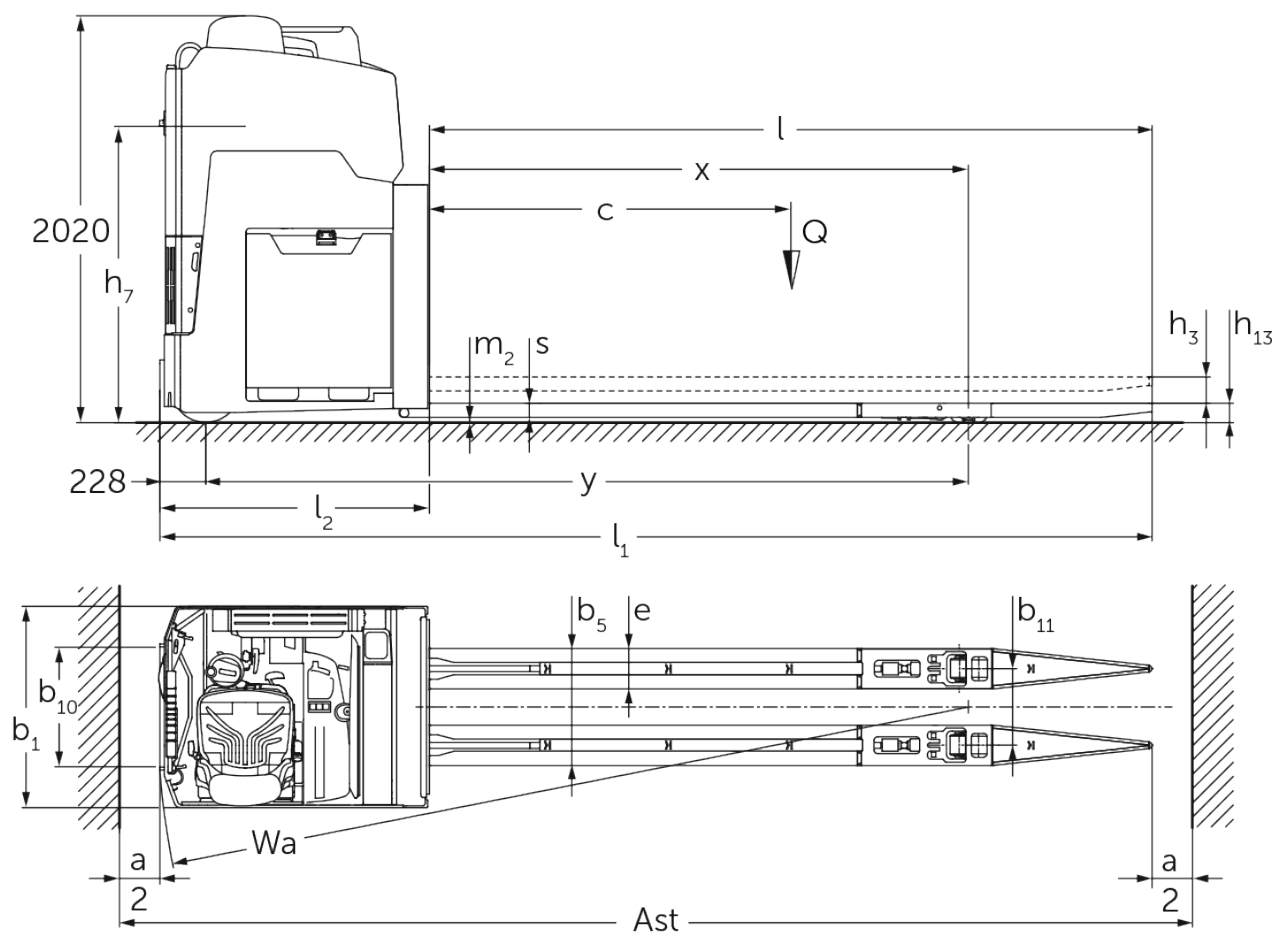

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                 |                      |      |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                            |                      |      | Jungheinrich    |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                      |                      |      | ESE 533         |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                     |                      |      | Sähkökäyttöinen |
|                    | 1.4    | Käyttö                                          |                      |      | Istuin          |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                | Q                    | kg   | 3300            |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                             | c                    | mm   | 1800            |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                | x                    | mm   | 2673            |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                      | y                    | mm   | 3785            |
|                    | Painot | 2.1.1                                           | Omapaino (sis. akun) |      | kg              |
| 2.2                |        | Akselipaino kuormattuna edessä/takana           |                      | kg   | 3555 / 3240     |
| 2.3                |        | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana         |                      | kg   | 2745 / 745      |
| Pyöriät/alusta     | 3.1    | Renkaat                                         |                      |      | Vulkollan®      |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                               |                      |      | Ø 343 x 140     |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                               |                      |      | Ø 90 x 100      |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä) |                      |      | 2x / 4          |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                | b10                  | mm   | 592             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                               | b11                  | mm   | 380             |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                               | h3                   | mm   | 115             |
|                    | 4.8    | Istuin-/seisontakorkeus                         | h7                   | mm   | 1470            |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                              | h13                  | mm   | 95              |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                  | l1                   | mm   | 4895            |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien             | l2                   | mm   | 1340            |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                  | b1                   | mm   | 1000            |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                               | s/e/l                | mm   | 70 x 200 x 3600 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                          | b5                   | mm   | 580             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                    | m2                   | mm   | 20              |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)     | Ast                  | mm   | 5340            |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                      | Wa                   | mm   | 4025            |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                 |                      | km/h | 20 / 20         |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta               |                      | m/s  | 0,06 / 0,06     |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta               |                      | m/s  | 0,05 / 0,05     |
|                    | 5.7    | Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta        |                      | %    | 5 / 10          |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                        |                      |      | sähkötoiminen   |

|                                                                                                                                                                                                                      |       |                                          |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|-----------|
| Sähkömoottori/elektroniikka                                                                                                                                                                                          | 6.1   | Ajomoottori, teho S2 60 min              | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.1.1 | 2. Ajomoottori, teho S2 60 min           | kW     | 8,5       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Nostomoottori, teho S3:ssa               | kW     | 2         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan   |        | ei        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Akun jännite/nimelliskapasiteetti        | V / Ah | 48 / 1000 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Akun paino                               | kg     | 1450      |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6   | Energiankulutus VDI -työkierron mukaan   | kWh/h  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiankulutus EN -työkierron mukaan    | kWh/h  | 0,92      |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan | kg/h   | 0,5       |
| Muuta                                                                                                                                                                                                                | 8.1   | Ajoelektroniikan tyyppi                  |        | Mosfet/AC |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |       |                                          |        |           |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**