



Carrello elevatore elettrico a guida trasversale



ESC 214-316 / 214z-316z



Altezza di sollevamento: 2800-6200 mm / Portata:
1400-1600 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

ESC 214-316 / 214z-316z

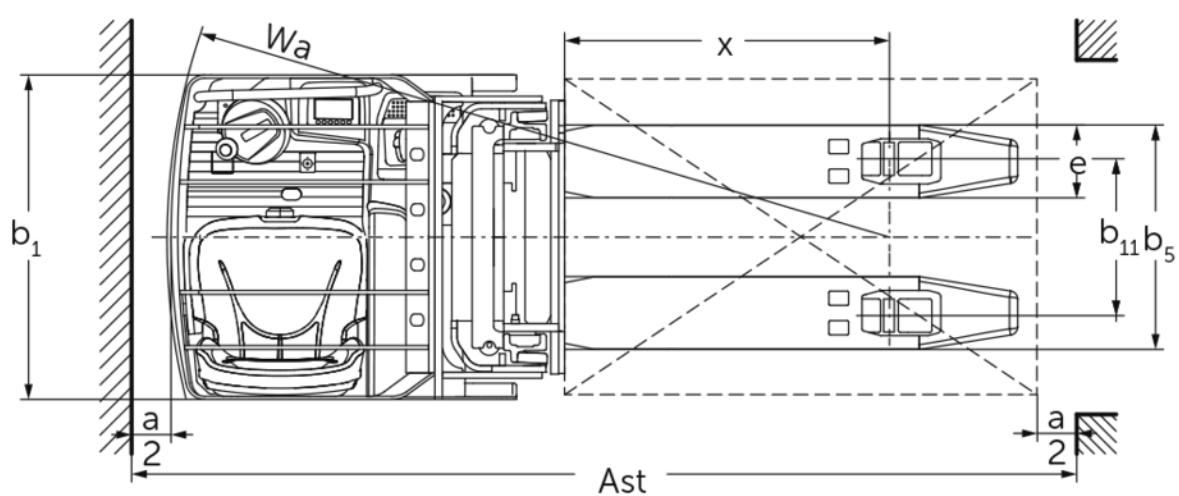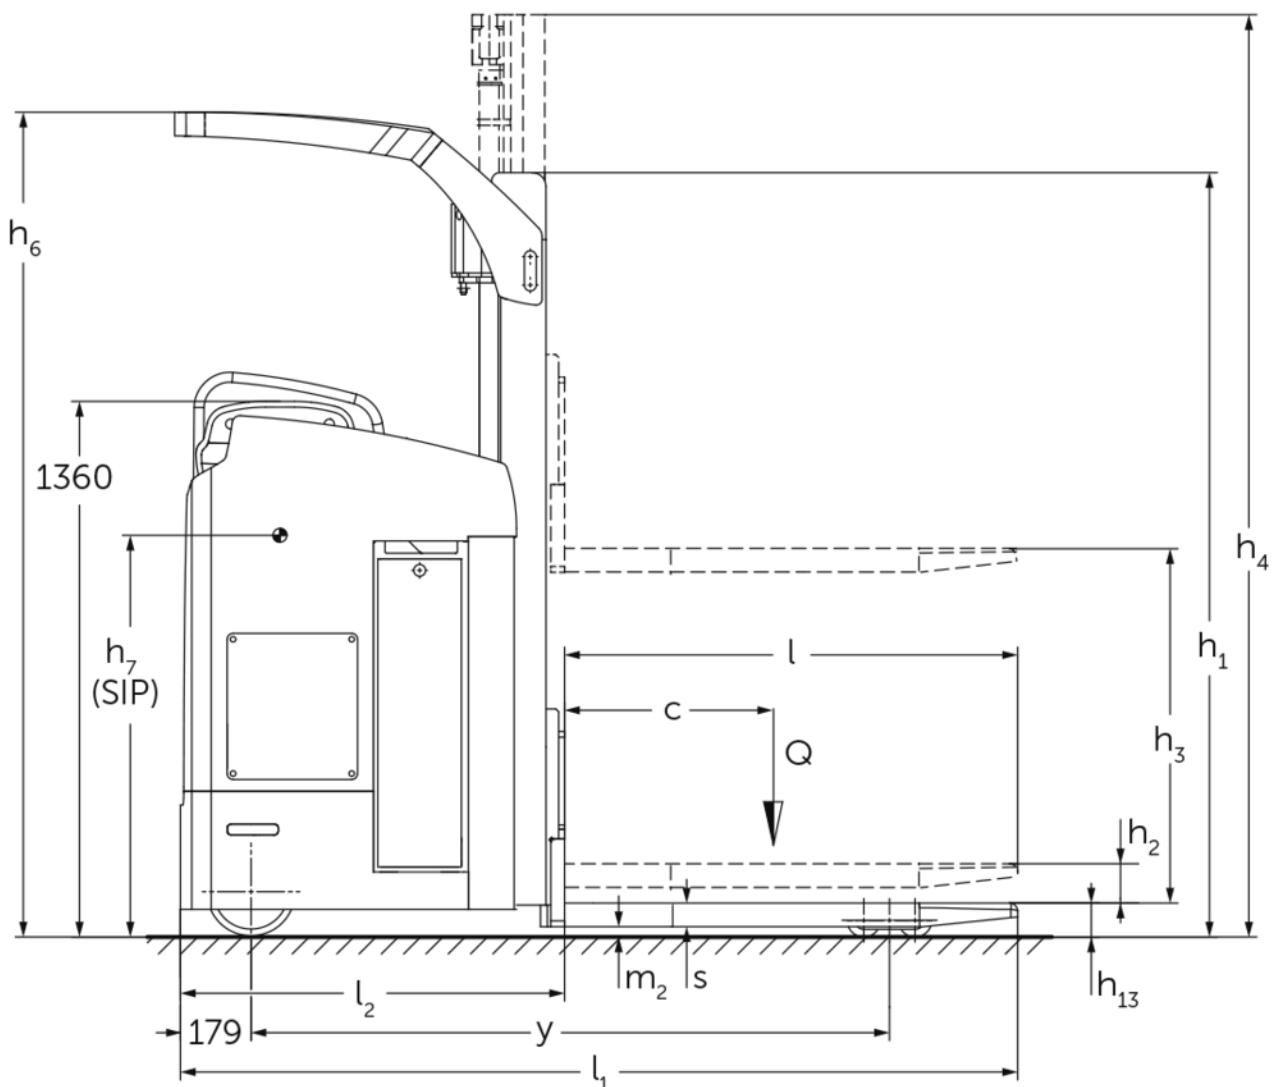

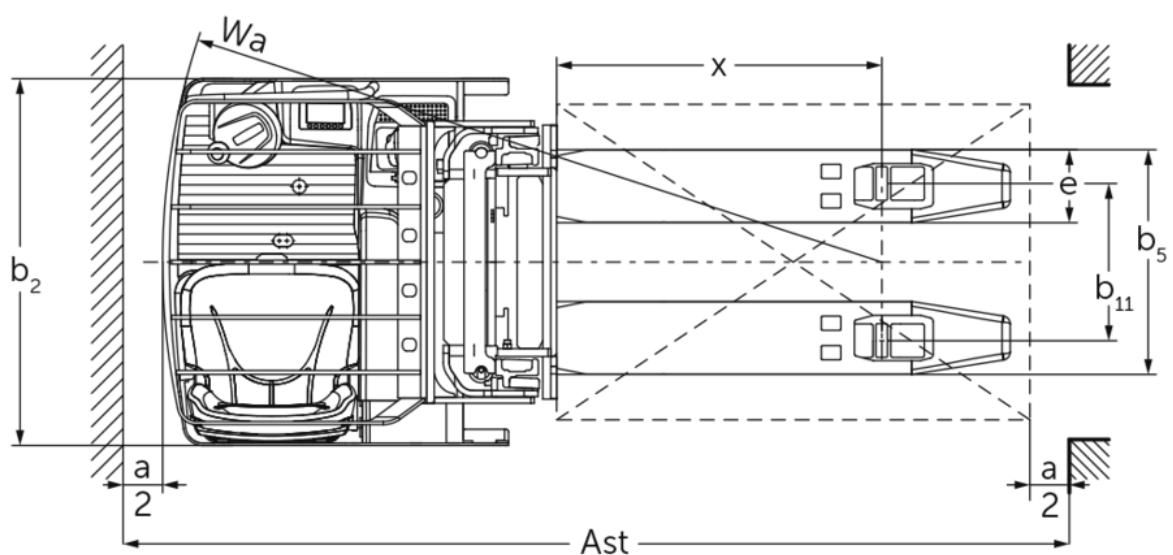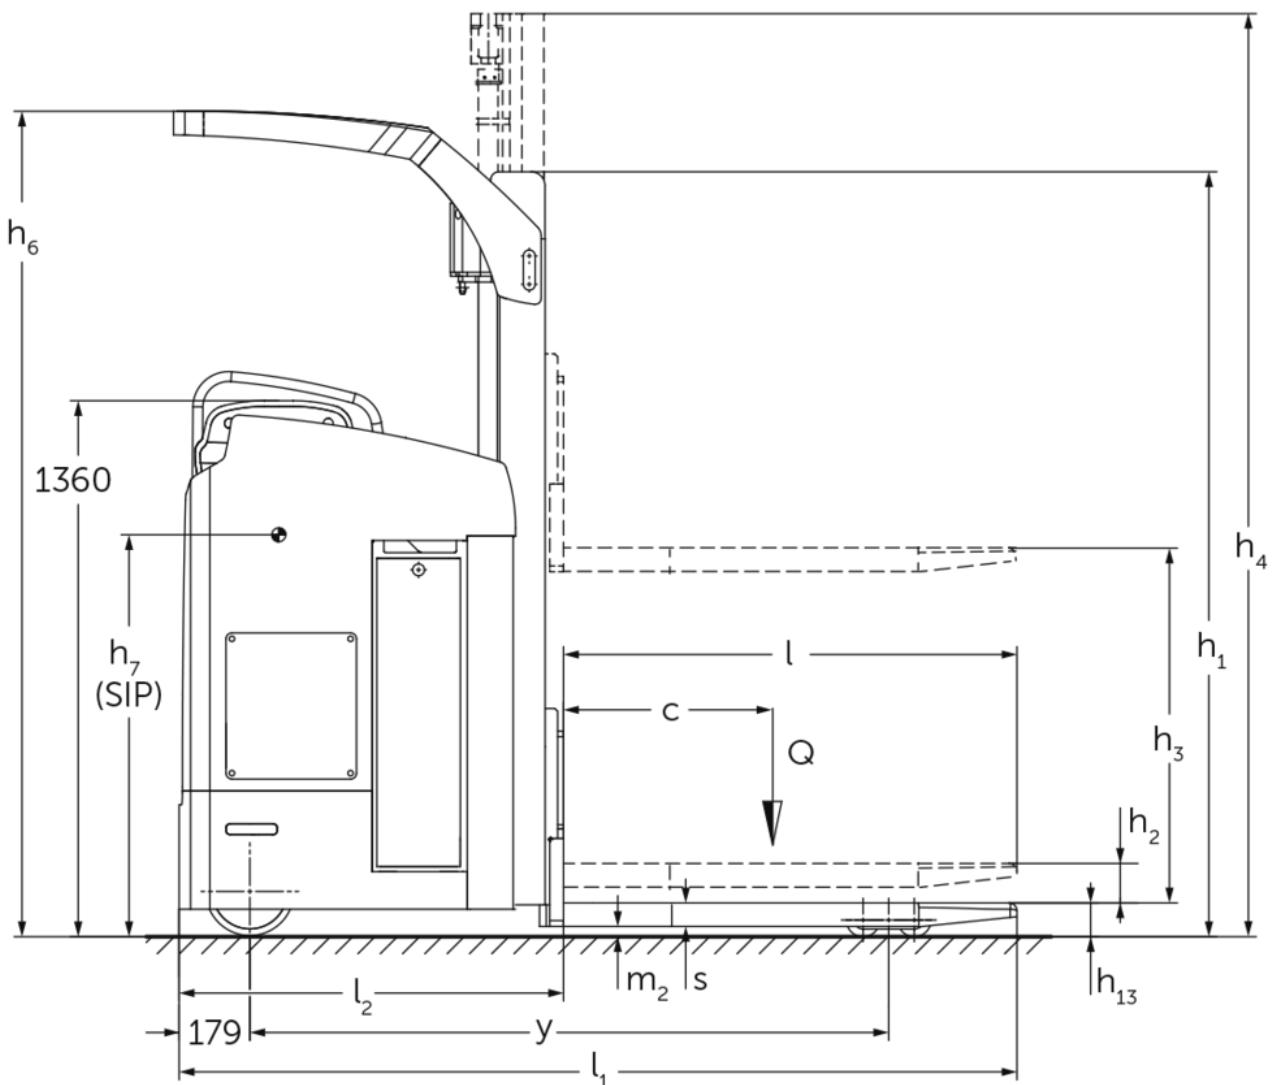

ESC 214-316 / 214z-316z

ESC 214, ESC 214z		Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)
Montante duplex ZT	2900 mm	2015 mm	100 mm	3422 mm	2093 mm	
	3200 mm	2165 mm	100 mm	3722 mm	2243 mm	
	3600 mm	2365 mm	100 mm	4122 mm	2288 mm	
	4100 mm	2615 mm	100 mm	4622 mm	2288 mm	
	4300 mm	2715 mm	100 mm	4822 mm	2288 mm	
Montante duplex ZZ	2900 mm	1965 mm	1420 mm	3422 mm	2093 mm	
	3200 mm	2115 mm	1570 mm	3722 mm	2243 mm	
	3600 mm	2315 mm	1770 mm	4122 mm	2288 mm	
	4100 mm	2565 mm	2020 mm	4622 mm	2288 mm	
	4300 mm	2665 mm	2120 mm	4822 mm	2288 mm	
Montante triplex DZ	4300 mm	1945 mm	1426 mm	4830 mm	2093 mm	
	5350 mm	2295 mm	1776 mm	5880 mm	2288 mm	
ESC 216, ESC 216z, ESC 316, ESC 316z		Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)
Montante duplex ZT	2800 mm	2015 mm	100 mm	3372 mm	2093 mm	
	3100 mm	2165 mm	100 mm	3672 mm	2243 mm	
	3500 mm	2365 mm	100 mm	4072 mm	2288 mm	
	4000 mm	2615 mm	100 mm	4572 mm	2288 mm	
	4200 mm	2715 mm	100 mm	4772 mm	2288 mm	
Montante duplex ZZ	2800 mm	1965 mm	1373 mm	3372 mm	2093 mm	
	3100 mm	2115 mm	1523 mm	3672 mm	2243 mm	
	3500 mm	2315 mm	1723 mm	4072 mm	2288 mm	
	4000 mm	2565 mm	1973 mm	4572 mm	2288 mm	
	4200 mm	2665 mm	2073 mm	4772 mm	2288 mm	
Montante triplex DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm	2093 mm	
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm	2288 mm	
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm	2288 mm	

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		ESC 214	ESC 216	ESC 214z	ESC 216z	ESC 316	ESC 316z			
	1.3	Trazione		Elettrico								
	1.4	Uso		Sedile								
	1.5	Portata/carico	Q kg	1400	1600	1400	1600					
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm			600						
	1.8	Distanza del carico	x mm	860		874	860	874				
Pesi	1.9	Interasse ruote	y mm	1656		1685	1656	1700				
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	1590		1660	1746	1685				
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	1316 / 1674	1340 / 1850	1285 / 1775	1370 / 1890	1459 / 1228	1432 / 1857			
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	1113 / 477		1162 / 498	1891 / 518	1190 / 495				
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Poliuretano (PU)								
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 230 x 77								
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 85 x 85								
	3.4	Ruote supplementari		Ø 140 x 126								
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2 + 1x / 4								
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	544			645					
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	385								
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1 mm	1995								
	4.3	Alzata libera (h2)	h2 mm	100								
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	2900	2800	2900	2800					
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4 mm	3422								
	4.6	Sollevamento iniziale	h5 mm	-		125	-		125			
	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6 mm	2095								
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7 mm	1020								
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	90								
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	2125		2140	2125	2155				
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	975		990	975	1005				
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	820			930					
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	60 x 185 x 1150								
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	570								
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	30		25	30	25				
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	-			2353	2383				
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2383		2398	2403	2433				
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1843		1872	1863	1907				

Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	9,1 / 9,1				
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,15 / 0,24	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,42 / 0,42		0,42 / 0,38	0,42 / 0,42	0,42 / 0,38
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	7 / 12				
	5.10	Freno di servizio		elettrico				
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	2,8				
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	3				
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no				
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 465				
	6.5	Peso batteria	kg	380				
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0		2,5		
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,94	1,02	0,94	1,02	1,04
Varie	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,5				
	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC				

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezature ecc. possono modificare i valori.

I valori indicati nella tabella si applicano al montante ZT 2800/2900, sollevamento razze abbassato.

Num. VDI 1.8: per ESC 214z/216z/316z: sollevamento razze sollevato: x + 78 mm.

Num. VDI 1.9: per ESC 214z/216z/316z: sollevamento razze sollevato: y + 78 mm.

Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 190 mm.

Num. VDI 4.35: per ESC 214z/216z/316z: sollevamento razze sollevato: Wa - 78 mm.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.
ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**