



Transpallet manuali **AM 30**

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

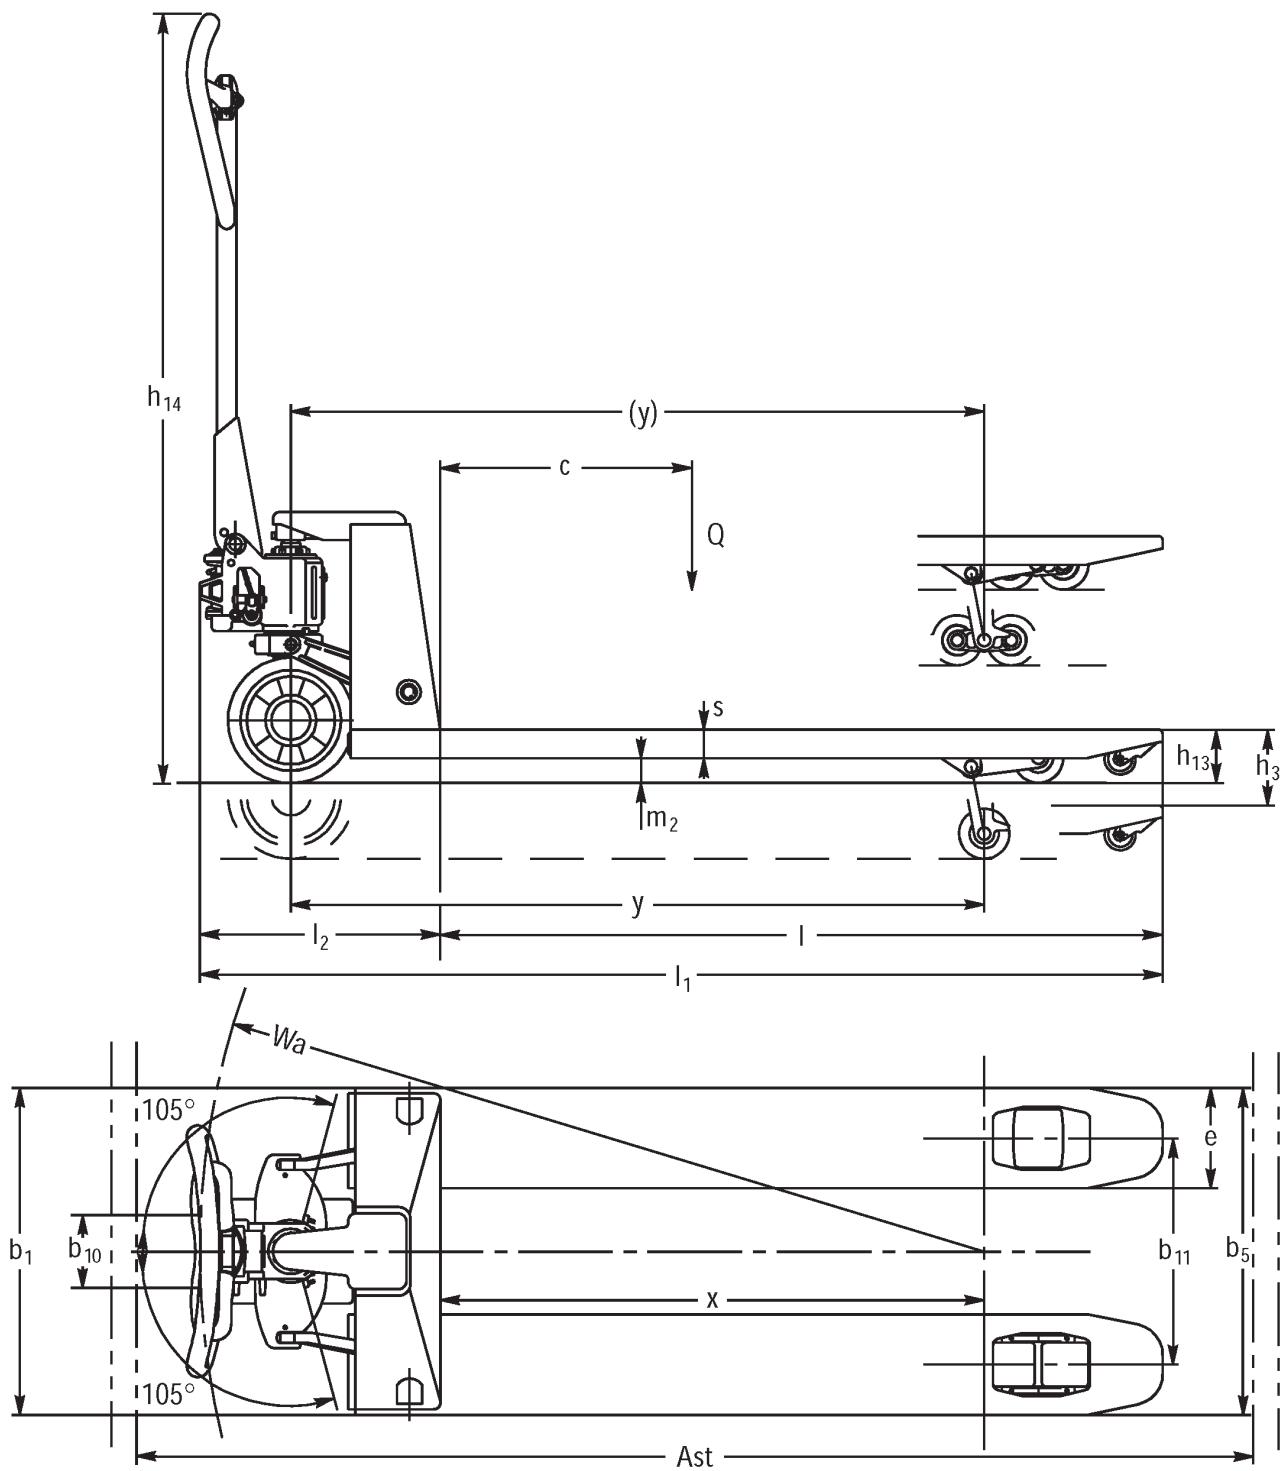


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM 30		
	1.3	Trazione		Manuale		
	1.4	Uso		Manuale		
	1.5	Portata/carico	Q kg	3000		
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600	800 900	1050
	1.9	Interasse ruote	y mm	1174	-	2054
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	86	124 126	142
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	815 / 2270	- / -	1135 / 2007
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	28 / 58	- / -	57 / 85
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		V-BV		
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200 x 50		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80 x 70		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/4	2 / 4	2/4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm		116	
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm		390	
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm		120	
Dimensioni di base	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm		1224	
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm		205	
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm		85	
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1603	1983 2183	2483
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm		383	
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm		550	
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600 63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm		550	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	36	-	36
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1803	-	2683
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1803	-	2683
Prestazioni	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1319	-	2184
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s		0,09 / 0,05	

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzi ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001

ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



The logo for Jungheinrich. It features the company name 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red arrow points downwards from the letter 'H'.