





# Trekktruck


## EZS 350

Trekkapasitet: 5000 kg



EZS 350

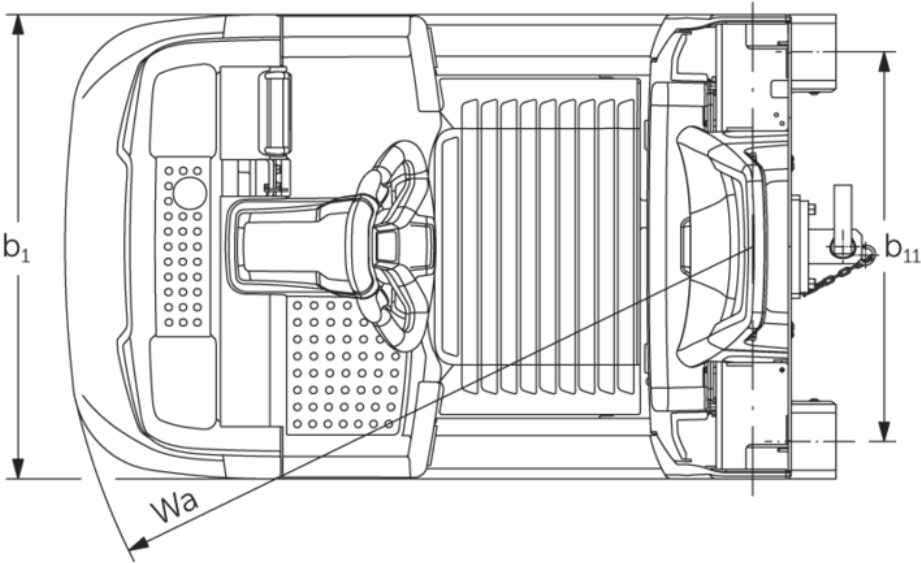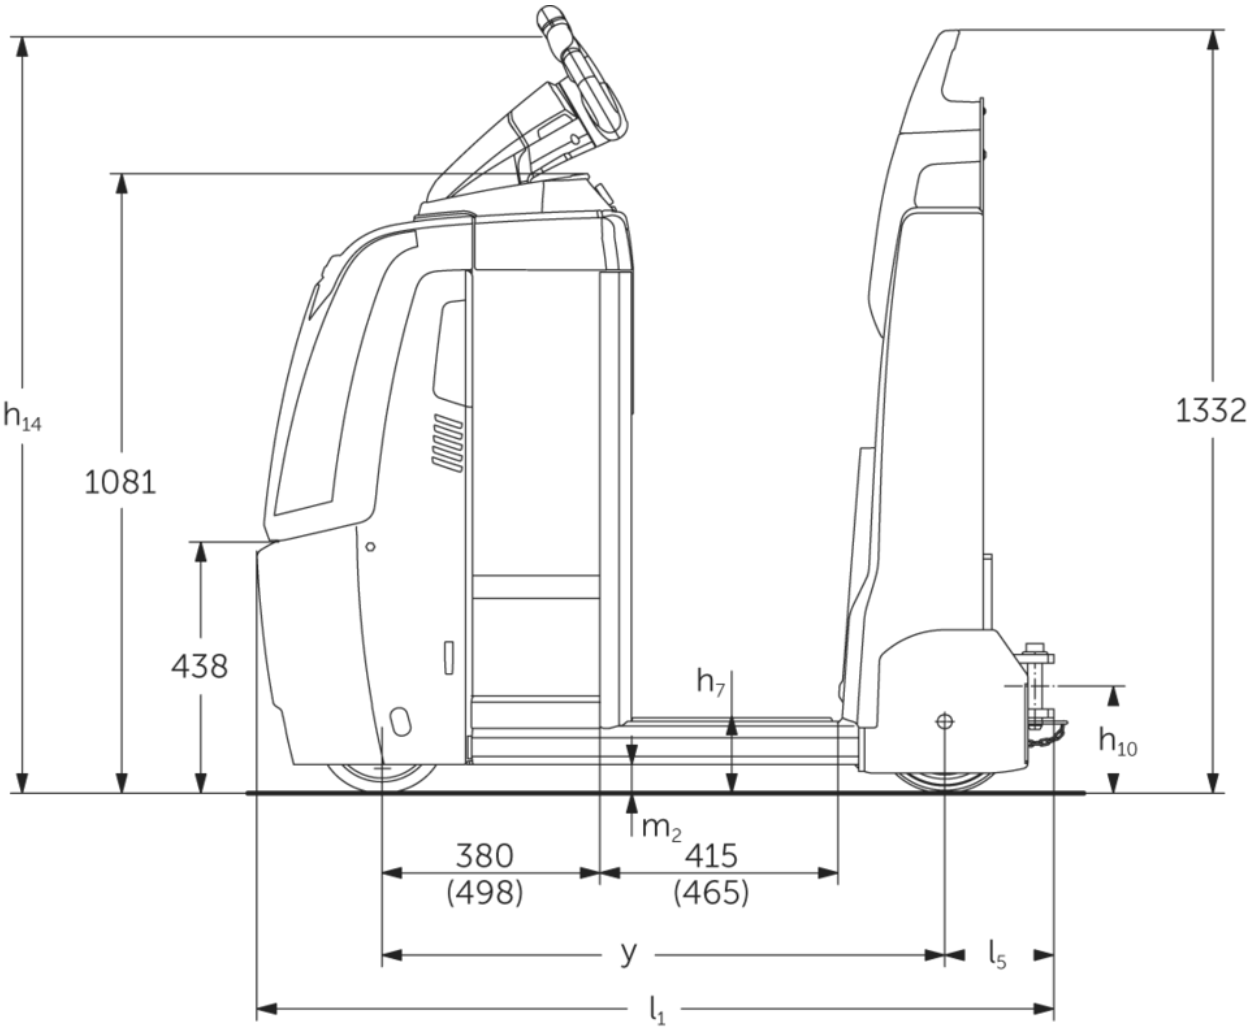

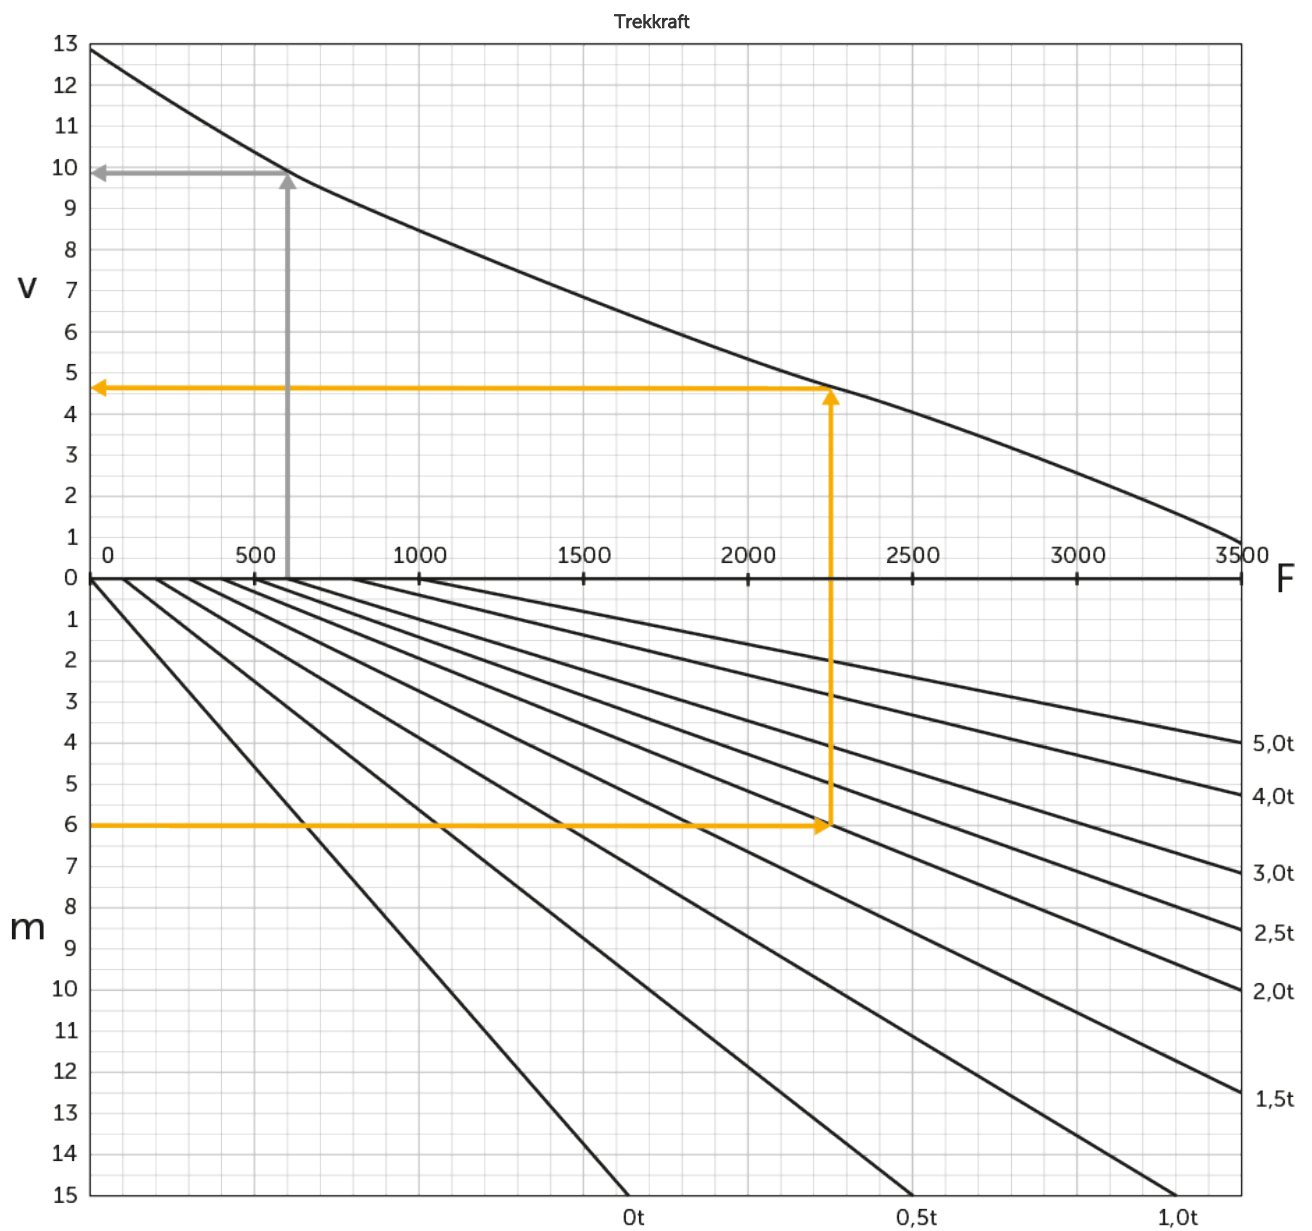

v=hastighet [km/t], m=stigning [%], F=trekkraft [N]

# VDI-tabell

|                               |        |                                                    |        |                               |                   |                |                    |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Mark                          | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |        | Jungheinrich                  |                   |                |                    |
|                               | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |        | EZS 350 L Std                 | EZS 350 L komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL komfort |
|                               | 1.3    | Drivenhet                                          |        | Elektrisk                     |                   |                |                    |
|                               | 1.4    | Betjening                                          |        | Stående                       |                   |                |                    |
|                               | 1.5.3  | Trekkapasitet                                      | Q kg   | 5000                          |                   |                |                    |
|                               | 1.7    | Nominell trekkraft                                 | N      | 1000                          |                   |                |                    |
|                               | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm   | 980                           | 1030              | 1098           | 1148               |
| Vekter                        | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                         | kg     | 996                           | 1006              | 1091           | 1101               |
|                               | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg     | 505 / 491                     | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Hjul, chassis                 | 3.1    | Hjul                                               |        | Polyuretan / Superelastisk    |                   |                |                    |
|                               | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |        | ø230 x 77                     |                   |                |                    |
|                               | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |        | ø250 x 80                     |                   |                |                    |
|                               | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |        | 1x/2                          |                   |                |                    |
|                               | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm | 680                           |                   |                |                    |
| Grunnleggende mål             | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                               | h7 mm  | 135                           |                   |                |                    |
|                               | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm | 1320                          |                   |                |                    |
|                               | 4.12   | Høyde tilhengerfeste                               | h10 mm | 158                           |                   |                |                    |
|                               | 4.19   | Totallengde                                        | l1 mm  | 1390                          | 1440              | 1508           | 1558               |
|                               | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1 mm  | 810                           |                   |                |                    |
|                               | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm  | 50                            |                   |                |                    |
|                               | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm  | 1210                          | 1260              | 1328           | 1378               |
| Ytelser                       | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last                       | km/h   | 8 / 12,5                      |                   |                |                    |
|                               | 5.1.1  | Kjørehastighet med/uten last ved rygging           | km/h   | 6 / 6                         |                   |                |                    |
|                               | 5.5    | Trekkraft med/uten last                            | N      | 1000 / 1000                   |                   |                |                    |
|                               | 5.6    | Maks. trekkraft med/uten last                      | N      | 3700 / 3700                   |                   |                |                    |
|                               | 5.10   | Driftsbrems                                        |        | elektromagnetisk/generatorisk |                   |                |                    |
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1    | Drivmotor, effekt S2 60 min                        | kW     | 2,8                           |                   |                |                    |
|                               | 6.4    | Batterispenning / nominell kapasitet               | V / Ah | 24 / 465                      |                   | 24 / 620       |                    |
|                               | 6.5    | Batteriets vekt                                    | kg     | 370                           |                   | 470            |                    |
|                               | 6.6.1  | Energiforbruk iht. EN-syklus                       | kWh/h  | 1,15                          |                   |                |                    |
|                               | 6.6.2  | CO2-ekvivalent i henhold til EN16796               | kg/h   | 0,6                           |                   |                |                    |
|                               |        |                                                    |        |                               |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                                           |      |                                    |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|-----------------|
| Andre                                                                                                                                                                                                     | 8.1  | Type kjørekontroll                 |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7 | Lydtrykknivå i henhold til EN12053 | dB (A) | 66              |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |      |                                    |        |                 |

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling. Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- VDI-nr. 4.19: Fordi flere tilhengerfestesystemer er tilgjengelige, gjelder angivelsen om totallengde enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 5.1: Se diagram med trekklast.
- VDI-nr. 5.5: Denne verdien gjelder nominell trekkraft.
- VDI-nr. 5.6: Se diagram med trekklast.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**