





Elektrisk støttebenstruck med initialløft

EJD 120/222

Løfthøyde: 1500-2905 mm / Løftekapasitet: 2000-2200 kg



EJD 120/222

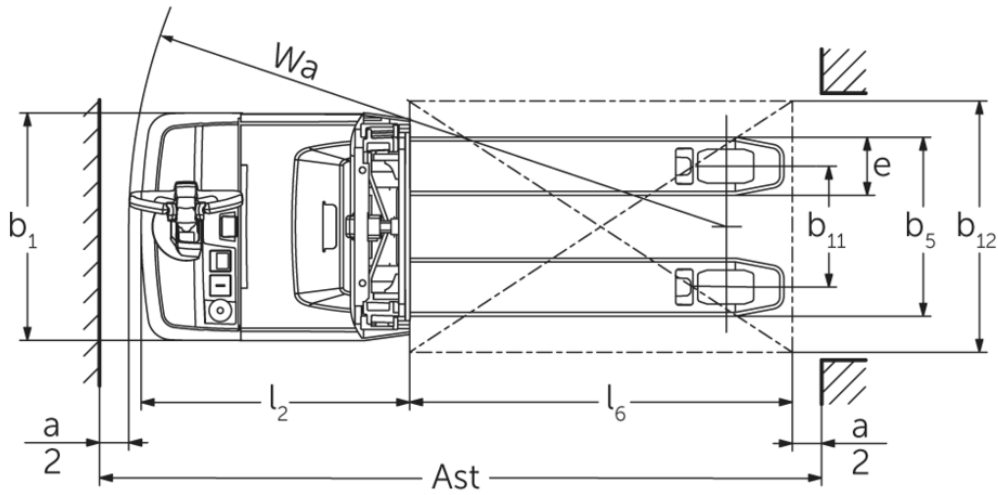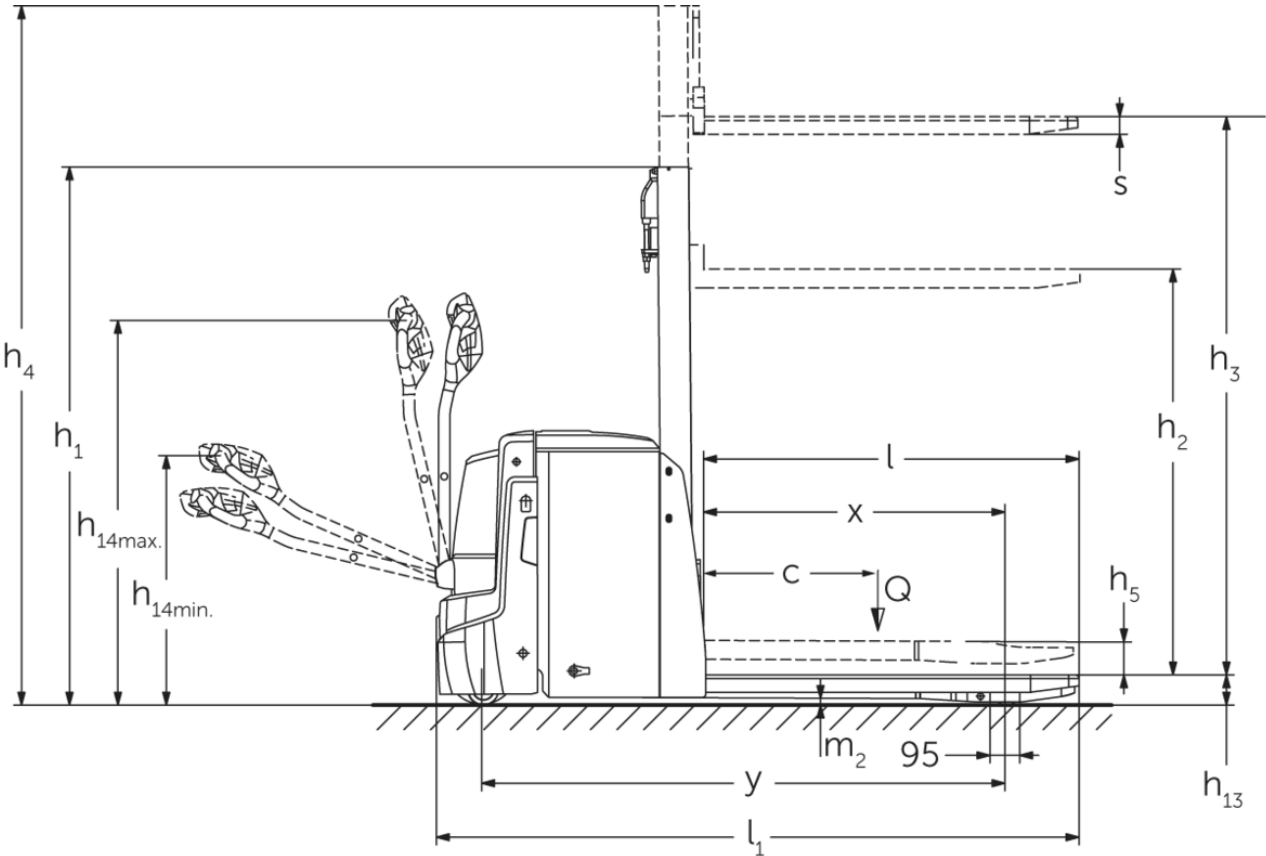

EJD 120/222

EJD 120, EJD 222	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Enkel mast E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
Todelt teleskopmast ZT	1660 mm	1306 mm	100 mm	2115 mm
	2010 mm	1481 mm	100 mm	2465 mm
	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm
EJD 222	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Todelt teleskopmast ZT	2560 mm	1756 mm	100 mm	3015 mm
	2900 mm	1926 mm	100 mm	3355 mm
Tredelt friløftmast DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm
	2500 mm	1363 mm	100 mm	2963 mm
	2905 mm	1498 mm	100 mm	3368 mm

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EJD 120	EJD 222
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Gå	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000	2200
	1.5.1	Nominel lastkapasitet / last ved initialløft	Q	kg	1000	
	1.5.2	Nominell lastkapasitet / belastning på tilleggsløft	Q	kg	2000	2200
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	
	1.8	Lastavstand	x	mm	940	953
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1495	1664
Vekter	2.1	Egenvekt		kg	662	725
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	812	935
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1081 / 1738	1116 / 2024
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	585 / 227	664 / 271
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 65	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Tilleggshjul			Ø 100 x 40	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x +2/2 oder 4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	520	522
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	350	385
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	1265	1306
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	90	100
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	1660	
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	2116	2115
	4.6	Initialløft	h5	mm	120	
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	820 / 1237	750 / 1237
	4.15	Høyde senket	h13	mm	93	90
	4.19	Totallengde	l1	mm	1847	2046
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	684	783
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	726	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/ l	mm	56 x 185 x 1190	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	535	570
	4.32	Bakkeklinging målt midt mellom akslingene	m2	mm	23	20
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2469	2578
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2343	2447
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1666	1776

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,14 / 0,25	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,31 / 0,25	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	8 / 15	10 / 15
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,1	1,7
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43535 B	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 150	24 / 250
	6.5	Batteriets vekt	kg	150	210
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,54	0,61
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,3	
	6.7	Omløpshastighet	t/h	41	37
	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standard 2198	t/kWh	49	39
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,84	-
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	67	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

EJD 120:

Verdiene i tabellen gjelder batterirom S, VBE (batteriuttak oppover), mast ZT1660 og hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.5: bæreevne ved transport av to paller samtidig: initialløft: 1000 kg; tilleggsløft: 1000 kg.
- VDI-nr. 1.8: med senkete støtteben: x + 56 mm.
- VDI-nr. 1.9: med senkete støtteben: y + 56 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): y + 74 mm, M Li-ion: y + 142 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover), l1 + 74 mm, Li-ion: l1 + 142 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover), l2 + 74 mm, Li-ion: l2 + 142 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Med senkete støtteben: arbeidsgangbredde + 54 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): arbeidsgangbredde + 74 mm, M Li-ion: arbeidsgangbredde + 142 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med senkete støtteben: arbeidsgangbredde + 29 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): arbeidsgangbredde + 74 mm, M Li-ion: arbeidsgangbredde + 142 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med senkete støtteben: Wa + 56 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): Wa + 74 mm, M Li-ion: Wa + 142 mm.
- VDI-nr. 5.2: løftehastighet med/uten last på initialløft: 0,05/0,05 km/t.
- VDI-nr. 5.3: senkehastighet med/uten last på initialløft: 0,03/0,05 km/t.
- VDI-nr. 6.2: karakteristikk ved S3 = 5 % innkoblingsvarighet.

EJD 222:

Verdiene i tabellen gjelder batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), mast ZT1660 og hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.5: bæreevne ved transport av to paller samtidig: initialløft: 1000 kg; tilleggsløft: 1000 kg.
- VDI-nr. 1.8: med senkete støtteben: x + 56 mm.
- VDI-nr. 1.9: med senkete støtteben: y + 56 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): y + 72 mm; med batterirom L, VBE: y + 117 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): l1 + 72 mm; med batterirom L, VBE: l1 + 117 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): l2 + 72 mm; med batterirom L, VBE: l2 + 117 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Med senkete støtteben: arbeidsgangbredde + 54 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): arbeidsgangbredde + 72 mm; med batterirom L, VBE (batteriuttak oppover): arbeidsgangbredde + 117 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med senkete støtteben: arbeidsgangbredde + 29 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover):

- arbeidsgangbredde + 72 mm; med batterirom L, VBE (batteriuttak oppover): arbeidsgangbredde + 117 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med senkete støtteben: Wa + 56 mm; med batterirom M, VBE (batteriuttak oppover): Wa + 72 mm; med batterirom L, VBE (batteriuttak oppover): Wa + 117 mm.
 - VDI-nr. 5.2: løftehastighet med/uten last på initialløft: 0,05/0,05 km/t
 - VDI-nr. 5.3: senkehastighet med/uten last på initialløft: 0,025/0,05 km/t
 - VDI-nr. 6.2: karakteristikk ved S3 = 5 % innkoblingsvarighet.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**