






Elektrisk pallettruck

EJE 222r / 225r

Løfthøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

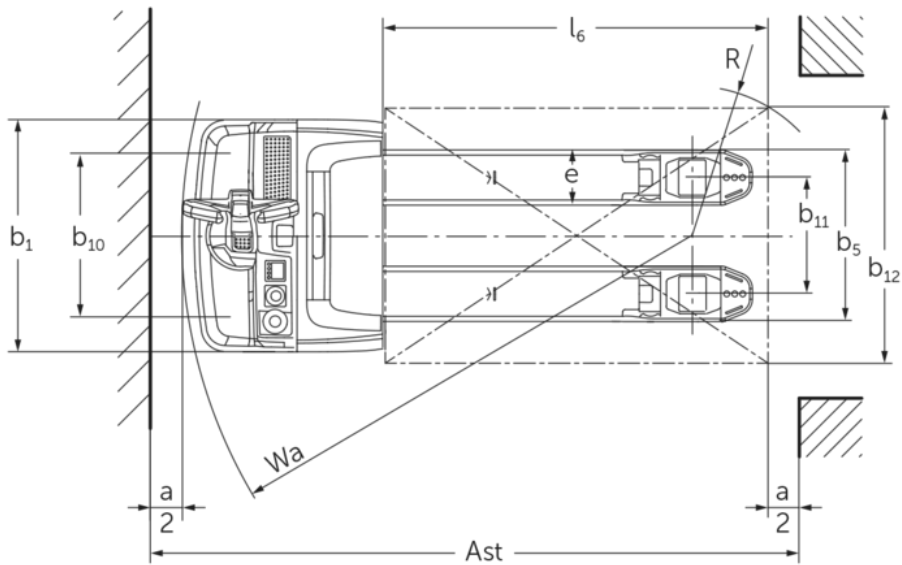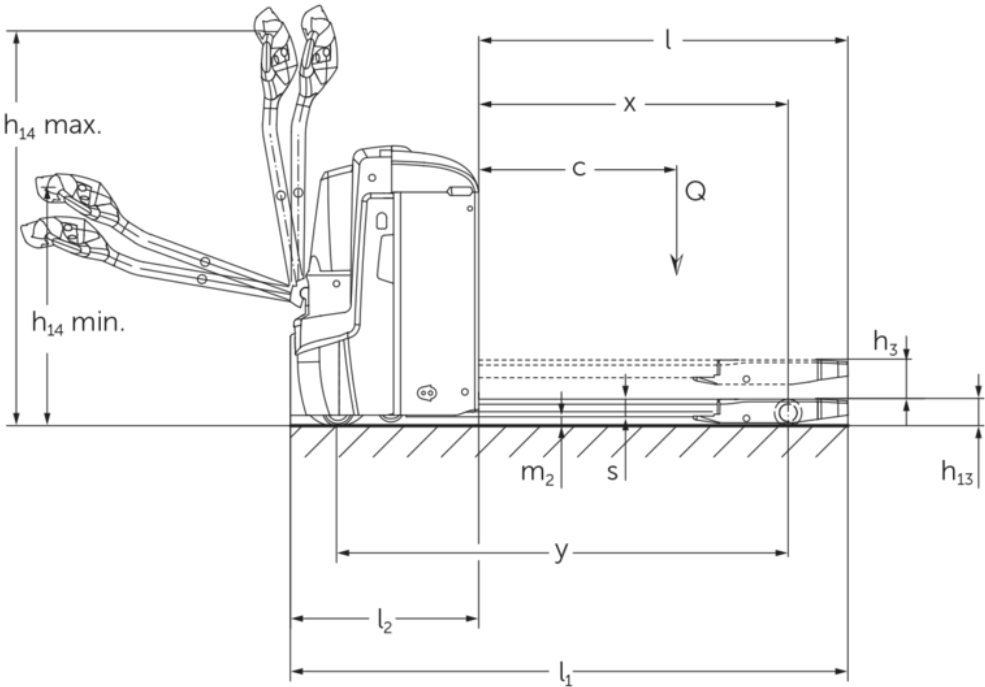

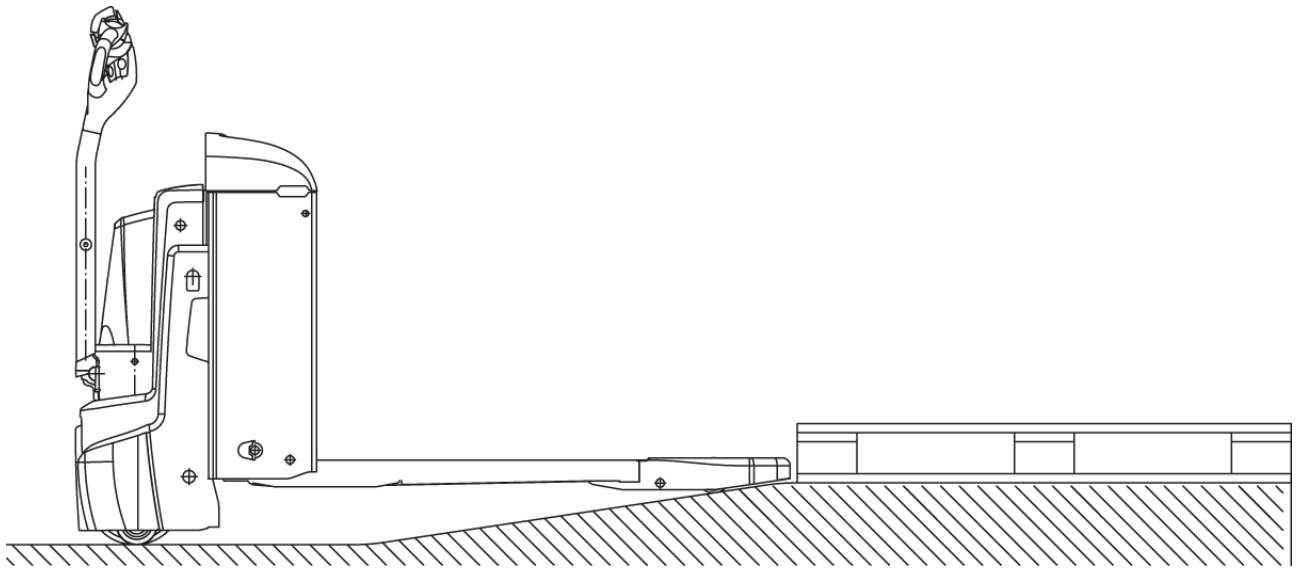

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Gå	
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600	
	1.8	Lastavstand	x mm	908	
	1.9	Hjulavstand	y mm	1351	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	560	
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	418 / 142	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 70	
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85 x 110	
	3.4	Tilleggshjul		Ø 100 x 40	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x +2 / 2	
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	510	
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	363	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	122	
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	750 / 1237	
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85	
	4.19	Total lengde	l1 mm	1737	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	587	
	4.21.1	Total bredde	b1 mm	724	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	535	
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2338	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2227	
	4.35	Svingradius	Wa mm	1532	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	6 / 6	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Maks. stigevevne med/uten last	%	8 / 20	
	5.10	Driftsbremse		Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,7	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2	
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Batteriets vekt	kg	220	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	0,2	
	6.7	Omløpshastighet	t/h	123	148
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,77	0,82
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	70	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

– VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: Senket lastdel: + 56 mm

– VDI-nr. 4.34: Senket lastdel: + 25 mm

– VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteriuttak fra siden: M–L/M SBE + 72 mm; L–L SBE + 53 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**