





Jekketralle **AM 120 / 120p**

Løfthøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 2000 kg



 **JUNGHEINRICH**



AM 120 / 120p

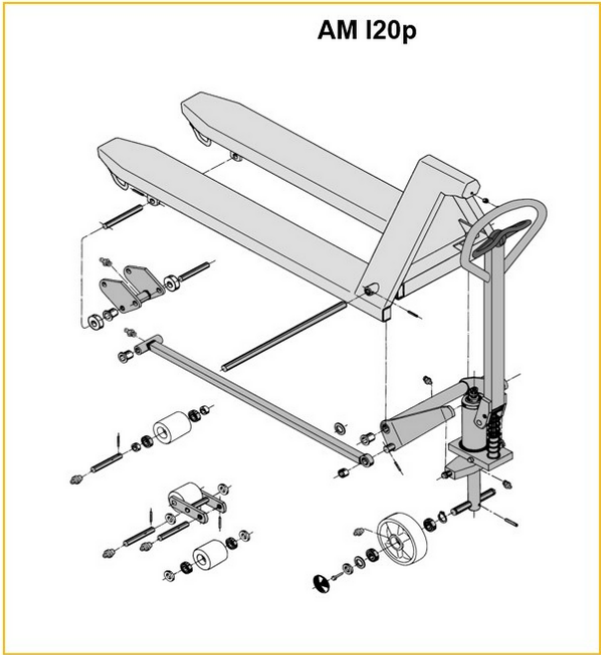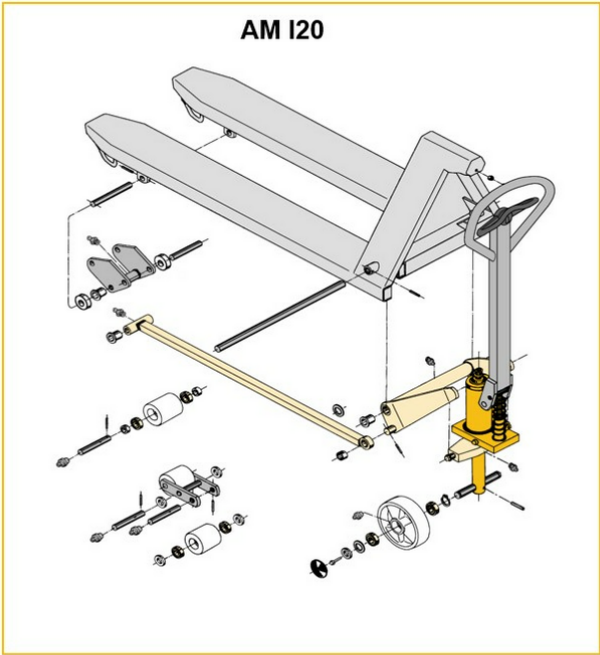

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM 120p

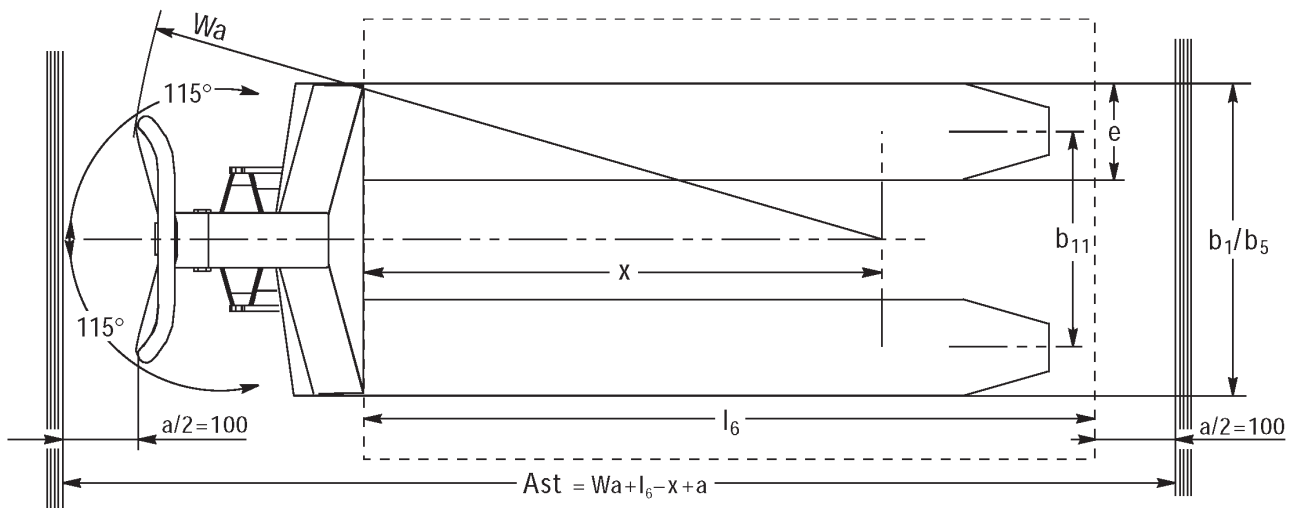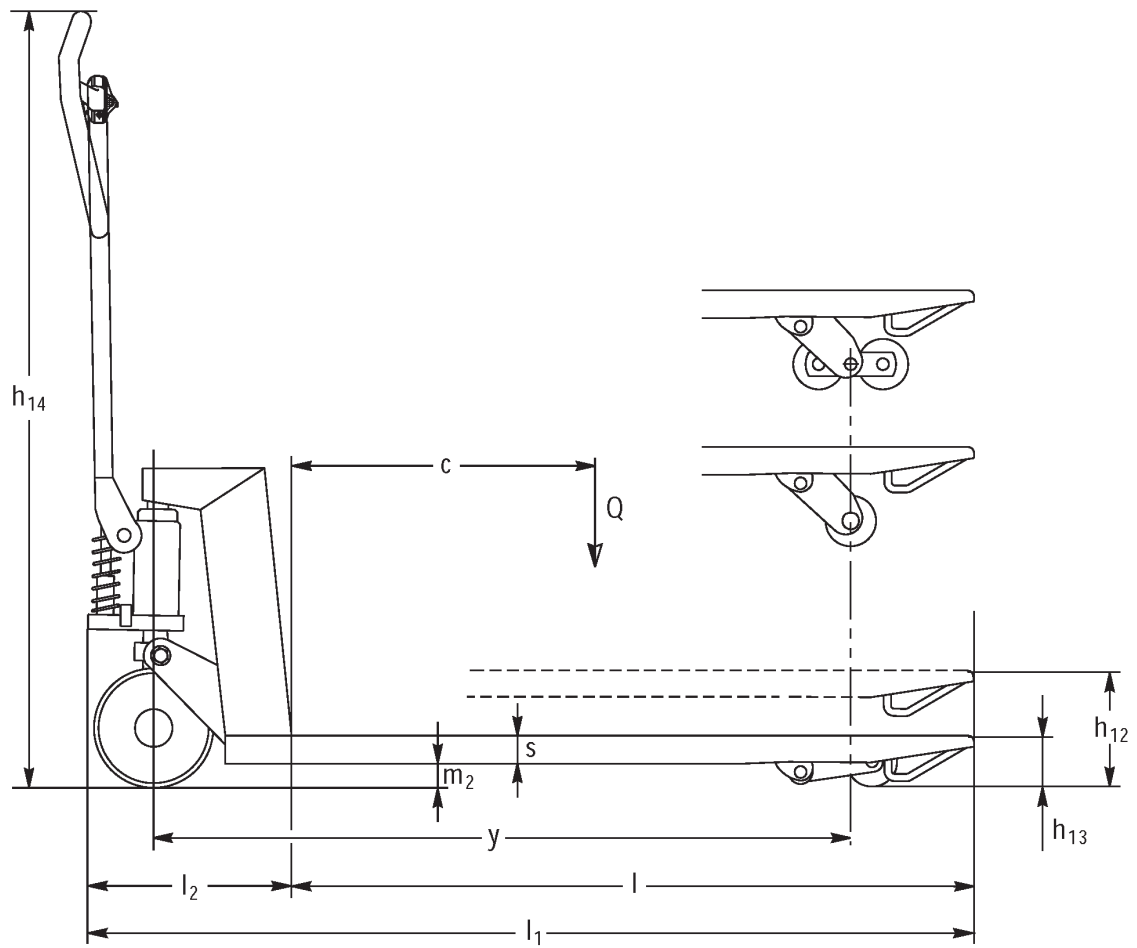

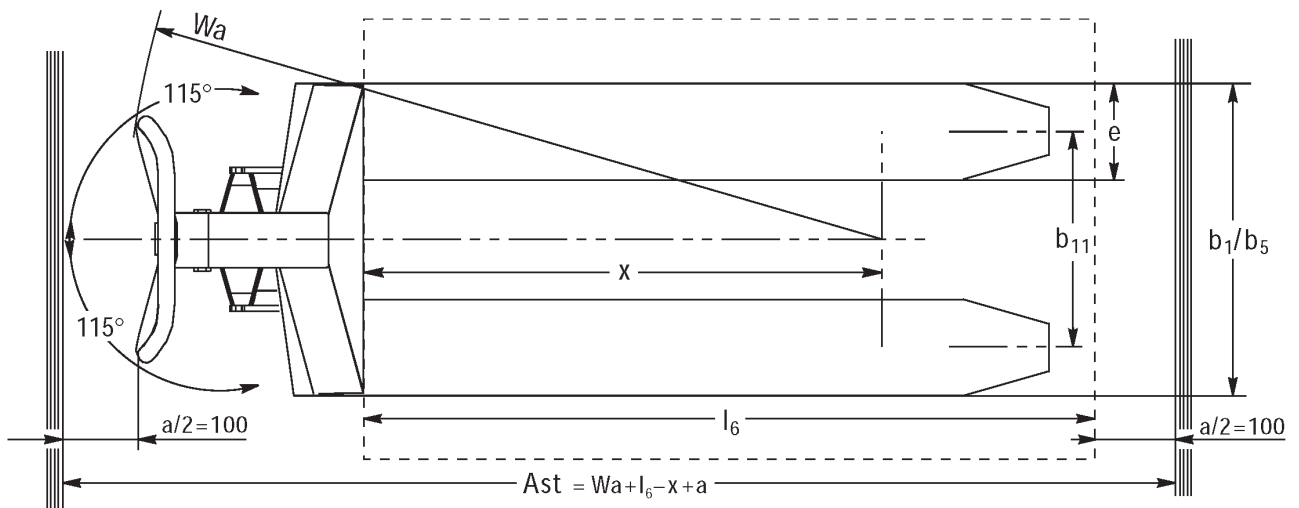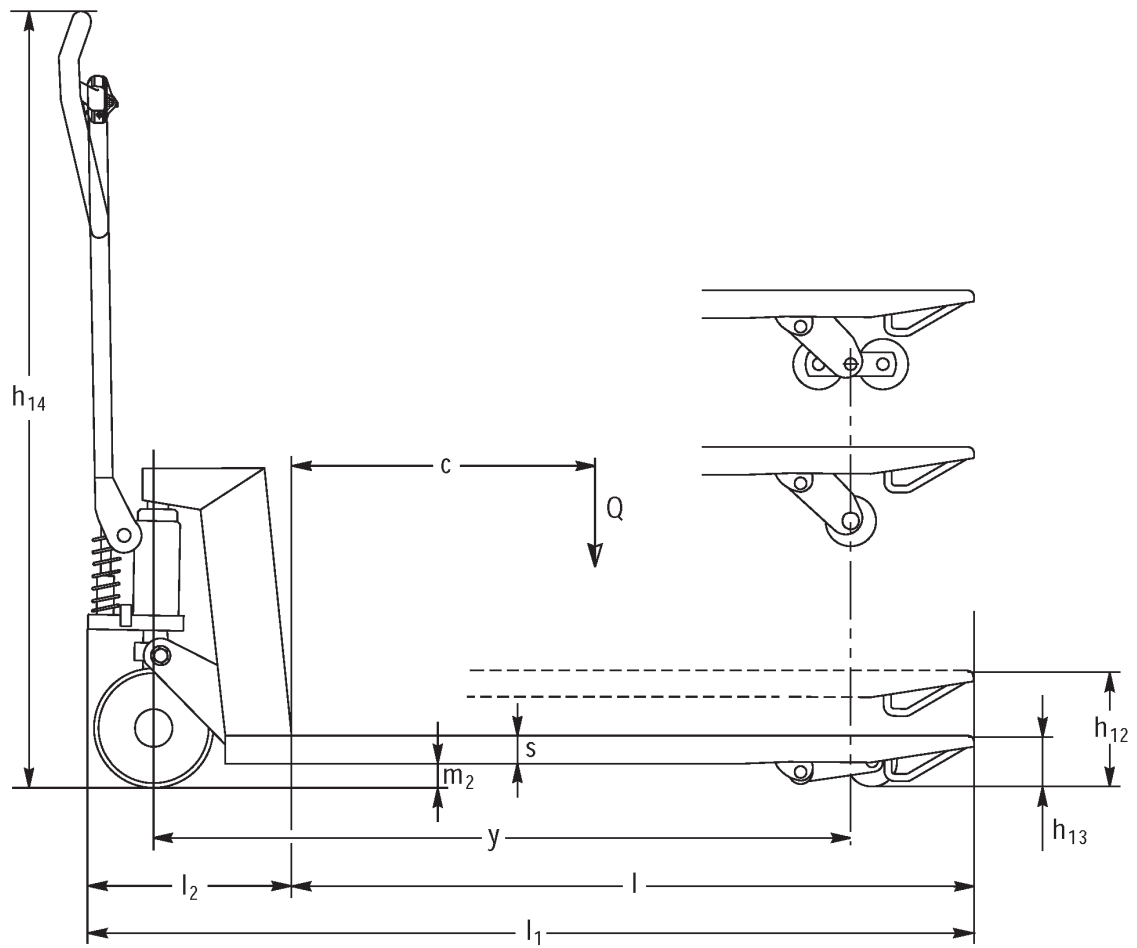

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)								
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20p								
	1.3	Drivenhet		Manuell								
	1.4	Betjening		Manuell								
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000								
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	610				570				
	1.9	Hjulavstand	y mm	1245				1165				
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	75	72				69			
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	75	72	-						
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	-	- / -								636 / 1432
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	-	- / -								21 / 47
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50								
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2								
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120								
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	360								
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120								
Grunnleggende mål	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							1220 / 1170	
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205								
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85								
	4.19	Totallengde	l1 mm	1555				1475				
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	-							340	
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520								
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520								
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	34								
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1830				1810				
	4.35	Svingradius	Wa mm	1410				1330				
	Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20p							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	485				405			
	1.9	Hjulavstand	y mm	995				835			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	66		63			59		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	66		63			-		
Hjul, chassis	3.1	Hjul		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	360				335			360
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	205							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520							
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	34							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810							
4.35	Svingradius	Wa mm	1160				1000				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.											

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	405				485			
	1.9	Hjulavstand	y mm	835				995			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	59		63				66	
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	59		63				66	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	360							
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120						
4.9		Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
4.14		Høyde hevet	h12 mm	200							
4.15		Høyde senket	h13 mm	85							
4.19		Totallengde	l1 mm	1145				1305			
4.21.1		Totalbredde	b1 mm	520							
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
4.25		Mål over gafler	b5 mm	520							
4.32		Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	34	38						
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810							
4.35		Svingradius	Wa mm	1000				1160			
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.											

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	570				610			
	1.9	Hjulavstand	y mm	1165				1245			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	69		72		75			
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	69		72		75			
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	636 / 1432		- / -					
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	21 / 47		- / -					
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	360							
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120							
Grunnleggende mål	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	200							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1475				1555			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	340	-						
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	520							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	520							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	38							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810				1830			
	4.35	Svingradius	Wa mm	1330				1410			
	Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05						

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	405				485			
	1.9	Hjulavstand	y mm	835				995			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	65	69				72		
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	65	69				72		
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	520							
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120						
4.9		Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
4.14		Høyde hevet	h12 mm	200							
4.15		Høyde senket	h13 mm	85							
4.19		Totallengde	l1 mm	1145				1305			
4.21.1		Totalbredde	b1 mm	680							
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
4.25		Mål over gafler	b5 mm	680							
4.32		Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	38							
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810							
4.35		Svingradius	Wa mm	1000				1160			
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.											

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM I20							
	1.3	Drivenhet		Manuell							
	1.4	Betjening		Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000							
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	570				610			
	1.9	Hjulavstand	y mm	1165				1245			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	75		78					81
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	75		78					81
Hjul, chassis	3.1	Hjul		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 200x50							
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2							
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	120							
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	520							
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1170							
	4.14	Høyde hevet	h12 mm	200							
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85							
	4.19	Totallengde	l1 mm	1475				1555			
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	680							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	680							
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	38							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	1810				1830			
	4.35	Svingradius	Wa mm	1330				1410			
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,1 / 0,05							

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**