




Jekketralle **AM V05**

Løftehøyde: 390 mm / Løftekapasitet: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

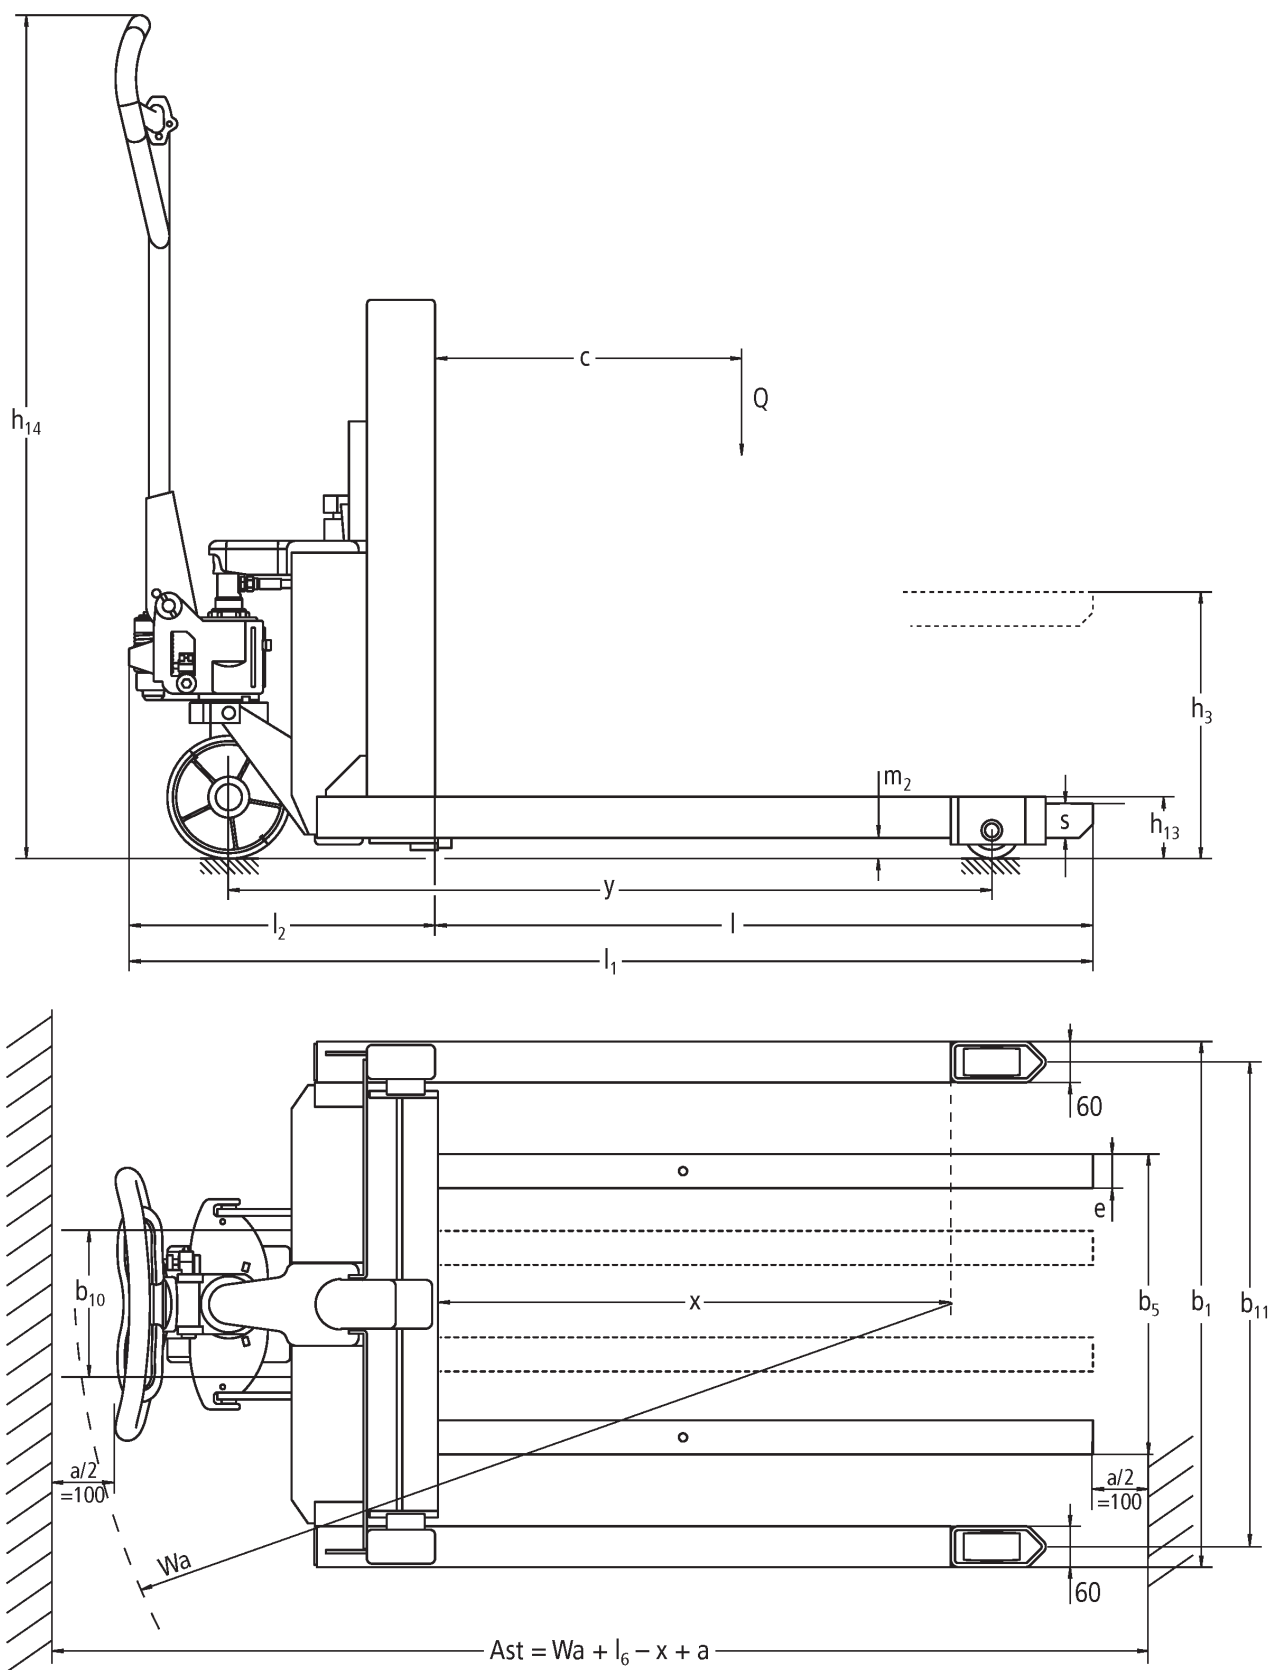

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Andre (OEM)
	1.2	Produsentens typebetegnelse		AM V05
	1.3	Drivenhet		Manuell
	1.4	Betjening		Manuell
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	400
	1.9	Hjulavstand	y mm	1120
Vekter	2.1	Egenvekt	kg	155
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	320 / 325
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	101 / 54
Hjul, chassis	3.1	Hjul		C-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 180 x 50
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 82 x 40
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2/2
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	122
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	700
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	390
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1210
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85
	4.19	Totallengde	l1 mm	1405
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	450
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	760
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	140
	4.26	Bredde mellom støttebeina	b4 mm	640
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	1805
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2005
	4.35	Svingradius	Wa mm	1425
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,09 / 0,05

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**