




Høytløftende jekketralle

AMX 10 / 10e

Løfthøyde: 714 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

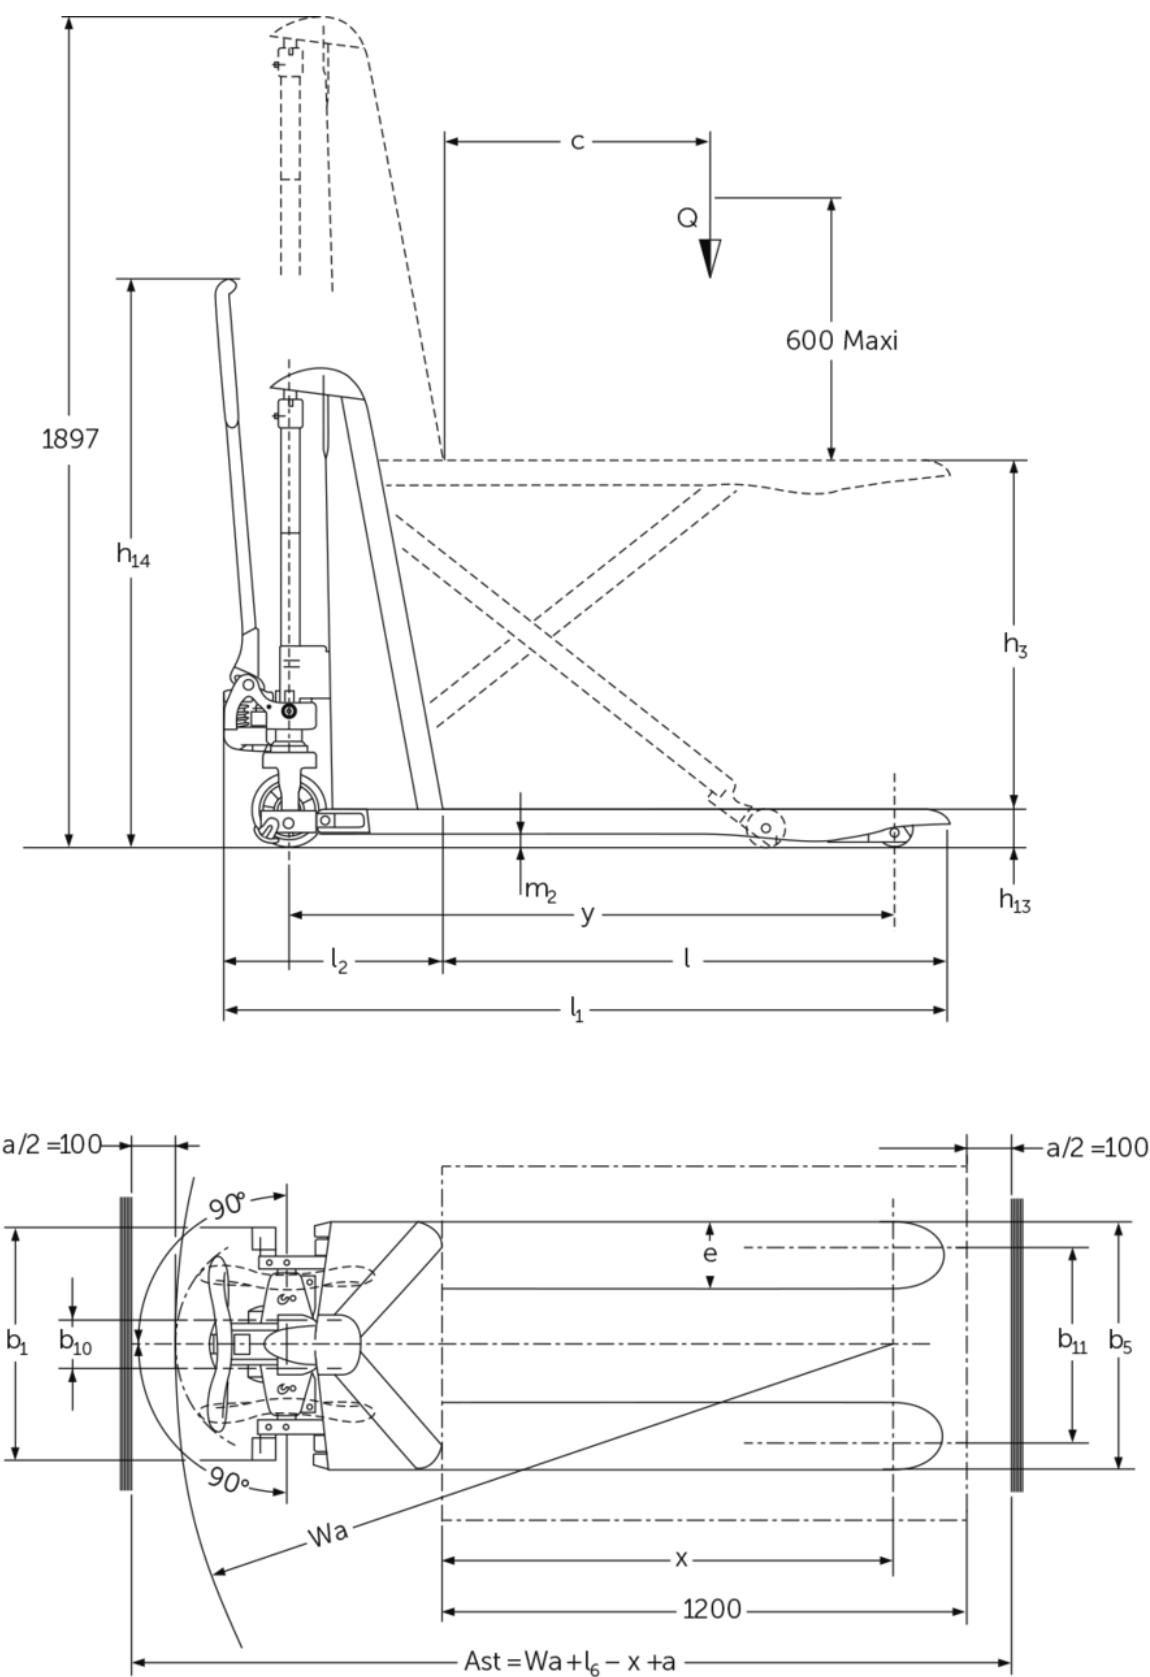



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)							
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	Manuell						
	1.4	Betjening			Manuell							
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600							
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1383	-			1383	-		
Vekter	2.1	Egenvekt	kg		195					157		
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg		443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Hjul, chassis	3.1	Hjul			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			2/2	-			2/2	-		
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	109	-			109	-		
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	440	-			440	-		
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86							
	4.19	Totallengde	l1	mm	1650							
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	560		680		560			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560			680		560		
	4.32	Bakkekklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
4.35	Svingradius	Wa	mm	-					1635	-		
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Elektrisk motor / Elektronikk	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW		0,5	-
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		12 / 70	-
	6.5	Batteriets vekt	kg		24	-

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Andre (OEM)			
	1.2	Produsentens typebetegnelse			AMX 10			
	1.3	Drivenhet			Manuell			
	1.4	Betjening			Manuell			
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1000			
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600			
Vekter	2.1	Egenvekt	kg		157			
Hjul, chassis	3.1	Hjul			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Høyde senket	h13	mm	86			
	4.19	Totallengde	l1	mm	1650			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	560	680		
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	560	680		

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**