



Elektrisk firehjuls motvektstruck

CBH 2.0-3.0

Løftehøyde: 3300-4800 mm / Løftekapasitet: 2000-3000 kg



CBH 2.0-3.0

Gaffeltrucker som alltid fungerer.

Egnet for bruk i ulike miljøer.

Den elektriske gaffeltrucken AntOn by Jungheinrich CBH kombinerer det som virkelig teller i en krevende arbeidsdag: Robust teknologi, enkel manøvrering og sikker drift.

På lageret, ute eller på lasterampen holder CBH driften i gang. Den elektriske gaffeltrucken håndterer alt fra vareflyt på lageret til rask lasting og lossing av lastebilen, og fungerer godt også i trange områder.

Pålitelig i daglig drift: Med rask levering og en gunstig pris blir overgangen til elektrisk et naturlig valg.

Tre utstysvarsianter og litiumteknologi gir CBH den fleksibiliteten bedriften din trenger. En sikker investering i en truck du kan stole på.

Fordeler

- Pålitelig teknologi for daglig bruk.
- Tre utstysvarsianter for ulike behov.
- Enkel betjening gir komfortabelt arbeid.
- Litiumteknologi gir rask lading og jevn ytelse.
- God tilgjengelighet sikrer rask levering.

Allsidig

Energi til ulike oppgaver.

- To lastekapasiteter og tre utstysvarsianter gir løsninger som passer ulike oppgaver, behov og budsjetter.
- Kompakt design gjør trucken enkel å manøvrere, selv der det er trangt.
- Store hjul og høy bakkeklaring gir gode kjøreegenskaper på ujevnt underlag og ved utendørs bruk.
- Fleksible lademuligheter via ekstern eller integrert lader, avhengig av truckmodell.
- Kjørehastighet inntil 17 km/t gir bedre arbeidsflyt.

Brukervennlig

Smart teknologi gjør arbeidsdagen enklere.

- LED-skjerm med all nødvendig informasjon samlet på ett sted.
- Enkel betjening: Fra kontrollpanel og komfortpedal til vannbeskyttet ladetilkobling.
- Optimal sikt gir en tryggere arbeidsdag.
- Ergonomisk førerplass med justerbart ratt og, avhengig av modell, komfortsete med god plass til beina.

Økonomisk

Trucker for ulike behov og oppgaver.

- Vedlikeholdsfritt 80 V litiumbatteri gir lang driftstid og korte ladepauser.
- Raske løftehastigheter gir effektiv drift.
- Driftsklar når du trenger den, rimelig i innkjøp.
- Rask levering av reservedeler sikrer kontinuerlig drift.

Master

CBH 2.0 (V1: ZT 3300, ISS, ZH1), CBH 2.5 (V1: ZT 3300, ISS, ZH1)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Todelt teleskopmast ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.0 (V2: DZ 4800, ISS, ZH2, Eco førerhytte) , CBH 2.0 (V3: DZ 4800, ASS, ZH2, Komfort førerhytte)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Tredelt friløftmast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5855 mm	6 / 6 °
CBH 2.5 (V2: DZ 4800, ISS, ZH2, Eco førerhytte) , CBH 2.5 (V3: DZ 4800, ASS, ZH2, Komfort førerhytte)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Tredelt friløftmast DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT 3300, ISS, ZH1)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Todelt teleskopmast ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ 4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ 4800, ASS, ZH2, Com3)	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/tilbake
Tredelt friløftmast DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °






VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich		
	1.3	Drivenhet		Elektrisk		
	1.4	Betjening		Sittende		
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000	2500	3000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	500		
	1.8	Lastavstand	x mm	495		481
	1.9	Hjulavstand	y mm	1540	1740	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	3549	3977	4335
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	4930 / 619	5795 / 682	6575 / 760
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1635 / 1909	1865 / 2112	1880 / 2455
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)		
	3.2	Hjuldimensjon foran		7.00-12		28x9-15
	3.3	Hjuldimensjon bak		18x7-8		200/50-10
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2		
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	975		1010
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	955		
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β °	6 / 10		
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2090		2070
	4.3	Friløft (h2)	h2 mm	120		135
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	3000		
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	4025		4095
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2165		2180
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1095		1110
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10 mm	310	311	307
	4.19	Totallengde	l1 mm	3535	3695	3712
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	2385	2545	2562
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	1154		1210
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	40 x 122 x 1150		45 x 122 x 1150
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse		2A		3A
	4.24	Gaffelbordbredde	b3 mm	1040		1100
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	125		130
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	150	170	185
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	3824	3995	4060
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	4024	4195	4260
	4.35	Svingradius	Wa mm	2129	2300	2379
	4.36	Minste svingradius	b13 mm	662	838	

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	14 / 15	16 / 17	
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,4 / 0,41	0,5 / 0,56	0,42 / 0,5
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,54 / 0,56		0,43 / 0,44
	5.5	Trekraft med/uten last	N	2090 / 2090	2270 / 2270	2770 / 2770
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N	12570 / 12570	13760 / 13760	16280 / 16280
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	7 / 14	14 / 25	12 / 23
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	15 / 20	20 / 25	
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s	7,9 / 7,5	6,6 / 6,4	6,7 / 6,3
	5.10	Driftsbrems		hydraulisk		
	Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	10	17
6.2		Løftemotor, effekt ved S3	kW	16	26	
6.4		Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	80 / 230		
6.6.1		Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	6,77	7,1	10,73
6.6.2		CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	3,7	3,8	5,8
6.7		Omløpshastighet	t/h	116	150	180
6.8.1		Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	5,88	6,21	10,01
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC		
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	180		
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	35		
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	74		

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Vedlegg

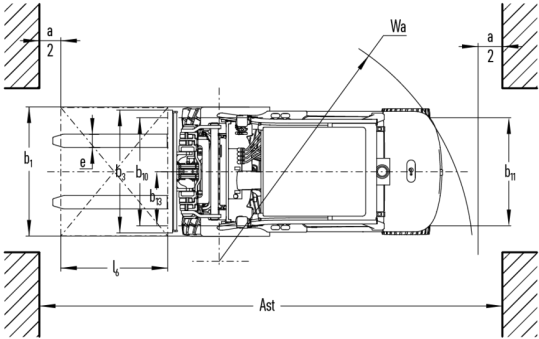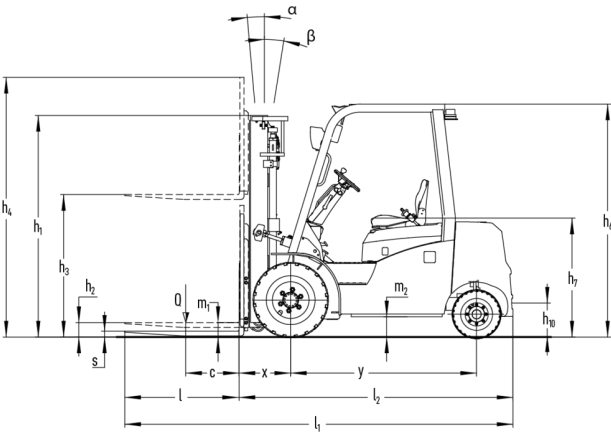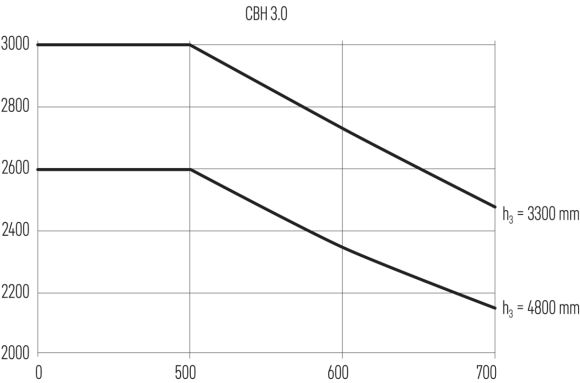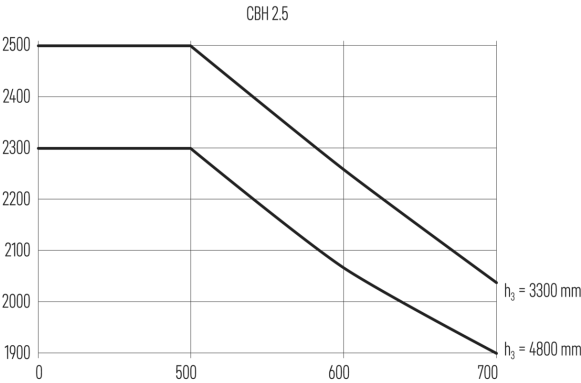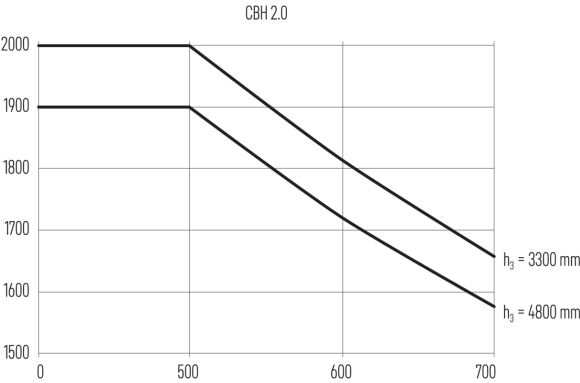

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



anton
BY JUNGHEINRICH