





Elektriskais krautņotājs ar sēnisku stāvvietu vai sēdvietu

ESD 120

Celšanas augstums: 1660-1960 mm / Kravnesība: 2000 kg

ESD 120

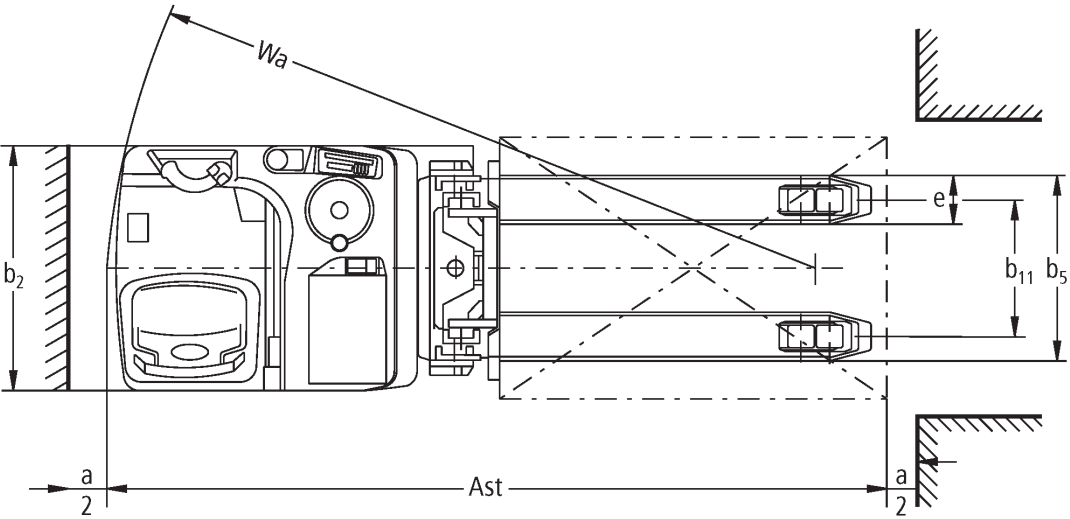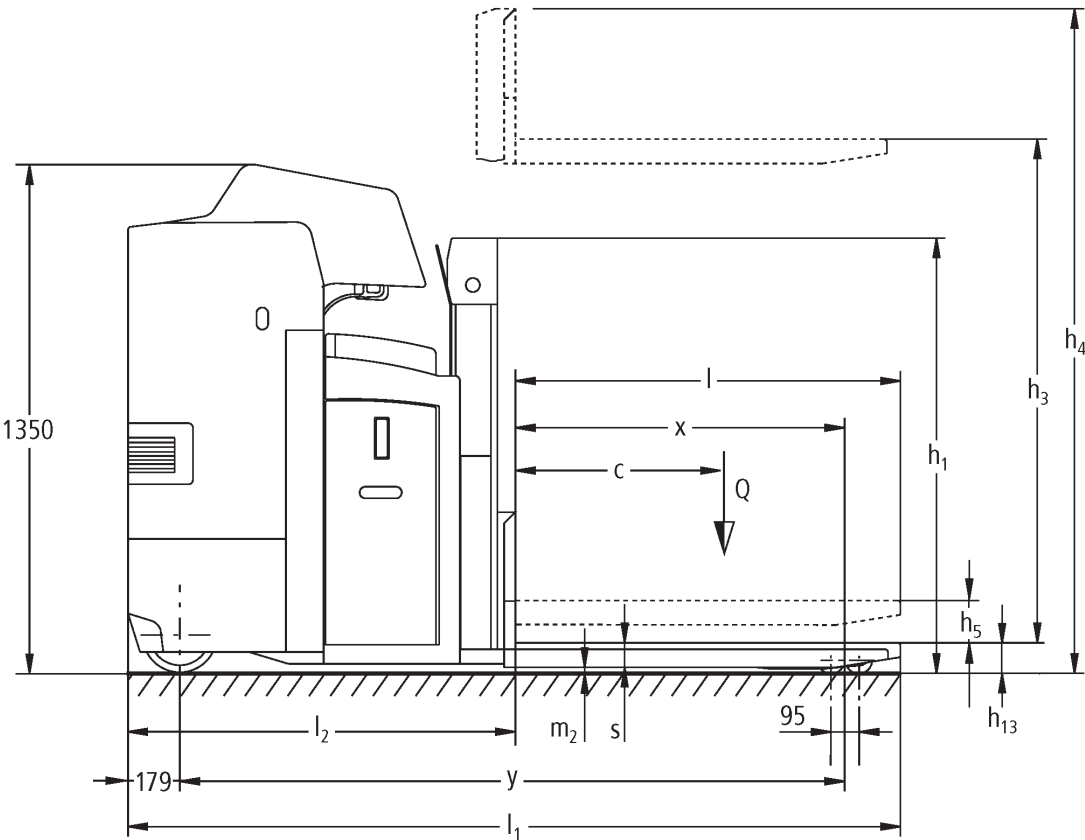

ESD 120

ESD 120	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkārtšais masts ZT	1660 mm	1250 mm	100 mm	2200 mm
	1960 mm	1425 mm	100 mm	2500 mm

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ESD 120
	1.3	Piedziņa		Elektrības
	1.4	Darbība		Stends
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2000
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q kg	1000
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600
	1.8	Slodze attālums	x mm	930
	1.9	Garenbāze	y mm	1835
Svari	2.1	pašmasa	kg	1258
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	1258
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	1220 / 2038
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	884 / 374
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 230 x 77
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 85 x 75
	3.4	Papildu riteņi		Ø 140 x 57
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1 + 1x / 4
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	485
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	380
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1 mm	1250
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2 mm	100
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4 mm	2200
	4.6	Sākuma	h5 mm	105
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7 mm	245
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	95
	4.19	kopējais garums	l1 mm	2260
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1070
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	760
	4.22	Fork izmēri	s/e/l mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	570
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	20
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	2485
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	2015
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas	km/h	10 / 12
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas	%	6 / 12
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	2,2
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36		B
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 375
	6.5	Akumulatora svars	kg	297
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla	kWh/h	0
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,66
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	0,4
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L-SBE, pacelšanas mastu ZT1660, balstdakšu pacelāju paceltā stāvoklī.

- VDI Nr. 1.5: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.5.2: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.8: Balstdakšu pacelājs nolaists: $x + 70$ mm.
- VDI Nr. 1.9: Balstdakšu pacelājs nolaists: $y + 70$ mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: $y + 72$ mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: $l_1 + 72$ mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: $l_2 + 72$ mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: darba ejas platums $+ 72$ mm.
- VDI Nr. 4.35: Balstdakšu pacelājs nolaists: $W_a + 70$ mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: $W_a + 72$ mm.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**