



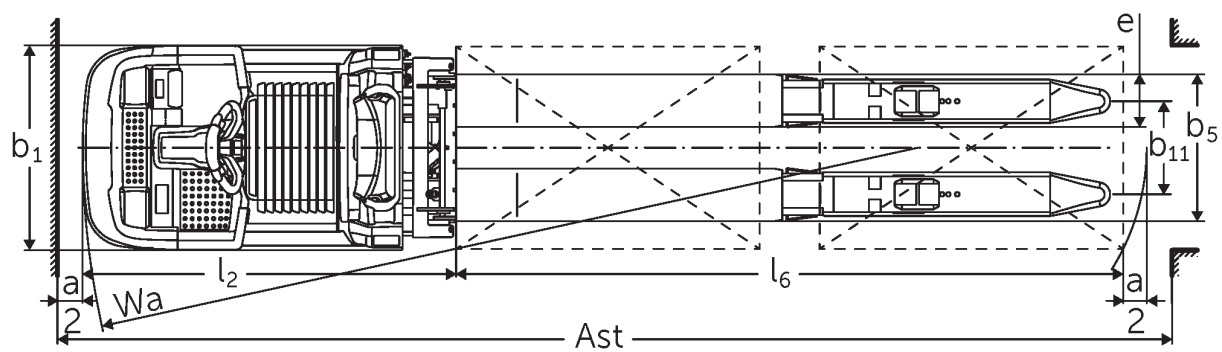
Horizontālais pasūtījumu komplektējājs ar ergonomisku pacelšanu

ECD 320

Celšanas augstums: 700-1500 mm / Kravnesība: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

[illegible]

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		ECD 320
	1.3	Piedziņa		Elektrības
	1.4	Darbība		Komplektētāji
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c mm	1300
	1.8	Slodze attālums	x mm	1718
	1.9	Garenbāze	y mm	2981
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)	kg	1235
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	1155 / 2080
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	920 / 315
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 230 x 78
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 85 x 85
	3.4	Papildu riteņi		Ø 180 x 65
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		1+1x/4
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	481
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	368
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	700
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1374 / 1418
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	90
	4.19	kopējais garums	l1 mm	4081
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	1480
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	810
	4.22	Fork izmēri	s/e/l mm	65 x 172 x 2600
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	540
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	25
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	4281
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	3199
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas	m/s	0,07 / 0,11
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,07 / 0,06
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15
	5.10	Darba bremzes		ģeneratori

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465
	6.5	Akumulatora svars	kg	370
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,53
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	0,3
	6.7	Caurlaide	t/h	136
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	1,36
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62
- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.				

- Vērtības ar akumulatora nodalījumu L, dakšas garumu 2450 mm, pacēlumu 700 mm, paceltu kravas mehānismu.
- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
 - VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: y + 82 mm.
 - VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
 - VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
 - VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
 - VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
 - VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
 - VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
 - VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**